



*The world of Fastening*


MADE IN ITALY




2017

# ESPECIFICACIONES MÁQUINAS /

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>A</b>              | Versión potenciada  |
| <b>AB</b>             | Con dispositivo para doblar   |
| <b>B</b>              | Carga inferior  |
| <b>BDA</b>            | Carga inferior, regulador de profundidad  |
| <b>CL</b>             | Carro largo   |
| <b>CP</b>             | Extensión para fijar la caja de cartón en el palet                              |
| <b>CLD3-CLD4</b>      | Carro largo(capacidad: 3-4 tiras), carga superior, para automatismos            |
| <b>CLM</b>            | Carro largo, carga superior, seguro frontal por contacto. Especial para calzado |
| <b>CLT</b>            | Carro largo, carga superior, para automatismos                                  |
| <b>CLT2-CLT3-CLT4</b> | Carro largo(capacidad:2-3-4 tiras),carga superior, para automatismos            |
| <b>CLTV</b>           | Carro largo, carga superior, automática   |
| <b>CLV</b>            | Automática con carro largo  |
| <b>CLVD</b>           | Automática con carro largo y distanciador ajustable                             |
| <b>D</b>              | Distanciador ajustable  |
| <b>F</b>              | Especial peletería  |
| <b>FL2</b>            | Especial tarima, carro doble  |
| <b>FV</b>             | Especial peletería, automática  |
| <b>G</b>              | Especial ventanas   |
| <b>H</b>              | Cabeza reforzada  |
| <b>LJ</b>             | Cuña larga  |
| <b>LLJ</b>            | Cuña muy larga (profundidad 260 mm)   |
| <b>M</b>              | Para uso manual   |
| <b>MINI-REST</b>      | Especial con soporte. Para calzado  |
| <b>NF</b>             | Nariz fina  |
| <b>NO-SAG</b>         | Especial fijación muelles   |
| <b>NS</b>             | Boquilla estrecha   |
| <b>OC</b>             | Abertura grapa hacia el exterior  |
| <b>P</b>              | Especial consumible plástico  |
| <b>PF</b>             | Especial marcos y barnizado   |
| <b>R</b>              | Especial brújulas   |
| <b>RB</b>             | Con remachador  |
| <b>RF</b>             | Remachador fijo   |
| <b>ROC</b>            | Dispositivo de remachado: activación a contacto, 1 cabeza                       |
| <b>ROC2</b>           | Dispositivo de remachado: activación a contacto, 2 cabezas                      |
| <b>ROP</b>            | Dispositivo de remachado: activación con pedal                                  |
| <b>S</b>              | Seguro frontal por contacto   |
| <b>SA</b>             | Brazo horizontal  |
| <b>SCL</b>            | Carro largo, seguro frontal por contacto  |
| <b>SJ</b>             | Cuña corta  |
| <b>SL</b>             | Boquilla (50 mm)  |
| <b>SLS</b>            | Boquilla (50 mm) y seguro frontal por contacto                                  |
| <b>V</b>              | Automática  |



## MÁQUINAS NEUMÁTICAS

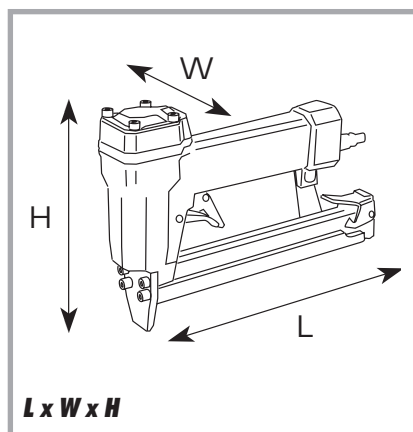



## GRAPAS INDUSTRIALES

Grapas finas  
Grapas medianas  
Grapas pesadas

GRAPAS INDUSTRIALES

## PINS Y BRADS

PINS Y BRADS

## GRAPAS CARTÓN

GRAPAS CARTÓN

## CONSUMIBLES ESPECIALES

Peletería  
Chapas corrugadas  
Molduras & Grapas anilladas  
Fijación de cubiertas de plástico & Grapas para colgar  
Embalaje alimentos

CONSUMIBLES ESPECIALES

## CLAVOS

Tira  
Bobina PVC 0°  
Bobina PVC 16° & Clavos para tejados  
Bobina Electr. 16° & EPAL  
Peine PVC 21°

CLAVOS

## CONSUMIBLES DE PLÁSTICO

CONSUMIBLES DE PLÁSTICO

## GRAPAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

GRAPAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

## AUTOMATISMOS Y ACCESORIOS

Automatismos  
Soportes máquinas  
Válvulas de disparo automático


AUTOMATISMOS Y ACCESORIOS

## COMPRESOR Y DOTACIONES

Compresor  
Acopladores Y tubos espirales  
Accesorios

COMPRESOR Y DOTACIONES



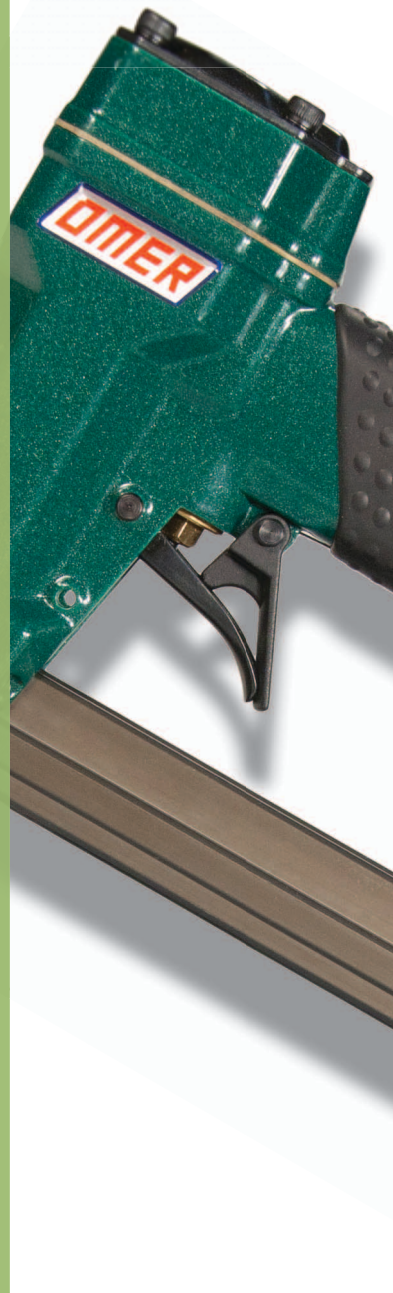

## GRAPAS INDUSTRIALES

Grapas finas  
Grapas medianas  
Grapas pesadas

# 3G

## APLICACIONES

Tapicería, muebles y ebanistería, enmarcación, calzado, fundas, televisión y estéreo, aislamiento de las casas, aislamiento de fieltro, construcción dorsos de cajas, decoraciones interiores.

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**3G**



modelo V

|     |             |        |     |         |      |                |
|-----|-------------|--------|-----|---------|------|----------------|
| 100 | <b>3G</b>   | 4 ÷ 14 | 175 | 3,5 ÷ 6 | 0,60 | 200 x 33 x 141 |
|     | <b>3G V</b> | 4 ÷ 14 | 175 | 4 ÷ 6   | 0,60 | 200 x 33 x 141 |



**3G.16**



modelo H



modelo SL



modelo V

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 167  
 Acabado galvanizado  
 Bajo pedido inoxidable, aluminio, puntas DP, pintado


|      |                 |        |     |       |      |                |
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>3G.16</b>    | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|      | <b>3G.16 H</b>  | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 151 |
|      | <b>3G.16 SL</b> | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 223 x 43 x 198 |
|      | <b>3G.16 V</b>  | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 0,95 | 223 x 43 x 151 |



**3G.16 CL**



modelo V



Gauge: 23  
 Crown: .350" (11/32")

|      |                  |        |     |       |      |                |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>3G.16 CL</b>  | 4 ÷ 16 | 360 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 148 |
|      | <b>3G.16 CLV</b> | 4 ÷ 16 | 360 | 4 ÷ 6 | 1,15 | 357 x 43 x 151 |



**3G.16 CLT**

|      |                  |        |     |       |      |                |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>3G.16 CLT</b> | 4 ÷ 16 | 340 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 362 x 43 x 148 |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

**APLICACIONES**

Tapicería, muebles y ebani-stería, aislamiento de fieltro, decoraciones interiores.



**68.16 H**



modelo SL




modelo V

| MINI | 68.16 H  | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 151 |
|------|----------|--------|-----|-------|------|----------------|
|      | 68.16 SL | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 223 x 43 x 198 |
|      | 68.16 V  | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 0,95 | 223 x 43 x 151 |

**CARACTERÍSTICAS**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Grapas por tira | 167                 |
| Acabado         | galvanizado         |
| Bajo pedido     | inoxidable, pintado |



Gauge: 23  
Crown: .386" (3/8")

# SJK

## APLICACIONES

Tapicería, calzado, mobiliario de jardín, paraguas, cepillos.

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**SJK.16**


|      |               |        |     |       |      |                |
|------|---------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>SJK.16</b> | 4 ÷ 16 | 170 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|---------------|--------|-----|-------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 167         |
| Acabado         | galvanizado |
| Bajo pedido     | inoxidable  |




**SJK.16 CLM**



modelo CLM

|      |                   |        |     |       |      |                |
|------|-------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>SJK.16 CLM</b> | 8 ÷ 16 | 340 | 4 ÷ 6 | 1,07 | 362 x 43 x 148 |
|------|-------------------|--------|-----|-------|------|----------------|

0,55x0,75



Gauge: 23  
Crown: .154" (5/32")



**SJK.16 CLT**

|      |                   |        |     |       |      |                |
|------|-------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>SJK.16 CLT</b> | 4 ÷ 16 | 340 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 362 x 43 x 148 |
|------|-------------------|--------|-----|-------|------|----------------|



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**64.16**



modelo SL



modelo V

### APLICACIONES

Tapicería, muebles y ebanistería, enmarcación, calzado, fundas, televisión y estéreo, aislamiento de las casas, aislamiento de fieltro, construcción dorsos de cajas, decoraciones interiores.

|      |                 |        |     |       |      |                |
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>64.16</b>    | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|      | <b>64.16 SL</b> | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 223 x 43 x 198 |
|      | <b>64.16 V</b>  | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 0,95 | 223 x 43 x 151 |



**64.16 CL**



modelo V

### CARACTERÍSTICAS


Grapas por tira 167  
 Acabado galvanizado  
 Bajo pedido stanox

|      |                  |        |     |       |      |                |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>64.16 CL</b>  | 4 ÷ 16 | 360 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 148 |
|      | <b>64.16 CLV</b> | 4 ÷ 16 | 360 | 4 ÷ 6 | 1,15 | 357 x 43 x 151 |



**64.16 CLT**

|      |                  |        |     |       |      |                |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>64.16 CLT</b> | 4 ÷ 16 | 340 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 362 x 43 x 148 |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|



Gauge: 23  
 Crown: .492" (1/2")


# 62

## APLICACIONES

Tapicería, muebles y ebanistería, enmarcación, calzado, fundas, televisión y estéreo, aislamiento de las casas, aislamiento de fieltro, construcción dorsos de cajas, decoraciones interiores.

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 167  
 Acabado galvanizado  
 Bajo pedido OC (apertura hacia adentro)



Gauge: 23  
 Crown: .500" (1/2")

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**62.16**



modelo SL

|      |                 |        |     |       |      |                |
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>62.16</b>    | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|      | <b>62.16 SL</b> | 4 ÷ 16 | 185 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 223 x 43 x 198 |



**62.16 RB4**

|      |                  |        |     |       |      |                |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>62.16 RB4</b> | 6 ÷ 16 | 340 | 4 ÷ 6 | 1,27 | 416 x 43 x 177 |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|



**62.16 CLV**

|      |                  |        |     |       |      |                |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>62.16 CLV</b> | 4 ÷ 16 | 360 | 4 ÷ 6 | 1,15 | 357 x 43 x 151 |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|



**62.16 CLTV**

|      |                   |        |     |       |      |                |
|------|-------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>62.16 CLTV</b> | 4 ÷ 16 | 340 | 4 ÷ 6 | 1,18 | 362 x 43 x 148 |
|------|-------------------|--------|-----|-------|------|----------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

### APLICACIONES

Calzado, ebanistería, tumbonas.




**99.16**

|      |              |        |     |       |      |                |
|------|--------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>99.16</b> | 4 ÷ 16 | 130 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|--------------|--------|-----|-------|------|----------------|

### CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 125         |
| Acabado         | galvanizado |
| Bajo pedido     | pintado     |

0,55x1,00




Gauge: 21

Crown: .200" (7/32")

# 4097


| Serie chodairne<br>Tool series | modelo | medidas consumible<br>(mm) | capacidad de carga<br>(pzaz.) | presión de trabajo<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | peso<br>(kg) | dimensiones<br>(mm - L x W x H) |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|



## 4097.16




modelo V



modelo SL

|      |                   |        |     |       |      |                |
|------|-------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>4097.16</b>    | 4 ÷ 16 | 135 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|      | <b>4097.16 SL</b> | 4 ÷ 16 | 135 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 223 x 43 x 198 |
|      | <b>4097.16 V</b>  | 4 ÷ 16 | 135 | 4 ÷ 6 | 0,95 | 223 x 43 x 148 |

# 40



## 4097.16 CL



modelo V


|      |                    |        |     |       |      |                |
|------|--------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>4097.16 CL</b>  | 4 ÷ 16 | 270 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 148 |
|      | <b>4097.16 CLV</b> | 4 ÷ 16 | 270 | 4 ÷ 6 | 1,15 | 357 x 43 x 151 |

### APLICACIONES

Calzado, ebanistería, paraguas, cepillos, fabricación muebles de ratán, muebles y ebanistería, enmarcación, tablas, estructuras para puertas.



## 4097.16 CLM



modelo CLM

|      |                    |        |     |       |      |                |
|------|--------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>4097.16 CLM</b> | 8 ÷ 16 | 270 | 4 ÷ 6 | 1,07 | 362 x 43 x 148 |
|------|--------------------|--------|-----|-------|------|----------------|

### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 125  
Acabado galvanizado  
Bajo pedido inoxidable, kanthal, pintado, puntas DP, aluminio, HT (alambre alta resistencia)



## 4097.16 CLT

|      |                    |        |     |       |      |                |
|------|--------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>4097.16 CLT</b> | 4 ÷ 16 | 270 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 362 x 43 x 148 |
|------|--------------------|--------|-----|-------|------|----------------|

# 4097

| Serie: inoxidable<br>EOL SERIES | modelo | medidas consumible<br>(mm) | capacidad de carga<br>(pzas.) | presión de trabajo<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | peso<br>(kg) | dimensiones<br>(mm - L x W x H) |
|---------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
|---------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|




## 4097.25



modelo V

|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>4097.25</b>   | 12 ÷ 25 | 135 | 5 ÷ 6,5 | 1,10 | 226 x 50 x 211 |
|     | <b>4097.25 V</b> | 12 ÷ 25 | 135 | 5 ÷ 6,5 | 1,25 | 226 x 50 x 223 |

0,65x0,95




Gauge: 21

Crown: .170" (3/16")




## 4097.25 SL



modelo SL

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>4097.25 SL</b> | 12 ÷ 25 | 135 | 5 ÷ 6,5 | 1,20 | 226 x 50 x 245 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

0,65x0,95



Gauge: 21

Crown: .180" (3/16")

# 40

### APLICACIONES

Calzado, ebanistería, paraguas, cepillos, fabricación muebles de ratán, muebles y ebanistería, enmarcación, tablas, estructuras para puertas.

### CARACTERÍSTICAS

|                 |   |
|-----------------|---|
| Grapas por tira | 125   |
| Acabado         | galvanizado   |
| Bajo pedido     | inoxidable,<br>kanthal, pintado,<br>puntas DP,<br>aluminio,<br>HT (alambre<br>alta resistencia) |



## 4097.25 CLT

|     |                    |         |     |         |      |                |
|-----|--------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>4097.25 CLT</b> | 12 ÷ 25 | 270 | 5 ÷ 6,5 | 1,15 | 380 x 50 x 211 |
|-----|--------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

# 98

## APLICACIONES

Tapicería, muebles para zapatos, muebles para cuarto de baño, televisión y estéreo.

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**98.16**

|      |              |        |     |       |      |                |
|------|--------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>98.16</b> | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|--------------|--------|-----|-------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 125         |
| Acabado         | galvanizado |
| Bajo pedido     | punta DP    |




**98.25**



modelo V

|     |                |         |     |         |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>98.25</b>   | 12 ÷ 25 | 145 | 5 ÷ 6,5 | 1,10 | 226 x 50 x 211 |
|     | <b>98.25 V</b> | 12 ÷ 25 | 145 | 5 ÷ 6,5 | 1,25 | 226 x 50 x 223 |



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

### APLICACIONES

Calzado, muebles y ebanistería, enmarcación, dorsos de armarios, asientos para barcos (acero inoxidable), ebanistería, billares y videojuegos, televisión y estéreo, jaulas de madera, toldos, adorno interior de madera y de vinilo para coches, tapicería, puertas y ventanas, aislamiento de fieltro, montaje de stands feriales.



**84.16**



modelo SL




modelo V

### CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 150/139/125 |
| Acabado         | stanox      |
| Bajo pedido     | galvanizado |

| MINI | 84.16           | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|----------------|
|      | <b>84.16 SL</b> | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 223 x 43 x 198 |
|      | <b>84.16 V</b>  | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 0,95 | 223 x 43 x 151 |



Gauge: 21  
Crown: .480" (1/2")

# 80

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Calzado, muebles y ebanistería, enmarcación, dorsos de armarios, asientos para barcos (acero inoxidable), ebanistería, billares y videojuegos, televisión y estéreo, jaulas de madera, toldos, adorno interior de madera y de vinilo para coches, tapicería, puertas y ventanas, aislamiento de fieltro, montaje de stands feriales, costura de bolsas.



**80.16**



modelo SLS




modelo SL



modelo V



modelo S



modelo NF

| MINI | <b>80.16</b>     | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
|      | <b>80.16 NF</b>  | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|      | <b>80.16 S</b>   | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 153 |
|      | <b>80.16 SL</b>  | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 223 x 43 x 198 |
|      | <b>80.16 SLS</b> | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 223 x 43 x 205 |
|      | <b>80.16 V</b>   | 4 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 0,95 | 223 x 43 x 151 |

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 150/139/125

Acabado stanox

Bajo pedido galvanizado, inoxidable, aluminio, pintado, punta DP




**80.16 CL**



modelo D




modelo V



| MINI | <b>80.16 CL</b>   | 4 ÷ 16 | 280 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 148 |
|------|-------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
|      | <b>80.16 CLV</b>  | 4 ÷ 16 | 280 | 4 ÷ 6 | 1,15 | 357 x 43 x 151 |
|      | <b>80.16 CLVD</b> | 4 ÷ 16 | 280 | 4 ÷ 6 | 1,32 | 357 x 43 x 159 |



**80.16 RB**



| MINI | <b>80.16 RB</b> | 6 ÷ 16 | 145 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 216 x 43 x 168 |
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|----------------|
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|----------------|



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**80.16 CLT**

|      |                  |        |     |       |      |                |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>80.16 CLT</b> | 4 ÷ 16 | 270 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 362 x 43 x 148 |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|----------------|



**80.16 OC**



|      |                 |         |     |         |      |                |
|------|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| MINI | <b>80.16 OC</b> | 10 ÷ 16 | 145 | 5 ÷ 6,5 | 0,90 | 223 x 43 x 149 |
|------|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|



**80.25**



modelo D



modelo V

|     |                |         |     |         |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>80.25</b>   | 12 ÷ 25 | 145 | 5 ÷ 6,5 | 1,10 | 226 x 50 x 211 |
|     | <b>80.25 D</b> | 12 ÷ 25 | 145 | 5 ÷ 6,5 | 1,20 | 226 x 50 x 224 |
|     | <b>80.25 V</b> | 12 ÷ 25 | 145 | 5 ÷ 6,5 | 1,25 | 226 x 50 x 223 |



**80.25 CLT**


|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>80.25 CLT</b> | 12 ÷ 25 | 280 | 5 ÷ 7,5 | 1,45 | 372 x 50 x 212 |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

## APLICACIONES

Calzado, muebles y ebanistería, enmarcación, dorsos de armarios, asientos para barcos (acero inoxidable), ebanistería, billares y videojuegos, televisión y estéreo, jaulas de madera, toldos, adorno interior de madera y de vinilo para coches, tapicería, puertas y ventanas, aislamiento de fieltro, montaje de stands feriales, costura de bolsas.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |  |
|-----------------|--|
| Grapas por tira | 150/139/125  |
| Acabado         | stanox   |
| Bajo pedido     | galvanizado, inoxidable, aluminio, pintado, punta DP |



# 50

## APLICACIONES

Tapicería, camas, bastidores, tapicería mural, aislamiento de casas, ensamblajes con madera blanda.

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**50.16**



modelo SL



Versione S

|      |                 |        |     |       |      |      |                |
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|------|----------------|
| MINI | <b>50.16</b>    | 4 ÷ 16 | 105 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 0,13 | 223 x 43 x 148 |
|      | <b>50.16 SL</b> | 4 ÷ 16 | 105 | 4 ÷ 6 | 1,00 | 0,18 | 223 x 43 x 198 |
|      | <b>50.16 S</b>  | 4 ÷ 16 | 105 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 0,13 | 223 x 43 x 153 |

## CARACTERÍSTICAS

- Grapas por tira 84
- Acabado galvanizado
- Bajo pedido inoxidable, punta DP, aluminio



**50.16 CL**




Versione S




modelo V

|      |                  |        |     |       |      |  |                |
|------|------------------|--------|-----|-------|------|--|----------------|
| MINI | <b>50.16 CL</b>  | 4 ÷ 16 | 210 | 4 ÷ 6 | 1,10 |  | 357 x 43 x 148 |
|      | <b>50.16 CLV</b> | 4 ÷ 16 | 210 | 4 ÷ 6 | 1,15 |  | 357 x 43 x 151 |
|      | <b>50.16 SCL</b> | 4 ÷ 16 | 210 | 4 ÷ 6 | 1,10 |  | 357 x 43 x 153 |




**50.16 RB**



|      |                 |        |     |       |      |  |                |
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|--|----------------|
| MINI | <b>50.16 RB</b> | 6 ÷ 16 | 105 | 4 ÷ 6 | 1,10 |  | 216 x 43 x 168 |
|------|-----------------|--------|-----|-------|------|--|----------------|



**50.16 OC**



|      |                 |         |     |         |      |  |                |
|------|-----------------|---------|-----|---------|------|--|----------------|
| MINI | <b>50.16 OC</b> | 10 ÷ 16 | 105 | 5 ÷ 6,5 | 0,90 |  | 223 x 43 x 149 |
|------|-----------------|---------|-----|---------|------|--|----------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# T50

## APLICACIONES

Tapicería, camas, bastidores, tapicería mural, aislamiento de casas, ensamblajes con madera blanda.




**T50.16**

|             |               |        |     |       |      |                |
|-------------|---------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>T50.16</b> | 4 ÷ 16 | 105 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|-------------|---------------|--------|-----|-------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Grapas por tira | 84                             |
| Acabado         | galvanizado                    |
| Bajo pedido     | inoxidable, punta DP, aluminio |




# 65

## APLICACIONES

Ebanistería, ensamblaje de muebles, colchonería, producción cajas de cartón, fijación espuma.

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 84  
Acabado galvanizado

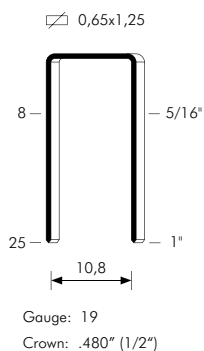

| Serie ciudad/serie Tool series | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|--------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|--------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**65.16**

|      |              |        |     |       |      |                |
|------|--------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>65.16</b> | 4 ÷ 16 | 105 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|--------------|--------|-----|-------|------|----------------|



**65.25**



modelo V

|     |                |         |     |         |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>65.25</b>   | 12 ÷ 25 | 105 | 5 ÷ 6,5 | 1,10 | 226 x 50 x 211 |
|     | <b>65.25 V</b> | 12 ÷ 25 | 105 | 5 ÷ 6,5 | 1,25 | 226 x 50 x 223 |



**PL 65 SJ**


|     |                 |         |     |         |      |                |
|-----|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>PL 65 SJ</b> | 12 ÷ 25 | 200 | 5 ÷ 6,5 | 2,15 | 367 x 70 x 310 |
|-----|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|

| Serie: Híbrida<br>EOL SERIES | modelo | medidas consumible<br>(mm) | capacidad de carga<br>(pzas.) | presión de trabajo<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | peso<br>(kg) | dimensiones<br>(mm - L x W x H) |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
|------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|



**PL 88 SJ**

|     |                 |         |     |         |      |                |
|-----|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>PL 88 SJ</b> | 12 ÷ 25 | 200 | 5 ÷ 6,5 | 2,15 | 367 x 70 x 310 |
|-----|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|

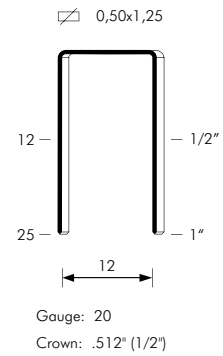


**CARACTERÍSTICAS**

Grapas por tira 84  
Acabado galvanizado



**PL 195 SJ**

|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>PL 195 SJ</b> | 12 ÷ 25 | 140 | 5 ÷ 6,5 | 2,15 | 367 x 70 x 310 |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|



**SPECIFICHE**

Grapas por tira 60  
Acabado galvanizado

**APLICACIONES**

Colchonería, cierre de cajas de cartón, producción cajas de cartón, fijación espuma.

# 110

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Colchonería, cierre de cajas de cartón, producción cajas de cartón, fijación espuma.



**PL 110 SJ**

|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>PL 110 SJ</b> | 12 ÷ 25 | 160 | 5 ÷ 6,5 | 2,15 | 367 x 70 x 310 |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS


Grapas por tira 75  
Acabado stanox



**PL 110 SJT**



Cuña corta para tubos



Gauge: 18  
Crown: .512" (1/2")

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>PL 110 SJT</b> | 12 ÷ 25 | 160 | 5 ÷ 6,5 | 2,24 | 367 x 70 x 344 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

# SG44

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**SG44.25**



modelo D



modelo V

## APLICACIONES

Ensamblaje de muebles y armarios, puertas y ventanas, decoraciones interiores, cornisa, impermeabilizaciones y aislamiento de casas, tarima dura, revestimientos de vinilo y aluminio, fijación de muelle en tapicería, producción de letreros de madera, cajones, dorsos de cajas.

|     |                  |         |     |           |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| 220 | <b>SG44.25</b>   | 9 ÷ 25  | 100 | 5 ÷ 7     | 1,10 | 226 x 50 x 211 |
|     | <b>SG44.25 D</b> | 12 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7     | 1,20 | 226 x 50 x 224 |
|     | <b>SG44.25 V</b> | 9 ÷ 25  | 100 | 5,5 ÷ 7,5 | 1,30 | 226 x 50 x 223 |



**PL SG44 PJ**

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 100  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, aluminio, punta DP

|     |                   |        |     |         |      |                |
|-----|-------------------|--------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>PL SG44 PJ</b> | 9 ÷ 25 | 210 | 5 ÷ 7,5 | 2,80 | 428 x 50 x 272 |
|-----|-------------------|--------|-----|---------|------|----------------|




modelo a



**SG44.32**



**SG44.38**

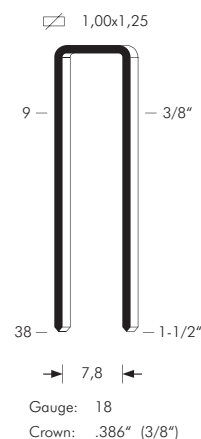

|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>SG44.32</b>   | 15 ÷ 32 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,25 | 246 x 58 x 216 |
|     | <b>SG44.38</b>   | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,30 | 246 x 58 x 248 |
|     | <b>SG44.38 A</b> | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,40 | 246 x 58 x 274 |


# 90

## APLICACIONES

Ensamblaje de muebles y armarios, construción de aros para portas e janelas, decoraciones interiores, cornisa, impermeabilizaciones y aislamiento de casas, tarima dura, revestimientos de vinilo y aluminio, fijación de muelle en tapicería, producción de letreros de madera, cajones, dorsos de cajas.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |  |
|-----------------|--|
| Grapas por tira | 100  |
| Acabado         | brillante  |
| Bajo pedido     | galvanizado, inoxidable, aluminio, punta DP, HT (alambre alta resistencia) |

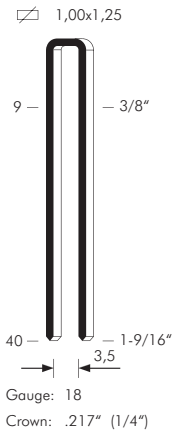

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**90.16**


|      |              |        |     |       |      |                |
|------|--------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>90.16</b> | 9 ÷ 15 | 100 | 4 ÷ 7 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|--------------|--------|-----|-------|------|----------------|




**90.28**



modelo V



modelo D



modelo SL

|     |                 |        |     |         |      |                |
|-----|-----------------|--------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>90.25 D</b>  | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7   | 1,20 | 226 x 50 x 215 |
|     | <b>90.25 SL</b> | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7   | 1,20 | 226 x 50 x 245 |
|     | <b>90.28</b>    | 9 ÷ 28 | 100 | 5 ÷ 7,5 | 1,15 | 226 x 50 x 211 |
|     | <b>90.28 V</b>  | 9 ÷ 28 | 100 | 5 ÷ 7,5 | 1,30 | 226 x 50 x 223 |



**90.25 CLT**

|     |                  |        |     |         |      |                |
|-----|------------------|--------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>90.25 CLT</b> | 9 ÷ 25 | 200 | 5 ÷ 7,5 | 1,40 | 380 x 50 x 211 |
|-----|------------------|--------|-----|---------|------|----------------|



**90.28 CL**



modelo V

|     |                  |        |     |         |      |      |                |
|-----|------------------|--------|-----|---------|------|------|----------------|
| 220 | <b>90.28 CL</b>  | 9 ÷ 28 | 210 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 0,31 | 394 x 50 x 211 |
|     | <b>90.28 CLV</b> | 9 ÷ 28 | 210 | 5 ÷ 7,5 | 1,60 | 0,31 | 394 x 50 x 223 |



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**90.32**



modelo R

### APLICACIONES

Ensamblaje de muebles y armarios, puertas y ventanas, decoraciones interiores, cornisa, impermeabilizaciones y aislamiento de casas, tarima duro, revestimenti in vinile e alluminio, fijación de muelle en tapicería, producción de letreros de madera, cajones, dorsos de cajas.

|     |                |         |     |         |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>90.32</b>   | 15 ÷ 32 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,25 | 248 x 58 x 216 |
|     | <b>90.32 R</b> | 15 ÷ 32 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,25 | 248 x 58 x 219 |



**90.38**

**90.38 B**



modelo A



modelo BDA

### CARACTERÍSTICAS


Grapas por tira 100  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, aluminio, punta DP, HT (alambre alta resistencia)

|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>90.38</b>     | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,30 | 246 x 58 x 248 |
|     | <b>90.38 A</b>   | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,40 | 246 x 58 x 274 |
|     | <b>90.38 B</b>   | 15 ÷ 40 | 105 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |
|     | <b>90.38 BDA</b> | 15 ÷ 40 | 105 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |



**90.38 FL2**

|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>90.38 FL2</b> | 25 ÷ 38 | 180 | 5 ÷ 7,5 | 2,10 | 260 x 76 x 392 |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

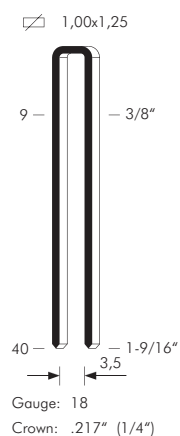

# 90

### APLICACIONES

Ensamblaje de muebles y armarios, construcción de aros para portas e janelas, decoraciones interiores, cornisa, impermeabilizaciones y aislamiento de casas, tarima dura, revestimientos de vinilo y aluminio, fijación de muelle en tapicería, producción de letreros de madera, cajones, dorsos de cajas.

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**90.38 CLD3**

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>90.38 CLD3</b> | 15 ÷ 40 | 300 | 5 ÷ 7,5 | 1,60 | 480 x 58 x 241 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|


### CARACTERÍSTICAS

|                 |  |
|-----------------|--|
| Grapas por tira | 100  |
| Acabado         | brillante  |
| Bajo pedido     | galvanizado, inoxidable, aluminio, punta DP, HT (alambre alta resistencia) |



**90.740**

|     |               |         |     |         |      |                |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>90.740</b> | 15 ÷ 40 | 110 | 5 ÷ 7,5 | 1,91 | 270 x 77 x 254 |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|

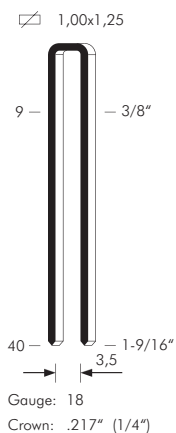

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



92.16

|      |       |        |     |       |      |                |
|------|-------|--------|-----|-------|------|----------------|
| MINI | 92.16 | 9 ÷ 15 | 100 | 4 ÷ 7 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|-------|--------|-----|-------|------|----------------|

**APLICACIONES**


Ensamblaje de muebles y armarios, puertas y ventanas, decoraciones interiores, cornisa, impermeabilizaciones y aislamiento de casas, tarima dura, revestimientos de vinilo y aluminio, fijación de muelle en tapicería, producción de letreros de madera, cajones, dorsos de cajas.



92.25



modelo V



modelo SL



modelo D


|     |          |        |     |       |      |                |
|-----|----------|--------|-----|-------|------|----------------|
| 220 | 92.25    | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,10 | 226 x 50 x 211 |
|     | 92.25 D  | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,20 | 226 x 50 x 215 |
|     | 92.25 V  | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,25 | 226 x 50 x 223 |
|     | 92.25 SL | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,20 | 226 x 50 x 245 |

**CARACTERÍSTICAS**

- Grapas por tira 100
- Acabado brillante
- Bajo pedido galvanizado, inoxidable, aluminio, punta DP, HT (alambre alta resistencia)




92.25 OC



modelo OCS

|     |           |        |     |         |      |                |
|-----|-----------|--------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | 92.25 OC  | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 5,5 | 1,35 | 226 x 50 x 204 |
|     | 92.25 OCS | 9 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 5,5 | 1,42 | 226 x 50 x 211 |

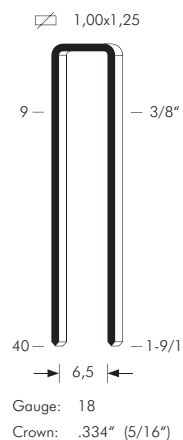

# 92


## APLICACIONES

Ensamblaje de muebles y armarios, puertas y ventanas, decoraciones interiores, cornisa, impermeabilizaciones y aislamiento de casas, tarima dura, revestimientos de vinilo y aluminio, fijación de muelle en tapicería, produzone di insegne in legno, cajones, dorsos de cajas.

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|



**PL 92 SJC**



|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>PL 92 SJC</b> | 12 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 6,5 | 1,93 | 226 x 70 x 310 |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|


## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 100  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, aluminio, punta DP, HT (alambre alta resistencia)



**92.32**

|     |              |         |     |         |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>92.32</b> | 15 ÷ 32 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,25 | 248 x 58 x 216 |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|

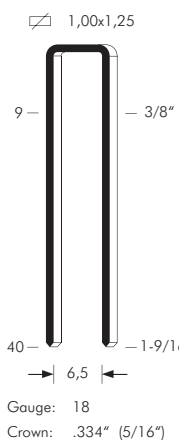

**92.38 CLD3**

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>92.38 CLD3</b> | 15 ÷ 40 | 300 | 5 ÷ 7,5 | 1,90 | 480 x 58 x 241 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**92.38**



modelo A

**APLICACIONES**

Ensamblaje de muebles y armarios, puertas y ventanas, decoraciones interiores, cornisa, impermeabilizaciones y aislamiento de casas, tarima dura, revestimientos de vinilo y aluminio, fijación de muelle en tapicería, producción de letreros de madera, cajones, dorsos de cajas.

|     |                |         |     |         |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>92.38</b>   | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,30 | 246 x 58 x 248 |
|     | <b>92.38 A</b> | 15 ÷ 40 | 115 | 5 ÷ 7,5 | 1,40 | 246 x 58 x 274 |



**92.38 B**



**92.38 BDA**

**CARACTERÍSTICAS**

Grapas por tira 100  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, aluminio, punta DP, HT (alambre alta resistencia)


|     |                  |         |     |         |      |                |
|-----|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>92.38 B</b>   | 15 ÷ 40 | 105 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |
|     | <b>92.38 BDA</b> | 15 ÷ 40 | 105 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |



**92.740**

|     |               |         |     |         |      |                |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>92.740</b> | 15 ÷ 40 | 110 | 5 ÷ 7,5 | 1,91 | 270 x 77 x 254 |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|

1,00x1,25



Gauge: 18  
 Crown: .334" (5/16")

# 500

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Ensamblaje de muebles y armarios, puertas y ventanas, decoraciones interiores, cornisa, impermeabilizaciones y aislamiento de casas, tarima dura, revestimientos de vinilo y aluminio, fijación de muelle en tapicería, producción de letreros de madera, cajones, dorsos de cajas.


## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 100         |
| Acabado         | galvanizado |
| Bajo pedido     | inoxidable  |



## 500.38 B

|            |                 |         |     |         |      |                |
|------------|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| <b>420</b> | <b>500.38 B</b> | 15 ÷ 40 | 105 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |
|------------|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|

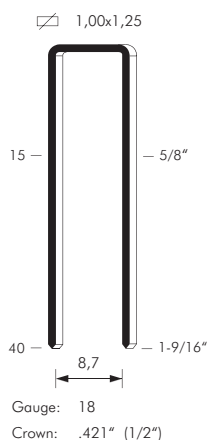

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**94.14 S**

|             |                |        |     |       |      |                |
|-------------|----------------|--------|-----|-------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>94.14 S</b> | 9 ÷ 14 | 100 | 4 ÷ 7 | 0,90 | 223 x 43 x 153 |
|-------------|----------------|--------|-----|-------|------|----------------|

### APLICACIONES APLICAÇÕES

Fabricación de armarios y mostradores, ensambladura estanterías, unión de elementos de madera, producción de cajitas y contenedores de madera.



**94.38**




modelo BDA

### CARACTERÍSTICAS

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Grapas por tira | 100                               |
| Acabado         | brillante                         |
| Bajo pedido     | galvanizado, aluminio, inoxidable |

|            |                  |         |     |         |      |                |
|------------|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| <b>420</b> | <b>94.38</b>     | 15 ÷ 40 | 105 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |
|            | <b>94.38 BDA</b> | 15 ÷ 40 | 105 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 248 |

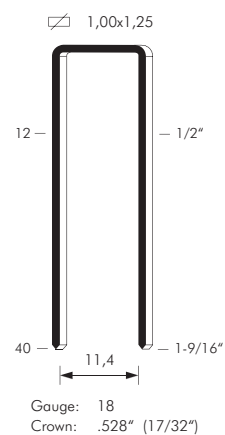

# M1

| Serie ciudad/serie Tool series | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|--------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|--------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Tejados, tarima, impermeabilización de tejados, revestimientos, ventanas, esqueletos de sofás, ensamblaje muebles, producción de cajas, estuches y letreros, embalajes de madera, reparación de palets, basamentos, decoraciones interiores.



**M1.38 B**

|     |                |         |    |         |      |                |
|-----|----------------|---------|----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>M1.38 B</b> | 15 ÷ 40 | 90 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |
|-----|----------------|---------|----|---------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 75  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, punta DP, punta DPP



**M1.740**




modelo NO-SAG



**M1.740 NS**

|     |                      |         |     |         |      |                |
|-----|----------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>M1.740</b>        | 15 ÷ 40 | 95  | 5 ÷ 7,5 | 1,91 | 270 x 77 x 254 |
|     | <b>M1.740 NS</b>     | 15 ÷ 40 | 150 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 340 x 77 x 256 |
|     | <b>M1.740 NO-SAG</b> | 15 ÷ 40 | 150 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 340 x 77 x 258 |

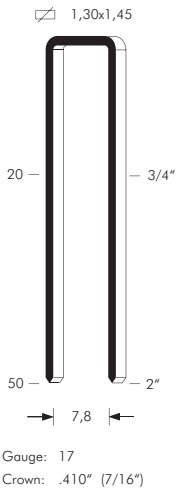

**M1.65**



**M1.50**

|     |              |         |     |         |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 840 | <b>M1.65</b> | 20 ÷ 65 | 160 | 5 ÷ 7,5 | 2,14 | 355 x 98 x 290 |
| 850 | <b>M1.50</b> | 20 ÷ 50 | 160 | 5 ÷ 7,5 | 2,24 | 352 x 91 x 263 |



# M2

| Serie: hidráulica<br>DOL SERIES | modelo | medidas consumible<br>(mm) | capacidad de carga<br>(pzas.) | presión de trabajo<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | peso<br>(kg) | dimensiones<br>(mm - L x W x H) |
|---------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
|---------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|



**M2.38 B**

|     |                |         |    |         |      |                |
|-----|----------------|---------|----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>M2.38 B</b> | 15 ÷ 40 | 80 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |
|-----|----------------|---------|----|---------|------|----------------|

## APLICACIONES

Tejados, tarima, impermeabilización de tejados, revestimientos, ventanas, esqueletos de sofas, ensamblaje muebles, producción de cajas, estuches y letreros, embalajes de madera, reparación de palets, basamentos, decoraciones interiores.



**M2.740 NS**



modelo NO-SAG

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 71  
Acabado brillante  
Bajo pedido galvanizado, inoxidable, punta DP, punta DPP, certificación CE 14592



|     |                      |         |     |         |      |                |
|-----|----------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>M2.740 NS</b>     | 15 ÷ 40 | 145 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 340 x 77 x 256 |
|     | <b>M2.740 NO-SAG</b> | 15 ÷ 40 | 145 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 340 x 77 x 258 |




**M2.65**



**M2.50**

|     |              |         |     |         |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 840 | <b>M2.65</b> | 20 ÷ 65 | 140 | 5 ÷ 7,5 | 2,14 | 355 x 98 x 290 |
| 850 | <b>M2.50</b> | 20 ÷ 50 | 140 | 5 ÷ 7,5 | 2,24 | 352 x 91 x 263 |

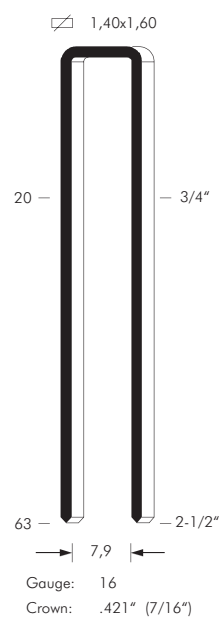

# 700

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Tejados, tarima, impermeabilización de tejados, revestimientos, ventanas, esqueletos de sofás, ensamblaje muebles, producción de cajas, estuches y letreros, embalajes de madera, reparación de palets, basamentos, decoraciones interiores.



NEW



modelo NO-SAG

## 700.738 CNO-SAG

|     |                        |         |     |         |      |                |
|-----|------------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>700.738 CNO-SAG</b> | 15 ÷ 40 | 100 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 263 x 77 x 258 |
|-----|------------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS


Grapas por tira 71  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, punta DP, certificación CE 14592



NEW

## 700.738 NS

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>700.738 NS</b> | 15 ÷ 40 | 150 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 340 x 77 x 256 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

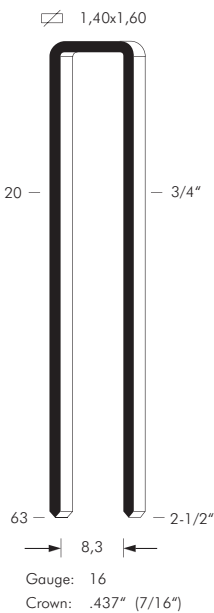

## 700.65



NEW

## 700.50

|     |               |         |     |         |      |                |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 840 | <b>700.65</b> | 20 ÷ 65 | 145 | 5 ÷ 7,5 | 2,14 | 355 x 98 x 290 |
| 850 | <b>700.50</b> | 20 ÷ 50 | 145 | 5 ÷ 7,5 | 2,24 | 352 x 91 x 263 |

# S4

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**S4.38 B**



**S4.38 BDA**

|     |                  |         |    |         |      |                |
|-----|------------------|---------|----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>S4.38 B</b>   | 15 ÷ 40 | 80 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |
|     | <b>S4.38 BDA</b> | 15 ÷ 40 | 80 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 242 x 58 x 245 |

## APLICACIONES

Tejados, tarima, impermeabilización de tejados, revestimientos, ventanas, esqueletos de sofás, ensamblaje muebles, producción de cajas, estuches y letreros, embalajes de madera, reparación de palets, basamentos, decoraciones interiores.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |  |
|-----------------|--|
| Grapas por tira | 71   |
| Acabado         | brillante  |
| Bajo pedido     | galvanizado, inoxidable, punta DP, punta DPP, certificación CE 14592 |




**S4.65**




**S4.50**

|     |              |         |     |         |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 840 | <b>S4.65</b> | 20 ÷ 65 | 145 | 5 ÷ 7,5 | 2,14 | 355 x 98 x 290 |
| 850 | <b>S4.50</b> | 20 ÷ 50 | 145 | 5 ÷ 7,5 | 2,24 | 352 x 91 x 263 |

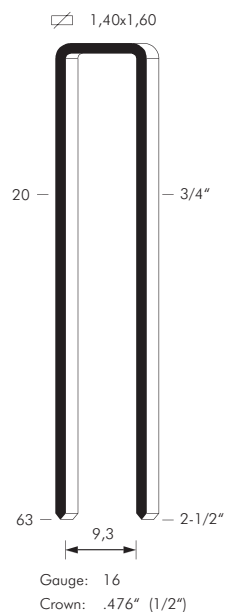

**GRAPAS PESADAS**

# WK




| Serie clasificatoria<br>Tool series | modelo | medidas consumible<br>(mm) | capacidad de carga<br>(pzas.) | presión de trabajo<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | peso<br>(kg) | dimensiones<br>(mm - L x W x H) |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|



**WK.738**

|     |               |         |     |         |      |                |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>WK.738</b> | 15 ÷ 38 | 150 | 5 ÷ 7,5 | 2,00 | 345 x 77 x 243 |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|


# WP



**WP.738**

|     |               |         |     |         |      |                |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>WP.738</b> | 12 ÷ 38 | 150 | 5 ÷ 7,5 | 2,00 | 345 x 77 x 243 |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|

# WS



**WS.738**

|     |               |         |     |         |      |                |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>WS.738</b> | 12 ÷ 38 | 150 | 5 ÷ 7,5 | 2,00 | 345 x 77 x 243 |
|-----|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|

**CARACTERÍSTICAS**

- Grapas por tira 71
- Acabado brillante
- Bajo pedido galvanizado, inoxidable, punta DP, aluminio

**APLICACIONES**

Tejados (colocación de tejas asfálticas Canadienses), muebles puertas y ventanas, aislamiento, instalaciones con fieltro, imballaggio (Fijación del cartón al palet), placas y letreros.

# M3

| Serie: chiselante<br>EOL 38163 | modelo | medidas consumible<br>(mm) | capacidad de carga<br>(pzas.) | presión de trabajo<br>(kg/cm <sup>2</sup> ) | peso<br>(kg) | dimensiones<br>(mm - L x W x H) |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------|

## APLICACIONES

Tejados, tarima, impermeabilización de tejados, revestimientos, ventanas, esqueletos de sofás, ensamblaje muebles, producción de cajas, estuches y letreros, embalajes de madera, reparación de palets.




**M3.65**

| MORE | M3.65 | 32 ÷ 65 | 160 | 5 ÷ 8 | 2,50 | 369 x 98 x 338 |
|------|-------|---------|-----|-------|------|----------------|
|------|-------|---------|-----|-------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Grapas por tira | 60                                  |
| Acabado         | brillante                           |
| Bajo pedido     | galvanizado, certificación CE 14592 |

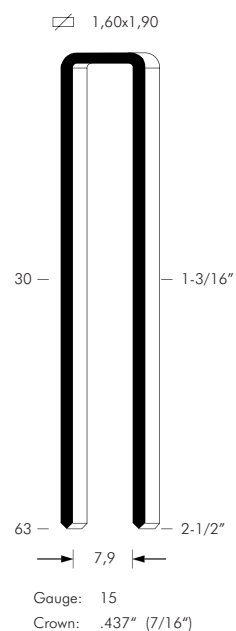

# S29

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Fijación de paneles de aislamiento en la construcción.

## CARACTERÍSTICAS


Grapas por tira 50  
 Acabado galvanizado  
 Bajo pedido inoxidable, certificación CE 14592



**S29.130**

| MORE | S29.130 | 65 ÷ 130 | 120 | 7 ÷ 7,5 | 5,85 | 400 x 133 x 397 |
|------|---------|----------|-----|---------|------|-----------------|
|------|---------|----------|-----|---------|------|-----------------|

1,80 x 2,10

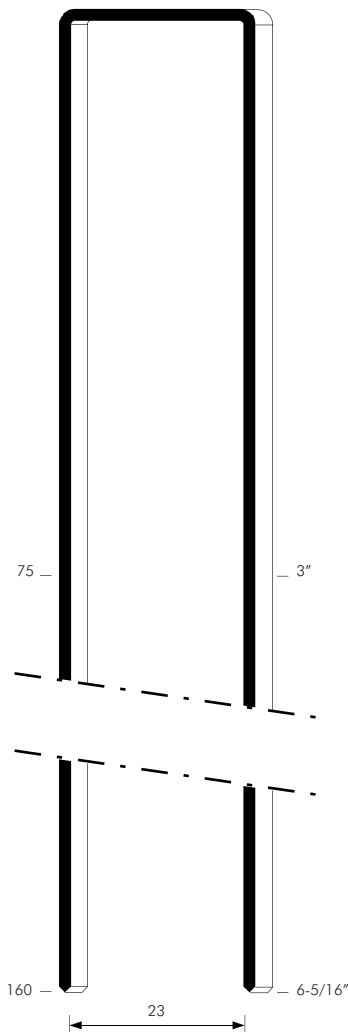

Gauge: 14  
 Crown: 1.047" (1")



**S29.160**

| MORE | S29.160 | 65 ÷ 160 | 120 | 7 ÷ 7,5 | 6,25 | 400 x 133 x 480 |
|------|---------|----------|-----|---------|------|-----------------|
|------|---------|----------|-----|---------|------|-----------------|



# PINS Y BRADS

# Pins 6

## APLICACIONES

Fijación invisible, fijaciones ante-encolado, decoraciones, muebles de junco y ebanistería, marcos para cuadros y espejos, perfiles para puertas y ventanas.

## CARACTERÍSTICAS

Pins por tira 100  
 Acabado stanox  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, cabeza pintada, blister 5000 uds.



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



## P.5-P.7

|     |            |       |     |       |      |                |
|-----|------------|-------|-----|-------|------|----------------|
| 100 | <b>P.5</b> | 5     | 200 | 4 ÷ 6 | 0,65 | 200 x 33 x 148 |
|     | <b>P.7</b> | 7 ÷ 8 | 200 | 4 ÷ 6 | 0,65 | 200 x 33 x 148 |



## PR.18

|     |              |         |     |       |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|-------|------|----------------|
| 100 | <b>PR.18</b> | 10 ÷ 18 | 200 | 4 ÷ 7 | 0,65 | 200 x 33 x 148 |
|-----|--------------|---------|-----|-------|------|----------------|



## PR.28-PR.30

|      |              |         |     |         |      |                |
|------|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| MINI | <b>PR.28</b> | 15 ÷ 28 | 200 | 4,5 ÷ 6 | 1,03 | 219 x 43 x 162 |
|      | <b>PR.30</b> | 18 ÷ 30 | 200 | 4,5 ÷ 6 | 1,03 | 219 x 43 x 162 |



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Pins 8

## APLICACIONES

Decoraciones para muebles de madera y de junco, marcos para cuadros y espejos, ventanas, cubiertas de cables para puertas.




## R8.28

|      |              |         |     |           |      |                |
|------|--------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| MINI | <b>R8.28</b> | 15 ÷ 28 | 150 | 4,5 ÷ 6,5 | 1,03 | 219 x 43 x 162 |
|------|--------------|---------|-----|-----------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Pins por tira | 70                                 |
| Acabado       | galvanizado                        |
| Bajo pedido   | stanox, inoxidable, cabeza pintada |

0,75x0,90




# Pins I

## APLICACIONES

Fijación de marcos y perfiles a los muebles, productos de carpintería (puertas, ventanas, etc.), tablas, revestimientos de prefabricados, rodapié, decoraciones.

## CARACTERÍSTICAS

Pins por tira            100  
 Acabado                    galvanizado  
 Bajo pedido              inoxidable



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**RI.25 - RI.28**

| MINI | modelo       | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|------|--------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|      | <b>RI.25</b> | 12 ÷ 25                 | 100                        | 4,5 ÷ 7                                  | 1,07      | 219 x 43 x 186               |
|      | <b>RI.28</b> | 15 ÷ 28                 | 100                        | 4,5 ÷ 7                                  | 1,07      | 219 x 43 x 186               |



**RI.215 CL2**

| 220 | modelo            | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----|-------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|     | <b>RI.215 CL2</b> | 12 ÷ 15                 | 210                        | 5 ÷ 7,5                                  | 1,71      | 388 x 50 x 215               |



**RI.228 CL2**

| 220 | modelo            | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----|-------------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|     | <b>RI.228 CL2</b> | 25 ÷ 28                 | 210                        | 5 ÷ 7,5                                  | 1,85      | 388 x 50 x 215               |



**12.40**

| 220 | modelo       | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|     | <b>12.40</b> | 12 ÷ 40                 | 100                        | 5 ÷ 7,5                                  | 1,15      | 226 x 50 x 223               |

# Pins AP

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Ventanas.




**AP.50**

## CARACTERÍSTICAS

Pins por tira            29  
 Acabado                    aluminio

|     |              |         |    |         |      |                |
|-----|--------------|---------|----|---------|------|----------------|
| 840 | <b>AP.50</b> | 22 ÷ 50 | 90 | 5 ÷ 8,3 | 2,80 | 377 x 98 x 294 |
|-----|--------------|---------|----|---------|------|----------------|

2,40x2,80



Gauge: 12

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzaz.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads B6

## APLICACIONES

Fijación invisible, fijaciones ante-encolado, decoraciones, muebles de junco y ebanistería, marcos para cuadros y espejos, perfiles para puertas y ventanas.



**B6.35**

|             |              |         |     |         |      |                |
|-------------|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>B6.35</b> | 12 ÷ 35 | 200 | 4,5 ÷ 6 | 1,07 | 240 x 43 x 192 |
|-------------|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS

Brads por tira      100  
 Acabado              stanox  
 Bajo pedido        inoxidable, cabeza pintada, blister 5000 uds.



**B6.50N**

|             |               |         |     |         |      |                |
|-------------|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>B6.50N</b> | 22 ÷ 50 | 150 | 5 ÷ 6,5 | 1,15 | 192 x 43 x 254 |
|-------------|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads M



## MG.30

|      |              |         |     |         |      |                |
|------|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| MINI | <b>MG.30</b> | 12 ÷ 30 | 150 | 4,5 ÷ 7 | 0,95 | 213 x 43 x 167 |
|------|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|

### APLICACIONES

Muebles y ebanistería, decoraciones, ensamblajes con madera blanda, muebles de junco, paneles para tapicería y de madera, ensamblaje de muebles.



## MG.30 SS

|      |                 |         |     |         |      |                |
|------|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| MINI | <b>MG.30 SS</b> | 12 ÷ 30 | 150 | 4,5 ÷ 7 | 0,95 | 213 x 43 x 163 |
|------|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|

### CARACTERÍSTICAS


|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Brads por tira | 140                        |
| Acabado        | galvanizado                |
| Bajo pedido    | inoxidable, cabeza pintada |



## MG.40

|     |              |         |     |         |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>MG.40</b> | 12 ÷ 40 | 150 | 5 ÷ 7,5 | 1,15 | 226 x 50 x 223 |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|

0,75x0,90



Gauge: 21

Head width: .055"

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads 12

## APLICACIONES

Muebles y ebanistería, ensamblaje armarios y cajones, construcción de barcos, rodapié, cubiertas de cables, tablas, calzado, ensamblaje paneles y marcos, paneles para tapicería y de madera, decoraciones interiores, fijación del marco para inmovilizar el vidrio.



**12.28**



modelo D

|      |                |         |     |         |      |                |
|------|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| MINI | <b>12.28</b>   | 10 ÷ 28 | 100 | 4,5 ÷ 6 | 1,04 | 226 x 43 x 162 |
|      | <b>12.28 D</b> | 10 ÷ 28 | 100 | 4,5 ÷ 6 | 1,10 | 226 x 43 x 182 |



## CARACTERÍSTICAS

- Brads por tira 100
- Acabado galvanizado
- Bajo pedido cabeza pintada, cabeza TS (1,7), inoxidable, aluminio




**12.40**

|     |              |         |     |         |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>12.40</b> | 12 ÷ 40 | 100 | 5 ÷ 7,5 | 1,15 | 226 x 50 x 223 |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|



**12.40 G**



modelo G

|     |                |         |     |       |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|-------|------|----------------|
| 220 | <b>12.40 G</b> | 25 ÷ 40 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,25 | 252 x 52 x 228 |
|-----|----------------|---------|-----|-------|------|----------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads 12



**12.40 CL2-5**



modelo 51 (seguro frontal)

## APLICACIONES

Muebles y ebanistería, ensamblaje armarios y cajones, construcción de barcos, rodapié, cubiertas de cables, tablas, calzado, ensamblaje paneles y marcos, paneles para tapicería y de madera, decoraciones interiores, fijación del marco para inmovilizar el vidrio.

|     |                     |         |     |         |      |                |
|-----|---------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>12.40 CL2-5</b>  | 12 ÷ 40 | 210 | 5 ÷ 7,5 | 1,64 | 365 x 50 x 222 |
|     | <b>12.40 CL2-51</b> | 12 ÷ 40 | 210 | 5 ÷ 7,5 | 1,64 | 365 x 50 x 222 |



**12.25 CLT3**

## CARACTERÍSTICAS


Brads por tira 100  
 Acabado galvanizado  
 Bajo pedido cabeza pintada, cabeza TS (1,7), inoxidable, aluminio

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>12.25 CLT3</b> | 13 ÷ 25 | 300 | 5 ÷ 7,5 | 2,20 | 500 x 50 x 220 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|



**12.50**

|     |              |         |     |         |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>12.50</b> | 20 ÷ 50 | 110 | 5 ÷ 7,5 | 1,35 | 229 x 58 x 250 |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|

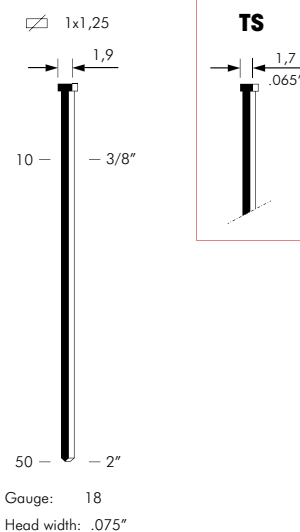

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads 14

## APLICACIONES

Carpintería, montaje de stands feriales, carpintería de madera, fabricación de sillas y esqueletos de sofás, fijación de tablas y de rodapié, ensamblajes con madera blanda, revestimiento con paneles, ataudes.



**14.25 CLT4**

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>14.25 CLT4</b> | 13 ÷ 25 | 200 | 5 ÷ 7,5 | 2,14 | 455 x 50 x 220 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

## CARACTERÍSTICAS

Brads por tira 50  
 Acabado galvanizado  
 Bajo pedido cabeza pintada, inoxidable, aluminio



**14.32**

|     |              |         |     |         |      |                |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>14.32</b> | 13 ÷ 32 | 100 | 5 ÷ 7,5 | 1,43 | 274 x 58 x 219 |
|-----|--------------|---------|-----|---------|------|----------------|



**14.32 CLD4**

|     |                   |         |     |       |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|-------|------|----------------|
| 420 | <b>14.32 CLD4</b> | 20 ÷ 32 | 200 | 5 ÷ 7 | 1,70 | 510 x 58 x 213 |
|-----|-------------------|---------|-----|-------|------|----------------|



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads 14



**14.50**



modelo A

## APLICACIONES

Carpintería, montaje de stands feriales, carpintería de madera, fabricación de sillas y esqueletos de sofás, fijación de tablas y de rodapié, ensamblajes con madera blanda, revestimiento con paneles, ataúdes.

|     |                |         |     |         |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 420 | <b>14.50</b>   | 20 ÷ 50 | 100 | 5 ÷ 7,5 | 1,45 | 276 x 58 x 250 |
|     | <b>14.50 A</b> | 20 ÷ 50 | 100 | 5 ÷ 7,5 | 1,55 | 276 x 58 x 276 |

## CARACTERÍSTICAS

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Brads por tira | 50                                   |
| Acabado        | galvanizado                          |
| Bajo pedido    | cabeza pintada, inoxidable, aluminio |




**B14.763**



modelo NS

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>B14.763</b>    | 25 ÷ 63 | 110 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 308 x 77 x 261 |
|     | <b>B14.763 NS</b> | 25 ÷ 63 | 110 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 308 x 77 x 261 |

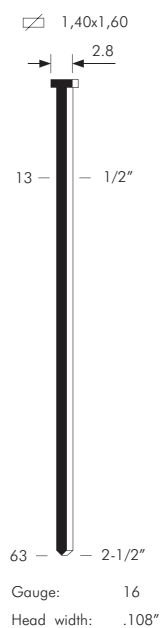

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads 17

## APLICACIONES

Carpintería de madera, ensamblaje de muebles, montaje de stands feriales, fabricación paneles, carpintería, parquet.


## CARACTERÍSTICAS

Brads por tira 37  
Acabado galvanizado



**B17.64**

|     |               |         |    |         |      |            |
|-----|---------------|---------|----|---------|------|------------|
| 840 | <b>B17.64</b> | 25 ÷ 64 | 74 | 5 ÷ 8,3 | 2,14 | 323x98x293 |
|-----|---------------|---------|----|---------|------|------------|

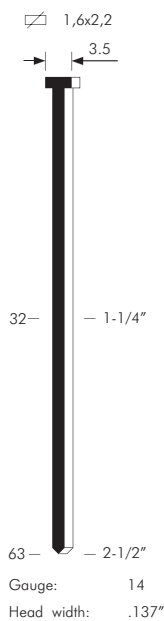



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

### APLICACIONES

Fijación de paneles de madera, muebles y ebanistería, puertas y ventanas, decoraciones, tarima, revestimiento con paneles, escaleras.




**DA.64**

### CARACTERÍSTICAS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Brads por tira | 100         |
| Acabado        | galvanizado |
| Bajo pedido    | inoxidable  |

|              |         |     |       |      |                |
|--------------|---------|-----|-------|------|----------------|
| <b>DA.64</b> | 25 ÷ 64 | 105 | 5 ÷ 8 | 1,95 | 349 x 85 x 314 |
|--------------|---------|-----|-------|------|----------------|

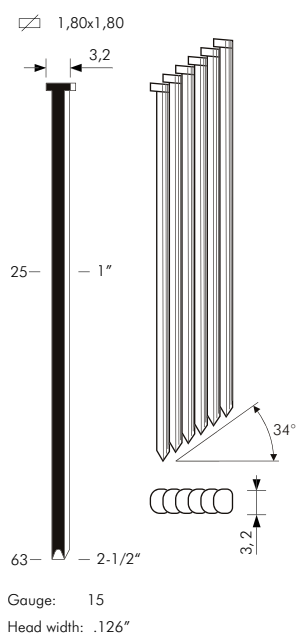

# DB15

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Fijación de paneles de madera, muebles y ebanistería, puertas y ventanas, decoraciones, tarima, revestimiento con paneles, escaleras.


## CARACTERÍSTICAS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Brads por tira | 50          |
| Acabado        | galvanizado |
| Bajo pedido    | inoxidable  |



**DB15.64**

|             |                |         |     |       |      |                |
|-------------|----------------|---------|-----|-------|------|----------------|
| <b>MORE</b> | <b>DB15.64</b> | 25 ÷ 64 | 100 | 5 ÷ 8 | 1,88 | 380 x 85 x 313 |
|-------------|----------------|---------|-----|-------|------|----------------|

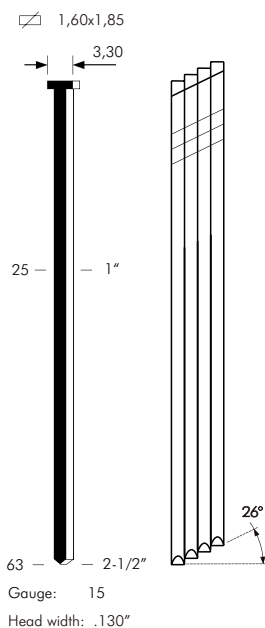



# GRAPAS CARTÓN

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

**APLICACIONES**

Cierre de cajas de cartón.


**CARACTERÍSTICAS**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 150/139/125 |
| Acabado         | stanox      |
| Bajo pedido     | galvanizado |



**PL80.16 LJ**

|             |                   |         |     |           |      |                |
|-------------|-------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>PL80.16 LJ</b> | 10 ÷ 16 | 280 | 4,5 ÷ 6,5 | 1,85 | 357 x 64 x 249 |
|-------------|-------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**PL50.16 LJ**

|      |                   |         |     |           |      |                |
|------|-------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| MINI | <b>PL50.16 LJ</b> | 10 ÷ 16 | 210 | 4,5 ÷ 6,5 | 1,85 | 357 x 64 x 249 |
|------|-------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|

**APLICACIONES**

Cierre de cajas de cartón.

**CARACTERÍSTICAS**

Grapas por tira 84  
Acabado galvanizado




**PL50.16 LJ-03**

|      |                      |         |     |           |      |                |
|------|----------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| MINI | <b>PL50.16 LJ-03</b> | 10 ÷ 16 | 210 | 4,5 ÷ 6,5 | 1,85 | 350 x 64 x 249 |
|------|----------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|



Cierre tubos de cartón




# 65

## APLICACIONES

Cierre de cajas de cartón.

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 84  
Acabado galvanizado

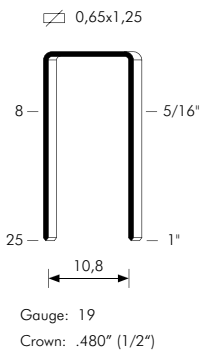

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**PL65.16 LJ**

|      |                   |         |     |           |      |                |
|------|-------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| MINI | <b>PL65.16 LJ</b> | 10 ÷ 16 | 200 | 4,5 ÷ 6,5 | 1,85 | 357 x 64 x 249 |
|------|-------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|



**PL65.25 LJ**

|      |                   |         |     |           |      |                |
|------|-------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| MINI | <b>PL65.25 LJ</b> | 18 ÷ 25 | 200 | 4,5 ÷ 6,5 | 2,00 | 357 x 64 x 259 |
|------|-------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|



**MB.65 SA**



**PB.65 SA**

|     |                 |        |     |       |       |                  |
|-----|-----------------|--------|-----|-------|-------|------------------|
| CRT | <b>MB.65 SA</b> | 8 ÷ 16 | 340 | -     | 30,50 | 760 x 550 x 1230 |
|     | <b>PB.65 SA</b> | 8 ÷ 16 | 340 | 5 ÷ 6 | 30,70 | 700 x 550 x 1230 |



# 77K

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**PL77K.16 LJ**

|      |                    |         |     |           |      |                |
|------|--------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| MINI | <b>PL77K.16 LJ</b> | 10 ÷ 16 | 110 | 4,5 ÷ 6,5 | 1,85 | 357 x 64 x 249 |
|------|--------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|



**PL77K.16 LLJ**

|      |                     |         |     |           |      |                |
|------|---------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| MINI | <b>PL77K.16 LLJ</b> | 10 ÷ 16 | 110 | 4,5 ÷ 6,5 | 2,40 | 362 x 64 x 260 |
|------|---------------------|---------|-----|-----------|------|----------------|

### APLICACIONES

Cierre de cajas de cartón ondulado.

### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 50  
Acabado galvanizado




**MB.77K SA**



**PB.77K SA**

|     |                  |        |     |       |       |                  |
|-----|------------------|--------|-----|-------|-------|------------------|
| CRT | <b>MB.77K SA</b> | 8 ÷ 16 | 200 | -     | 30,50 | 760 x 550 x 1230 |
|     | <b>PB.77K SA</b> | 8 ÷ 16 | 200 | 5 ÷ 6 | 30,70 | 700 x 550 x 1230 |



# 110

## APLICACIONES

Cierre de cajas de cartón ondulado.

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**110.16 RF**

|             |                  |         |    |         |      |                |
|-------------|------------------|---------|----|---------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>110.16 RF</b> | 12 ÷ 16 | 86 | 4,5 ÷ 6 | 1,20 | 216 x 43 x 173 |
|-------------|------------------|---------|----|---------|------|----------------|


## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 75  
Acabado stanox



**PL 110 LJ**

|            |                  |         |     |         |      |                |
|------------|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| <b>220</b> | <b>PL 110 LJ</b> | 12 ÷ 25 | 160 | 5 ÷ 6,5 | 2,73 | 367 x 70 x 330 |
|------------|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

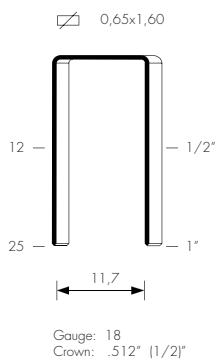

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

**APLICACIONES**

Cierre de cajas de cartón ondulado.




**PLBA.16 LJ**

**CARACTERÍSTICAS**

Grapas por tira 52  
Acabado galvanizado

| MINI | PLBA.16 LJ | 10 ÷ 16 | 104 | 4,5 ÷ 6,5 | 1,85 | 357 x 64 x 249 |
|------|------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
|------|------------|---------|-----|-----------|------|----------------|




# 590

## APLICACIONES

Cierre de cajas de cartón,  
Fijación del cartón al palet.

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 58  
Acabado stanox

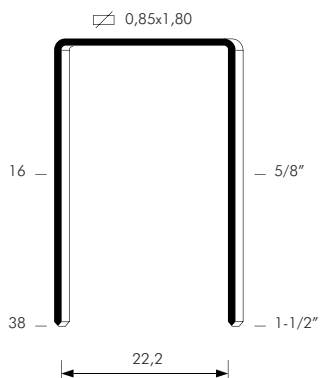

Gauge: 17  
Crown: .941" (15/16")

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**590.738**

|     |                |         |     |         |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>590.738</b> | 15 ÷ 38 | 130 | 5 ÷ 7,5 | 2,00 | 345 x 77 x 243 |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|



**590.738 RF**




modelo RF

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>590.738 RF</b> | 18 ÷ 38 | 130 | 5 ÷ 7,5 | 2,70 | 345 x 77 x 258 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|



**590.738 CP**



modelo CP

|     |                   |         |     |         |      |                |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>590.738 CP</b> | 15 ÷ 38 | 130 | 5 ÷ 7,5 | 4,06 | 345 x 77 x 870 |
|-----|-------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

**APLICACIONES**

Cierre de cajas de cartón,  
Fijación del cartón al palet.



**PL WS.738**


**CARACTERÍSTICAS**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 71          |
| Acabado         | brillante   |
| Bajo pedido     | galvanizado |

|            |                  |         |     |         |      |                |
|------------|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| <b>740</b> | <b>PL WS.738</b> | 15 ÷ 38 | 150 | 5 ÷ 7,5 | 3,40 | 345 x 77 x 345 |
|------------|------------------|---------|-----|---------|------|----------------|

**SPECIFICHE SPECIFICATIONS**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Grapas por tira | 58            |
| Brads per strip | 58            |
| Acabado         | stanox        |
| Finishing       | liquor finish |

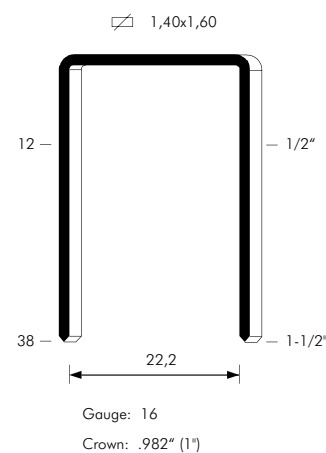

# 32

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Cierre de cajas de cartón ondulado.



**32.18 M**

|            |                |         |     |   |      |                 |
|------------|----------------|---------|-----|---|------|-----------------|
| <b>CRT</b> | <b>32.18 M</b> | 15 ÷ 18 | 100 | - | 2,25 | 380 x 115 x 290 |
|------------|----------------|---------|-----|---|------|-----------------|




**32.18 - 32.22**

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 50  
Acabado cobrizo

|            |              |         |     |       |      |                 |
|------------|--------------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>CRT</b> | <b>32.18</b> | 15 ÷ 18 | 100 | 5 ÷ 7 | 2,45 | 342 x 115 x 222 |
|            | <b>32.22</b> | 18 ÷ 22 | 100 | 5 ÷ 7 | 2,45 | 342 x 115 x 222 |

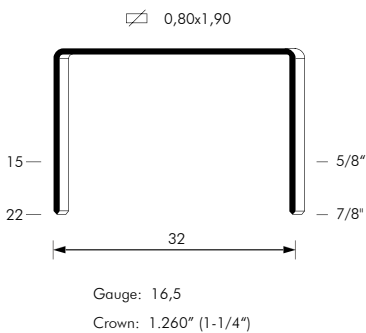

**MB.32**



**PB.32**

|            |              |         |     |       |       |                  |
|------------|--------------|---------|-----|-------|-------|------------------|
| <b>CRT</b> | <b>MB.32</b> | 15 ÷ 22 | 200 | -     | 32,70 | 760 x 550 x 1250 |
|            | <b>PB.32</b> | 15 ÷ 22 | 200 | 5 ÷ 6 | 32,50 | 700 x 550 x 1270 |

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

**APLICACIONES**

Cierre de cajas de cartón,  
Fijación del cartón al palet.




**JUMBO 32.25**  
**JUMBO 32.32**  
**JUMBO 32.38**

**CARACTERÍSTICAS**


Grapas por tira 50  
Acabado cobrizo

| CRT | <b>JUMBO 32.25</b> | 25 ÷ 28 | 100 | 5 ÷ 7 | 6,00 | 360 x 174 x 335 |
|-----|--------------------|---------|-----|-------|------|-----------------|
|     | <b>JUMBO 32.32</b> | 32 ÷ 35 | 100 | 5 ÷ 7 | 6,00 | 360 x 174 x 335 |
|     | <b>JUMBO 32.38</b> | 38      | 100 | 5 ÷ 7 | 6,00 | 360 x 174 x 335 |

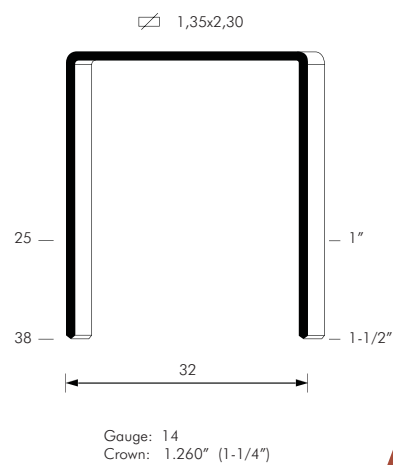

GRAPAS CARTÓN

# 34

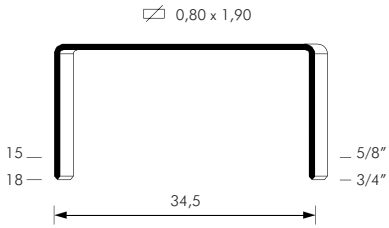

Gauge: 16,5  
 Crown: 1.358" (1-3/8")

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**34.18 M**

|            |                |         |     |   |      |                 |
|------------|----------------|---------|-----|---|------|-----------------|
| <b>CRT</b> | <b>34.18 M</b> | 15 ÷ 18 | 100 | - | 2,25 | 380 x 115 x 290 |
|------------|----------------|---------|-----|---|------|-----------------|


**APLICACIONES**

Cierre de cajas de cartón ondulado.

**CARACTERÍSTICAS**

Grapas por tira 50


Acabado cobrizo

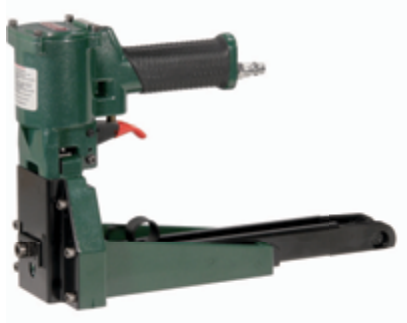

**34.18**

|            |              |         |     |       |      |                 |
|------------|--------------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>CRT</b> | <b>34.18</b> | 15 ÷ 18 | 100 | 5 ÷ 7 | 2,45 | 342 x 115 x 222 |
|------------|--------------|---------|-----|-------|------|-----------------|

# 34L

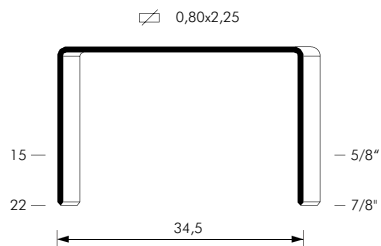

Gauge: 16  
 Crown: 1.358" (1-3/8")



**34L.18 - 34L.22**

|            |               |         |     |       |      |                 |
|------------|---------------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>CRT</b> | <b>34L.18</b> | 15 ÷ 18 | 100 | 5 ÷ 7 | 2,45 | 342 x 115 x 222 |
|            | <b>34L.22</b> | 18 ÷ 22 | 100 | 5 ÷ 7 | 2,45 | 342 x 115 x 222 |



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**35.18 M**

|     |                |         |     |   |      |                 |
|-----|----------------|---------|-----|---|------|-----------------|
| CRT | <b>35.18 M</b> | 15 ÷ 18 | 100 | - | 2,25 | 380 x 115 x 290 |
|-----|----------------|---------|-----|---|------|-----------------|

**APLICACIONES**

Cierre de cajas de cartón ondulado.



**35.18 - 35.22**


|     |              |         |     |       |      |                 |
|-----|--------------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| CRT | <b>35.18</b> | 15 ÷ 18 | 100 | 5 ÷ 7 | 2,45 | 342 x 115 x 222 |
|     | <b>35.22</b> | 18 ÷ 22 | 100 | 5 ÷ 7 | 2,45 | 342 x 115 x 222 |

**CARACTERÍSTICAS**

Grapas por tira 50  
Acabado cobrizo




**MB.35**

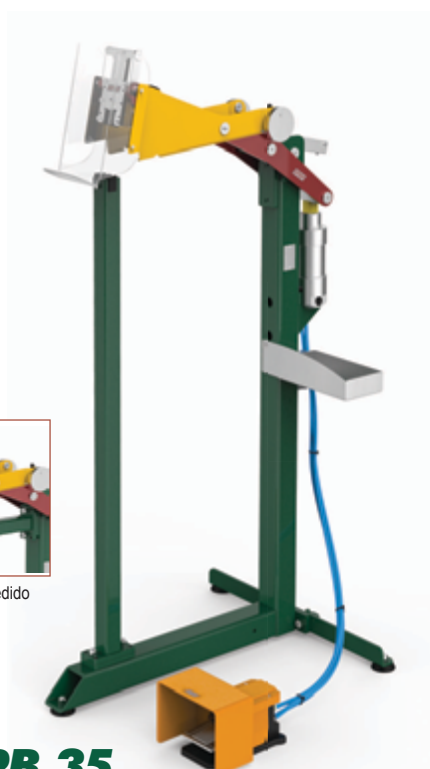

**PB.35**




modelo SA - bajo pedido

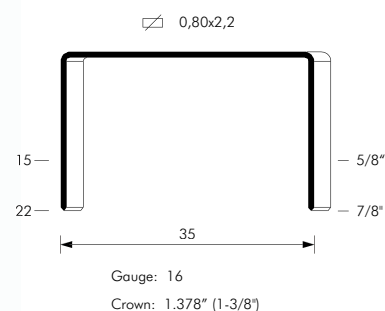

|     |              |         |     |       |       |                  |
|-----|--------------|---------|-----|-------|-------|------------------|
| CRT | <b>MB.35</b> | 15 ÷ 22 | 200 | -     | 32,70 | 760 x 550 x 1250 |
|     | <b>PB.35</b> | 15 ÷ 22 | 200 | 5 ÷ 6 | 32,50 | 700 x 550 x 1270 |

# Roll C

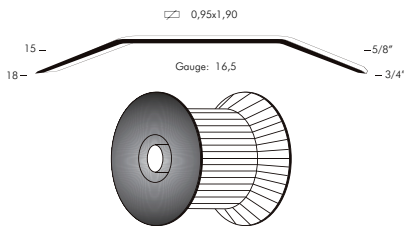

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



## C.18 Roll

|            |                  |         |      |       |      |                 |
|------------|------------------|---------|------|-------|------|-----------------|
| <b>CRT</b> | <b>C.18 Roll</b> | 15 ÷ 18 | 1000 | 5 ÷ 7 | 2,35 | 237 x 115 x 222 |
|------------|------------------|---------|------|-------|------|-----------------|


### CARACTERÍSTICAS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Grapas por bobina | 1000                  |
| Acabado           | stanox                |
| Bajo pedido       | 5000 grapas por rollo |

### APLICACIONES

Cierre de cajas de cartón ondulado.

# Roll 34

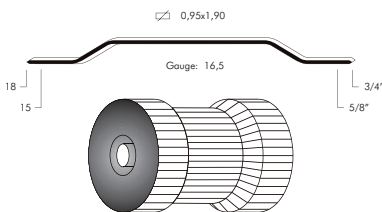

## 34.18 Roll

### CARACTERÍSTICAS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Grapas por bobina | 1000                  |
| Acabado           | stanox                |
| Bajo pedido       | 4000 grapas por rollo |

|            |                   |         |      |       |      |                 |
|------------|-------------------|---------|------|-------|------|-----------------|
| <b>CRT</b> | <b>34.18 Roll</b> | 15 ÷ 18 | 1000 | 5 ÷ 7 | 2,35 | 237 x 115 x 222 |
|------------|-------------------|---------|------|-------|------|-----------------|


| tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Roll A



## A.18 Roll - A.22 Roll

| CRT | A.18 Roll | 15 ÷ 18   | 1000    | 5 ÷ 7 | 2,35  | 237 x 115 x 222 |
|-----|-----------|-----------|---------|-------|-------|-----------------|
|     |           | A.22 Roll | 18 ÷ 22 | 1000  | 5 ÷ 7 | 2,35            |

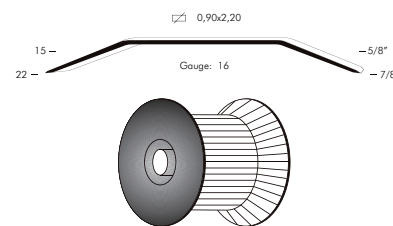

### CARACTERÍSTICAS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Grapas por bobina | 1000                  |
| Acabado           | stanox                |
| Bajo pedido       | 5000 grapas por rollo |

### APLICACIONES


Cierre de cajas de cartón ondulado.



## D.18 Roll

| CRT | D.18 Roll | 15 ÷ 18 | 1000 | 5 ÷ 7 | 2,35 | 237 x 115 x 222 |
|-----|-----------|---------|------|-------|------|-----------------|
|-----|-----------|---------|------|-------|------|-----------------|

# Roll D

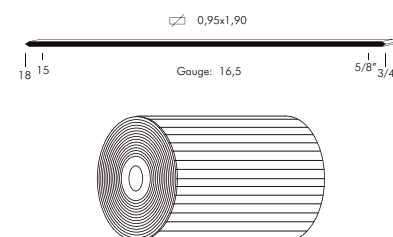

### CARACTERÍSTICAS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Grapas por bobina | 1000                  |
| Acabado           | stanox                |
| Bajo pedido       | 5000 grapas por rollo |

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|


# 99.03K

## DESCRIPCIÓN

Kit extensión para cierre de cajas de cartón ondulado.

## DISPONIBLE PARA MODELOS

32.18, 32.22, 34.18, 34L.18, 34L.22, 35.18, 35.22, C.18 Roll, 34.18 Roll, A.18 Roll, A.22 Roll, D.18 Roll.

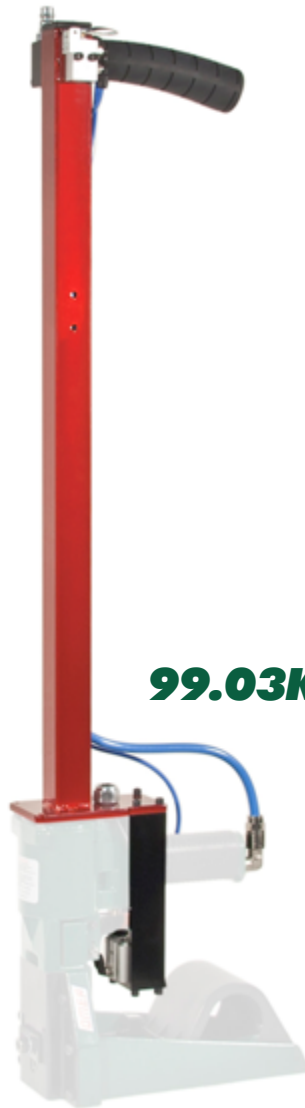


**99.03K**

## CONSUMIBLES ESPECIALES

Peletería  
Chapas corrugadas  
Molduras  
Grapas anilladas  
Fijación de cubiertas de plástico  
Grapas para colgar  
Embalaje alimentos



# 77




| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



## 77F



Peletería



modelo V

|     |             |         |     |           |      |                |
|-----|-------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| 100 | <b>77F</b>  | 10 ÷ 14 | 215 | 3,5 ÷ 4,5 | 0,60 | 200 x 33 x 147 |
|     | <b>77FV</b> | 10 ÷ 14 | 215 | 4 ÷ 6     | 0,60 | 200 x 33 x 147 |

### CARACTERÍSTICAS


- Grapas por tira 200
- Acabado galvanizado
- Bajo pedido punta DP

### APLICACIONES

Peletería.



# 3G



## 3GF



modelo V

### CARACTERÍSTICAS

- Grapas por tira 167
- Acabado galvanizado
- Bajo pedido punta DP

|     |             |         |     |           |      |                |
|-----|-------------|---------|-----|-----------|------|----------------|
| 100 | <b>3GF</b>  | 10 ÷ 14 | 175 | 3,5 ÷ 4,5 | 0,60 | 200 x 33 x 147 |
|     | <b>3GFV</b> | 10 ÷ 14 | 175 | 4 ÷ 6     | 0,60 | 200 x 33 x 147 |


# MINI CF

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



## MCF.12

|     |               |            |    |         |      |                |
|-----|---------------|------------|----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>MCF.12</b> | 7 - 9 - 12 | 70 | 5 ÷ 7,5 | 1,92 | 269 x 77 x 243 |
|-----|---------------|------------|----|---------|------|----------------|



### CARACTERÍSTICAS

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Grapas por tira | 68        |
| Acabado         | brillante |

### APLICACIONES

Fijación angular de elementos para muebles y armarios, puertas y ventanas, fijación de vigas, construcción de cajas de madera.

# CF



## CF.15 A


|     |                 |         |     |         |      |                |
|-----|-----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 720 | <b>CF.15 A</b>  | 10 ÷ 15 | 80  | 5 ÷ 7,5 | 2,50 | 319 x 77 x 254 |
|     | <b>CF.15 CL</b> | 10 ÷ 15 | 130 | 5 ÷ 7,5 | 2,71 | 385 x 77 x 254 |



Carpintería




modelo CL



### SPECIFICHE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Grapas por tira | 64         |
| Acabado         | brillante  |
| Bajo pedido     | inoxidable |

# 53



## CARACTERÍSTICAS

Láminas por tira 300

Acabado negras

## APLICACIONES

marcos para cuadros, fotos y espejos.



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



### 53.4



modelo V



Molduras

|     |               |    |     |       |      |                |
|-----|---------------|----|-----|-------|------|----------------|
| 100 | <b>53.4</b>   | 15 | 300 | 4 ÷ 6 | 0,60 | 200 x 33 x 153 |
|     | <b>53.4 V</b> | 15 | 300 | 4 ÷ 6 | 0,60 | 200 x 33 x 153 |




### 53.4 AB



Molduras

|     |                |    |     |       |      |                |
|-----|----------------|----|-----|-------|------|----------------|
| 100 | <b>53.4 AB</b> | 15 | 300 | 4 ÷ 6 | 0,65 | 200 x 42 x 146 |
|-----|----------------|----|-----|-------|------|----------------|

# 4097



## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 125

Acabado galvanizado



### 4097 PF



### 4097 G



Molduras

|     |                |         |     |         |      |                |
|-----|----------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| 100 | <b>4097 PF</b> | 12 ÷ 16 | 130 | 3,5 ÷ 6 | 0,65 | 200 x 33 x 150 |
|     | <b>4097 G</b>  | 12 ÷ 16 | 130 | 3,5 ÷ 6 | 0,70 | 214 x 60 x 153 |




| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|




## 12.18 PF

# Brads 12 Ts



Molduras



|     |                 |    |     |       |      |               |
|-----|-----------------|----|-----|-------|------|---------------|
| 100 | <b>12.18 PF</b> | 18 | 100 | 4 ÷ 7 | 0,66 | 209x 60 x 160 |
|-----|-----------------|----|-----|-------|------|---------------|

### CARACTERÍSTICAS

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Punti per barretta | 100                                  |
| Acabado            | galvanizado                          |
| Bajo pedido        | cabeza pintada, inoxidable, aluminio |

### APLICACIONES

marcos para cuadros, fotos y espejos.


# VN11



## VN11.15



Molduras



### APLICACIONES

Construcción marcos en madera para cuadros y muebles.

### CARACTERÍSTICAS

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Grapas por tira | 200       |
| Acabado         | brillante |

|     |                |        |     |         |      |                |
|-----|----------------|--------|-----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>VN11.15</b> | 7 ÷ 15 | 220 | 5 ÷ 6,5 | 1,50 | 224 x 50 x 215 |
|-----|----------------|--------|-----|---------|------|----------------|

# SR8


| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Vallados, cierre de bolsas, etiquetas, construcción de jaulas.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 50          |
| Acabado         | galvanizado |
| Bajo pedido     | anillos     |

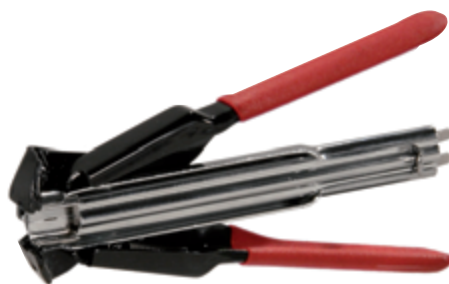


**G-7**



Construcción de jaulas

| MAN. | G-7 | 20 | 130 | - | 0,35 | 185 x 28 x 102 |
|------|-----|----|-----|---|------|----------------|
|------|-----|----|-----|---|------|----------------|




# HR20

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



## HR20 M5



Asientos

### CARACTERÍSTICAS


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 72          |
| Acabado         | cobrizo     |
| Bajo pedido     | galvanizado |

|    |                |    |     |       |      |                |
|----|----------------|----|-----|-------|------|----------------|
| HR | <b>HR20 M5</b> | 20 | 200 | 5 ÷ 7 | 1,50 | 198 x 89 x 354 |
|----|----------------|----|-----|-------|------|----------------|



## HR23 M8 HR23 L8 HR23 S5

# HR23

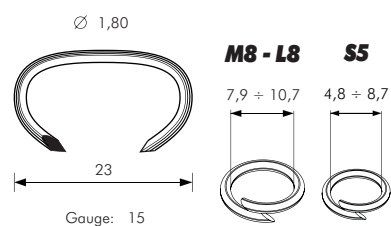

HR23 M8 = 48 mm  
HR23 L8 = 56 mm  
HR23 S5 = 33 mm



Estructuras metálicas

### CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 100         |
| Acabado         | galvanizado |
| Bajo pedido     | cobrizo     |

### APLICACIONES

Fabricación de asientos y colchones, construcción de jaulas, anillos para vallados, cierre de bolsas, jaula, muelles.

|    |                |    |     |       |      |                |
|----|----------------|----|-----|-------|------|----------------|
| HR | <b>HR23 M8</b> | 23 | 130 | 5 ÷ 7 | 1,45 | 198 x 89 x 354 |
|    | <b>HR23 L8</b> | 23 | 130 | 5 ÷ 7 | 1,45 | 198 x 89 x 362 |
|    | <b>HR23 S5</b> | 23 | 130 | 5 ÷ 7 | 1,45 | 198 x 89 x 340 |

# DK25

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

**DISPONIBLE PARA LOS CONSUMIBLES**


80 , 83P , 92

**CARACTERÍSTICAS**

Dischi per stelo 100



Cubiertas para pilas de madera



|             |           |         |   |         |      |                 |
|-------------|-----------|---------|---|---------|------|-----------------|
| <b>MINI</b> | <b>DK</b> | 10 ÷ 16 | - | 5 ÷ 6,5 | 1,60 | 223 x 128 x 265 |
|-------------|-----------|---------|---|---------|------|-----------------|

# M3PF

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Barnizado.

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 60  
Acabado galvanizado




**M3.75 PF**  
**M3.75 PF1**



M3.75 PF = 58 + 60 mm  
M3.75 PF1 = 48 + 50 mm

|     |                  |    |    |       |      |            |
|-----|------------------|----|----|-------|------|------------|
| 840 | <b>M3.75 PF</b>  | 75 | 90 | 5 ÷ 6 | 2,39 | 355x98x352 |
|     | <b>M3.75 PF1</b> | 75 | 90 | 5 ÷ 6 | 2,39 | 355x98x352 |

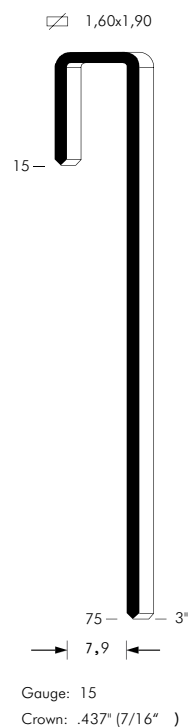

# 713

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## APLICACIONES

Envase de alimentos en bolsas de polipropileno.


## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 50  
Acabado aluminio



Cierre de bolsas

## HR-PS II



Gauge: 14  
Crown: .393" (3/8")

|     |                 |         |     |   |      |                 |
|-----|-----------------|---------|-----|---|------|-----------------|
| SPC | <b>HR-PS II</b> | 11 ÷ 13 | 150 | - | 6,00 | 415 x 162 x 765 |
|-----|-----------------|---------|-----|---|------|-----------------|



CLAVOS

## CLAVOS

Tira  
Bobina PVC 0°  
Bobina PVC 16°  
Para tejados  
Bobina Electr. 16°  
EPAL  
Peine PVC 21°

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# FN21

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| Clavos por tira | 38          |             |
| Acabado         | galvanizado |             |
| Bajo pedido     | inoxidable  |             |
|                 |             | 25 — 1"     |
|                 |             | 63 — 2-1/2" |
| ∅               | 1,90x2,15   |             |
| Gauge:          | 13          |             |
| Head width:     | .275"       |             |



**TN.732**



**TN.64**

# TN22

## CARACTERÍSTICAS

|                 |           |             |
|-----------------|-----------|-------------|
| Clavos por tira | 37        |             |
| Acabado         | brillante |             |
|                 |           | 25 — 1"     |
|                 |           | 64 — 2-1/2" |
| ∅               | 2,2       |             |
| Gauge:          | 13        |             |
| Shank dia:      | .086"     |             |
| Head width:     | .275"     |             |

|  | 740 | TN.732 | 18 ÷ 32 | 80 | 5 ÷ 7,5 | 1,95 | 295 x 94 x 257 |
|--|-----|--------|---------|----|---------|------|----------------|
|  | 850 | TN.64  | 32 ÷ 64 | 80 | 5 ÷ 8,3 | 2,14 | 323 x 98 x 293 |

## APLICACIONES

Fabricación de mesas, camas, sillas, cocinas y ataúdes, montaje de stands feriales, fijación de láminas metálicas finas, tarima, casas prefabricadas, puertas y ventanas.



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# TN 22 Beton




## TN.715 - TN.732

|     |               |         |    |         |      |      |                |
|-----|---------------|---------|----|---------|------|------|----------------|
| 740 | <b>TN.715</b> | 13 ÷ 15 | 80 | 5 ÷ 7,5 | 1,95 | 0,75 | 295 x 94 x 257 |
|     | <b>TN.732</b> | 18 ÷ 32 | 80 | 5 ÷ 7,5 | 1,95 | 0,75 | 295 x 94 x 257 |

### APLICACIONES

Toneles, fijación láminas metálicas tarima, fijación en hormigón.

### CARACTERÍSTICAS

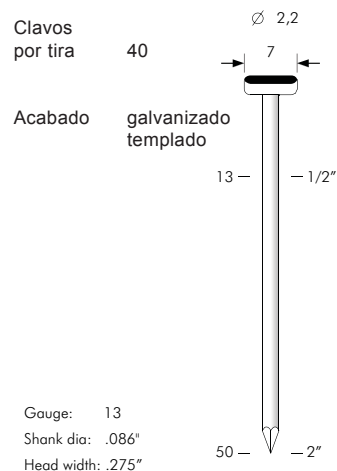

## TN.64

|     |              |         |    |         |      |      |            |
|-----|--------------|---------|----|---------|------|------|------------|
| 850 | <b>TN.64</b> | 32 ÷ 64 | 80 | 5 ÷ 8,3 | 2,14 | 1,40 | 323x98x293 |
|-----|--------------|---------|----|---------|------|------|------------|

# ST15

### CARACTERÍSTICAS



## ST15.50 A

|     |                  |         |    |         |      |      |                |
|-----|------------------|---------|----|---------|------|------|----------------|
| 420 | <b>ST15.50 A</b> | 20 ÷ 50 | 73 | 5 ÷ 7,5 | 1,50 | 0,58 | 229 x 58 x 276 |
|-----|------------------|---------|----|---------|------|------|----------------|

### APLICACIONES

Rodapié

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# CNP 18

## APLICACIONES

Cajitas de madera, calzado, decoraciones, tarima, muebles y ebanistería.

## CARACTERÍSTICAS

- Clavos por bobina 150
- Acabado brillante
- Bajo pedido galvanizado


Bajo pedido



## CN21.32


| MORE | CN21.32 | 1,8 ÷ 2,1 | 16 ÷ 32 | 150 | 5 ÷ 7 | 1,15 | 255 x 100 x 213 |
|------|---------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
|------|---------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

Ø 4,5 ÷ Ø 5  
Head dia: .177 " ÷ .197 "



Ø 1,8  
Shank dia: .071 "  
Gauge: 15

Bobina plana



# CNP 21

## APLICACIONES

Cajitas de madera, calzado, decoraciones, tarima, muebles y ebanistería.

## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 150

Acabado brillante


Bajo pedido galvanizado

Bajo pedido




**CNP21.32**

|              |                 |           |         |     |       |      |                 |
|--------------|-----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MOORE</b> | <b>CNP21.32</b> | 1,8 ÷ 2,1 | 16 ÷ 32 | 150 | 5 ÷ 7 | 1,15 | 255 x 100 x 213 |
|--------------|-----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

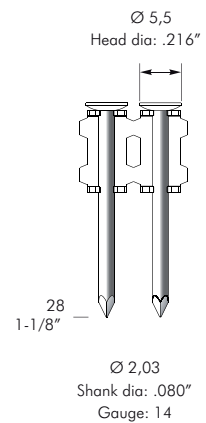

Bobina plana



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# CNP 203

## APLICACIONES

Revestimientos, tarima, tarimas, vallados, tejados de madera, decoraciones externas, embalajes de madera.


## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 175


Acabado inoxidable



**CN25.50**

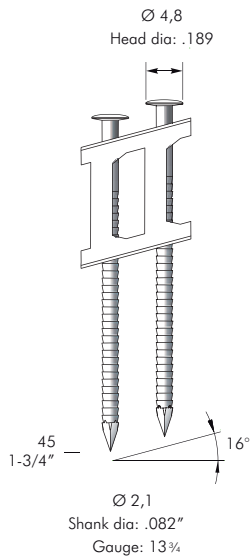

Bobina plana



|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN25.50</b> | 2,1 ÷ 2,3 | 32 ÷ 50 | 175 | 5 ÷ 8 | 2,00 | 305 x 128 x 285 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

# CNP 23


## APLICACIONES

Revestimientos, tarima, tarimas, vallados, tejados de madera, decoraciones externas, embalajes de madera.


## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 175

Acabado inoxidable

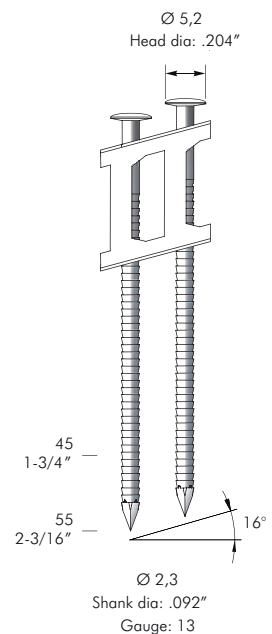

Bobina plana



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzos.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|



**CN25.50**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN25.50</b> | 2,1 ÷ 2,3 | 32 ÷ 50 | 175 | 5 ÷ 8 | 2,00 | 305 x 128 x 285 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|



**CN28.65**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN28.65</b> | 2,3 ÷ 2,5 | 32 ÷ 65 | 175 | 5 ÷ 8 | 2,05 | 310 x 128 x 326 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# CNP 25

## APLICACIONES

Revestimientos, tarima, tarimas, vallados, tejados de madera, decoraciones externas, embalajes de madera.



**CN25.50**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN25.50</b> | 2,1 ÷ 2,3 | 32 ÷ 50 | 175 | 5 ÷ 8 | 2,00 | 305 x 128 x 285 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

## CARACTERÍSTICAS


Clavos por bobina 175

Acabado inoxidable




**CN28.65**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN28.65</b> | 2,3 ÷ 2,5 | 32 ÷ 65 | 175 | 5 ÷ 8 | 2,05 | 310 x 128 x 326 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

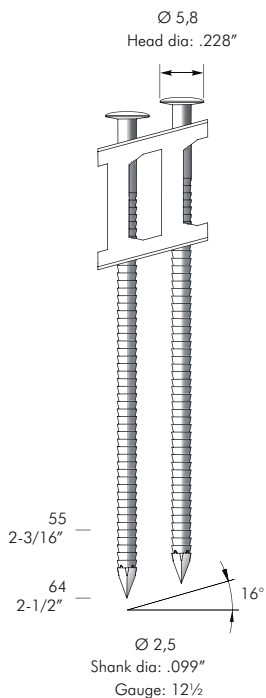

Bobina plana



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# RCNW 31

## APLICACIONES

Recubrimiento tejados.

## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 120

Acabado galvanizado


Bajo pedido galvanizado en caliente

Bajo pedido




### CN31.45

|             |                |     |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN31.45</b> | 3,1 | 19 ÷ 45 | 120 | 5 ÷ 8 | 2,25 | 287 x 116 x 273 |
|-------------|----------------|-----|---------|-----|-------|------|-----------------|

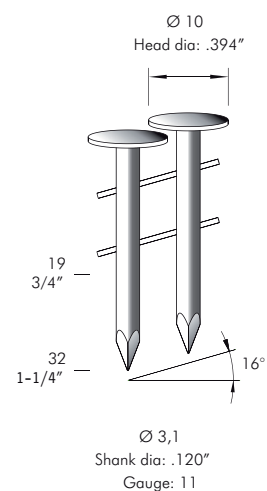

Bobina cónica



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# CNW 21

## APLICACIONES

Revestimientos, tarima, tarimas, vallados, tejados de madera, decoraciones externas, embalajes de madera.


## CARACTERÍSTICAS

- Clavos por bobina 350
- Acabado brillante
- Bajo pedido galvanizado, inoxidable


Bajo pedido



## CN25.50

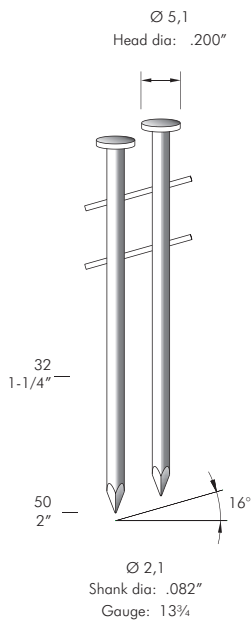

Bobina cónica



| MORE | CN25.50 | 2,1 + 2,3 | 32 + 50 | 350 | 5 ÷ 8 | 2,00 | 305 x 128 x 285 |
|------|---------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
|------|---------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# CNW 203



**CN23.57**

## APLICACIONES

Revestimientos, tarima, tarimas, vallados, tejados de madera, decoraciones externas, embalajes de madera.

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN23.57</b> | 2,1 ÷ 2,3 | 25 ÷ 57 | 350 | 5 ÷ 8 | 2,67 | 310 x 132 x 285 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 350

Acabado brillante


Bajo pedido galvanizado, inoxidable, bobina jumbo

Bajo pedido



**CN25.50**


|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN25.50</b> | 2,1 ÷ 2,3 | 32 ÷ 50 | 350 | 5 ÷ 8 | 2,00 | 305 x 128 x 285 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

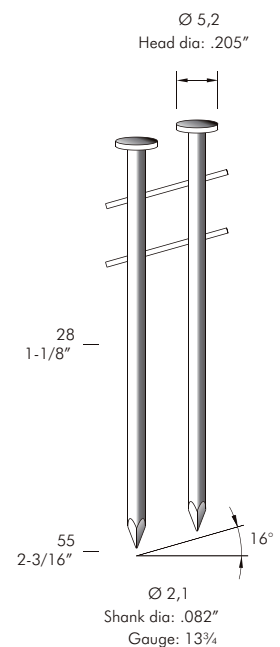

**CN25.65**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN25.65</b> | 2,1 ÷ 2,5 | 38 ÷ 65 | 350 | 5 ÷ 8 | 2,75 | 300 x 130 x 312 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

Bobina plana



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# CNW 23

## APLICACIONES

Revestimientos, tarima, tarimas, vallados, tejados de madera, decoraciones externas, embalajes de madera.



**CN23.57**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN23.57</b> | 2,1 ÷ 2,3 | 25 ÷ 57 | 300 | 5 ÷ 8 | 2,67 | 310 x 132 x 285 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|


## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 300  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, bobina jumbo


Bajo pedido



Ø 5,4 ÷ Ø 5,9  
 Head dia: .212" ÷ .232"

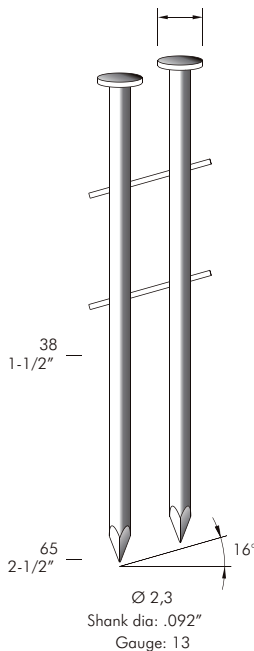

Bobina plana



**CN25.65**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN25.65</b> | 2,1 ÷ 2,5 | 38 ÷ 65 | 300 | 5 ÷ 8 | 2,75 | 300 x 130 x 312 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|



**CN28.65**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN28.65</b> | 2,3 ÷ 2,5 | 32 ÷ 65 | 300 | 5 ÷ 8 | 2,05 | 310 x 128 x 326 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

# CNW 25

## APLICACIONES

Revestimientos, tarima, tarimas, vallados, tejados de madera, decoraciones externas, embalajes de madera.

## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 300  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, bobina jumbo

Bajo pedido



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|



**CN25.65**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN25.65</b> | 2,1 ÷ 2,5 | 38 ÷ 65 | 300 | 5 ÷ 8 | 2,75 | 300 x 130 x 312 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|



**CN28.65**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN28.65</b> | 2,3 ÷ 2,5 | 32 ÷ 65 | 300 | 5 ÷ 8 | 2,05 | 310 x 128 x 326 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|




**CN29.70**

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN29.70</b> | 2,5 ÷ 2,9 | 45 ÷ 70 | 300 | 5 ÷ 8 | 3,60 | 350 x 129 x 316 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|




**CN33.83**

|             |                |           |         |           |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN33.83</b> | 2,5 ÷ 3,3 | 50 ÷ 83 | 225 ÷ 250 | 5 ÷ 8 | 3,90 | 350 x 132 x 364 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|

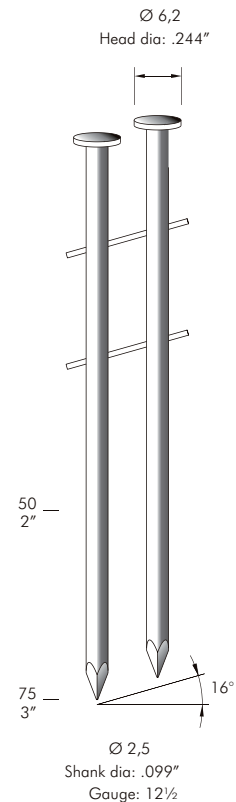

Bobina plana



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzás.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# CNW 28


## APLICACIONES

Revestimientos, tarima, tarimas, vallados, tejados y casas de madera, decoraciones externas.


## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 225 ÷ 250  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, bobina jumbo

Bajo pedido

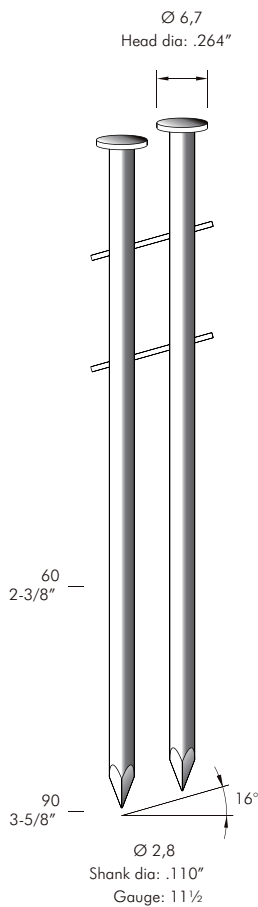

Bobina plana



## CN29.70

|             |                |           |         |           |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN29.70</b> | 2,5 ÷ 2,9 | 45 ÷ 70 | 225 ÷ 250 | 5 ÷ 8 | 3,60 | 350 x 129 x 316 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|



## CN33.83

|             |                |           |         |           |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN33.83</b> | 2,5 ÷ 3,3 | 50 ÷ 83 | 225 ÷ 250 | 5 ÷ 8 | 3,90 | 350 x 132 x 364 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|



## CN33.90

|             |                |           |         |           |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN33.90</b> | 2,5 ÷ 3,3 | 45 ÷ 90 | 225 ÷ 250 | 5 ÷ 8 | 3,50 | 388 x 145 x 370 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|

# CNW 31

## APLICACIONES

Revestimientos, vallados, cajas de madera, embalajes de madera, palets, tejados y casas de madera.


## CARACTERÍSTICAS

Clavos por bobina 225


Acabado brillante

Bajo pedido galvanizado, inoxidable, bobina jumbo

Bajo pedido

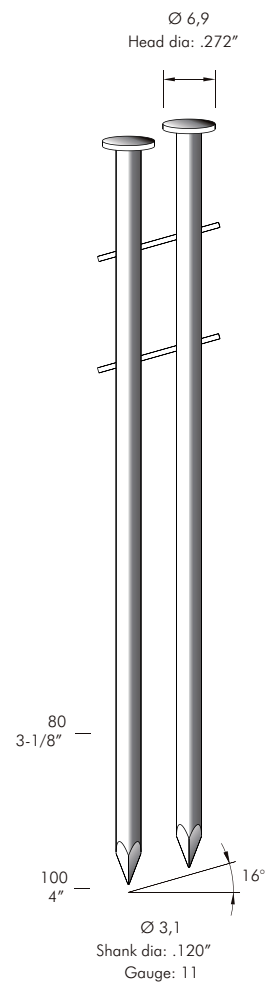

Bobina plana



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzos.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|



## CN33.83

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN33.83</b> | 2,5 ÷ 3,3 | 50 ÷ 83 | 225 | 5 ÷ 8 | 3,90 | 350 x 132 x 364 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|



## CN33.90

|             |                |           |         |     |       |      |                 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN33.90</b> | 2,5 ÷ 3,3 | 45 ÷ 90 | 225 | 5 ÷ 8 | 3,50 | 388 x 145 x 370 |
|-------------|----------------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|



## CN38.100

|             |                 |           |          |     |       |      |                 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN38.100</b> | 2,8 ÷ 3,8 | 57 ÷ 100 | 225 | 5 ÷ 8 | 5,25 | 338 x 153 x 418 |
|             | <b>CN38.130</b> | 3,1 ÷ 3,8 | 75 ÷ 130 | 225 | 5 ÷ 8 | 5,80 | 338 x 153 x 479 |



## CN38.130

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# CNW 34

## APLICACIONES

Revestimientos, vallados, cajas de madera, embalajes de madera, palets, tejados y casas de madera.

## CARACTERÍSTICAS


Clavos por bobina 200  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado

Bajo pedido




**CN38.100**

| MORE | CN38.100 | 2,8 ÷ 3,8 | 57 ÷ 100 | 150 | 5 ÷ 8 | 5,25 | 338 x 153 x 418 |
|------|----------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|
|------|----------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|

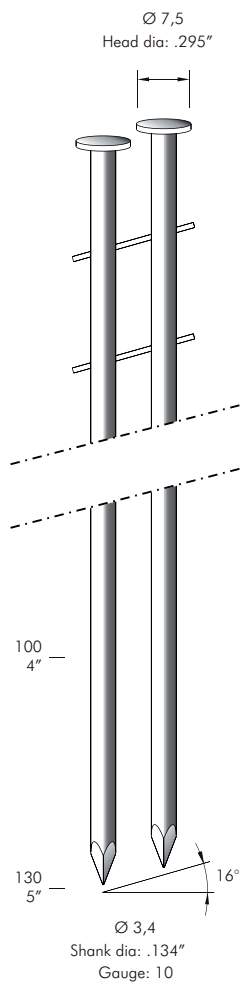

Bobina plana



**CN38.130**

| MORE | CN38.130 | 3,1 ÷ 3,8 | 75 ÷ 130 | 150 | 5 ÷ 8 | 5,80 | 338 x 153 x 479 |
|------|----------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|
|------|----------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|

# CNW 38

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzos.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|



**CN38.100**

|             |                 |           |          |     |       |      |                 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN38.100</b> | 2,8 ÷ 3,8 | 57 ÷ 100 | 125 | 5 ÷ 8 | 5,25 | 338 x 153 x 418 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|

## APLICACIONES

Revestimientos, vallados, cajas de madera, embalajes de madera, palets, tejados y casas de madera.

## CARACTERÍSTICAS


|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Clavos por bobina | 125         |
| Acabado           | brillante   |
| Bajo pedido       | galvanizado |

Bajo pedido




**CN38.130**

|             |                 |           |          |     |       |      |                 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>CN38.130</b> | 3,1 ÷ 3,8 | 75 ÷ 130 | 125 | 5 ÷ 8 | 5,80 | 338 x 153 x 479 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|

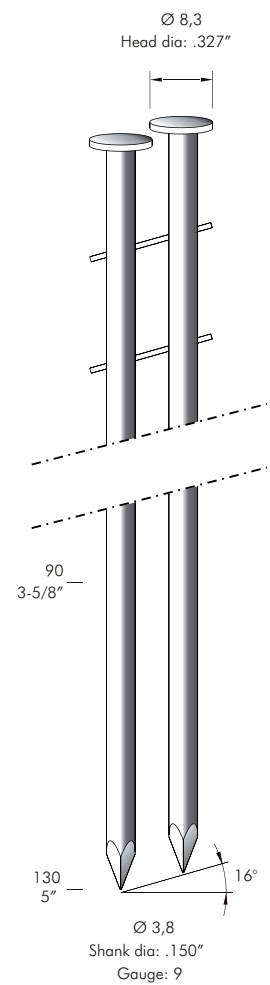

Bobina plana



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|


# CNWE 28

## APLICACIONES

Fabricación y recuperación pelets.

## CARACTERÍSTICAS


Clavos por bobina 250  
 Acabado brillante

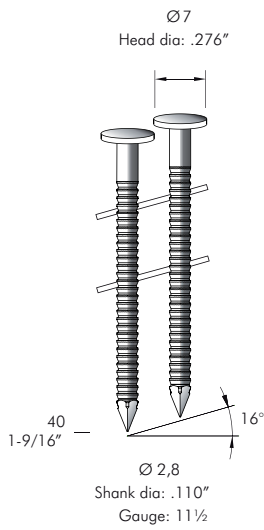

**CN29.70**

| MORE | CN29.70 | 2,5 ÷ 2,9 | 40 ÷ 70 | 250 | 5 ÷ 8 | 3,60 | 350 x 129 x 316 |
|------|---------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|
|------|---------|-----------|---------|-----|-------|------|-----------------|

Bobina plana





| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# CNWE 33

## APLICACIONES

Fabricación y recuperación pelets.


## CARACTERÍSTICAS

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Clavos por bobina | 125       |
| Acabado           | brillante |




## CN38.100 EPAL

| MORE | CN38.100 EPAL | 2,8 ÷ 3,8 | 57 ÷ 100 | 125 | 5 ÷ 8 | 5,25 | 338 x 153 x 418 |
|------|---------------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|
|------|---------------|-----------|----------|-----|-------|------|-----------------|

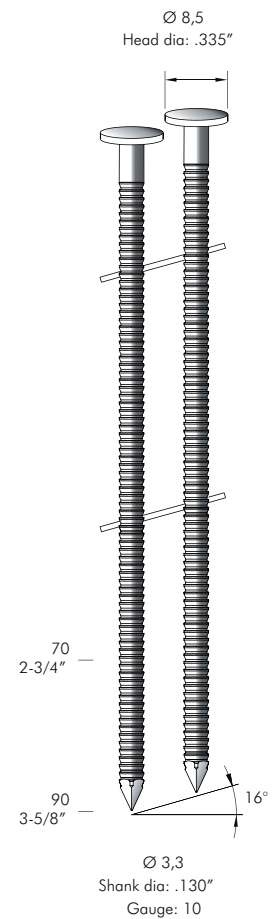

Bobina plana



| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# SNPA-28

## APLICACIONES

Carpintería, revestimientos, tarima, tarimas, decoraciones externas, palets, construcción de cajas de madera, tejados y casas de madera.

## CARACTERÍSTICAS


- Clavos por tira 25
- Acabado brillante
- Bajo pedido galvanizado

Bajo pedido



**SN22.100**

|             |                 |           |          |    |       |      |                 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>SN22.100</b> | 2,8 ÷ 3,4 | 50 ÷ 100 | 60 | 5 ÷ 8 | 3,60 | 549 x 139 x 375 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|

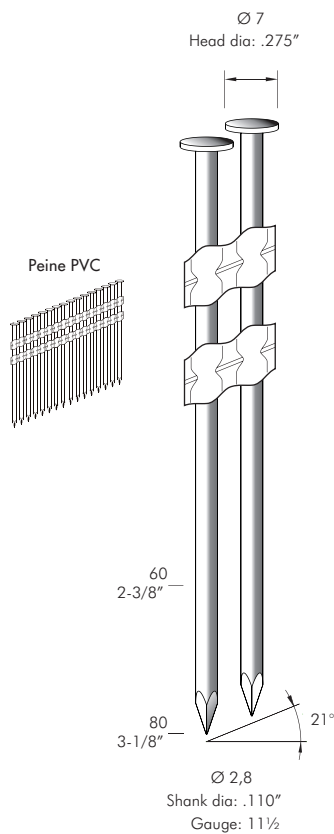

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# SNPA-31

## APLICACIONES

Carpintería, revestimientos, tarima, tarimas, decoraciones externas, palets, construcción de cajas de madera, tejados y casas de madera.

## CARACTERÍSTICAS


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Clavos por tira | 25          |
| Acabado         | brillante   |
| Bajo pedido     | galvanizado |

Bajo pedido



**SN22.100**

|             |                 |           |          |    |       |      |                 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>SN22.100</b> | 2,8 ÷ 3,4 | 50 ÷ 100 | 60 | 5 ÷ 8 | 3,60 | 549 x 139 x 375 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|

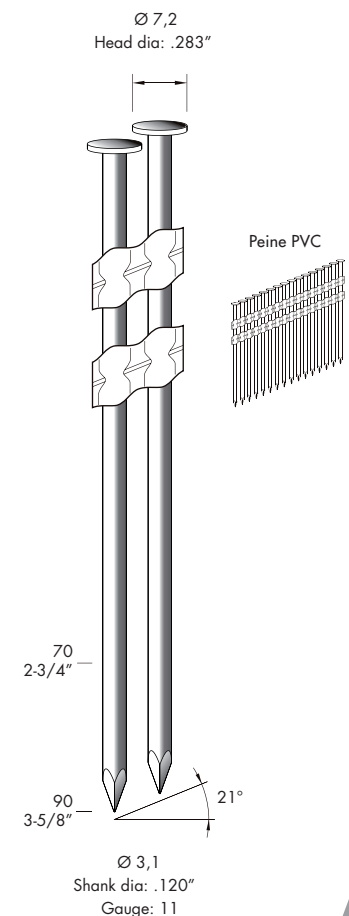

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# SNPA-34

## APLICACIONES

Carpintería, revestimientos, tarima, tarimas, decoraciones externas, palets, construcción de cajas de madera, tejados y casas de madera.

## CARACTERÍSTICAS

Clavos por tira 25  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado


Bajo pedido



**SN22.100**

|             |                 |           |          |    |       |      |                 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>SN22.100</b> | 2,8 ÷ 3,4 | 50 ÷ 100 | 60 | 5 ÷ 8 | 3,60 | 549 x 139 x 375 |
|-------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|

Peine PVC

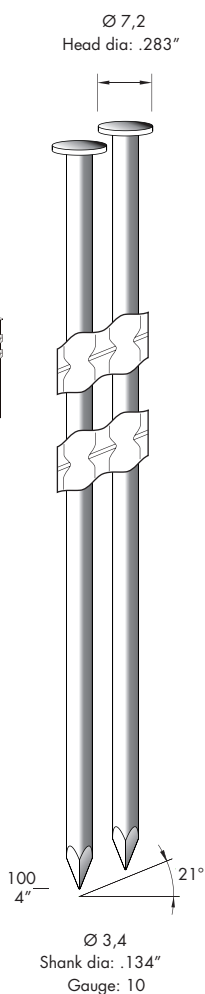

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzos.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# SNPA-38



**SN22.130**

|              |                 |           |          |    |       |      |                 |
|--------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|
| <b>MOORE</b> | <b>SN22.130</b> | 3,8 ÷ 4,2 | 90 ÷ 130 | 60 | 5 ÷ 8 | 6,00 | 550 x 174 x 430 |
|--------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|

## APLICACIONES

Carpintería, revestimientos, tarima, tarimas, decoraciones externas, palets, construcción de cajas de madera, tejados y casas de madera.

## CARACTERÍSTICAS


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Clavos por tira | 25          |
| Acabado         | brillante   |
| Bajo pedido     | galvanizado |

Bajo pedido



**SN22.160**

|              |                 |           |           |    |       |      |                 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|----|-------|------|-----------------|
| <b>MOORE</b> | <b>SN22.160</b> | 3,8 ÷ 4,6 | 100 ÷ 160 | 60 | 5 ÷ 8 | 6,90 | 568 x 180 x 548 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|----|-------|------|-----------------|

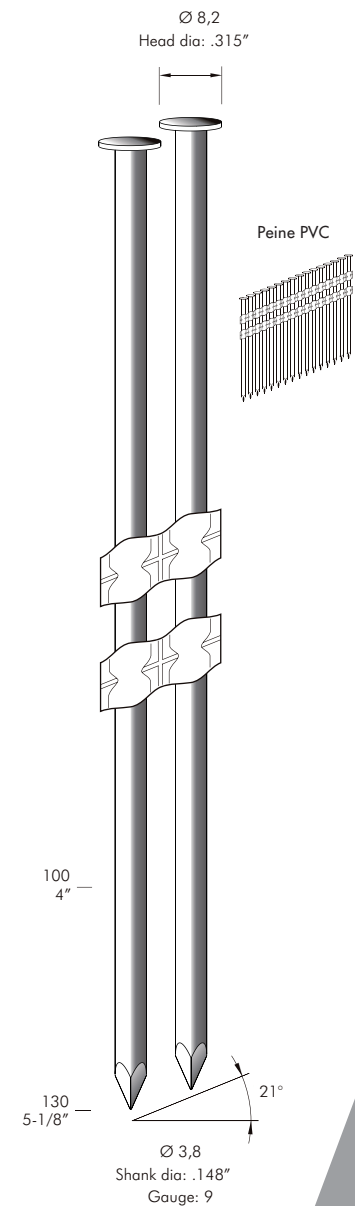

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzás.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# SNPA-42

## APLICACIONES

Carpintería, revestimientos, tarima, tarimas, decoraciones externas, palets, construcción de cajas de madera, tejados y casas de madera.


## CARACTERÍSTICAS

- Clavos por tira 20
- Acabado brillante
- Bajo pedido galvanizado

Bajo pedido



Ø 8,2  
Head dia: .323"

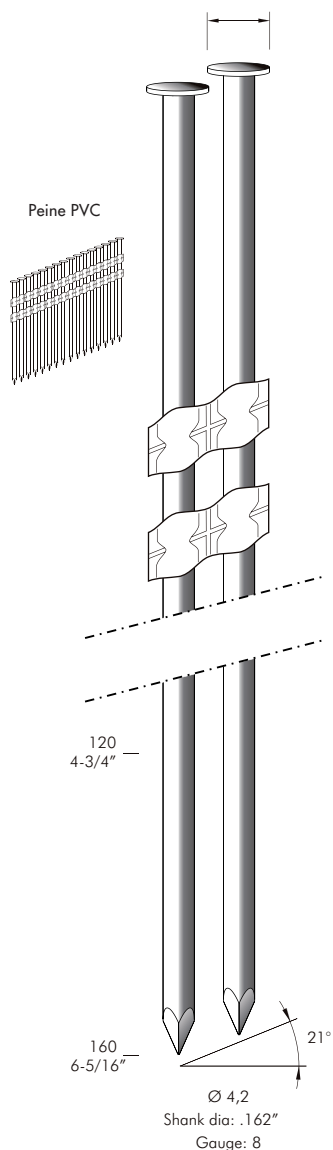

**SN22.130**

| MORE | SN22.130 | 3,8 ÷ 4,2 | 90 ÷ 130 | 50 | 5 ÷ 8 | 6,00 | 550 x 174 x 430 |
|------|----------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|
|------|----------|-----------|----------|----|-------|------|-----------------|



**SN22.160**

| MORE | SN22.160 | 3,8 ÷ 4,6 | 100 ÷ 160 | 50 | 5 ÷ 8 | 6,90 | 568 x 180 x 548 |
|------|----------|-----------|-----------|----|-------|------|-----------------|
|------|----------|-----------|-----------|----|-------|------|-----------------|

| Tipo de máquina | modelo | diámetro (mm) | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzos.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|

# SNPA-46

## APLICACIONES

Carpintería, revestimientos, tarima, tarimas, decoraciones externas, palets, construcción de cajas de madera, tejados y casas de madera.

## CARACTERÍSTICAS


|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Clavos por tira | 22          |
| Acabado         | brillante   |
| Bajo pedido     | galvanizado |

Bajo pedido



**SN22.160**

|             |                 |           |           |    |       |      |                 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|----|-------|------|-----------------|
| <b>MORE</b> | <b>SN22.160</b> | 3,8 ÷ 4,6 | 100 ÷ 160 | 50 | 5 ÷ 8 | 6,90 | 568 x 180 x 548 |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|----|-------|------|-----------------|

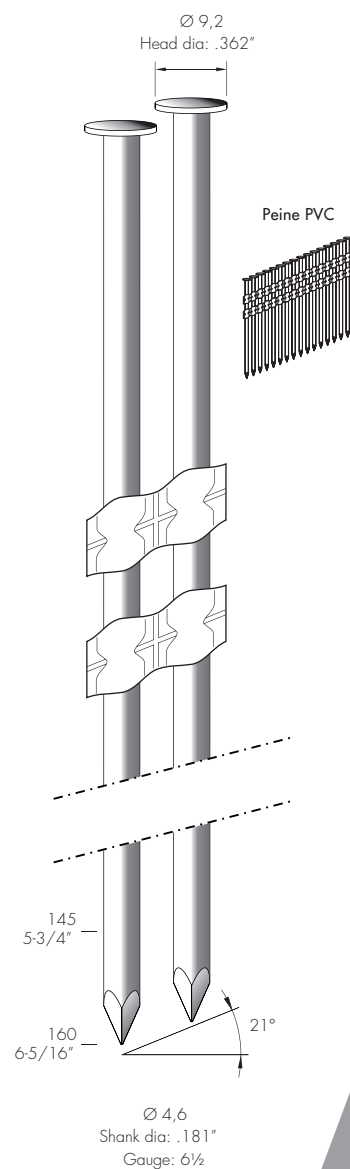








CONSUMIBLES DE PLÁSTICO

# CONSUMIBLES DE PLÁSTICO

## CONSUMIBLES DE PLÁSTICO

# 81P




### APLICACIONES

Fijación de envolturas sobre la madera, etiquetado de madera/tablas, construcción de barcos, interior de ataúdes, puertas, detectores de metal, fijación de lana de vidrio, tapicería, cobertura aislante. Para todos los trabajos donde el uso de consumible metálico daña la herramienta y para evitar de deber quitar el consumible.

### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 70  
Acabado plástico  
Bajo pedido marrón, gris, rojo caoba

# 81P BM



### APLICACIONES

Recauchutado de neumáticos.

### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 71  
Acabado plástico negro

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



81P

81P CL

modelo S

| MINI | 81P     | 6 ÷ 16 | 90  | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|---------|--------|-----|-------|------|----------------|
|      | 81P S   | 6 ÷ 16 | 90  | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|      | 81P CL  | 6 ÷ 16 | 170 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 148 |
|      | 81P SCL | 6 ÷ 16 | 170 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 153 |



CT6000P

G11P-S05

| MAN. | CT6000P  | 6 ÷ 14 | 70  | - | 0,87 | 190 x 29 x 173 |
|------|----------|--------|-----|---|------|----------------|
|      | G11P-S05 | 6 ÷ 11 | 140 | - | 0,90 | 305 x 40 x 56  |



81P



Recauchutado de neumáticos

modelo S

| MINI | 81P   | 6 ÷ 16 | 90 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|-------|--------|----|-------|------|----------------|
|      | 81P S | 6 ÷ 16 | 90 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 153 |

# 82P


| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**82P**

**82P CL**

modelo S



| MINI | <b>82P</b>    | 6 ÷ 16 | 60  | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|------|---------------|--------|-----|-------|------|----------------|
|      | <b>82P S</b>  | 6 ÷ 16 | 60  | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 153 |
|      | <b>82P CL</b> | 6 ÷ 16 | 120 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 148 |
|      | <b>82 SCL</b> | 6 ÷ 16 | 120 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 148 |

## APLICACIONES

Fijación de envolturas sobre la madera, etiquetado de madera/ tablas, construcción de barcos, interior de ataúdes, puertas, detectores de metal, fijación de lana de vidrio, tapicería, cobertura aislante. Para todos los trabajos donde el uso de consumible metálico daña la herramienta y para evitar de deber quitar el consumible.

## CARACTERÍSTICAS


- Grapas por tira 60
- Acabado plástico
- Bajo pedido marrón, gris, rojo caoba



**G-3PS**

| MAN. | <b>G-3PS</b> | 6 ÷ 11 | 100 | - | 0,87 | 303 x 36 x 62 |
|------|--------------|--------|-----|---|------|---------------|
|------|--------------|--------|-----|---|------|---------------|

# 82P BM



**82P CL**



Recauchutado de neumáticos



modelo S

## APLICACIONES

Recauchutado de neumáticos.

## CARACTERÍSTICAS

- Grapas por tira 60
- Acabado plástico negro

| MINI | <b>82P CL</b>  | 6 ÷ 16 | 120 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 148 |
|------|----------------|--------|-----|-------|------|----------------|
|      | <b>82P SCL</b> | 6 ÷ 16 | 120 | 4 ÷ 6 | 1,10 | 357 x 43 x 153 |

# 83P

## APLICACIONES

Fijación de envolturas sobre la madera, etiquetado de madera/ tablas, construcción de barcos, interior de ataúdes, puertas, detectores de metal, muebles, fijación de lana de vidrio, tapicería, cobertura aislante. Para todos los trabajos donde el uso de consumible metálico daña la herramienta y para evitar de deber quitar el consumible.

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**83P**



modelo S

|      |             |        |    |       |      |                |
|------|-------------|--------|----|-------|------|----------------|
| MINI | <b>83P</b>  | 6 ÷ 16 | 80 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 148 |
|      | <b>83PS</b> | 6 ÷ 16 | 80 | 4 ÷ 6 | 0,90 | 223 x 43 x 153 |

## CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 70  
Acabado plástico




**83P.215**



modelo V

|     |                  |         |    |         |      |                |
|-----|------------------|---------|----|---------|------|----------------|
| 220 | <b>83P.215</b>   | 10 ÷ 15 | 80 | 5 ÷ 6,5 | 1,11 | 244 x 50 x 204 |
|     | <b>83P.215 V</b> | 10 ÷ 15 | 80 | 5 ÷ 6,5 | 1,22 | 244 x 50 x 223 |



**G-3PS**

|      |              |        |     |   |      |               |
|------|--------------|--------|-----|---|------|---------------|
| MAN. | <b>G-3PS</b> | 6 ÷ 11 | 120 | - | 0,87 | 303 x 36 x 62 |
|------|--------------|--------|-----|---|------|---------------|

# Pins IP

## CARACTERÍSTICAS

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Grapas por tira | 50                       |
| Acabado         | plástico                 |
| Bajo pedido     | marrón, gris, rojo caoba |


| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|



**RI.25 P**

|             |                |         |     |       |      |                |
|-------------|----------------|---------|-----|-------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>RI.25 P</b> | 11 ÷ 25 | 100 | 5 ÷ 7 | 1,07 | 219 x 43 x 186 |
|-------------|----------------|---------|-----|-------|------|----------------|

1,15x1,15



Gauge: 18

# Pins 14P


## APLICACIONES

Ensamblajes, encolados, construcción de barcos, muebles y armarios, instrumentos musicales, ataúdes. Para todos los trabajos donde el uso de consumible metálico daña la herramienta y para evitar de deber quitar el consumible.

## CARACTERÍSTICAS

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Grapas por tira | 50                       |
| Acabado         | plástico                 |
| Bajo pedido     | marrón, gris, rojo caoba |

1,40x1,50



Gauge: 16



**R14.25 P**

|             |                 |         |    |       |      |                |
|-------------|-----------------|---------|----|-------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>R14.25 P</b> | 11 ÷ 25 | 80 | 5 ÷ 7 | 1,07 | 219 x 43 x 186 |
|-------------|-----------------|---------|----|-------|------|----------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads 12P

## APLICACIONES

Muebles y ebanistería, puertas y ventanas, construcción de barcos, tapicería, interior de ataúdes, instrumentos musicales, encolados. Para todos los trabajos donde el uso de consumible metálico daña la herramienta y para evitar de deber quitar el consumible.



**12P.25**

|             |               |         |     |         |      |                |
|-------------|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|
| <b>MINI</b> | <b>12P.25</b> | 10 ÷ 28 | 100 | 4,5 ÷ 6 | 1,04 | 226 x 43 x 162 |
|-------------|---------------|---------|-----|---------|------|----------------|



## CARACTERÍSTICAS

- Punti per barretta 50
- Acabado plástico
- Bajo pedido marrón, gris, rojo caoba




**12P.25 CL4**

|            |                   |         |     |       |      |                |
|------------|-------------------|---------|-----|-------|------|----------------|
| <b>220</b> | <b>12P.25 CL4</b> | 12 ÷ 25 | 210 | 5 ÷ 7 | 1,59 | 365 x 50 x 116 |
|------------|-------------------|---------|-----|-------|------|----------------|

1,15x1,15

2.1



Gauge: 18

Head width: .082"

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# Brads 17P

## APLICACIONES

Muebles y ebanistería, puertas y ventanas, construcción de barcos, tapicería, interior de ataúdes, instrumentos musicales, encolados. Para todos los trabajos donde el uso de consumible metálico daña la herramienta y para evitar de deber quitar el consumible.



**17P.32**

|     |               |         |    |       |      |                |
|-----|---------------|---------|----|-------|------|----------------|
| 420 | <b>17P.32</b> | 12 ÷ 32 | 60 | 5 ÷ 7 | 1,33 | 237 x 58 x 219 |
|-----|---------------|---------|----|-------|------|----------------|


## CARACTERÍSTICAS

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Punti per barretta | 47                       |
| Acabado            | plástico                 |
| Bajo pedido        | marrón, gris, rojo caoba |



**B17P.763**

|     |                 |         |    |         |      |                |
|-----|-----------------|---------|----|---------|------|----------------|
| 740 | <b>B17P.763</b> | 12 ÷ 63 | 85 | 5 ÷ 7,5 | 1,70 | 308 x 77 x 261 |
|-----|-----------------|---------|----|---------|------|----------------|

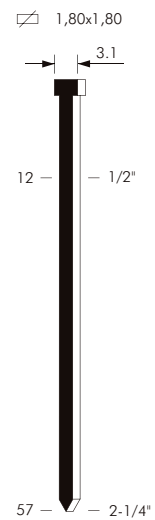

Gauge: 15  
Head width: .122"





# GRAPAS MANUALES Y ELÉCTRICAS

GRAPAS MANUALES Y ELÉCTRICAS



# 26

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|


## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 100/200     |
| Acabado         | galvanizado |
| Bajo pedido     | aluminio    |



## HSP-13

|             |               |       |     |   |      |               |
|-------------|---------------|-------|-----|---|------|---------------|
| <b>MAN.</b> | <b>HSP-13</b> | 6 ÷ 8 | 150 | - | 0,36 | 180 x 26 x 86 |
|-------------|---------------|-------|-----|---|------|---------------|




# SP19

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 208         |
| Acabado         | galvanizado |



## SP-3



|             |             |   |     |   |      |               |
|-------------|-------------|---|-----|---|------|---------------|
| <b>MAN.</b> | <b>SP-3</b> | 6 | 210 | - | 0,26 | 178 x 21 x 87 |
|-------------|-------------|---|-----|---|------|---------------|

### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 157  
Acabado galvanizado



**G-23/1**




**LT-33**



**G-19**

| MAN. | Modelo        | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|------|---------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|      | <b>G-23/1</b> | 6 ÷ 10                  | 157                        | -  | 0,56      | 177 x 27 x 138               |
|      | <b>LT-33</b>  | 6 ÷ 14                  | 170                        | -  | 0,83      | 188 x 31 x 154               |
|      | <b>G-19</b>   | 6 ÷ 10                  | 157                        | -  | 0,41      | 274 x 32 x 53                |



### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 100  
Acabado galvanizado




**G-23/2**



**LT-33**

| MAN. | Modelo        | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|------|---------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|      | <b>G-23/2</b> | 4 ÷ 10                  | 157                        | -  | 0,56      | 177 x 27 x 138               |
|      | <b>LT-33</b>  | 4 ÷ 14                  | 160                        | -  | 0,83      | 188 x 31 x 154               |




| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

## CARACTERÍSTICAS

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Grapas por tira | 84                             |
| Acabado         | galvanizado                    |
| Bajo pedido     | aluminio, punta DP, inoxidable |



|             |               |        |     |   |      |               |
|-------------|---------------|--------|-----|---|------|---------------|
| <b>MAN.</b> | <b>G-56BL</b> | 8 ÷ 14 | 170 | - | 0,98 | 291 x 40 x 85 |
|-------------|---------------|--------|-----|---|------|---------------|



# T50

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm2) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|



**G-14**



**ST-A11**

**CARACTERÍSTICAS**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Grapas por tira | 84                             |
| Acabado         | galvanizado                    |
| Bajo pedido     | aluminio, punta DP, inoxidable |

|      |               |        |     |   |      |                |
|------|---------------|--------|-----|---|------|----------------|
| MAN. | <b>G-14</b>   | 6 ÷ 10 | 84  | - | 0,56 | 177 x 27 x 138 |
|      | <b>ST-A11</b> | 6 ÷ 14 | 100 | - | 0,85 | 188 x 33 x 160 |




**G-11**

|      |             |        |     |   |      |               |
|------|-------------|--------|-----|---|------|---------------|
| MAN. | <b>G-11</b> | 6 ÷ 10 | 168 | - | 0,95 | 305 x 40 x 56 |
|------|-------------|--------|-----|---|------|---------------|



**G-54A**

|      |               |        |     |   |      |               |
|------|---------------|--------|-----|---|------|---------------|
| MAN. | <b>G-54 A</b> | 8 ÷ 14 | 168 | - | 1,13 | 305 x 40 x 56 |
|------|---------------|--------|-----|---|------|---------------|



**G-50BL**

|      |               |        |     |   |      |               |
|------|---------------|--------|-----|---|------|---------------|
| MAN. | <b>G-50BL</b> | 8 ÷ 14 | 170 | - | 0,98 | 291 x 40 x 85 |
|------|---------------|--------|-----|---|------|---------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 84  
 Acabado galvanizado




**HSP-12**

|             |               |        |    |   |      |                |
|-------------|---------------|--------|----|---|------|----------------|
| <b>MAN.</b> | <b>HSP-12</b> | 6 ÷ 12 | 84 | - | 0,46 | 190 x 24 x 100 |
|-------------|---------------|--------|----|---|------|----------------|



**LT-1**

|             |             |        |     |   |      |                |
|-------------|-------------|--------|-----|---|------|----------------|
| <b>MAN.</b> | <b>LT-1</b> | 4 ÷ 14 | 100 | - | 0,86 | 188 x 36 x 154 |
|-------------|-------------|--------|-----|---|------|----------------|



Gauge: 20  
 Crown: .437" (1/2")

# B8

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|




**HP-88**

|      |              |        |     |   |      |               |
|------|--------------|--------|-----|---|------|---------------|
| MAN. | <b>HP-88</b> | 6 ÷ 10 | 200 | - | 0,36 | 187 x 29 x 89 |
|------|--------------|--------|-----|---|------|---------------|

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 200         |
| Acabado         | galvanizado |



# B10



**HSP-12**




**LT-5019**

|      |                |        |    |   |      |                |
|------|----------------|--------|----|---|------|----------------|
| MAN. | <b>HSP-12</b>  | 6 ÷ 12 | 84 | - | 0,46 | 190 x 24 x 100 |
|      | <b>LT-5019</b> | 6 ÷ 14 | 95 | - | 0,83 | 188 x 31 x 154 |

## CARACTERÍSTICAS

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Grapas por tira | 84          |
| Acabado         | galvanizado |
| Bajo pedido     | aluminio    |



# 80

### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 150/139/125  
 Acabado stanox  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, aluminio, pintado

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | potencia (W) | peso (kg) | voltaje (V) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|




**E8016S**



**E8025**

| ELEC. | Modelo        | Medidas consumible | Capacidad de carga | Potencia | Peso | Voltaje    | Dimensiones    |
|-------|---------------|--------------------|--------------------|----------|------|------------|----------------|
|       | <b>E8016S</b> | 6 ÷ 16             | 125                | 600      | 1,23 | AC 220/240 | 217 x 64 x 193 |
|       | <b>E8025</b>  | 12 ÷ 25            | 125                | 600      | 1,82 | AC 220/240 | 250 x 68 x 240 |

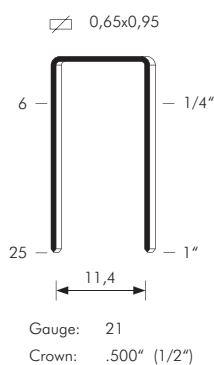

# 90


### CARACTERÍSTICAS

Grapas por tira 100  
 Acabado brillante  
 Bajo pedido galvanizado, inoxidable, aluminio, punta DP



**EF1835C**

| ELEC. | Modelo         | Medidas consumible | Capacidad de carga | Potencia | Peso | Voltaje    | Dimensiones    |
|-------|----------------|--------------------|--------------------|----------|------|------------|----------------|
|       | <b>EF1835C</b> | 15 ÷ 30            | 100                | 600      | 1,90 | AC 220/240 | 270 x 68 x 240 |

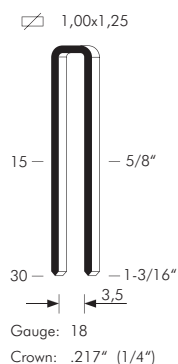



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | potencia (W) | peso (kg) | voltaje (V) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|

# Brads 12

## CARACTERÍSTICAS

|                    |   |
|--------------------|---|
| Punti per barretta | 100   |
| Acabado            | galvanizado   |
| Bajo pedido        | cabeza pintada, cabeza TS (1,7), inoxidable, aluminio |



**E8016S**

|       |               |    |     |     |      |            |                |
|-------|---------------|----|-----|-----|------|------------|----------------|
| ELEC. | <b>E8016S</b> | 15 | 100 | 600 | 1,23 | AC 220/240 | 217 x 64 x 193 |
|-------|---------------|----|-----|-----|------|------------|----------------|




**EF1835**

|       |               |         |     |     |      |            |                |
|-------|---------------|---------|-----|-----|------|------------|----------------|
| ELEC. | <b>EF1835</b> | 10 ÷ 35 | 100 | 600 | 1,86 | AC 220/240 | 270 x 68 x 240 |
|-------|---------------|---------|-----|-----|------|------------|----------------|




**EF1835C**

|       |                |         |     |     |      |            |                |
|-------|----------------|---------|-----|-----|------|------------|----------------|
| ELEC. | <b>EF1835C</b> | 10 ÷ 35 | 100 | 600 | 1,90 | AC 220/240 | 270 x 68 x 240 |
|-------|----------------|---------|-----|-----|------|------------|----------------|

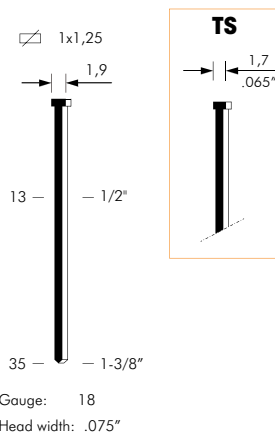



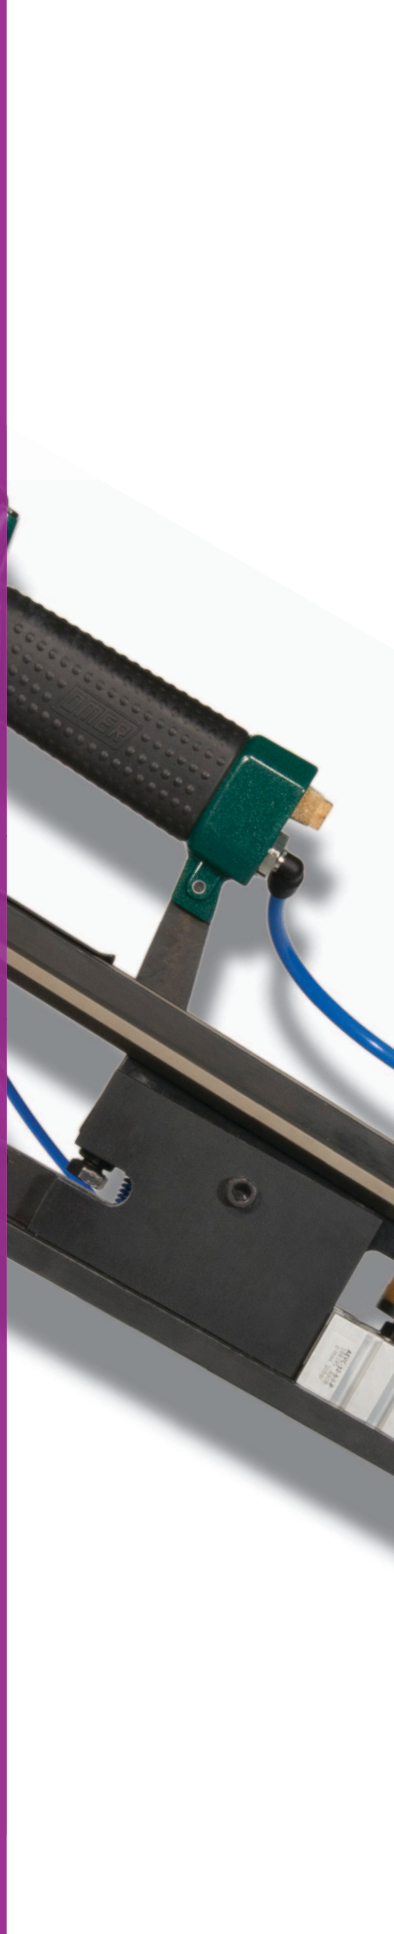

# AUTOMATISMOS Y ACCESORIOS


Automatismos  
Soportes máquinas  
Válvulas de disparo automático

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# ROC 16

## DESCRIPCIÓN

El sistema ROC es un pequeño automatismo concebido para trabajos como el cierre de blisters, de bolsas, de cajitas, de expositores, etc. Apto para un uso tan industrial como artesanal, el dispositivo se activa a través de disparo por contacto.

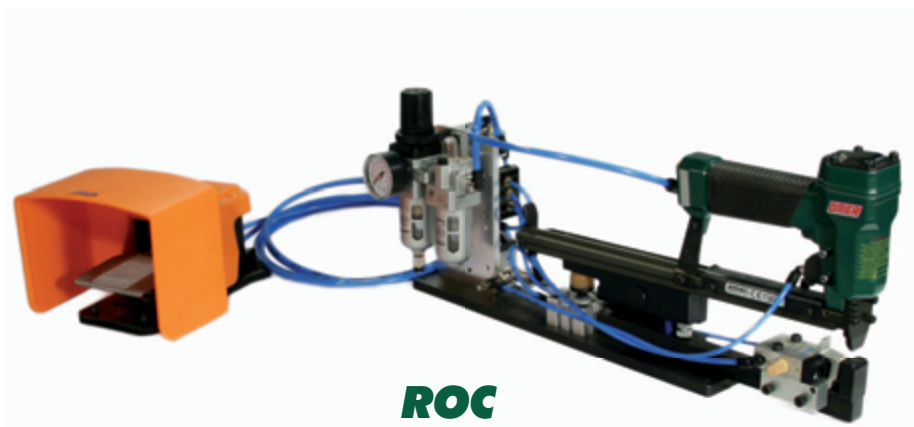

**ROC**


|              |            |        |            |           |      |                 |
|--------------|------------|--------|------------|-----------|------|-----------------|
| <b>AUTO.</b> | <b>ROC</b> | 6 ÷ 16 | 2 barrette | 5,5 ÷ 6,5 | 7,00 | 513 x 115 x 217 |
|--------------|------------|--------|------------|-----------|------|-----------------|

## DESCRIPCIÓN

El sistema ROC2 es un pequeño automatismo ideal para el doble cierre simultáneo de blisters, de bolsas, de cajitas, de expositores, etc. Apto para un uso tan industrial como artesanal, el dispositivo se activa a través de disparo por contacto. Se puede desconectar la grapadora secundaria para trabajar en modalidad singular.

## PARA LOS CONSUMIBLES

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097

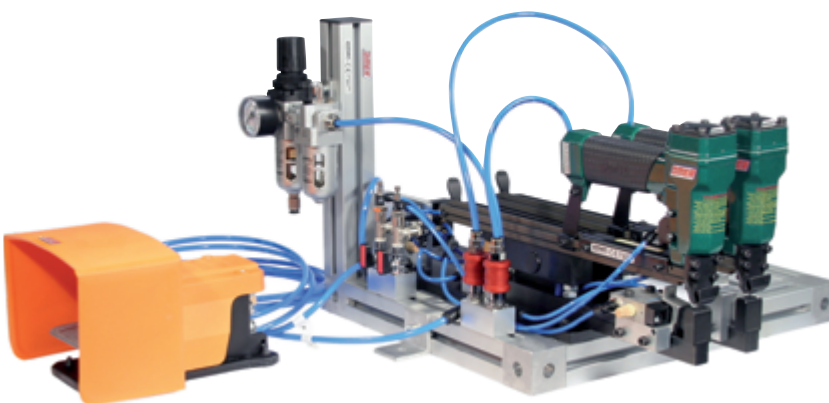

**ROC2**

|              |             |        |            |           |       |                 |
|--------------|-------------|--------|------------|-----------|-------|-----------------|
| <b>AUTO.</b> | <b>ROC2</b> | 6 ÷ 16 | 2 barrette | 5,5 ÷ 6,5 | 15,40 | 515 x 535 x 303 |
|--------------|-------------|--------|------------|-----------|-------|-----------------|

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|


# ROP 16

## DESCRIPCIÓN

El sistema ROP es un pequeño automatismo concebido para trabajos como el cierre de blisters, de bolsas, de cajitas, de expositores, etc. Apto para un uso tan industrial como artesanal, el dispositivo se activa a través de un pedal.

## PARA LOS CONSUMIBLES

3G, 64, 80, 50, 65, 40, 4097

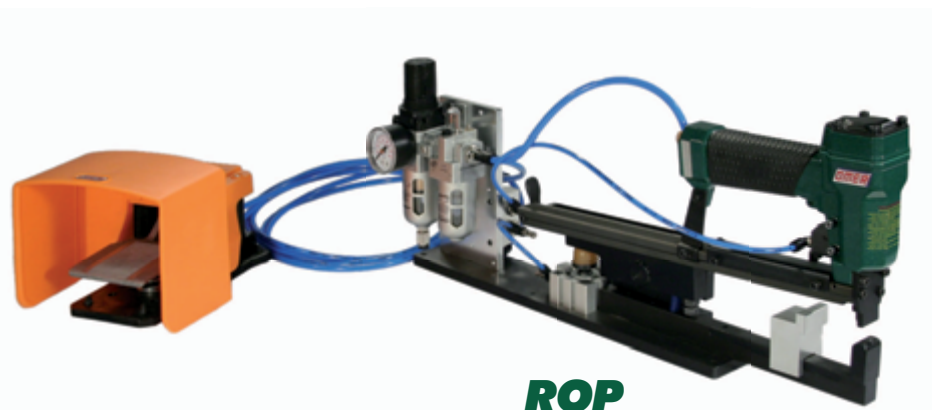


### ROP

|       |            |        |            |           |      |                 |
|-------|------------|--------|------------|-----------|------|-----------------|
| AUTO. | <b>ROP</b> | 6 ÷ 16 | 2 barrette | 5,5 ÷ 6,5 | 7,00 | 513 x 115 x 217 |
|-------|------------|--------|------------|-----------|------|-----------------|

# ROC 25 ROP 25

## DESCRIPCIÓN

Modelo ROC/ROP hasta 25 mm.

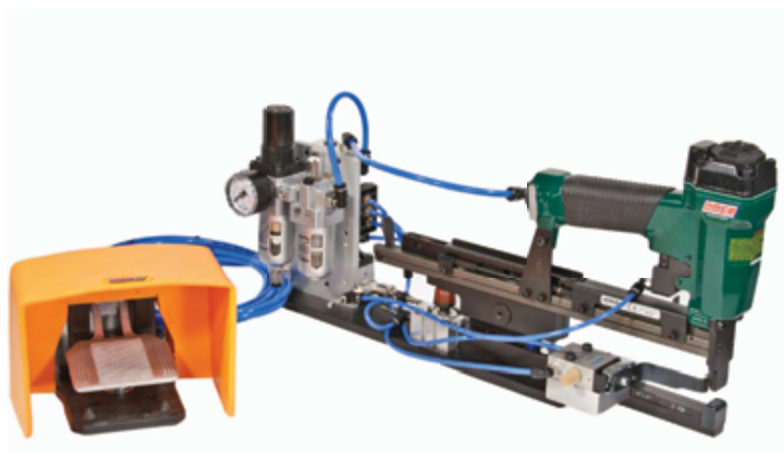

### ROC / ROP

|       |                  |         |     |           |   |                 |
|-------|------------------|---------|-----|-----------|---|-----------------|
| AUTO. | <b>ROC / ROP</b> | 12 ÷ 25 | 280 | 5,5 ÷ 6,5 | - | 515 x 126 x 260 |
|-------|------------------|---------|-----|-----------|---|-----------------|

## PARA LOS CONSUMIBLES

80

| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# YUNQUES

## DESCRIPCIÓN

Se puede substituir el yunque estándar con otros tipos de yunques, que permiten diferentes cerramientos de la grapa.






**98.06** (standard)

**98.06-6**

**98.06-7**



## PARA AUTOMATISMOS

ROC16, ROP16,  
ROC25, ROP25.  
(3G, 64, 80, 50, 65)



**98.06-8**

**98.06-800**



| Tipo de máquina | modelo | medidas consumible (mm) | capacidad de carga (pzas.) | presión de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> ) | peso (kg) | dimensiones (mm - L x W x H) |
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|
|-----------------|--------|-------------------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|

# MINI-REST



## MINI-REST

### DESCRIPCIÓN


El sistema MINI-REST es un automatismo ideal para la producción artesanal o industrial en el sector del calzado. El dispositivo se activa a través de disparo por contacto y deja fuera la grapa (arriba de la superficie) para poderla quitar en seguida.

### DISPONIBLE PARA MODELOS

CLM, CLT

|       |                  |   |   |   |      |                 |
|-------|------------------|---|---|---|------|-----------------|
| AUTO. | <b>MINI-REST</b> | - | - | - | 6,00 | 370 x 170 x 425 |
|-------|------------------|---|---|---|------|-----------------|

# J250

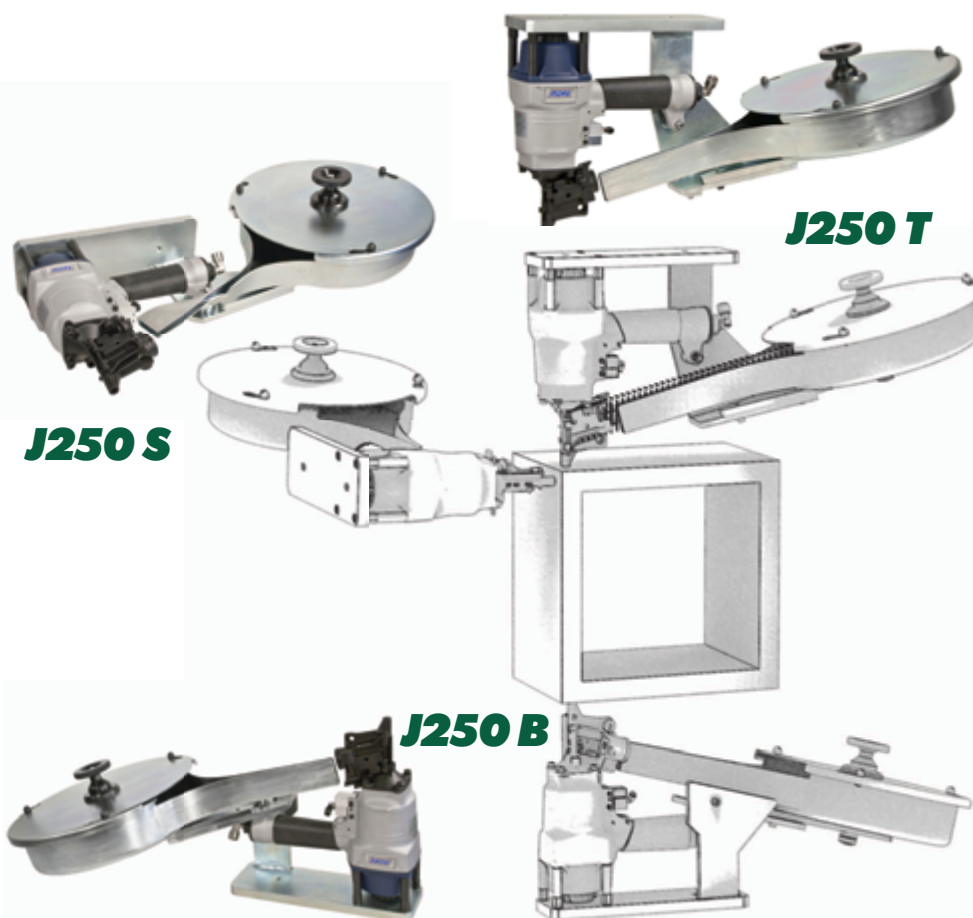

## J250 S

## J250 T

## J250 B

### DESCRIPCIÓN

Automatismo para clavar, concebido para la producción de cajas de madera. Disponible en 3 versiones: Top – Bottom – Side.

### DISPONIBLE PARA MODELOS

CN23.57

|       |             |    |      |       |   |   |
|-------|-------------|----|------|-------|---|---|
| AUTO. | <b>J250</b> | 50 | 2000 | 5 ÷ 8 | - | - |
|-------|-------------|----|------|-------|---|---|

# SOPORTES MÁQUINAS

## DESCRIPCIÓN

Estos soportes permiten una rápida instalación de las máquinas neumáticas en los automatismos.



**25.04.3**

**MINI**

Serie



**25.22**

**220**

Serie



**25.42**

**420**

Serie



**25.75**

**740**

Serie

Mod. **WP.738**  
**WS.738**  
**WK.738**  
**590.738**



**25.83**

**840**

Serie





# SOPORTES MÁQUINAS

Serie

**MINI**

**70.00**



Serie

**220**

**70.26K**

**70.26.8K**

modelo "V"



## DESCRIPCIÓN

Estos soportes permiten de colgar las máquinas a una báscula para un uso más cómodo.

Serie

**420**

**70.44K**



Cabeza baja



Serie

**420**

**70.44.1K**



Cabeza alta



Serie

**720**

**70.76.2K**



Serie

**740**

**70.76K**



Serie

**840**

**70.84K**



Serie

**CRT**

**35R550**



Posición Vertical



Posición Horizontal



# VÁLVULAS DE DISPARO AUTOMÁTICO

## DESCRIPCIÓN

En cada clavadora se puede montar una específica válvula de disparo asistido. El dispositivo correcto se debe identificar teniendo en cuenta el tamaño/tipo de máquina.

■ Especificar SIEMPRE el modelo de clavadora para este dispositivo.



Serie

**100**

**50.12**



Serie

**MINI**

**50.05**



Serie

**MINI**

**50.06.1K**



Serie

**220 PLIER**

**50.22**



Serie

**220/420**

**50.25.1**  
**50.25**



Serie

**220/420**

**50.42**



Serie

**720**

**50.72.2K**



Serie

**740**

**50.74.2**



Serie

**740**

**50.74.3**



Serie

**740**

**50.74.4**



Serie

**840**

**50.83.1**



Serie

**840**

**50.83.3**



Serie

**840**

**50.83.4**



Serie

**CRT - ROLL**

**35P600**



Serie

**CRT - STRIP**

**35P602**



Serie

**MORE**

Vedi tabella  
See table




# VÁLVULAS DE DISPARO AUTOMÁTICO

**código**


**Tipo de válvula**

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| <b>100</b>     | <b>50.12</b><br>Funcionamiento sin seguro         | <b>3/2 NA</b> |
|                | <b>50.05</b><br>Funcionamiento sin seguro         | <b>3/2 NA</b> |
| <b>MINI</b>    | <b>50.06.1K</b><br>Funcionamiento sin seguro      | <b>3/2 NC</b> |
|                | <b>50.22</b><br>Grapadoras Plier                  | <b>3/2 NA</b> |
| <b>220</b>     | <b>50.25*</b><br>Funcionamiento con seguro        | <b>3/2 NC</b> |
| <b>220/420</b> | <b>50.25.1*</b><br>Funcionamiento sin seguro      | <b>3/2 NC</b> |
|                | <b>50.42*</b><br>Funcionamiento sin seguro        | <b>3/2 NA</b> |
| <b>720</b>     | <b>50.72.2K</b><br>Funcionamiento sin seguro      | <b>3/2 NA</b> |
| <b>740</b>     | <b>50.74.2*</b><br>Funcionamiento sin seguro      | <b>3/2 NA</b> |
|                | <b>50.74.3*</b><br>Funcionamiento sin seguro      | <b>3/2 NC</b> |
|                | <b>50.74.4*</b><br>Funcionamiento con seguro      | <b>3/2 NC</b> |
| <b>840</b>     | <b>50.83.1*</b><br>Funcionamiento sin seguro      | <b>3/2 NA</b> |
|                | <b>50.83.3*</b><br>Funcionamiento sin seguro      | <b>3/2 NC</b> |
|                | <b>50.83.4*</b><br>Funcionamiento con seguro      | <b>3/2 NC</b> |
| <b>CRT</b>     | <b>35P600</b><br>Grapadoras Roll                  | <b>5/2</b>    |
|                | <b>35P602</b><br>Grapadoras Tira                  | <b>5/2</b>    |
| <b>MORE</b>    | <b>MCN2565-A500*</b>                              | <b>3/2 NC</b> |
|                | <b>MCN2970-A500*</b>                              |               |
|                | <b>MCN3390-A600*</b>                              |               |
|                | <b>MS29130-A500*</b><br>Funcionamiento sin seguro |               |


**VÁLVULA 3/2 NA**

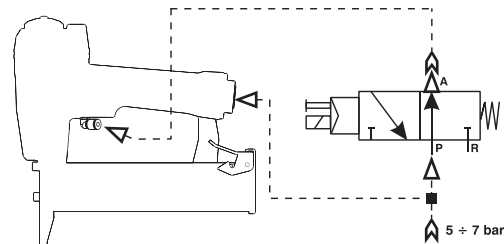

**VÁLVULA 3/2 NC**

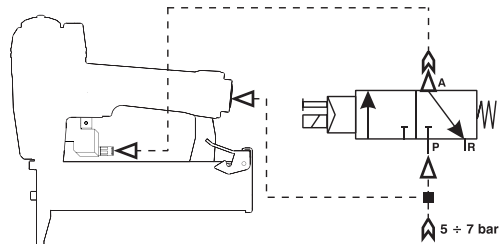

**VÁLVULA 5/2**

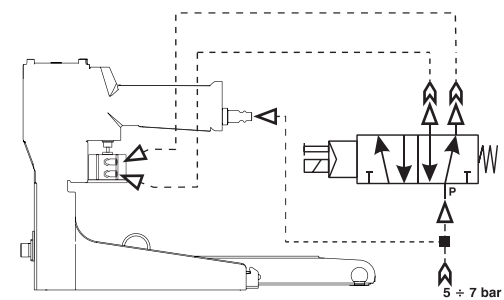

\* Especificar siempre el modelo de máquina para estos dispositivos.





## COMPRESOR Y DOTACIONES

Compresor  
Acopladores Y tubo espirales  
Accesorios

# COMPRESOR









## DESCRIPCIÓN

Compresor equipado con cajón para herramienta.

 OIL FREE



**AIRBOX**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque  | Potencia  | Alimentación  | Caudal  | Potencia acústica   | Presión máxima  | Peso  | Dimensiones   |
| 3 l   | 1.1 kW peak   | (230V / 60hz)   | 160 l/min   | LWA 88 dB(A)  | 8 bar   | 16,0 kg   | Largo <b>465 mm</b><br>Ancho <b>340 mm</b><br>Altura <b>470 mm</b>                    |


## CARRETE PARA ESPIRALES

## DESCRIZIONE

Carrete con manivela para tubos.



**ATSP120830**

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Largo tubo  | Diámetro tubo   | Peso  | Dimensiones   |
| 30 m  | 12 x 8 mm   | 8,5 kg  | Largo <b>335 mm</b><br>Ancho <b>260 mm</b><br>Altura <b>350 mm</b>                  |

# ACOPLADORES Y TUBOS ESPIRALES

| ENCHUFES RÁPIDOS  | Código        | Serie      | Rosca |
|---|---------------|------------|-------|
|  | <b>17.10K</b> | <b>ITA</b> | G ¼   |
|  | <b>17.13K</b> | <b>USA</b> |       |
|  | <b>17.14K</b> | <b>EU</b>  |       |

## DESCRIPCIÓN

Enchufes rápidos, acoples especiales y tubo espiral de poliuretano para máquinas OMER.

| ACOPLES ESPECIALES   | Código        | Descripción       |
|--|---------------|-------------------|
|  <b>NEW</b>  | <b>17.14G</b> | Enchufe giratorio |
|  <b>NEW</b> | <b>17.21</b>  | Filtro            |

## ESPIRALES DE POLIURETANO CON ACOPLER RÁPIDOS MONTADOS

|  <b>NEW</b> | Código             | Dimensión Ø | Largo |
|--|--------------------|-------------|-------|
|  | <b>TSPG140855K</b> | 8 x 5 mm    | 5 m   |
|  | <b>TSPG140851K</b> | 8 x 5 mm    | 10 m  |
|  | <b>TSPG141061K</b> | 10 x 6,5 mm | 10 m  |
|  | <b>TSPG141281K</b> | 12 x 8 mm   | 10 m  |

# ACCESORIOS

## DESCRIPCIÓN

Artículos recomendados para el mantenimiento de las máquinas y para la protección laboral.



**D016**

Bidón da aceite 5l para grapadoras / clavadoras neumáticas



**D015**

Botella aceite 500 ml para herramientas neumáticas



**D01**

Botella pequeña aceite 20 ml para herramientas neumáticas



**D07**

Lata grasa 200 g para herramientas neumáticas



**D08**


Botella LOCTITE® 243 50 ml



**D02**

Gafas de seguridad




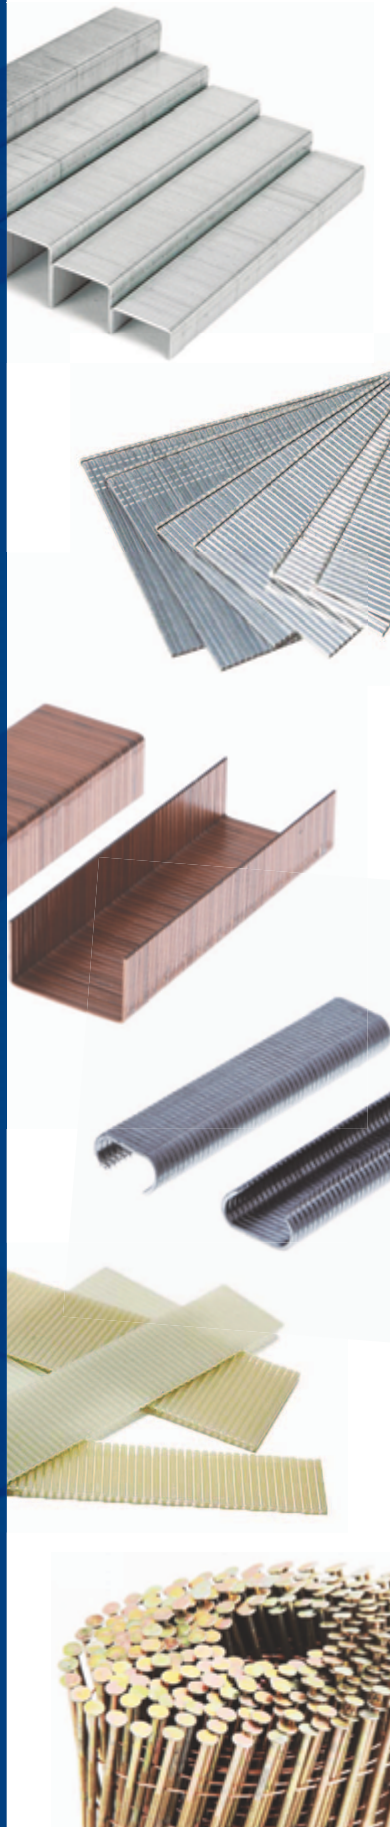

**ÍNDICE, CONSUMIBLES Y TABLA COMPARATIVA**

GRAPAS FINAS Y MEDIANAS


**3G**



Gauge: 23  
Crown: .350" (3/8")

pag. 4 pag. 68


**SJK**



Gauge: 23  
Crown: .154" (5/32")

pag. 6


**68**



Gauge: 23  
Crown: .386" (3/8")

pag. 5


**64**



Gauge: 23  
Crown: .492" (1/2")

pag. 7


**62**



Gauge: 23  
Crown: .500" (1/2")

pag. 8


**99**



Gauge: 21  
Crown: .200" (7/32")

pag. 9


**4097**



Gauge: 21  
Crown: .170" (3/16")

pag. 10-11  
pag. 70


**40**



Gauge: 21  
Crown: .180" (3/16")

pag. 10-11


**98**



Gauge: 21  
Crown: .307" (5/16")

pag. 12


**84**



Gauge: 21  
Crown: .480" (1/2")

pag. 13


**80**



Gauge: 21  
Crown: .500" (1/2")

pag. 14-15  
pag. 118  
pag. 52


**50**



Gauge: 20  
Crown: .484" (1/2")

pag. 16  
pag. 53  
pag. 114


**T50**



Gauge: 20  
Crown: .409" (1/2")

pag. 17  
pag. 115


**88**



Gauge: 20  
Crown: .512" (1/2")

pag. 19


**65**



Gauge: 19  
Crown: .480" (1/2")

pag. 18  
pag. 54


**195**



Gauge: 18  
Crown: .492" (1/2")

pag. 19


**110**



Gauge: 18  
Crown: .512" (1/2")

pag. 20  
pag. 56


**90**

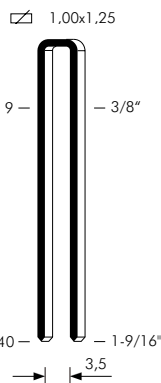

Gauge: 18  
Crown: .217" (1/4")

pag. 22-23-24  
pag. 118


**92**

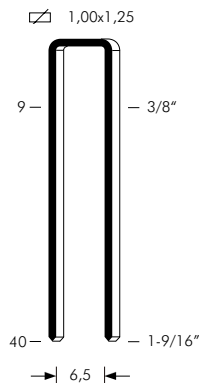

Gauge: 18  
Crown: .334" (5/16")

pag. 25-26-27


**SG44**

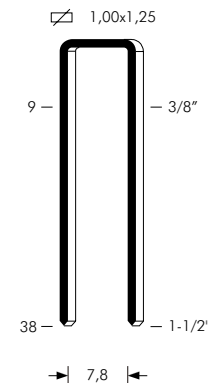

Gauge: 18  
Crown: .386" (3/8")

pag. 21


**500**

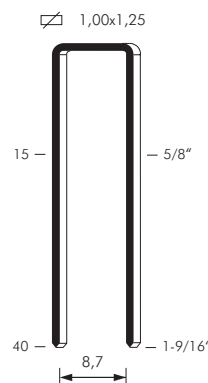

Gauge: 18  
Crown: .421" (1/2")

pag. 28

**94**

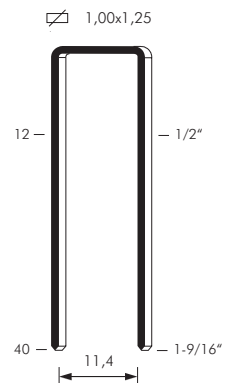


Gauge: 18  
Crown: .528" (17/32")

pag. 29

GRAPAS PESADAS

**M1**

1,30x1,45

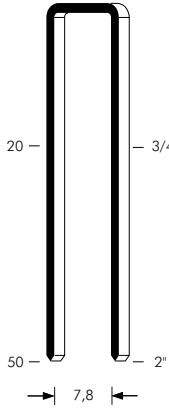


Gauge: 17  
Crown: .410" (7/16")

pag. 30

**M2**

1,40x1,60

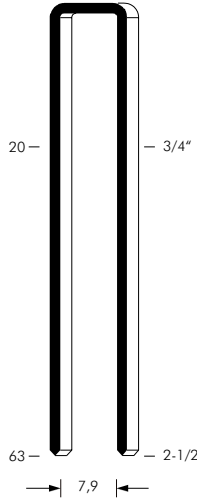


Gauge: 16  
Crown: .421" (7/16")

pag. 31

**700**

1,40x1,60

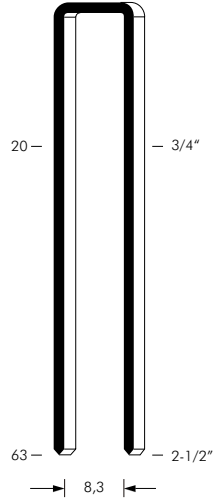


Gauge: 16  
Crown: .437" (7/16")

pag. 32

**S4**

1,40x1,60

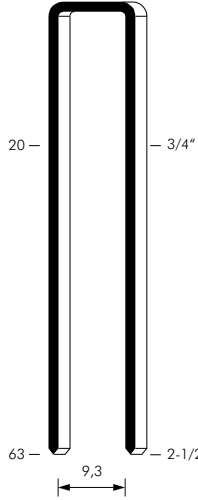


Gauge: 16  
Crown: .476" (1/2")

pag. 33

**1016**

1,40x1,60

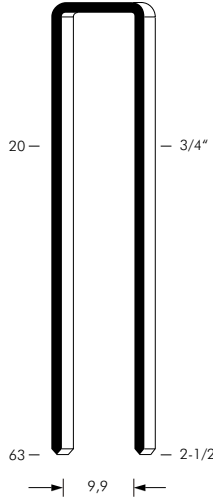


Gauge: 16  
Crown: .500" (1/2")

pag. 33

**M4**

Ø 1,72

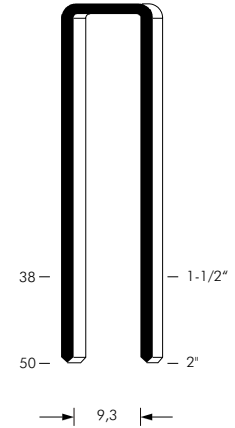


Gauge: 15,5  
Crown: .502" (1/2")

pag. 33

**S29**

1,80 x 2,10

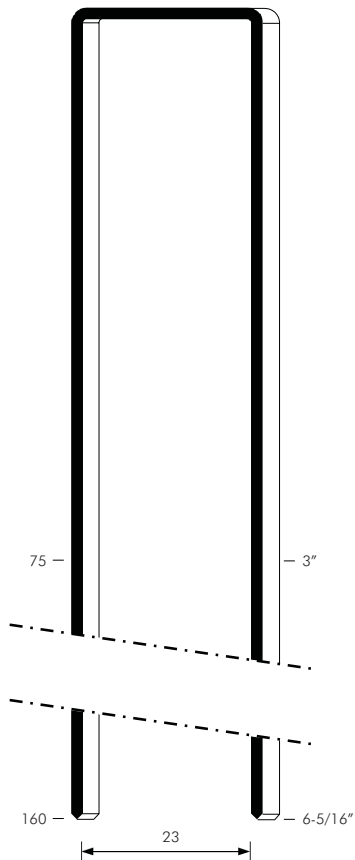


Gauge: 14  
Crown: 1.047" (1")

pag. 36

Gauge: 14  
Crown: 1.047" (1")

**M3**

1,60x1,90

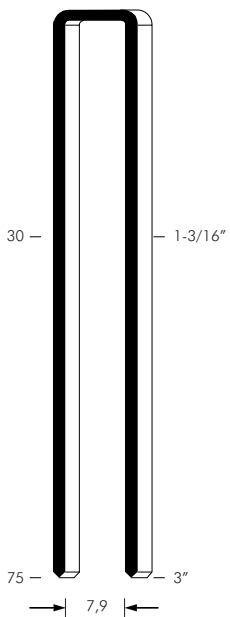


Gauge: 15  
Crown: .437" (7/16")

pag. 35

**WP**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: 1.038" (1")

pag. 34

**WK**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: .913" (15/16")

pag. 34

**WS**

1,40x1,60



Gauge: 16  
Crown: .982" (1")

pag. 34 pag. 59

PINS

**Pins 6**

∅ 0,64




Gauge: 23

Wire dia: .025"

pag. 38

**Pins 8**

∅ 0,75x0,90




Gauge: 21

pag. 39

**Pins I**

∅ 1x1,25




Gauge: 18

pag. 40

**Pins AP**

∅ 2,40x2,80




Gauge: 12

pag. 41

| tabla comparativa |                 | página         | ATRO     | BEA   | BOSTITCH    | DUO-FAST | HAUBOLD | ISABERG RAPID | KIHLBERG | PASLODE | PREBENA | SENCO  |
|-------------------|-----------------|----------------|----------|-------|-------------|----------|---------|---------------|----------|---------|---------|--------|
| pins              | <b>Pins 6</b>   | 38             | MINI     | S700  | MINIPINS    |          | ST06    |               | 506      |         | AL      | CZ     |
|                   | <b>Pins 8</b>   | 39             | MINI/S   |       | MINIPINS 18 | MP       | ST08    |               |          |         | BE      |        |
|                   | <b>Pins I</b>   | 40             | I        | S100  | AZ5550      | I        | SKN10   |               |          |         | GA-PINS | AZ     |
|                   | <b>Pins AP</b>  | 41             | AP       |       | SPIN        | AL       |         |               |          |         |         | PCH    |
| brads             | <b>Brads B6</b> | 42             |          |       |             |          |         |               |          |         |         |        |
|                   | <b>Brads M</b>  | 43             | MINI TIP | SK200 |             | MB       |         |               |          |         | JA      |        |
|                   | <b>Brads 12</b> | 44 - 45<br>119 | TIPIN    | SK300 | BT1300      | B44      | SKN12   |               | 512      | F18     | JM      | AX(AY) |
|                   | <b>Brads 14</b> | 46 - 47        | TIP      | SK400 | BT1200      | HB/60    | SKN16   |               | 516      | F16     | N       |        |
|                   | <b>Brads 17</b> | 48             |          |       |             | FN8      | SKN20   |               |          |         | ND      |        |
|                   | <b>DA</b>       | 49             |          | SKDA  |             | DA       |         |               |          |         |         | DA     |
|                   | <b>DB15</b>     | 50             |          |       | FN15        |          |         |               |          |         |         |        |

**BRADS**

**Brads B6**




pag. 42

**Brads M**




pag. 43

**Brads 12**




pag. 119  
pag. 44-45

**Brads 14**

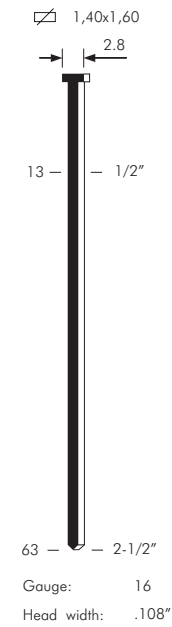


pag. 46-47

**Brads 15**




**Brads 17**




pag. 48

**DA**

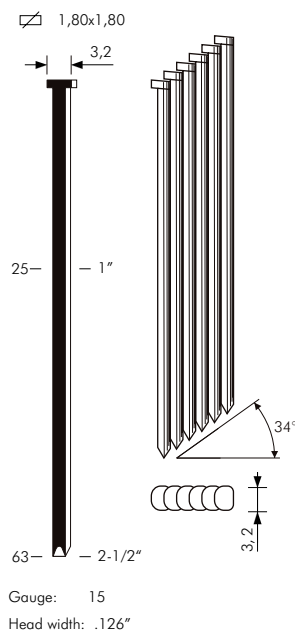

pag. 49

**DB15**

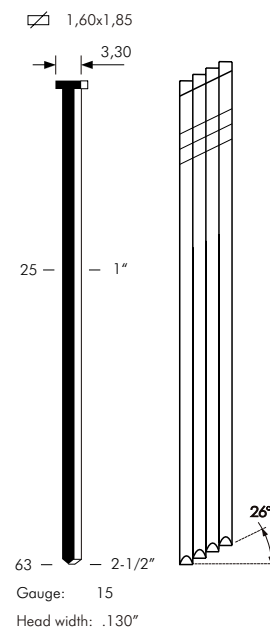


pag. 50

GRAPAS CARTÓN

**80**

0,65x0,95




Gauge: 21  
Crown: .500" (1/2")

- pag. 52
- pag. 14 - 15
- pag. 118

**50**

0,50x1,25




Gauge: 20  
Crown: .484" (1/2")

- pag. 53
- pag. 16
- pag. 114

**65**

0,65x1,25




Gauge: 19  
Crown: .480" (1/2")

- pag. 54
- pag. 18

**110**

0,65x1,60




Gauge: 18  
Crown: .512" (1/2")

- pag. 56
- pag. 20

**77K**

0,70x2,25




Gauge: 17  
Crown: .488" (1/2")

- pag. 55

**BA**

0,50x2,60




Gauge: 16,5  
Crown: .504" (1/2")

- pag. 57

**590**

0,85x1,80




Gauge: 17  
Crown: .941" (15/16")

- pag. 58

**WS**

1,40x1,60




Gauge: 16  
Crown: .982" (1")

- pag. 34
- pag. 59

**34 L**

0,80x2,25

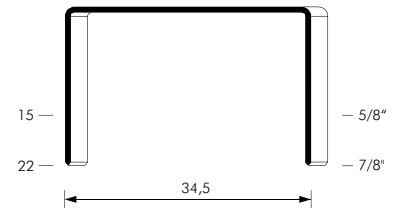


Gauge: 16  
Crown: 1.358" (1-3/8")

- pag. 62

**34**

0,80x1,90

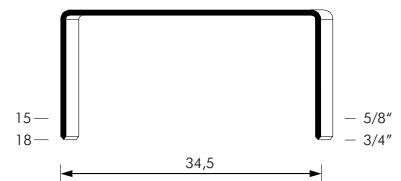


Gauge: 16,5  
Crown: 1.358" (1-3/8")

- pag. 62

**32**

0,80x1,90

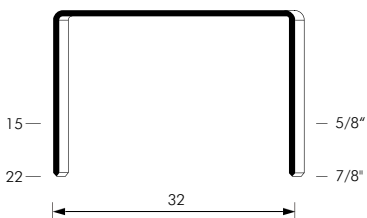


Gauge: 16,5  
Crown: 1.260" (1-1/4")

- pag. 60

**32**

1,35x2,30

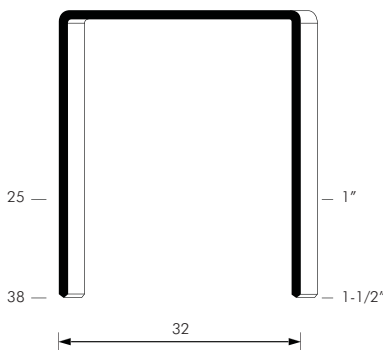

Gauge: 14  
Crown: 1.260" (1-1/4")

- pag. 61

**35**

0,80x2,2




Gauge: 16  
Crown: 1.378" (1-3/8")

- pag. 63

GRAPAS CARTÓN

**ROLL C**


0,95x1,90

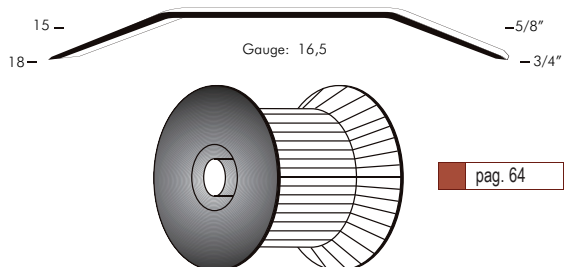

pag. 64

**ROLL 34**


0,95x1,90

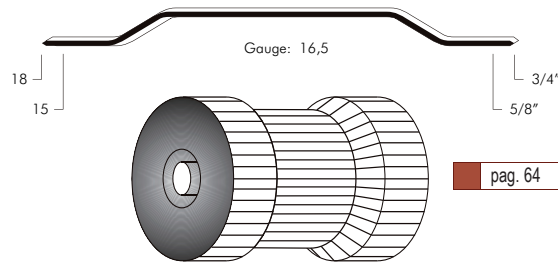

pag. 64

**ROLL A**


0,90x2,20

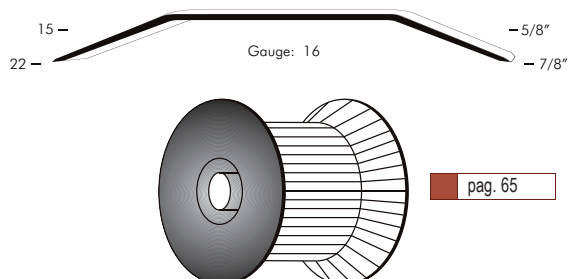

pag. 65

**ROLL D**

0,95x1,90

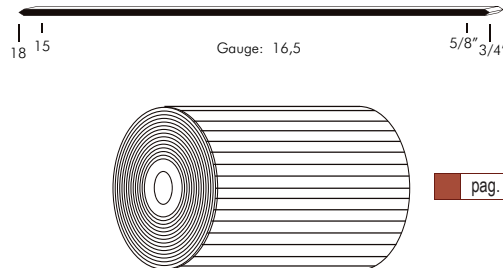


pag. 65

| tabla comparativa |                | página          | ATRO   | BEA    | BOSTITCH  | DUO-FAST | HAUBOLD | ISABERG RAPID | KIHLBERG | PASLODE | PREBENA | SENCO |
|-------------------|----------------|-----------------|--------|--------|-----------|----------|---------|---------------|----------|---------|---------|-------|
| grapas cartón     | <b>80</b>      | 14-15<br>52-118 | 8 (80) | 80-380 | 86 / AZ33 | 80       | 800     |               | 680      |         | A       | AT    |
|                   | <b>50</b>      | 16-53<br>114    |        | 95     |           | 50       | 900     |               |          |         | D       |       |
|                   | <b>65</b>      | 18-54           |        |        |           |          |         |               |          |         |         |       |
|                   | <b>110</b>     | 20-56           | 110    |        |           |          |         |               |          |         |         |       |
|                   | <b>77K</b>     | 55              |        |        |           |          |         |               | 777      |         |         |       |
|                   | <b>BA</b>      | 57              |        |        | SB103020  |          |         |               |          |         |         |       |
|                   | <b>590</b>     | 58              |        |        |           |          |         |               | 590      |         |         |       |
|                   | <b>WS</b>      | 34-59           | 16 WC  |        | BCS 2     |          |         |               | 654      |         | WC      |       |
|                   | <b>32</b>      | 60              | C      | 32     |           |          |         |               | 561      |         | R       |       |
|                   | <b>34L</b>     | 62              |        |        | SW9040    |          |         |               |          |         |         |       |
|                   | <b>34</b>      | 62              |        |        | SW7437    |          |         |               |          |         |         |       |
|                   | <b>35</b>      | 63              | A      | 35     |           |          |         |               | 560      |         | B       |       |
|                   | <b>Roll C</b>  | 64              | CR     |        |           |          |         |               |          |         |         |       |
|                   | <b>Roll 34</b> | 64              |        |        | SWC7437   |          |         |               |          |         |         |       |
| <b>Roll A</b>     | 65             | AR              |        |        |           |          |         |               |          |         |         |       |
| <b>Roll D</b>     | 65             |                 | LOCK   |        |           |          |         | 555           |          |         |         |       |

CONSUMIBLES ESPECIALES

**77**

0,45x0,60




Gauge: 25  
Crown: .354" (3/8")

pag. 68

**3G**

0,55x0,75




Gauge: 23  
Crown: .350" (3/8")

pag. 68 pag. 4

**4097**

0,65x0,95




Gauge: 21  
Crown: .170" (3/16")

pag. 70 pag. 10-11

**53**

Spessore 0,38




Width: .196" (3/16")  
Thickness: .015"

pag. 70

**Brads 12ts**



1x1,25



Gauge: 18  
Head width: .075"

pag. 71


**VN11**



Crown: .425" (7/16")

pag. 71


**DK25**



pag. 74

**713**

Ø 2




Gauge: 14  
Crown: .393" (3/8")

pag. 76

**M3PF**


1,60x1,90

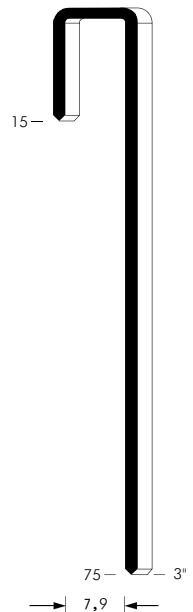

Gauge: 15  
Crown: .437" (7/16")

pag. 75


**MINI CF**



Width: 3/4"

pag. 69


**CF**



Width: 1"

pag. 69


**JUMBO CF**

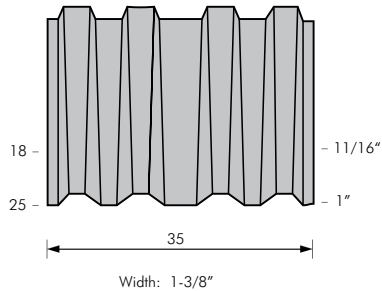

Width: 1-3/8"

**SR8**

1,20 x 1,75




Gauge: 16

pag. 72

**HR20**

1,25x1,60




Gauge: 16

pag. 73

**HR23**

Ø 1,80



Gauge: 15

pag. 73


**M8 - L8**

7,9 ÷ 10,7




**S5**

4,8 ÷ 8,7






**FN21**



Gauge: 13  
Head width: .275"

pag. 78


**TN22**



Gauge: 13  
Shank dia: .086"  
Head width: .275"

pag. 78


**TN22 Beton**



Gauge: 13  
Shank dia: .086"  
Head width: .275"

pag. 79

**ST15**




Gauge: 15  
Shank dia: .071"  
Head width: .126"

pag. 79


| tabla comparativa      |                   | página   | ATRO      | BEA    | BOSTITCH | DUO-FAST | HAUBOLD  | ISABERG RAPID | KIHLBERG | PASLODE | PREBENA | SENCO |
|------------------------|-------------------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------|---------|-------|
| clavos                 | <b>FN21</b>       | 78       | FN        |        |          |          | TN22     |               |          |         |         |       |
|                        | <b>TN22</b>       | 78       | TN22      | T      |          | TN       | TN22     |               |          |         | T       | T     |
|                        | <b>TN22 Beton</b> | 79       | TN22      | T      |          | TN       | TN22     |               |          |         | T       | T     |
|                        | <b>ST15</b>       | 79       |           |        |          |          |          |               |          |         |         |       |
| consumibles especiales | <b>77</b>         | 68       | 55        | 50     |          |          |          |               |          |         | VB      |       |
|                        | <b>3G</b>         | 4 - 68   | 7         | 71     | 72       | 7        | 7100     |               | 670      |         | V       | C     |
|                        | <b>4097</b>       | 10-11-70 |           | 97     | SX 4023  |          |          |               |          |         | 0       | W     |
|                        | <b>Brads 12rs</b> | 71       |           |        |          |          |          |               |          |         |         |       |
|                        | <b>713</b>        | 76       |           |        |          |          |          |               |          |         |         |       |
|                        | <b>53</b>         | 70       |           |        |          |          |          |               |          |         |         |       |
|                        | <b>VN11</b>       | 71       |           |        |          |          |          |               |          |         |         |       |
|                        | <b>MINI CF</b>    | 69       |           | WM     |          |          |          |               |          |         |         |       |
|                        | <b>CF</b>         | 69       | CF        | W      |          | CF       | WN       |               |          |         | WN      | CF    |
|                        | <b>JUMBO CF</b>   |          |           | MAXI W |          |          | JAMBO WN |               |          |         |         |       |
|                        | <b>SR8</b>        | 72       |           |        | Ring 616 |          |          |               |          |         |         |       |
|                        | <b>HR20</b>       | 73       | HR20 TAPE |        | Ring 16  |          |          |               |          |         |         |       |
|                        | <b>HR23</b>       | 73       | HR23 TAPE |        | Ring 15  |          |          |               |          |         |         |       |
| <b>DK25</b>            | 74                |          |           |        |          |          |          |               |          |         |         |       |
| <b>M3PF</b>            | 75                |          |           |        |          |          |          |               |          |         |         |       |

CLAVOS EN BOBINA PVC

**CNP 18**

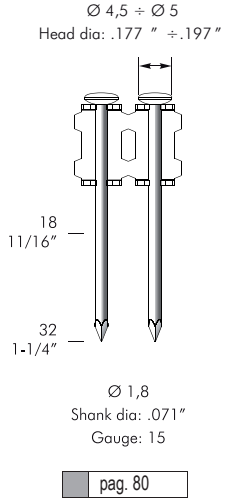


**CNP 21**

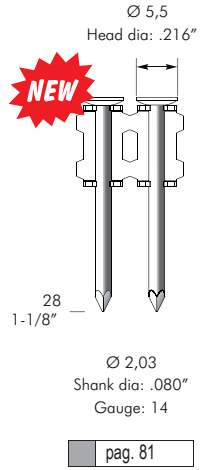


Bajo pedido




Bobina plana




**CNP 203**

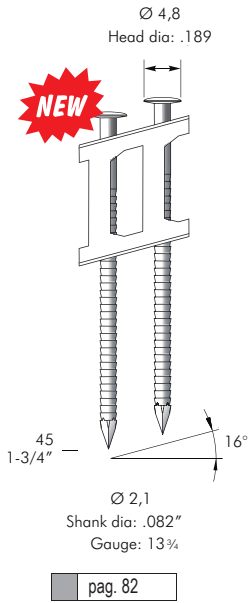


**CNP 23**

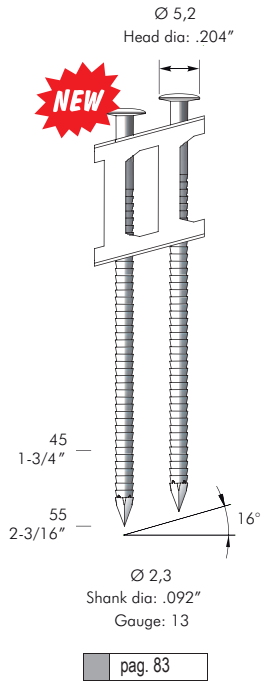


**CNP 25**

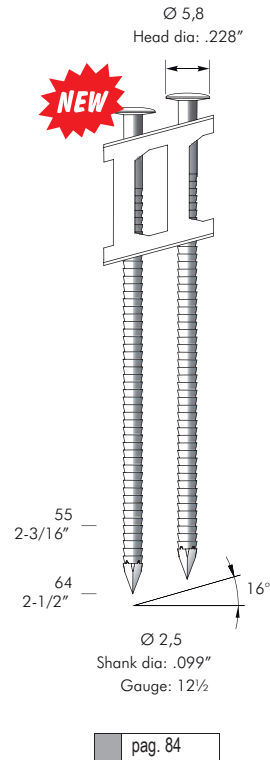


**CNP 40**

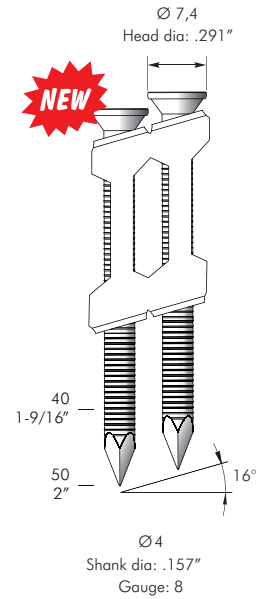

Bobina plana




Bobina plana




CLAVOS ESPECIALES


**RCNW 31**

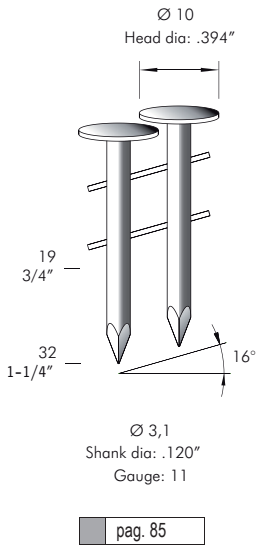


Bobina cónica




**CNWE 28**

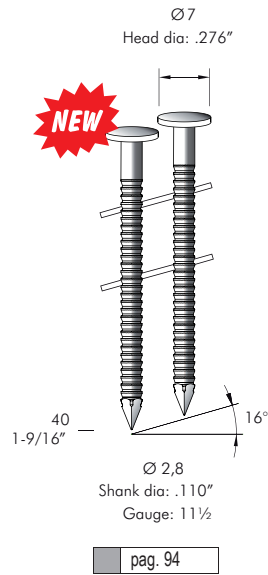

Bobina plana



**CNWE 33**

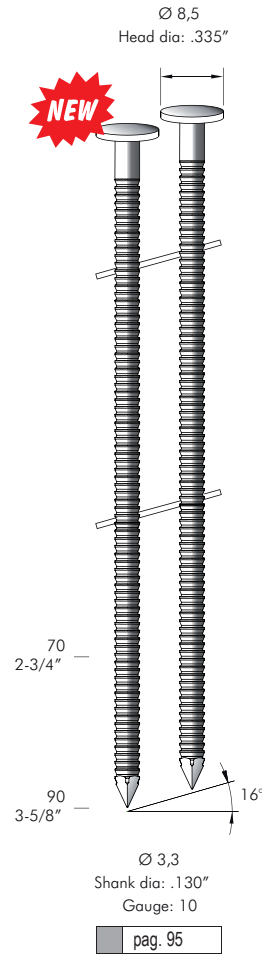

**LN 21**



Clavos a granel




| tabla comparativa     |                | página | ATRO    | BEA | BOSTITCH | DUO-FAST | HAUBOLD | ISABERG RAPID | KIHLBERG | PASLODE | PREBENA | SESCO    |
|-----------------------|----------------|--------|---------|-----|----------|----------|---------|---------------|----------|---------|---------|----------|
| clavos bobina PVC 0°  | <b>CNP 18</b>  | 80     |         | TC  |          |          |         |               |          |         |         | SCN      |
|                       | <b>CNP 21</b>  | 81     |         |     |          |          |         |               |          |         |         |          |
| clavos bobina PVC 16° | <b>CNP 203</b> | 82     |         |     |          |          |         |               |          |         |         |          |
|                       | <b>CNP 23</b>  | 83     |         |     |          |          |         |               |          |         |         |          |
|                       | <b>CNP 25</b>  | 84     |         |     |          |          |         |               |          |         |         |          |
|                       | <b>CNP 40</b>  | -      |         |     |          |          |         |               |          |         |         |          |
| clavos especiales     | <b>RCNW 31</b> | 85     | COIL 31 | DPN | CR       |          | RCNW    |               |          | CNZ     |         | SCN ROOF |
|                       | <b>CNWE 28</b> | 94     |         |     |          |          |         |               |          |         |         |          |
|                       | <b>CNWE 33</b> | 95     |         |     |          |          |         |               |          |         |         |          |
|                       | <b>LN 21</b>   | -      |         |     |          |          |         |               |          |         |         |          |

CLAVOS EN BOBINA

**CNW 21**


Ø 5,1  
Head dia: .200"

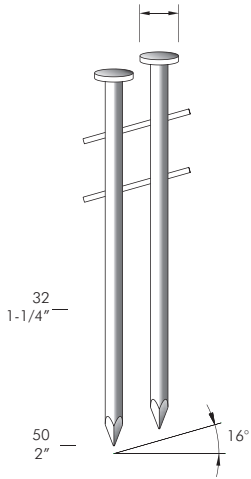

Ø 2,1  
Shank dia: .082"  
Gauge: 13¾

pag. 86

Bobina cónica




Bajo pedido



**CNW 203**


Ø 5,2  
Head dia: .205"

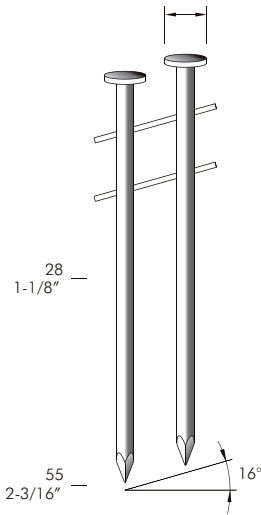

Ø 2,1  
Shank dia: .082"  
Gauge: 13¾

pag. 87

Bobina plana




Bajo pedido



**CNW 23**

Ø 5,4 ÷ Ø 5,9  
Head dia: .212" ÷ .232"

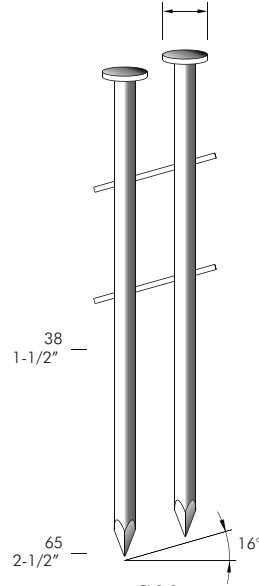


Ø 2,3  
Shank dia: .092"  
Gauge: 13

pag. 88

**CNW 25**

Ø 6,2  
Head dia: .244"

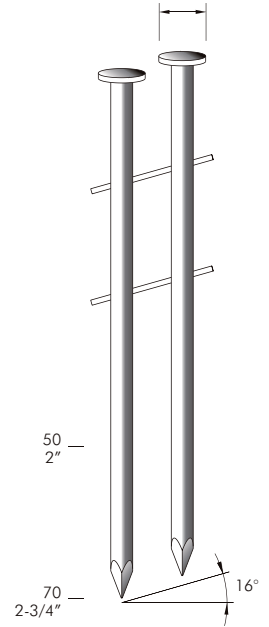


Ø 2,5  
Shank dia: .099"  
Gauge: 12½

pag. 89

| tabla comparativa |                | página  | ATRO    | BEA | BOSTITCH | DUO-FAST | HAUBOLD | ISABERG RAPID | KIHLBERG | PASLODE | PREBENA | SENCO |
|-------------------|----------------|---------|---------|-----|----------|----------|---------|---------------|----------|---------|---------|-------|
| clavos bobina     | <b>CNW 21</b>  | 86      | COIL 21 | BDC |          |          |         |               |          |         | CNW     | SCN   |
|                   | <b>CNW 203</b> | 87      |         |     | N 55     |          |         |               |          |         |         |       |
|                   | <b>CNW 23</b>  | 88      |         |     | FAC      |          | RNCW    |               |          |         | CNW     | SCN   |
|                   | <b>CNW 25</b>  | 89      | COIL 26 | BDC | FAC      |          | RNCW    |               |          |         | CNW     | SCN   |
|                   | <b>CNW 28</b>  | 90      | COIL 29 | BDC | FAC      |          | RNCW    |               |          |         | CNW     | SCN   |
|                   | <b>CNW 31</b>  | 91      | COIL 31 | BDC | FAC      |          | RNCW    |               |          |         | CNW     | SCN   |
|                   | <b>CNW 34</b>  | 92      | COIL 33 | BDC | FAC      |          | RNCW    |               |          |         | CNW     | SCN   |
| <b>CNW 38</b>     | 93             | COIL 38 | BDC     | FAC |          | RNCW     |         |               |          | CNW     | SCN     |       |

### CNW 28

Ø 6,7  
Head dia: .264"

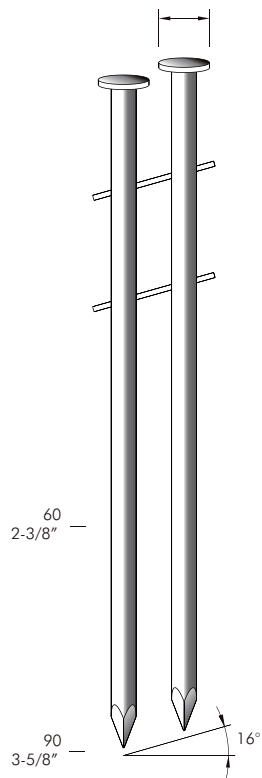


Ø 2,8  
Shank dia: .110"  
Gauge: 11 1/2

pag. 90

### CNW 31

Ø 6,9  
Head dia: .272"

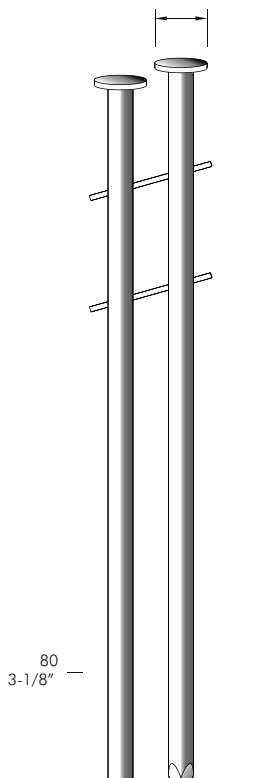


Ø 3,1  
Shank dia: .120"  
Gauge: 11

pag. 91

### CNW 34

Ø 7,5  
Head dia: .295"

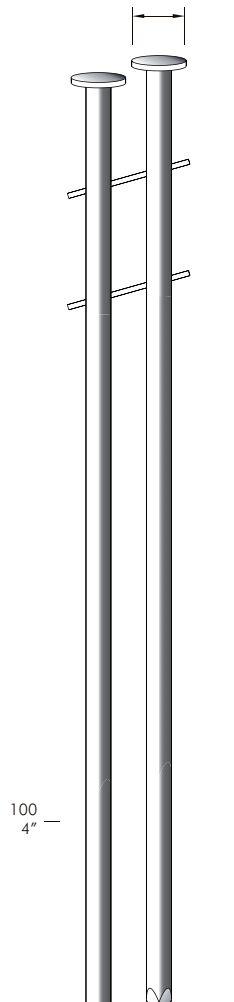


Ø 3,4  
Shank dia: .134"  
Gauge: 10

pag. 92

### CNW 38

Ø 8,3  
Head dia: .327"

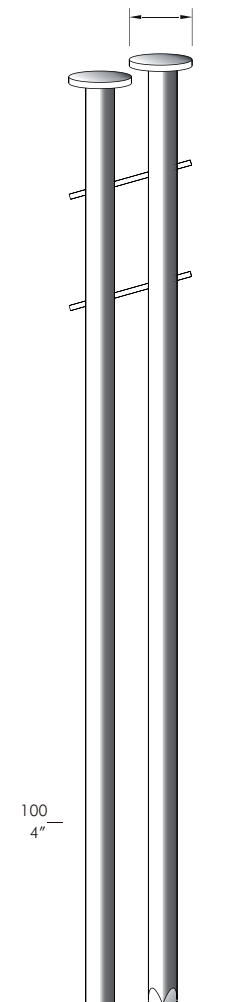

Ø 3,8  
Shank dia: .150"  
Gauge: 9

pag. 93

Bobina plana




Bajo pedido



CLAVOS PEINE - PAPEL

**SNAK-40**



Ø8  
Head dia: .315"

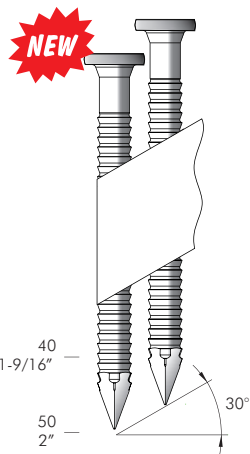Ø 4  
Shank dia: .157  
Gauge: 9

**SNPB-28**


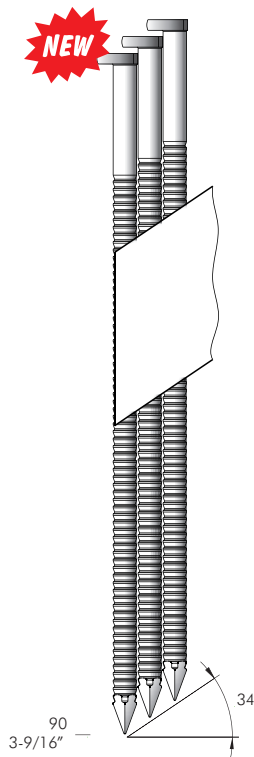
Ø 7,4  
Head dia: .291"


Ø 2,8  
Shank dia: .110"  
Gauge: 11½

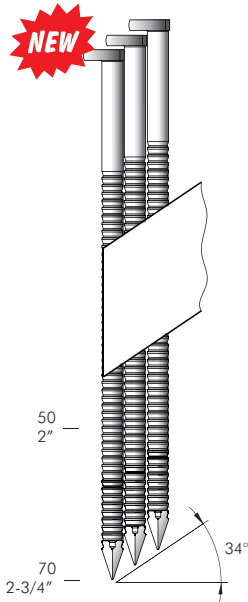
**SNPB-31**

Ø 7,4  
Head dia: .291"

Ø 3,1  
Shank dia: .120"  
Gauge: 11



| tabla comparativa  |  | página | ATRO | BEA    | BOSTITCH | DUO-FAST | HAUBOLD | ISABERG RAPID | KIHLBERG | PASLODE | PREBENA | SENCO |
|--------------------|---|--------|------|--------|----------|----------|---------|---------------|----------|---------|---------|-------|
| clavos peine papel | <b>SNPB-28</b>  | -      |      |        |          |          |         |               |          |         |         |       |
|                    | <b>SNPB-31</b>  | -      |      |        |          |          |         |               |          |         |         |       |
|                    | <b>SNAK-40</b>  | -      |      |        |          |          |         |               |          |         |         |       |
| clavos peine PVC   | <b>SNPA-28</b>  | 96     | RN29 | R20-29 |          | RN28     | RB29    |               |          | SN28    | RK28    | RHN28 |
|                    | <b>SNPA-31</b>  | 97     | RN31 | R20-31 |          | RN31     | RB31    |               |          | SN31    | RK31    | RHN31 |
|                    | <b>SNPA-34</b>  | 98     | RN34 | R20-34 |          | RN34     | RB34    |               |          | SN34    | RK34    | RHN34 |
|                    | <b>SNPA-38</b>  | 99     | RN38 | R20-38 |          | RN38     | RB38    |               |          |         |         |       |
|                    | <b>SNPA-42</b>  | 100    | RN42 | R20-42 |          | RN42     | RB42    |               |          |         |         |       |
|                    | <b>SNPA-46</b>  | 101    | RN46 | R20-46 |          | RN46     | RB46    |               |          |         |         |       |

CLAVOS PEINE - PVC

**SNPA-28**


**SNPA-31**

**SNPA-34**


**SNPA-38**

**SNPA-42**


**SNPA-46**

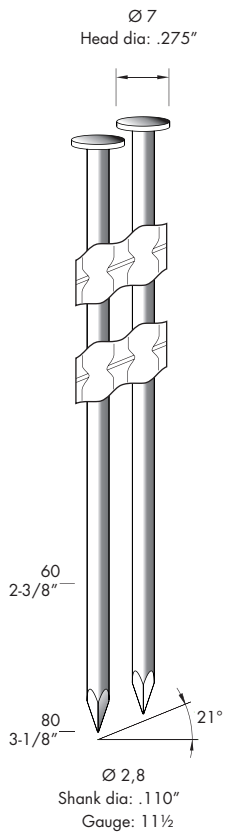


pag. 96

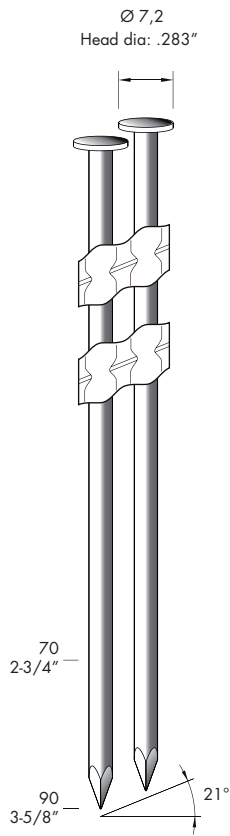


pag. 97

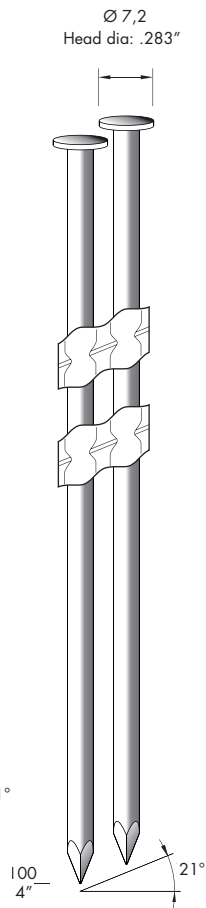


pag. 98

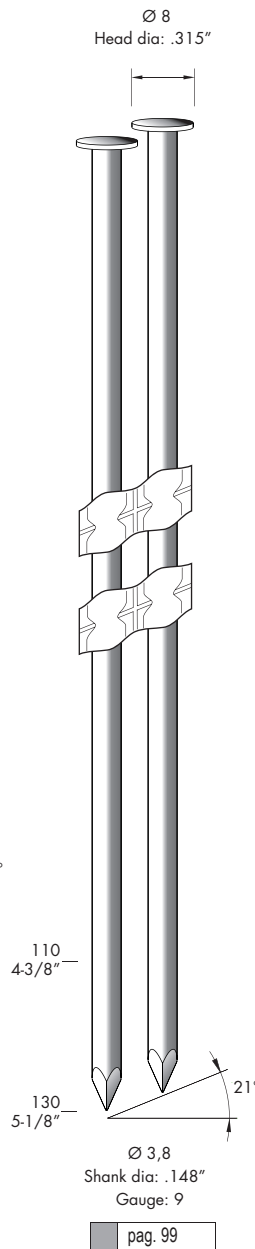

pag. 99

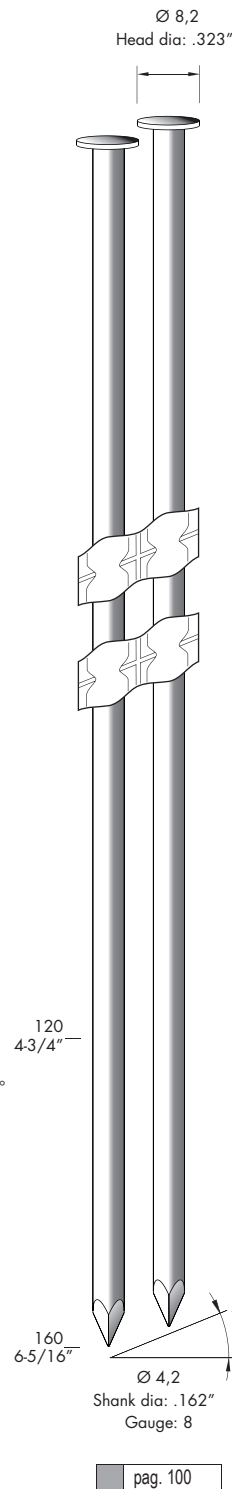


pag. 100

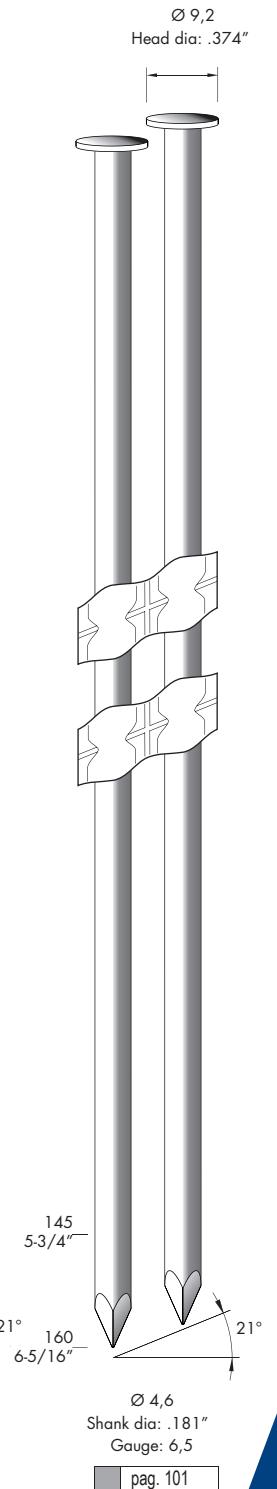

pag. 101

Peine PVC




Bajo pedido



CONSUMIBLES DE PLÁSTICO

**81P**




Gauge: 19  
Crown: .500" (1/2")

pag. 104

**81P BM**


(For tyre retreading)



Gauge: 19  
Crown: .500" (1/2")

pag. 104

**82P**




Gauge: 16  
Crown: .512" (1/2")

pag. 105

**82P BM**


(For tyre retreading)



Gauge: 16  
Crown: .504" (1/2")

pag. 105


**83P**



Gauge: 16  
Crown: .420" (7/16")

pag. 106


**Pins IP**



Gauge: 18

pag. 107


**Pins 14P**



Gauge: 16

pag. 107


**Brads 12P**



Gauge: 18  
Head width: .082"


pag. 108

**Brads 14P**



Gauge: 16  
Head width: .110"


**Brads 17P**

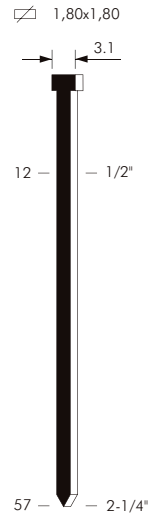


Gauge: 15  
Head width: .122"

pag. 109

**COP-100**




**COP-120**






GRAPAS MANUALES

**26**




pag. 112

**SP19**




pag. 112

**113**




pag. 113

**153**



pag. 113

**50**




pag. 114

pag. 16

pag. 53


**T50**



pag. 115


pag. 17

**73**




pag. 116

**B8**




pag. 117

**B10**




pag. 117


| tabla comparativa             |             | página         | ATRO | BEA | BOSTITCH | DUO-FAST | HAUBOLD | ISABERG RAPID | KIHLBERG | PASLODE | PREBENA | SENCO |
|-------------------------------|-------------|----------------|------|-----|----------|----------|---------|---------------|----------|---------|---------|-------|
| consumibles trabajos manuales | <b>26</b>   | 112            |      |     |          |          |         | 26            |          |         |         |       |
|                               | <b>SP19</b> | 112            |      |     | SP19     |          |         |               |          |         |         |       |
|                               | <b>113</b>  | 113            |      |     |          |          |         | 13            |          |         | VZ      |       |
|                               | <b>153</b>  | 113            |      |     |          |          |         | 53            |          |         | VX      |       |
|                               | <b>50</b>   | 16 - 53<br>114 |      | 95  |          | 50       | 900     |               |          |         | D       |       |
|                               | <b>T50</b>  | 17 - 115       |      |     |          |          |         | A11 (140)     |          |         | PF      | H     |
|                               | <b>73</b>   | 116            |      |     |          |          |         | 73            |          |         | PB      |       |
|                               | <b>B8</b>   | 117            |      |     | STCR2115 |          |         |               |          |         | FA      |       |
|                               | <b>B10</b>  | 117            |      |     | STCR5019 |          |         |               | 694      |         | FB      |       |




Punta C (estandard)




Punta DP




Punta CC




Sin Punta




Punta OC




Punta CD



Punta IC



Punta DD



Punta DPP



OMER S.p.A. - Via Foresto, 42  
31058 Susegana - TV - ITALY  
Tel. +39 0438 455318 r.a.  
Fax +39 0438 455402 / 455530  
e-mail: omer@omer.it

**[www.omer.it](http://www.omer.it)**