


Collegamento - Connection


Collegamento:
Connection:

Valvola 3/2 NC
Valve 3/2 NC

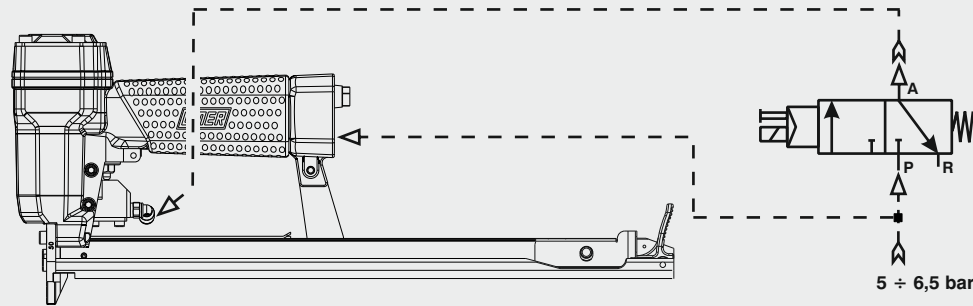


Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme

Caricamento da sopra
Top load magazine

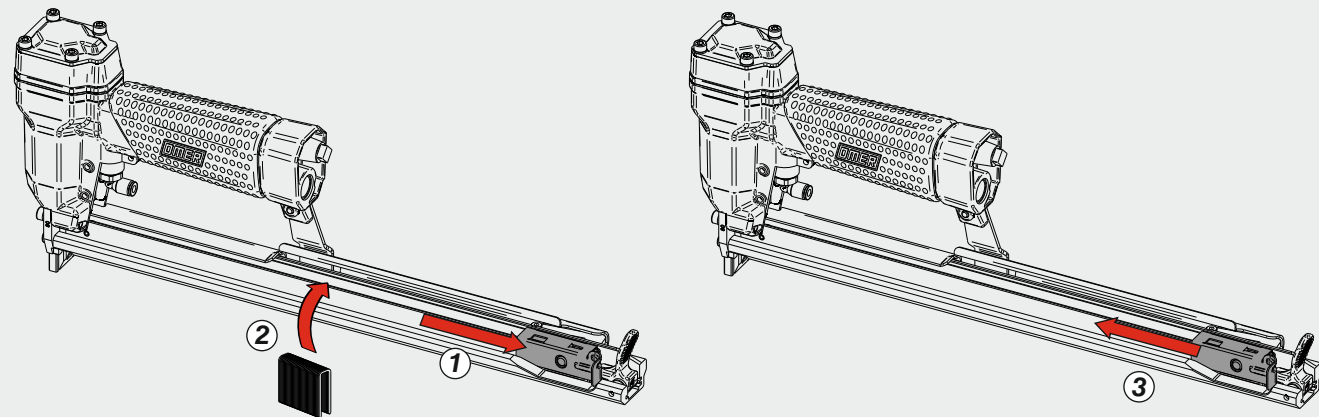

Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme

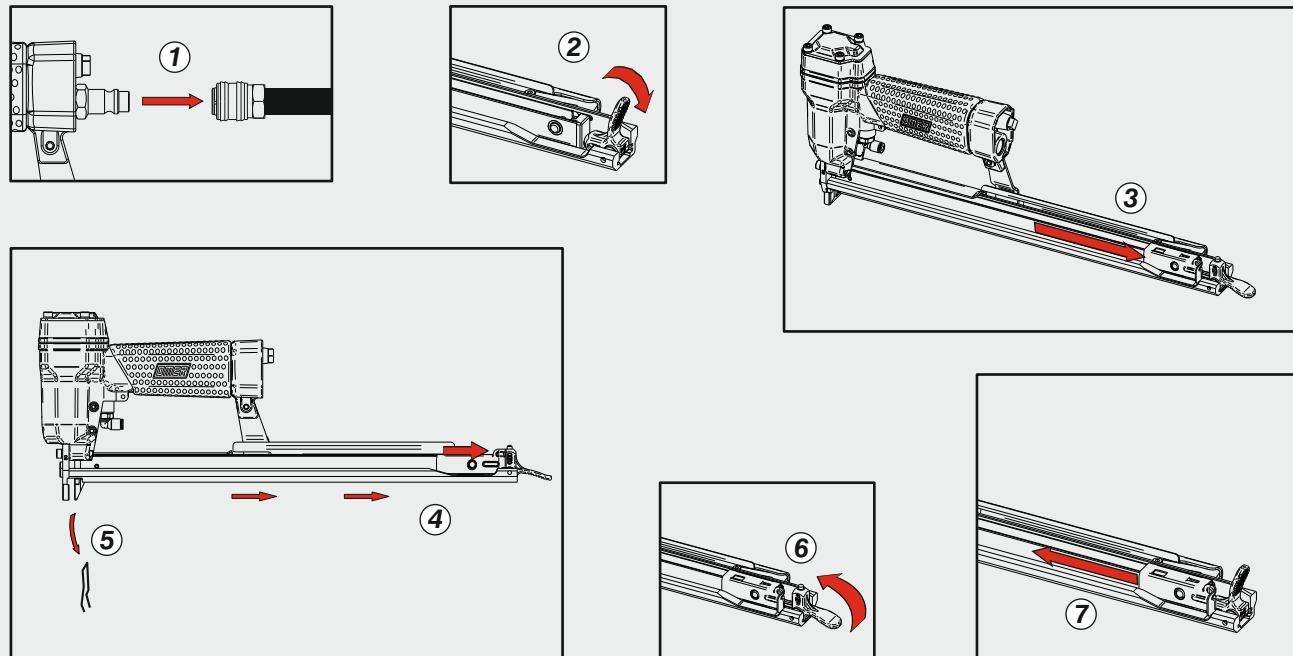

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Manual for use, maintenance and spare parts
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y recambios
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
Μέρος 2
Parte 2
Deel 2
Kısım 2



4097.16 CLT-3

cod. 11530540-3

Dati tecnici

Technical data
Technische Daten

Caractéristiques techniques
Datos técnicos
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Dados técnicos
Technische gegevens
Teknik verier

Misure impiegabili mm
Lengths mm
Verwendbare Nagellänge mm

Dimensions utiles mm
Medidas de longitud mm
Μήκος Αναλωσίμου - mm

Medidas utilizáveis mm
Toepasbare afmetingen mm
Boy mm

6 ÷ 16

Capacità caricatore n° punti
Magazine capacity
Magazinkapazität Nägel

Capacité chargeur n° de points
Capacidad cargador n° puntos
Δωνατοτητα γεμιστερα

Capacidade carregador n° pontos
Capaciteit magazijn in aantal spijkers
Dergi kapasitesi

280

Pressione d'esercizio
Operating pressure
Betriebsdruck

Pression d'exercice
Presión de servicio
Πίεση λειτουργίας

Pressão de serviço
Werkdruk
Çalışma basıncı

4 ÷ 6 bar
60 ÷ 90 psi

Consumo aria litri/colpo
Air consumption litres/stroke
Luftverbrauch Liter/Schuss

Consommation d'air litres/coup
Consumo aire litros/golpe
Κατανάλωση αέρα - λίτρα/βολή

Consumo ar litros/disparo
Luchtverbruik liter/slag
Litre/vuruş hava tüketimi

0,13

Peso kg
Weight kg
Gewicht kg

Poids kg
Peso kg
Βάρος - kg

Peso kg
Gewicht in kg
Ağırlık kg

1,26

Dimensioni mm
Dimensions mm
Abmessungen mm

Dimensions mm
Dimensiones mm
Διαστάσεις mm

Dimensões mm
Afmetingen mm
Boyutlar mm

378x43x148
(LxWxH)

UNI EN 12549 :2009

UNI EN ISO 3746 :2011

UNI EN ISO 4871 :2009

Potenza sonora emessa
Sound power emitted
Emittierte Schallleistung

Puissance sonore émise
Potencia sonora emitida
Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς

Potência sonora emitida
Geëmitteerd geluidsvermogen
Çıkan ses gücü (ses desibeli)

87 dB(A)

(K= 4 dB)

DO NOT
HANDHELD
THIS TOOL




Tipo di punto

Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafo
Type nietjes
Zimba ve çivi tipleri

4097


0,65x0,95



Crown: .170" (3/16")
Gauge: 21

40

0,65x0,95





Crown: .180" (3/16")
Gauge: 21

11530540-3_409716CLT-3_5_rev20_25/09/2020 IV

omer

s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

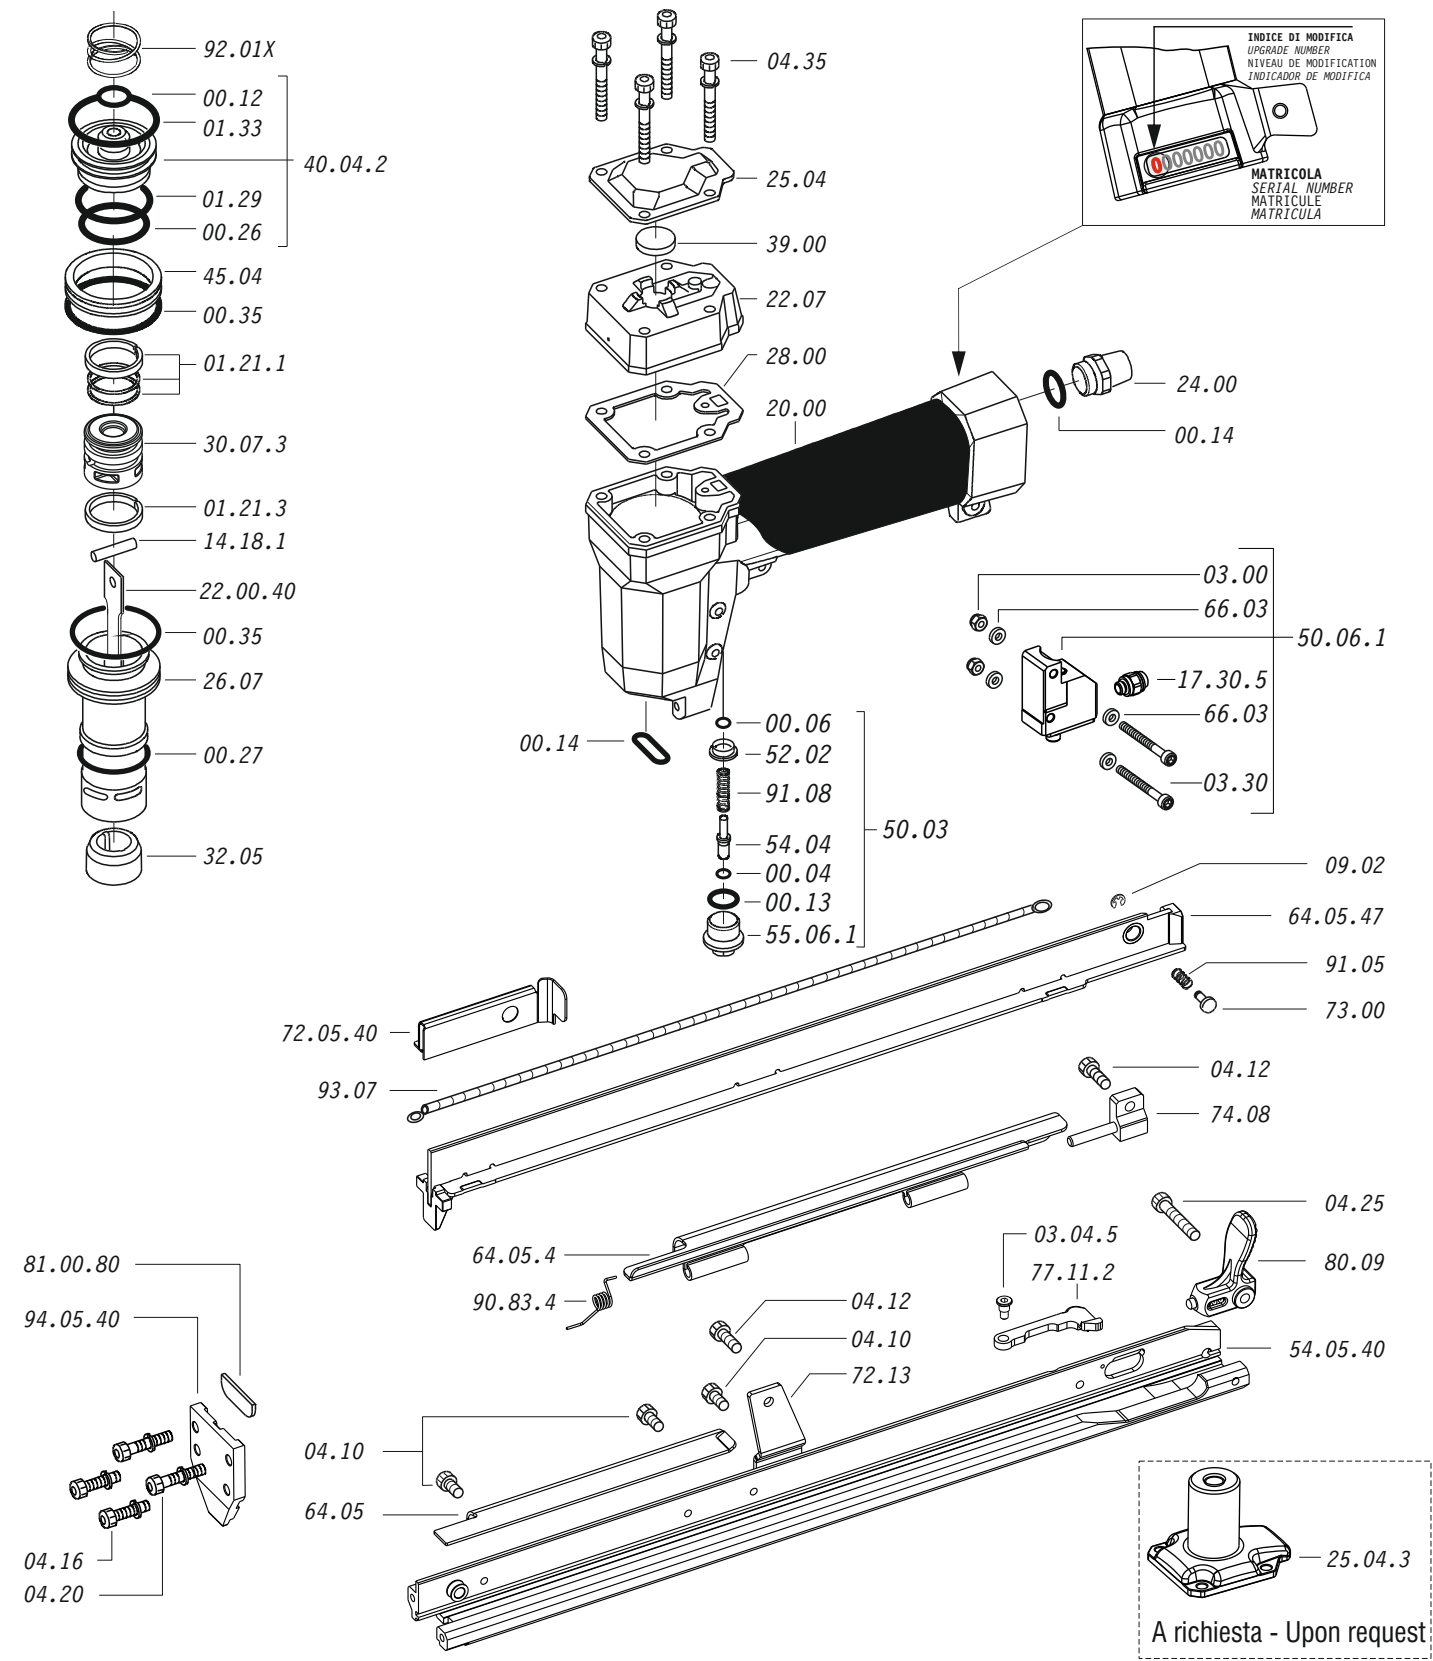

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.27	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.21.1	Guarnizione	Gasket
01.21.3	Guarnizione	Gasket
01.29	O-Ring	O-Ring
01.33	O-Ring	O-Ring
03.00	Dado	Nut
03.04.5	Vite	Screw
03.30	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.12	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.20	Vite	Screw
04.25	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
14.18.1	Spina	Pin
17.30.5	Attacco	Connection
20.00	Corpo	Body
22.07	Testa	Head
24.00	Silenziatore	Silencer
25.04	Deflettore	Exhaust deflector
25.04.3	Deflettore	Exhaust deflector
26.07	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
30.07.3	Pistone	Piston
32.05	Ammortizzatore	Bumper
39.00	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
40.04.2	Valvola completa	Valve ass'y
45.04	Anello valvola	Ring
50.03	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
50.06.1	Comando a distanza	Remote control trigger
52.02	Boccola	Bush
54.04	Pulsante	Trigger valve
55.06.1	Raccordo	Bush
64.05	Carter	Hold down
64.05.4	Carter mobile	Hold down
66.03	Rondella	Washer
77.11.2	Leva	Lever
72.13	Reggicaricatore	Support
73.00	Perno	Pin
74.08	Staffa	Support
80.09	Grilletto chiusura	Trigger
91.05	Molla	Spring
91.08	Molla	Spring
90.83.4	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.07	Molla	Spring
22.00.40	Battente	Driver
54.05.40	Caricatore	Magazine
64.05.47	Carrello	Slider
72.05.40	Spingipunto	Pusher
81.00.80	Controtestina	Nose
94.05.40	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler

