



CHIODATRICI - PUNTI METALLICI
PNEUMATIC TOOLS AND FASTENERS




50 th OMER ANNIVERSARY LIMITED EDITION 2022




SPECIFICHE CHIODATRICI / TOOL SPECIFICATIONS

A	Chiodatrice potenziata Power pack version
AB	Speciale con dispositivo automatico per piegatura lamelle Special with automatic bending device
B	Caricamento dal basso Bottom loading
BDA	Caricamento dal basso, regolazione di profondità Bottom loading, dial adjustable depth control
BV	Caricamento dal basso, automatica Bottom loading, auto fire valve
C	Caricatore rinforzato Reinforced magazine
CNO-SAG	Speciale per il fissaggio di molle, caricatore corto Specialty tool for attaching spring clips, short magazine
CL	Caricatore lungo Long magazine
CDI	Speciale per costruzione di cassette con comando a distanza NC Specialty tool for wooden cases production with remote fire valve NC
CP	Speciale fissaggio cartone su bancale Special carton-to-skid
CPI	Speciale fissaggio cartone su bancale, doppia maniglia, prolunga allungata Special carton-to-skid, double handle, longer extension
CL2 / CL4	Caricatore lungo (capacità: 2-4 barrette) Long magazine (capacity: 2-4 strips)
CL2-5	Caricatore lungo (capacità: 2 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, sicura posteriore Long magazine (capacity: 2 strips), top loading, remote fire valve NC, rear safety
CL2-5I	Caricatore lungo (capacità: 2 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, sicura frontale Long magazine (capacity: 2 strips), top loading, remote fire valve NC, frontal safety
CL4-3	Caricatore lungo (capacità: 4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC Long magazine (capacity: 4 strips), top loading, remote fire valve NC
CL4-4	Caricatore lungo (capacità: 4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC, con supporto Long magazine (capacity: 4 strips), top loading, remote fire valve NC, with support
CLD3 / CLD4	Caricatore lungo (capacità: 3-4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NA Long magazine (capacity: 3-4 strips), top loading, remote fire valve NO
CLM	Caricatore lungo con caricamento dall'alto e sparo a contatto. Speciale per calzaturifici Long magazine, top loading and contact safety fire (no trigger). Specialty tool for shoe industry
CLT	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, comando a distanza NC Long magazine, top loading, remote fire valve NC
CLT2 / CLT3 CLT4	Caricatore lungo (capacità: 2-3-4 barrette), caricamento dall'alto, comando a distanza NC Long magazine (capacity: 2-3-4 strips), top loading, remote fire valve NC
CLTV	Caricatore lungo, caricamento dall'alto, automatica Long magazine, top loading, auto fire valve
CLV	Caricatore lungo, automatica Long magazine, auto fire valve
D	Distanziatore regolabile Adjustable spacer
DI	Speciale per costruzione di cassette con distanziali fissi Specialty tool for wooden cases production with fixed spacers
E	Versione leggera Light version
EPAL	Speciale per costruzione e riparazione bancali Specialty tool for pallet production and reparation
F	Speciale per pellicceria Specialty tool for furdressing
FA	Speciale per apicoltura Specialty tool apiculture
FL2	Speciale per parchetti, caricatore doppio Flooring applications, double length magazine
FV	Speciale per pellicceria, automatica Specialty tool for furdressing, with auto fire valve
G-G4	Fissaggio cornici per vetri Glazing
H	Testa rinforzata Hammer cap
LJ	Ganascia lunga Long jaw

LJC	Ganascia lunga, caricatore corto Long jaw, short magazine
LLJ	Ganascia extra lunga Extra long jaw
M	Funzionamento manuale Manual use
MC	Speciale per fissaggio metal connector Specialty tool for metal connector
MINI-REST	Speciale con supporto da banco Special with Mini-rest
NF	Naso sottile Thin nose
NO-SAG	Speciale per il fissaggio di molle Specialty tool for attaching spring clips
NS	Testina sottile con sicura Thin nose with safety
OC	Speciale per divaricazione graffe Outward clinch
P	Speciale per punti in plastica Special for polymer fasteners
PJ	Ganascia lunga, per settore automobilistico Long jaw, automotive industry
PF / PFI	Speciale per cornici e verniciatura telai Specialty tool for picture frames and frame painting
R	Speciale per fissaggio bussole Specialty tool for bushing
RB	Speciale con ribattitore Specialty with flexible anvil
RF	Speciale con ribattitore fisso Specialty with rigid anvil
ROC	Automazione per ribattitura con attivazione a contatto Clinching automation, contact activated
ROC2	Automazione per ribattitura con doppia aggraffatura, attivazione a contatto Clinching automation with two heads, contact activated
ROP	Automazione per ribattitura con attivazione a pedale Clinching automation, pedal activated
S	Sicura a contatto Contact safety device
SA	Braccio orizzontale Side arm
SCL	Caricatore lungo, sicura a contatto Long magazine, contact safety device
SJ	Ganascia corta Short jaw
SJC	Ganascia corta, caricatore corto Short jaw, short magazine
SJT	Ganascia corta per tubi Tube application short jaw
SL	Naso lungo (50mm) Long nose (2")
SL VL	Naso lungo (50mm), automatica con velocità limitata Long nose (2"), auto fire valve with limited speed
SLS	Naso lungo e sicura a contatto Long nose and contact safety device
SS	Senza sicura No safety device
V	Automatica Auto fire valve

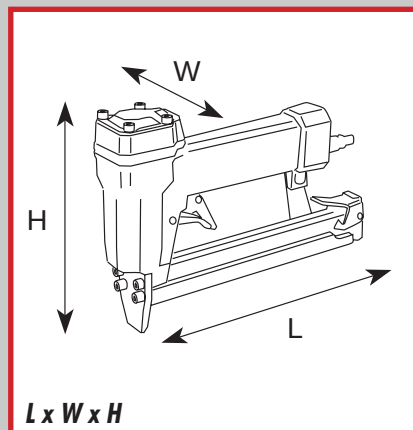

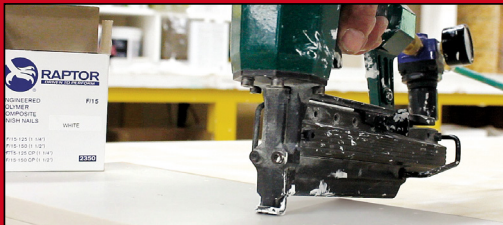

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

Leggere / Fine wire
Medie / Medium wire
Pesanti / Heavy wire

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI
STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

SPILLI E GROPPINI PINS & BRADS

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

Pellicceria / Fur dressing & Apicoltura / Apiculture
Etichettatura / Labelling & Graffe corrugate / Corrugated staples
Cornici / Picture frames & Hog-rings / Hog-rings
Coperture in plastica / Wrapping & Graffe gruccioni / Staples for hanging
Imballo alimenti / Food packaging

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

CHIODI NAILS

Stecca / Strip & Roofing / Roofing
Rotolo PVC 0° / 0° Coil PVC & Rotolo PVC 16° / 16° Coil PVC
Rotolo Elettr. 16° / 16° Wire Coil & EPAL / EPAL
Stecca PVC 21° / 21° Strip PVC & Stecca carta 34° / 34° Strip paper
Stecca carta 30° e PVC 30° / 30° Strip paper and 30° PVC

CHIODI
NAILS

PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

APPLICAZIONI MANUALI MANUAL APPLICATIONS

APPLICAZIONI MANUALI
MANUAL APPLICATIONS

AUTOMAZIONI E ACCESSORI AUTOMATIONS AND ACCESSORIES


Automazioni / Automations
Supporti chiodatrici / Tool Supports
Comandi a distanza / Remote fire valves

AUTOMAZIONI E ACCESSORI
AUTOMATIONS AND ACCESSORIES

COMPRESSORE E DOTAZIONI COMPRESSOR AND EQUIPMENT

Compressore / Compressor
Raccordi e Spirali / Airplugs and Hoses
Dotazioni / Equipment

COMPRESSORE E DOTAZIONI
COMPRESSOR AND EQUIPMENT

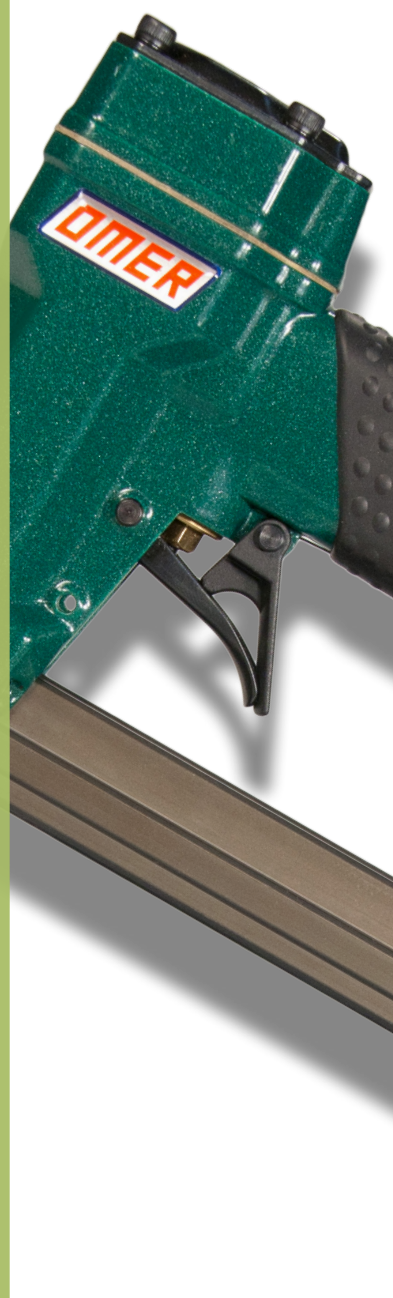

GRAFFE - APPLICAZIONI INDUSTRIALI STAPLES - INDUSTRIAL APPLICATIONS

Leggere / Fine wire
Medie / Medium wire
Pesanti / Heavy wire

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

3G

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.


Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
alluminio,
punte DP,
verniciato
On request stainless steel,
aluminium,
DP point,
painted



Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



3G



Versione V - V model


100	3G	4 ÷ 14	175	3,5 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"
	3G V	4 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 141
		5/32" ÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-9/16"



Versione SL VL
SL VL model




Versione V - V model



Versione NF - NF model



3G.16




Versione SL - SL model



Versione H - H model

MINI	3G.16 3G.16 NF	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	3G.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	3G.16 SL 3G.16 SLNF	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	3G.16 SL VL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,09	0,13	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	3G.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"

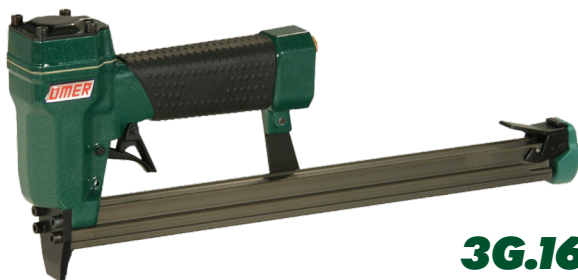


3G.16 CL



Versione V - V model

MINI	3G.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	3G.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"

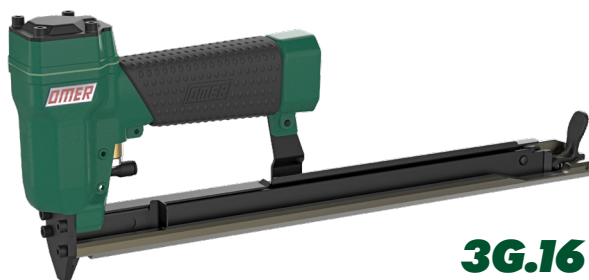

3G.16 CLT

MINI	3G.16 CLT	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie diadattica 680 series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

68


UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, isolamento in feltro, finiture interne in legno.

Upholstery, production of furniture, felt insulation, trimming.



68.16 H



Versione SL - SL model




Versione V - V model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox, verniciato stainless steel, painted

MINI	68.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"
	68.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	68.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"



Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

SJK

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di calzature, mobili da giardino, ombrelli e spazzole.

Upholstery, shoe making, garden furniture, umbrellas and brushes.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request HT (filo alta resistenza)
stainless steel,
HT (high tensile wire)

0,55x0,75



Gauge: 23

Crown: .154" (5/32")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




SJK.16

MINI	SJK.16	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	170 170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	--------	------------------------	------------	------------------	--------------	-----------------	--



SJK.16 CLM



Versione CLM - CLM model

MINI	SJK.16 CLM	8 ÷ 16 5/16" ÷ 5/8"	360 360	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,17 2,36	0,13 0,00459	378 x 43 x 152 14-7/8" x 1-11/16" x 6"
------	------------	------------------------	------------	------------------	--------------	-----------------	---



SJK.16 CLT

MINI	SJK.16 CLT	4 ÷ 16 5/32" ÷ 5/8"	360 360	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,17 2,58	0,13 0,00459	378 x 43 x 148 14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	------------	------------------------	------------	------------------	--------------	-----------------	---


Serie diadematica E.O. 30163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES


64



64.16



Versione NF - NF model



Versione SL - SL model



Versione V - V model

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.

MINI	64.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 NF	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	64.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"



64.16 CL



Versione V - V model

MINI	64.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	64.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta
Staples per strip

167
167

Finitura
Finishing

zincato
galvanized


A richiesta
On request

stanox
liquor finish



64.16 CLT

MINI	64.16 CLT	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"



Gauge: 23
Crown: .488" (1/2")

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

62

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, produzione di mobili, cornici, calzature, fodere, set TV o stereo, isolamento delle case, isolamento in feltro, produzione di dorsi di casse, finiture interne in legno.

Upholstery, furniture, picture frames, shoe making, dust covers, TV or stereo sets, home insulation, felt insulation, casebacks production, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta OC
(chiusura gambe verso l'interno)




On request OC
(inward clinch)



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



62.16



Versione SL - SL model

MINI	62.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	62.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	185	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"



62.16 RB4

MINI	62.16 RB4	6 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,27	0,13	416 x 43 x 177
		1/4" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,80	0,00459	16-3/8" x 1-11/16" x 7"



62.16 CLV

MINI	62.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	360	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"



62.16 CLTV

MINI	62.16 CLTV	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,18	0,13	362 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	340	60 ÷ 90	2,60	0,00459	14-1/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

Serie chiodatrice E.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

99

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature,
oggettistica in legno, sedie a
sdraio.

Shoe making, wooden articles
and deckchairs.




99.16

MINI	99.16	4 ÷ 16	130	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	130	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	125 125
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	verniciato painted


0,55x1,00



Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES


4097



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




4097 G




Versione G - G model

100	4097 G	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,70	0,10	214 x 60 x 153
		1/2" ÷ 5/8"	130	50 ÷ 90	1,54	0,00353	8-7/16" x 2-3/8" x 5-15/16"

40



4097.16



Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	4097.16	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	4097.16 SL	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	4097.16 V	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	135	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici, perlinati, intelaiature per porte.

Shoemaking, production of home wooden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, frames, beading, door framing.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox, kanthal, verniciato, punta DP, alluminio, HT (filo alta resistenza)
On request stainless steel, kanthal, painted, DP point, aluminium, HT (high tensile wire)




4097.16 CL




Versione V - V model

MINI	4097.16 CL	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	4097.16 CLV	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	270	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"

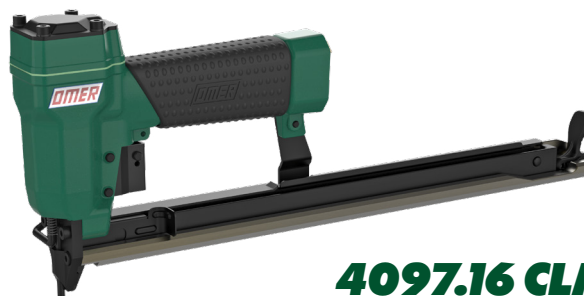

4097.16 CLM




Versione CLM - CLM model

MINI	4097.16 CLM	8 ÷ 16	285	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 152
		5/16" ÷ 5/8"	285	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 6"

Serie chiodatrice E.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES


4097

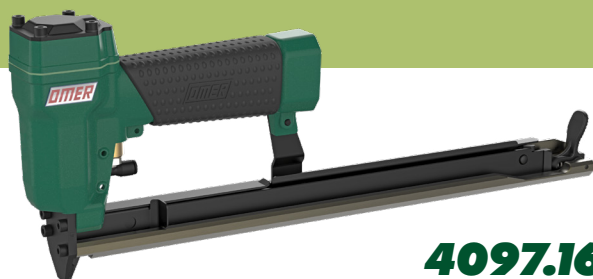

4097.16 CLT

MINI	4097.16 CLT	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	285	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,17 2,58	0,13 0,00459	378 x 43 x 148 14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"
------	-------------	-----------------------	-----	------------------	--------------	-----------------	---

0,65x0,95




Gauge: 21

Crown: .170" (3/16")

40



4097.25




Versione SL - SL model



Versione V - V model

0,65x0,95



Gauge: 21

Crown: .180" (3/16")

220	4097.25	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	135	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,10 2,43	0,31 0,01095	226 x 50 x 211 8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	4097.25 SL	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	135	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,20 2,65	0,41 0,01448	226 x 50 x 245 8-7/8" x 2" x 9-5/8"
	4097.25 V	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	135	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,25 2,76	0,31 0,01095	226 x 50 x 211 8-7/8" x 2" x 8-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di calzature, oggetti in legno per la casa, ombrelli e spazzole, intelaiatura e finitura mobili, produzione mobili in rattan, mobiletti, cornici, perlinati, intelaiature per porte.

Shoemaking, production of home wooden articles, brushes, umbrellas, furniture framing and finishing, production of rattan furniture, cabinets, frames, beading, door framing.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox, kanthal, verniciato, punta DP, alluminio, HT (filo alta resistenza)
On request stainless steel, kanthal, painted, DP point, aluminium, HT (high tensile wire)



4097.25 CLT

220	4097.25 CLT	12 ÷ 25 1/2" ÷ 1"	270	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	1,40 3,09	0,31 0,01095	380 x 50 x 211 15" x 2" x 8-5/16"
-----	-------------	----------------------	-----	--------------------	--------------	-----------------	--------------------------------------

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

98

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, mobiletti per scarpe, mobili per il bagno, set TV e altoparlanti.

Upholstery, manufacture of shoe cabinets and bathroom furniture, TV & stereo set production.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



98.16

MINI	98.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta punta DP
On request DP point




98.25



Versione V - V model

220	98.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	98.25 V	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,25	0,31	226 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,76	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"



Serie diadattica E.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

84

UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set TV o stereo, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV or stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 150/139/125
Staples per strip 150/139/125

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato
On request galvanized



84.16




Versione SL - SL model



Versione V - V model

MINI	84.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	84.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	84.16 V	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"



Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set TV o stereo, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV or stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	150/139/125 150/139/125
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta	zincato, inox, alluminio, verniciato, punta DP
On request	galvanized, stainless steel, aluminium, painted, DP point

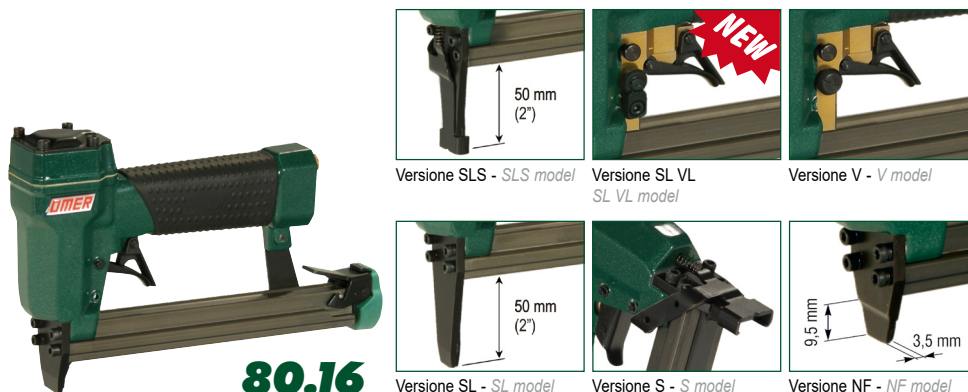

MINI	80.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 NF	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 S	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"
	80.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	80.16 SL NF	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	80.16 SL VL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,09	0,13	223 x 43 x 198
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	80.16 SLS	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 205
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 8-1/8"
	80.16 V	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	0,13	223 x 43 x 151
		5/32"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,09	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-15/16"



MINI	80.16 CL	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32"÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	80.16 CLV	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32"÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"
	80.16 CLVD	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,32	0,13	357 x 43 x 159
		5/32"÷ 5/8"	280	60 ÷ 90	2,91	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/4"



MINI	80.16 RB	6 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,10	0,13	216 x 43 x 168
		1/4"÷ 5/8"	145	60 ÷ 90	2,43	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 6-5/8"

Serie Rhodanica D.O. 39163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

80




80.16 CLT

MINI	80.16 CLT	4 ÷ 16	285	4 ÷ 6	1,17	0,13	378 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	285	60 ÷ 90	2,58	0,00459	14-7/8" x 1-11/16" x 5-13/16"



80.16 OC

MINI	80.16 OC	10 ÷ 16	145	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	223 x 43 x 149
		3/8" ÷ 5/8"	145	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"



UTILIZZI APPLICATIONS

Settore calzaturiero, produzione e finitura mobili, cornici, dorsi di armadietti, sedili per barche (inox), oggettistica in legno, biliardi e video games, set TV o stereo, gabbie di legno, parasoli, interni di auto in legno e vinile, base per tappezzeria, costruzione di porte e finestre, isolamento in feltro, allestimenti fieristici, cucitura di sacchetti.

Shoemaking, production and finishing of furniture, picture frames, cabinet backs, boat seating (stainless steel), wooden articles, video games and billiards, TV or stereo sets, wooden crates, sunshades, automotive vinyl and interior trim, pre-upholstery, manufacturing of doors and windows, felt insulation, exhibition fitting-out, manufacturing of paperbags.



80.25



Versione D - D model



Versione V - V model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 150/139/125
Staples per strip 150/139/125

Finitura stanox
Finishing liquor finish


A richiesta zincato, inox, alluminio, verniciato, punta DP
On request galvanized, stainless steel, aluminium, painted, DP point

220	80.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	80.25 D	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,20	0,31	226 x 50 x 215
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	80.25 V	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,25	0,31	226 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	145	70 ÷ 95	2,76	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"



80.25 CLT

220	80.25 CLT	12 ÷ 25	280	5 ÷ 7,5	1,45	0,31	372 x 50 x 212
		1/2" ÷ 1"	280	70 ÷ 105	3,20	0,01095	8-3/4" x 2" x 5-7/8"



GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

50

UTILIZZI APPLICATIONS


Tappezzeria, manifattura
letti, intelaiature, tappezzeria
murale, isolamento nelle case,
assemblaggio con legno tenero.

Upholstery, bedding, framing,
wall wallpaper, home insulation,
light wood assembly.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



50.16



Versione SL - SL model

Versione S - S model

MINI	50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 SL	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,00	0,18	223 x 43 x 198
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,20	0,00636	8-3/4" x 1-11/16" x 7-13/16"
	50.16 S	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
punta DP,
alluminio
On request stainless steel,
punta DP,
aluminium



50.16 CL





Versione S - S model

Versione V - V model

MINI	50.16 CL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	50.16 CLV	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,15	0,13	357 x 43 x 151
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,54	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-15/16"
	50.16 SCL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153
		5/32" ÷ 5/8"	210	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"




50.16 RB



MINI	50.16 RB	6 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,10	0,13	216 x 43 x 168
		1/4" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	2,43	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 6-5/8"



50.16 OC



MINI	50.16 OC	10 ÷ 16	105	5 ÷ 6,5	0,90	0,13	223 x 43 x 149
		3/8" ÷ 5/8"	105	70 ÷ 95	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-7/8"

Serie chiodatrice E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE LEGGERE
FINE WIRE STAPLES

T50

UTILIZZI APPLICATIONS

Tappezzeria, manifattura
letti, intelaiature, tappezzeria
murale, isolamento nelle case,
assemblaggio con legno tenero.

Upholstery, bedding, framing,
wall wallpaper, home insulation,
light wood assembly.



T50.16


MINI	T50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
punta DP,
alluminio
On request stainless steel,
punta DP,
aluminium



GRAFFE LEGGERE FINE WIRE STAPLES

65

UTILIZZI APPLICATIONS

Telaio mobili, assemblaggio mobiletti, produzione materassi, chiusura scatole cartone, produzione imballi cartone, fissaggio di gommapiuma.

Furniture framing, cabinet assembly, production of mattresses, carton closing, fastening of cardboard boxes, fastening of foam-rubber.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



65.16

MINI	65.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		5/32" ÷ 5/8"	105	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"




65.25



Versione V - V model

220	65.25	12 ÷ 25	105	5 ÷ 6,5	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	105	70 ÷ 95	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	65.25 V	12 ÷ 25	105	5 ÷ 6,5	1,25	0,31	226 x 50 x 211
		1/2" ÷ 1"	105	70 ÷ 95	2,76	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"

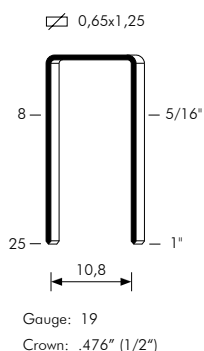

PL 65 SJ

230	PL 65 SJ	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"

Serie diadattica E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


GRAFFE LEGGERE E MEDIE FINE AND MEDIUM WIRE STAPLES

88



PL 88 SJ

230	PL 88 SJ	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"



Gauge: 20
Crown: .512" (1/2")

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84


Finitura zincato
Finishing galvanized

195



PL 195 SJ

230	PL 195 SJ	12 ÷ 25	140	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	140	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"



Gauge: 18
Crown: .492" (1/2")

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60
Staples per strip 60

Finitura zincato
Finishing galvanized

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione materassi,
chiusura scatole cartone,
produzione imballi cartone,
fissaggio di gommapiuma.

Production of mattresses,
carton closing, fastening of
cardboard boxes, fastening
of foam-rubber.

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

110

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione materassi, chiusura scatole cartone, produzione imballi cartone, fissaggio di gommapiuma.

Production of mattresses, carton closing, fastening of cardboard boxes, fastening of foam-rubber



PL 110 SJ

230	PL 110 SJ	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,15	0,44	367 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	4,74	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 12-3/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 75
Staples per strip 75


Finitura stanox
Finishing liquor finish



PL 110 SJT



Ganascia corta per tubi
Tube application short jaw

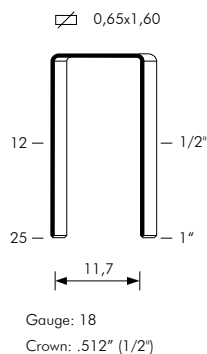

230	PL 110 SJT	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,24	0,44	367 x 70 x 344
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	4,92	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 13-9/16"

Serie diadattica D.O. 2016/3	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

SG44



SG44.25



Versione D - D model



Versione V - V model

220	SG44.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	SG44.25 D	12 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215
		1/2" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	SG44.25 V	9 ÷ 25	100	5,5 ÷ 7,5	1,30	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	80 ÷ 105	2,87	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP
On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point



PL SG44 PJ

220	PL SG44 PJ	9 ÷ 25	205	5 ÷ 7,5	2,80	0,39	428 x 50 x 272
		3/8" ÷ 1"	205	70 ÷ 105	6,17	0,01377	16-7/8" x 2" x 10-11/16"



SG44.32




SG44.38



Versione A - A model

420	SG44.32	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	246 x 58 x 216
		9/16" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-5/8" x 2-5/16" x 8-1/2"
	SG44.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	SG44.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-5/8" x 2-5/16" x 10-13/16"

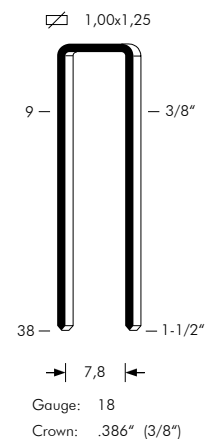

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

90

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassette, dorsi di casse e griglie.


Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)

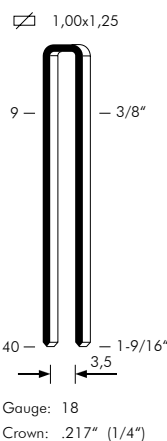

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



90.16


MINI	90.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



90.28



Versione D - D model



Versione SL - SL model



Versione V - V model

220	90.28	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	90.25 D	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,65	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	90.25 SL	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,41	226 x 50 x 245
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"
	90.28 V	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,30	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,87	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"



90.25 CLT

220	90.25 CLT	9 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	1,40	0,31	380 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	3,09	0,01095	14-15/16" x 2" x 8-5/16"



90.28 CL



Versione V - V model

220	90.28 CL	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,50	0,31	394 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,30	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-5/16"
	90.28 CLV	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,60	0,31	394 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,52	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-5/16"

Serie Modulare B.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

90



90.32



Versione R - R model

420	90.32	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		9/16" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"
	90.32 R	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 219
		9/16" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-5/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



90.38



Versione A - A model

420	90.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
	90.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



90.38 B



90.38 BV


NEW



Versione BDA - BDA model

420	90.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	90.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
430	90.38 BV	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,70	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,75	0,01906	9-1/2" x 2-1/4" x 9-5/8"

1,00x1,25



Gauge: 18

Crown: .217" (1/4")

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

90

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassette, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)




90.38 FL2

420	90.38 FL2	25 ÷ 38	180	5 ÷ 7,5	2,10	0,54	260 x 76 x 392
		1"÷ 1-1/2"	180	70 ÷ 105	4,63	0,01906	10-1/4" x 3" x 15-7/16"



90.38 CLD3

420	90.38 CLD3	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,60	0,54	480 x 58 x 241
		9/16"÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	3,53	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"

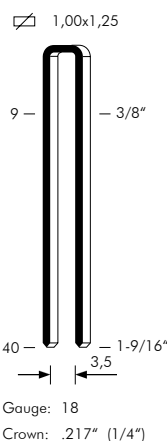

90.740

740	90.740	15 ÷ 40	110	5 ÷ 7,5	1,91	0,75	270 x 77 x 254
		9/16"÷ 1-9/16"	110	70 ÷ 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"

Serie diadematica E.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

92



92.16

MINI	92.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.




92.25



Versione V - V model



Versione D - D model



Versione SL - SL model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)

220	92.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,43	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
	92.25 D	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	92.25 SL	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,41	226 x 50 x 245
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,64	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"
	92.25 V	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,25	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,76	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"




92.25 OC



Versione OCS - OCS model

230	92.25 OC	9 ÷ 25	100	5 ÷ 5,5	1,35	0,31	226 x 50 x 204
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 80	3,00	0,01095	8-7/8" x 2" x 8"
	92.25 OCS	9 ÷ 25	100	5 ÷ 5,5	1,42	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 80	3,13	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"

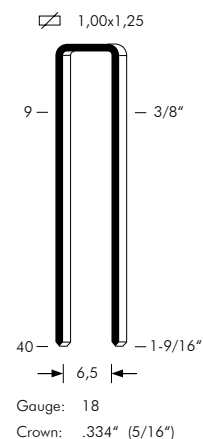

92

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassette, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



PL 92 SJC



230	PL 92 SJC	12 ÷ 25	100	5 ÷ 6,5	1,93	0,44	226 x 70 x 310
		1/2" ÷ 1"	100	70 ÷ 95	4,25	0,01554	8-7/8" x 2-3/4" x 12-3/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



92.32

420	92.32	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		9/16" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"

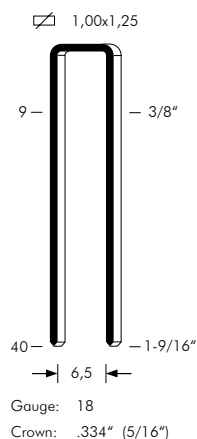

92.38 CLD3

420	92.38 CLD3	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,90	0,54	480 x 58 x 241
		9/16" ÷ 1-9/16"	300	70 ÷ 105	4,19	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"

Serie diadematica D.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

92



92.38



Versione A - A model

420	92.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-11/16" x 2-5/16" x 9-3/4"
	92.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		9/16" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassette, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.



92.38 B



92.38 BV



Versione BDA - BDA model

420	92.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	92.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
430	92.38 BV	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,70	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,75	0,01906	9-1/2" x 2-1/4" x 9-5/8"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)
On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



92.740

740	92.740	15 ÷ 40	110	5 ÷ 7,5	1,91	0,75	270 x 77 x 254
		9/16" ÷ 1-9/16"	110	70 ÷ 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"

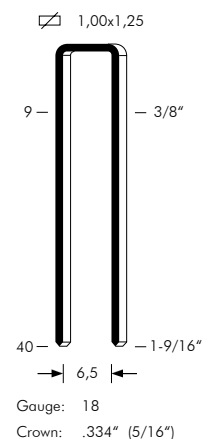

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

500

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



NEW

500.25 CLV



Versione D - D model

220	500.25 CLV	9 ÷ 25	200	5,5 ÷ 7,5	1,54	0,31	351 x 50 x 209
		3/8" ÷ 1"	200	80 ÷ 105	3,39	0,01095	13-13/16" x 2" x 8-1/4"
	500.25 CLVD	9 ÷ 25	200	5,5 ÷ 7,5	1,54	0,31	351 x 50 x 227
		3/8" ÷ 1"	200	80 ÷ 105	3,39	0,01095	13-13/16" x 2" x 8-15/16"




500.38 B



Versione BDA - BDA model

420	500.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	500.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"

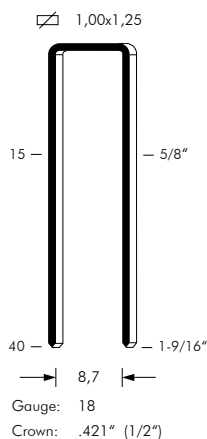

NEW

500.38 BV

430	500.38 BV	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,70	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,75	0,01906	9-1/2" x 2-1/4" x 9-5/8"

Serie diadattica BDA series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

94



94.14 S

MINI	94.14 S	9 ÷ 14	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 153
		3/8" ÷ 9/16"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di armadietti e vetrinette, assemblaggio scaffalature, unione di elementi in legno, produzione di cassette e contenitori in legno.

Production of cabinets, racks assembling, junction of wooden elements, production of wooden cases and crates.



94.38




Versione BDA - BDA model

420	94.38	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	94.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 248
		9/16" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-3/4"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100 100
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, alluminio, inox galvanized, aluminium, stainless steel

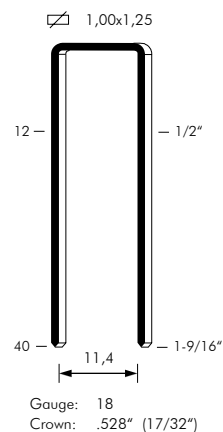

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

M1


UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	75 75
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, punta DP, punta DPP galvanized, DP point, DPP point

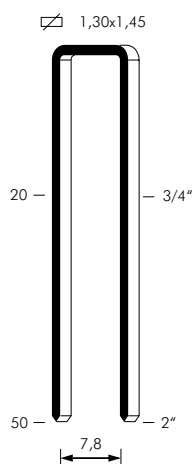

Gauge: 17
Crown: .410" (7/16")

Serie chiodine Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
-------------------------------	------------------	--	---	--	---------------------------------	---	--



M1.38 B



M1.38-104



Versione 104 (Fissaggio clip)
104 version (Clip Fixing)

420	M1.38 B	15 ÷ 40	90	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	90	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
430	M1.38-104	20 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,34	0,54	246 x 58 x 254
		13/16" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,95	0,01906	10-5/8" x 2-5/16" x 10"



M1.740



M1.740 NS



Versione NO-SAG
NO-SAG model

740	M1.740	15 ÷ 40	95	5 ÷ 7,5	1,91	0,75	270 x 77 x 254
		9/16" ÷ 1-9/16"	95	70 ÷ 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"
	M1.740 NS	15 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 256
		9/16" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"
	M1.740 NO-SAG	15 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 258
		9/16" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"



M1.65



M1.50

840	M1.65	20 ÷ 65	160	5 ÷ 7,5	2,14	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	160	70 ÷ 105	4,72	0,04940	14" x 3-7/8" x 11-3/4"
850	M1.50	20 ÷ 50	160	5 ÷ 7,5	2,24	1,22	352 x 91 x 263
		3/4" ÷ 2"	160	70 ÷ 105	4,94	0,04308	13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"

Serie diadematrice E.O. 30163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

M2



M2.38 B

420	M2.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"



M2.740 NS

740	M2.740 NS	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 256
		9/16" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"
	M2.740 NO-SAG	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	340 x 77 x 258
		9/16" ÷ 1-9/16"	145	70 ÷ 105	3,75	0,0264	13-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"



Versione NO-SAG
NO-SAG model

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, punta DP, punta DPP, certificazione CE 14592
On request galvanized, stainless steel, DP point, DPP point, CE 14592 Certification




M2.65



M2.50

840	M2.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,14	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,72	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"
850	M2.50	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,24	1,22	352 x 91 x 263
		3/4" ÷ 2"	145	70 ÷ 105	4,94	0,04308	13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"

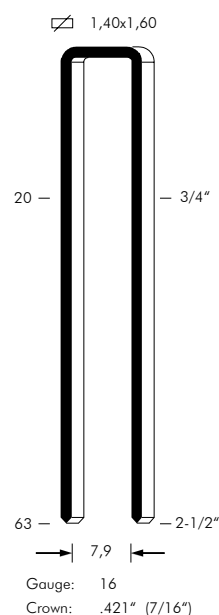

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

700

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.


Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, punta DP, certificazione CE 14592
On request galvanized, stainless steel, DP point, CE 14592 Certification

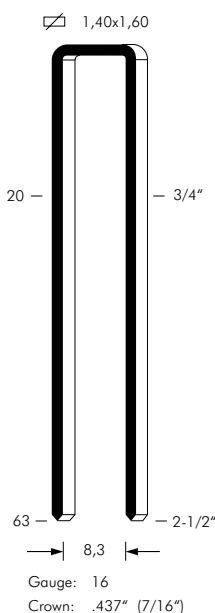

Serie chiodine Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



700.738 CNO-SAG



Versione CNO-SAG
CNO-SAG model

740	700.738 CNO-SAG	15 ÷ 40 9/16" ÷ 1-9/16"	100 100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	263 x 77 x 258 10-3/8" x 3-1/16" x 10-3/16"
-----	------------------------	----------------------------	------------	---------------------	--------------	----------------	--



700.738 NS

740	700.738 NS	15 ÷ 40 9/16" ÷ 1-9/16"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,70 3,75	0,75 0,0264	340 x 77 x 256 13-3/8" x 3-1/16" x 10-1/16"
-----	-------------------	----------------------------	------------	---------------------	--------------	----------------	--



700.65



700.50

840	700.65	20 ÷ 65 3/4" ÷ 2-9/16"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,14 4,72	1,40 0,0494	355 x 98 x 290 14" x 3-7/8" x 11-3/4"
850	700.50	20 ÷ 50 3/4" ÷ 2"	145 145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,24 4,94	1,22 0,04308	352 x 91 x 263 13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"

Serie diadattica E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

S4



S4.38 B



S4.38 BDA

420	S4.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
	S4.38 BDA	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		9/16" ÷ 1-9/16"	80	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"



S4.65



S4.50

840	S4.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,14	1,40	355 x 98 x 290
		3/4" ÷ 2-9/16"	145	70 ÷ 105	4,72	0,0494	14" x 3-7/8" x 11-3/4"
850	S4.50	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,24	1,22	352 x 91 x 263
		3/4" ÷ 2"	145	70 ÷ 105	4,94	0,04308	13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.


Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, punta DP, certificazione CE 14592
On request galvanized, stainless steel, DP point, CE 14592 Certification

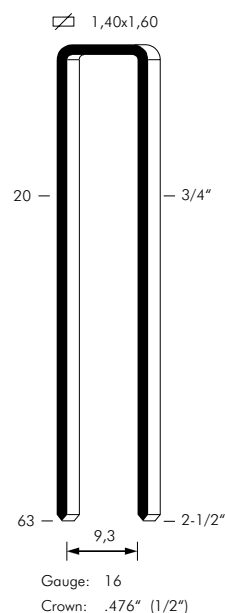

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali, basamenti, finiture interne in legno.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair, underlayment, trimming.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	71 71
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized



1016.50

850	1016.50	20 ÷ 50 3/4" ÷ 2"	145	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	2,24 4,94	1,22 0,04308	352 x 91 x 263 13-7/8" x 3-9/16" x 10-3/8"
------------	----------------	----------------------	-----	---------------------	--------------	-----------------	---

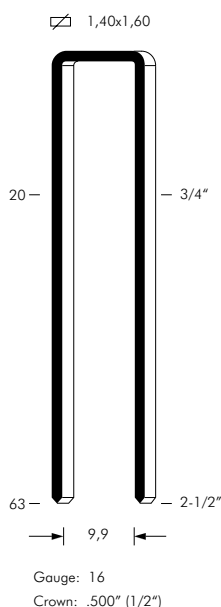

Serie diadattica E.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

140

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzione di tetti (posa di tegole canadesi), intelaiatura di mobili, porte e finestre, isolamento, installazioni con feltro, imballaggio (fissaggio di cartone su bancale), targhe e insegne.

Roofing (tiling), furniture, door and window frames, plates and shingles, felt installation, insulation.




140.738

740	140.738	15 ÷ 38	160	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		9/16" ÷ 1-1/2"	160	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	alluminio aluminium

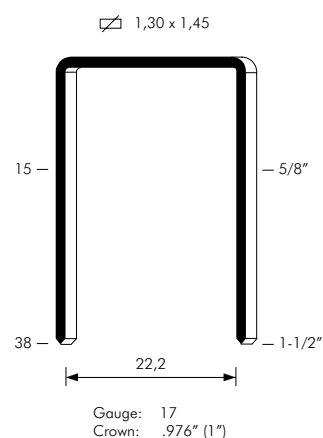


GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES


WK



WP



WS



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, inox, punta DP, alluminio galvanized, stainless steel, DP point, aluminium

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzione di tetti (posa di tegole canadesi), intelaiatura di mobili porte e finestre, isolamento, installazioni con feltro, imballaggio (fissaggio di cartone su bancale), targhe e insegne.

Roofing (tiling), furniture, door and window frames, plates and shingles, felt installation, insulation.

Serie chiodatrice Tool series	modello model	misure impiegabili (mm) applicable sizes (inch)	capacità caricatore (n.punti) magazine capacity (pieces)	pressione (kg/cm²) pressure (PSI)	peso (kg) weight (lbs)	consumo aria (litri/colpo) air consumption (ft³/cycle)	dimensioni (mm - L x W x H) dimensions (inch - L x W x H)
----------------------------------	------------------	--	---	--	---------------------------------	---	--



WK.738

740	WK.738	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		9/16" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"



WP.738

740	WP.738	12 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		1/2" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"



WS.738

740	WS.738	12 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		1/2" ÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"

Serie diadattica E.O. 30163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

M3

UTILIZZI APPLICATIONS

Coperture, sotto-pavimentazione, impermeabilizzazione tetti, rivestimenti, produzione finestre e cinte, intelaiatura mobili (fusti per salotti), assemblaggio mobili e mobiletti, costruzione di casse, scatole e insegne, imballaggi in legno, riparazione bancali.

Sheathing, subflooring, roof decking, furring, production of window units and fencing, furniture frames (living-room furniture frames), cabinets/ furniture assembling, crates, boxes and shingles manufacturing, wooden packaging, pallets repair.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta Staples per strip	60 60
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato, certificazione CE 14592 galvanized, CE 14592 Certification



M3.65

MORE M3.65	32 ÷ 65	130	5 ÷ 8	2,50	1,25	369 x 98 x 338
	1-1/4" ÷ 2-9/16"	130	70 ÷ 115	5,51	0,044	14-1/2" x 3-7/8" x 13-5/16"

1,60x1,90

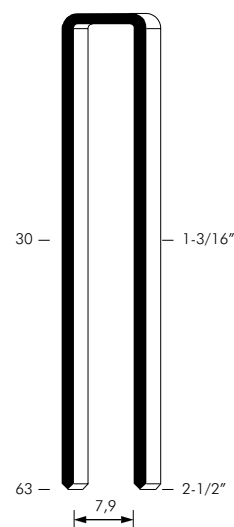

Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES

S29

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli isolanti nel campo edilizio.

Insulating panel fixing in constructions.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 50
Staples per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
certificazione CE 14592
On request stainless steel,
CE 14592
Certification



1,80 x 2,10

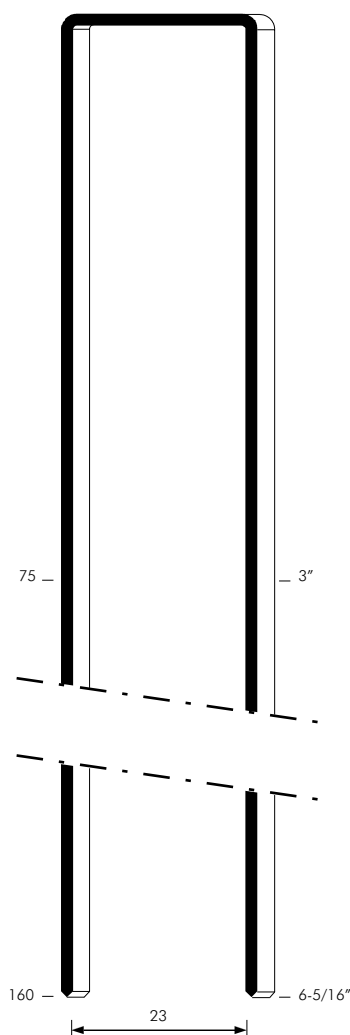

Gauge: 14
Crown: 1.047" (1")




S29.130

MORE	S29.130	65 ÷ 130	120	7 ÷ 7,5	5,85	2,93	400 x 133 x 397
		2-9/16" ÷ 5"	120	100 ÷ 105	12,90	0,1034	15-3/4" x 5-1/4" x 15-5/8"



S29.160

MORE	S29.160	65 ÷ 160	120	7 ÷ 7,5	6,25	4,35	400 x 133 x 480
		2-9/16" ÷ 6-5/16"	120	100 ÷ 105	13,80	0,1536	15-3/4" x 5-1/4" x 18-7/8"

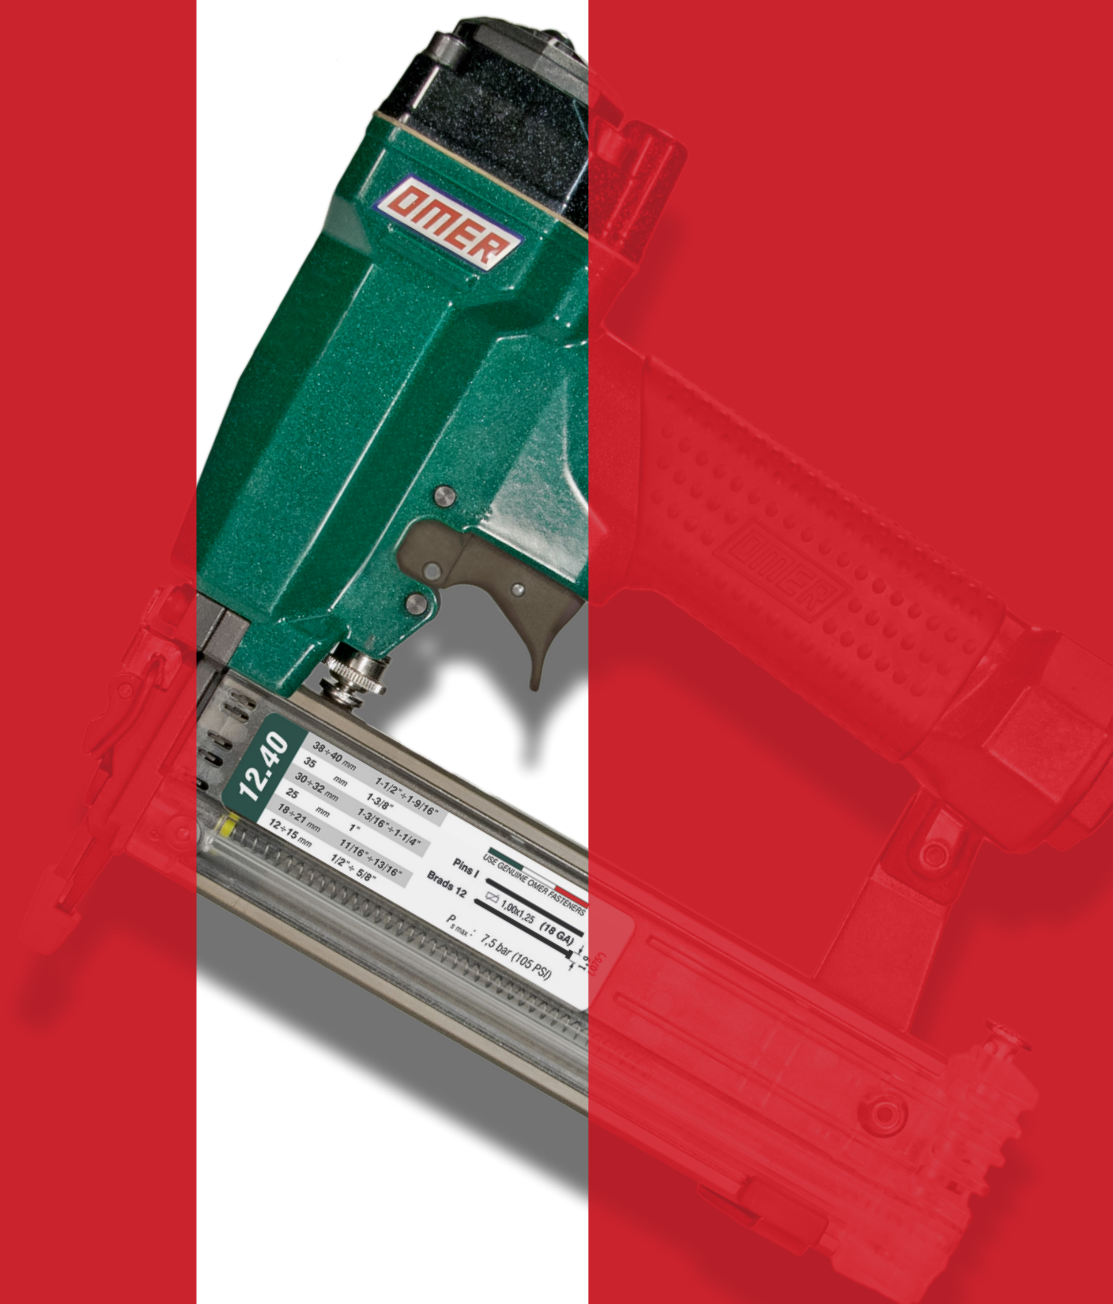

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Pins 6

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.


Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Pins per strip 100

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox, testa verniciata, blister da 5000 pz.
On request galvanized, stainless steel, painted head, 5000 pcs. blister pack



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



P.5 - P.7

100	P.5	5	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.7	7 ÷ 8	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		9/32" ÷ 5/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"



PR.18

100	PR.18	10 ÷ 18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/8" ÷ 11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"



PR.28 - PR.30

MINI	PR.28	15 ÷ 28	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		9/16" ÷ 1-1/8"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"
	PR.30	18 ÷ 30	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		11/16" ÷ 1-3/16"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"

Serie chiodatrice E.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS**

Pins 8

UTILIZZI APPLICATIONS

Finiture per mobili in legno e in giunco, manifattura di cornici per quadri e specchi, telai di finestre, coprifili per porte.

Wooden and rattan furniture trimming, manufacturing of mirror frames and picture frames, window frames, door wire covering.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Pins per strip	70 70
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	stanox, inox, testa verniciata liquor finish, stainless steel, painted head



R8.28

MINI	R8.28	15 ÷ 28	150	4,5 ÷ 6,5	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		9/16"÷ 1-1/8"	150	65 ÷ 95	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"



Pins I

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili su mobili, serramenti e infissi, perlinati, rivestimenti su prefabbricati, fissaggio battiscopa, decorazioni con legno.


Furniture, door and window beading, matchboarding, paneling on prefabricated buildings, skirting board fixing, decorative trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Pins per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



RI.25 - RI.28

MINI	RI.25	12 ÷ 25	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,18	219 x 43 x 186
		1/2" ÷ 1"	100	65 ÷ 100	2,36	0,00636	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"
	RI.28	15 ÷ 28	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,18	219 x 43 x 186
		9/16" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 100	2,36	0,00636	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"




RI.215 CL2

220	RI.215 CL2	12 ÷ 15	210	5 ÷ 7,5	1,71	0,34	388 x 50 x 215
		1/2" ÷ 9/16"	210	70 ÷ 105	3,77	0,012	15-1/4" x 2" x 8-7/16"



RI.228 CL2

220	RI.228 CL2	25 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,85	0,34	388 x 50 x 215
		1" ÷ 1-1/8"	210	70 ÷ 105	4,08	0,012	15-1/4" x 2" x 8-7/16"



Sensore a richiesta
Sensor on request



12.40

220	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-7/8" x 2" x 8-3/4"
	12.40 D	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,28	0,34	226 x 50 x 226
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,82	0,012	8-7/8" x 2" x 8-7/8"



Versione D - D model

Serie diadattica E.O. SPAG.	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Pins AP

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai di finestre.

Window frames.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 29
Pins per strip 29

Finitura alluminio
Finishing aluminium



AP.50

840	AP.50	22 ÷ 50	90	5 ÷ 8,3	2,80	1,40	377 x 98 x 294
		7/8" ÷ 2"	90	70 ÷ 120	6,17	0,0494	14-13/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

2,40x2,80

22 - 7/8"

50 - 2"

Gauge: 12

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads B6

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili, fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta inox, testa verniciata, blister da 5000 pz.
On request stainless steel, painted head, 5000 pcs. blister pack




B6.35

MINI	B6.35	12 ÷ 35	200	4,5 ÷ 6	1,07	0,15	240 x 43 x 192
		1/2" ÷ 1-3/8"	200	65 ÷ 90	2,36	0,00530	9-1/2" x 1-11/16" x 7-9/16"



B6.50 N

MINI	B6.50 N	22 ÷ 50	150	5 ÷ 6,5	1,15	0,22	192 x 43 x 254
		7/8" ÷ 2"	150	70 ÷ 95	2,54	0,00777	7-9/16" x 1-11/16" x 10"



Serie diolatrice D.O. 58163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Brads M



MG.30

MINI	MG.30	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	0,15	213 x 43 x 167
		1/2" ÷ 1-3/16"	150	65 ÷ 100	2,09	0,0053	8-3/8" x 1-11/16" x 6-9/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, lavori di decorazione, assemblaggio con legno tenero, mobili in giunco, pannelli di tappezzeria e in legno, assemblaggio pannelli.

Furniture, doors and windows beading, decorative trimming, light wood assembling, rattan furniture, upholstered and trim panels, panels assembling.



MG.30 SS

MINI	MG.30 SS	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	0,15	213 x 43 x 163
		1/2" ÷ 1-3/16"	150	65 ÷ 100	2,09	0,0053	8-3/8" x 1-11/16" x 6-7/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 140
Brads per strip 140

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox,
testa verniciata
On request stainless steel,
painted head




MG.40



MG.50

220	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-7/8" x 2" x 8-3/4"
230	MG.50	21 ÷ 50	150	5 ÷ 7	1,60	0,41	242 x 65 x 268
		7/8" ÷ 2"	150	70 ÷ 100	3,53	0,01448	9-1/2" x 2-9/16" x 10-9/16"



Brads 12

UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggio di armadietti e cassetti, costruzione di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature, assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne, fissaggio cornici ferma vetro.


Furniture, doors and windows beading, cabinets and drawers assembling, boats construction, skirting board fixing, wire covers, matchboarding, shoemaking, panels and frames assembling, upholstered and trim panels, decorative trims, glazing applications.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta testa verniciata,
testa piccola (1,7),
inox, alluminio
On request painted head,
slight head (.065"),
stainless steel,
aluminium



Gauge: 18
Head width: .075"



serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



12.28



Versione D - D model

MINI	12.28	10 ÷ 28	100	4,5 ÷ 6	1,04	0,15	230 x 43 x 163
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 90	2,29	0,0053	3-15/16" x 1-11/16" x 6-7/16"
	12.28 D	10 ÷ 28	100	4,5 ÷ 6	1,10	0,15	230 x 43 x 182
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 90	2,42	0,0053	3-15/16" x 1-11/16" x 7-3/16"



12.40




Versione D - D model


220	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-7/8" x 2" x 8-3/4"
	12.40 D	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,28	0,34	226 x 50 x 226
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,82	0,012	8-7/8" x 2" x 8-7/8"



12.40 G



Versione G4 - G4 model



Versione G - G model

220	12.40 G	25 ÷ 40	100	5 ÷ 7	1,25	0,34	252 x 52 x 228
		1" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 100	2,76	0,012	9-15/16" x 2-1/16" x 9"
	12.40 G4	25 ÷ 40	100	5 ÷ 7	1,25	0,34	245 x 52 x 228
		1" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 100	2,76	0,012	9-5/8" x 2-1/16" x 9"

serie chiodatrice 51 (51/53)	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Brads 12



12.40 CL2-5



Versione 51 (sicura frontale)
51 model (frontal safety)

220	12.40 CL2-5	12 ÷ 40	210	5 ÷ 7,5	1,64	0,34	365 x 50 x 222
		1/2" ÷ 1-9/16"	210	70 ÷ 105	3,62	0,012	14-3/8" x 2" x 8-3/4"
	12.40 CL2-51	12 ÷ 40	210	5 ÷ 7,5	1,64	0,34	365 x 50 x 222
		1/2" ÷ 1-9/16"	210	70 ÷ 105	3,62	0,012	14-3/8" x 2" x 8-3/4"



12.25 CLT3

220	12.25 CLT3	13 ÷ 25	300	5 ÷ 7,5	2,20	0,34	500 x 50 x 220
		1/2" ÷ 1"	300	70 ÷ 105	4,85	0,012	19-11/16" x 2" x 8-11/16"



12.50

420	12.50	20 ÷ 50	110	5 ÷ 7,5	1,35	0,54	229 x 58 x 250
		3/4" ÷ 2"	110	70 ÷ 105	2,98	0,01906	9-1/16" x 2-5/16" x 9-7/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggio di armadietti e cassetti, costruzione di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature, assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne, fissaggio cornici ferma vetro.



Furniture, doors and windows beading, cabinets and drawers assembling, boats construction, skirting board fixing, wire covers, matchboarding, shoemaking, panels and frames assembling, upholstered and trim panels, decorative trims, glazing applications.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta testa verniciata, testa piccola (1,7), inox, alluminio
On request painted head, slight head (.065"), stainless steel, aluminium



Gauge: 18
Head width: .075"

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads 14

UTILIZZI APPLICATIONS

Serramenti, stand fieristici, lavori di carpenteria in legno, produzione di sedie e fusti per salotti, fissaggio di perlinati e battiscopa, assemblaggio con legno tenero, rivestimento a pannelli, cofani mortuari.

Doors and windows manufacturing, exhibition booths, wooden carpentry work, manufacturing of seats and living-room furniture frames, matchboarding and skirting boards fixing, light wood assembly, panelling, coffins.



14.25 CLT4

220	14.25 CLT4	13 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	2,14	0,34	455 x 50 x 220
		1/2" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	4,72	0,012	17-15/16" x 2" x 8-11/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Brads per strip 50


Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta testa verniciata,
On request inox, alluminio
painted head,
stainless steel,
aluminium



14.32

420	14.32	13 ÷ 32	100	5 ÷ 7,5	1,43	0,54	274 x 58 x 219
		1/2" ÷ 1-1/4"	100	70 ÷ 105	3,15	0,01906	10-13/16" x 2-5/16" x 8-5/8"

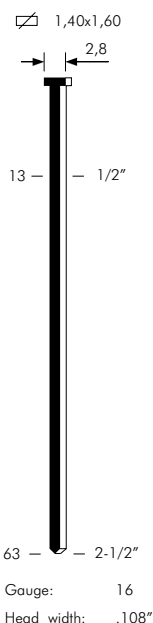

14.32 CLD4

420	14.32 CLD4	20 ÷ 32	200	5 ÷ 7	1,70	0,54	510 x 58 x 213
		3/4" ÷ 1-1/4"	200	70 ÷ 100	3,75	0,01906	20-1/16" x 2-5/16" x 8-3/8"

Serie diadematrice D.O. 58163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Brads 14



14.50



Versione A - A model

420	14.50	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,45	0,54	276 x 58 x 250
		3/4" ÷ 2"	100	70 ÷ 105	3,20	0,01906	10-7/8" x 2-5/16" x 9-7/8"
	14.50 A	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,55	0,58	276 x 58 x 276
		3/4" ÷ 2"	100	70 ÷ 105	3,42	0,0205	10-7/8" x 2-5/16" x 10-7/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Serramenti, stand fieristici, lavori di carpenteria in legno, produzione di sedie e fusti per salotti, fissaggio di perlinati e battiscopa, assemblaggio con legno tenero, rivestimento a pannelli, cofani mortuari.

Doors and windows manufacturing, exhibition booths, wooden carpentry work, manufacturing of seats and living-room furniture frames, matchboarding and skirting boards fixing, light wood assembly, panelling, coffins.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	50
Brads per strip	50
Finitura	zincato
Finishing	galvanized
A richiesta	testa verniciata, inox, alluminio
On request	Painted head, stainless steel, aluminium




B14.763



Versione NS - NS model

740	B14.763	25 ÷ 63	110	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261
		1" ÷ 2-1/2"	110	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"
	B14.763 NS	25 ÷ 63	110	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261
		1" ÷ 2-1/2"	110	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"

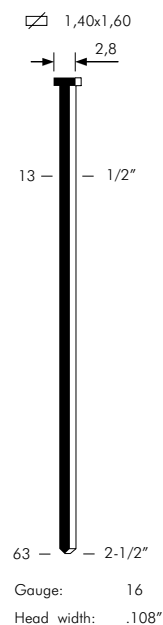

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n. punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads 17

UTILIZZI APPLICATIONS

Lavori di carpenteria in legno, assemblaggio mobili, allestimenti fieristici, costruzione pannelli, finitura serramenti, posa parquettes.

Wooden carpentry work, furniture frame assembly, exhibiting booths, finishing paneling, door and window trims, parquets laying.



B17.64

840	B17.64	25 ÷ 64	74	5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323 x 98 x 293
		1"÷ 2-1/2"	74	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 37
Brads per strip 37

Finitura zincato
Finishing galvanized



B17.70 CL4-3

840	B17.70 CL4-3	32 ÷ 70	160	5 ÷ 8,3	3,50	1,40	572 x 91 x 286
		1-1/4"÷ 2-3/4"	160	70 ÷ 120	7,72	0,0494	22-1/2" x 3-9/16" x 11-3/8"

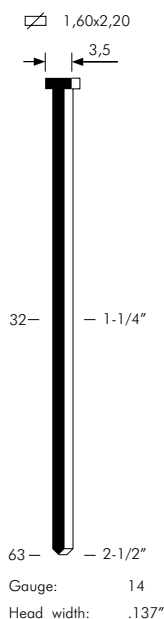

B17.70 CL4-4

840	B17.70 CL4-4	32 ÷ 70	160	5 ÷ 8,3	4,46	1,40	586 x 92 x 303
		1-1/4"÷ 2-3/4"	160	70 ÷ 120	9,83	0,0494	23-1/16" x 3-5/8" x 11-15/16"

Serie diadattica D.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

DA



DA.64

MORE	DA.64	25 ÷ 64	105	5 ÷ 8	1,95	1,44	349 x 85 x 314
		1" ÷ 2-1/2"	105	70 ÷ 115	4,30	0,05085	13-3/4" x 3-3/8" x 12-3/8"


UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno, mobili in legno, telai per porte e finestre, decorazioni, pavimentazioni, rivestimento a pannelli, scale.

Baseboard, wood furniture, door and window casings, decorations, flooring, paneling, staircases.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel

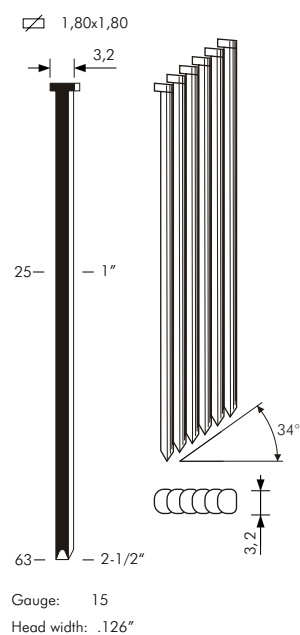

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno,
mobili in legno, telai per
porte e finestre, decorazioni,
pavimentazioni, rivestimento a
pannelli, scale.

Baseboard, wood furniture,
door and window casings,
decorations, flooring, paneling,
staircases.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel



DB15.64

MORE	DB15.64	25 ÷ 64	100	5 ÷ 8	1,88	1,44	380 x 85 x 313
		1"÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 115	4,14	0,05085	15" x 3-3/8" x 12-5/16"

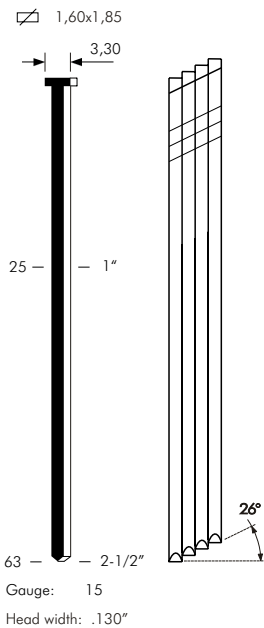



GRAFFE PER IMBALLAGGIO **CARTON CLOSING STAPLES**

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI
 APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.

SPECIFICHE
 SPECIFICATIONS

Punti per barretta 150/139/125
 Staples per strip 150/139/125


Finitura stanox
 Finishing liquor finish

A richiesta zincato
 On request galvanized



PL80.16 LJ

 PL80.16 LJ	10 ÷ 16	280	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
	3/8"÷ 5/8"	280	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"



Serie diadattica D.O. 58163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

50



PL50.16 LJ



PL50.16 LJC

MINI	PL50.16 LJ	10 ÷ 16	210	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
		3/8" + 5/8"	210	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"
	PL50.16 LJC	10 ÷ 16	105	4,5 ÷ 6,5	1,70	0,20	223 x 64 x 249
		3/8" + 5/8"	105	65 ÷ 95	3,75	0,0070	8-3/4" x 2-1/2" x 9-13/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	84
Staples per strip	84
Finitura	zincato
Finishing	galvanized




PL50.16 LJ-03



Chiusura tubi in cartone
Cardboard tubes closing

MINI	PL50.16 LJ-03	10 ÷ 16	210	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	350 x 64 x 249
		3/8" ÷ 5/8"	210	65 ÷ 95	4,08	0,0070	13-3/4" x 2-1/2" x 9-13/16"



GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

65

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



PL65.16 LJ

MINI	PL65.16 LJ	10 ÷ 16	200	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
		3/8" ÷ 5/8"	200	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized




PL65.25 LJ

MINI	PL65.25 LJ	18 ÷ 25	200	4,5 ÷ 6,5	2,00	0,20	357 x 64 x 259
		11/16" ÷ 1"	200	65 ÷ 95	4,40	0,0070	14-1/4" x 2-1/2" x 10-1/4"

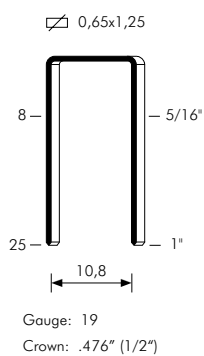

MB.65 SA

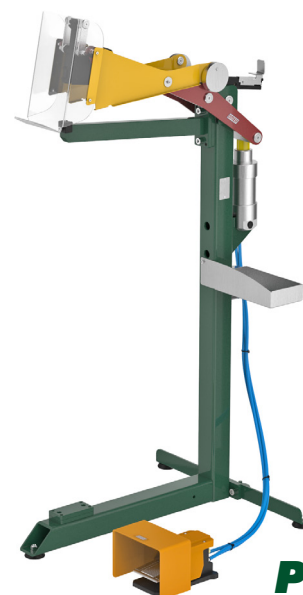

PB.65 SA

CRT	MB.65 SA	8 ÷ 16	340	-	30,50	-	760 x 550 x 1230
		5/16" ÷ 5/8"	340	-	67,24	-	30" x 21-5/8" x 48-7/16"
	PB.65 SA	8 ÷ 16	340	6 ÷ 7	30,70	2,78	700 x 550 x 1230
		5/16" ÷ 5/8"	340	90 ÷ 100	67,78	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 48-7/16"

Serie chiodatrice D.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

77K



PL77K.16 LJ

MINI	PL77K.16 LJ	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
		3/8" ÷ 5/8"	110	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.



PL77K.16 LLJ

MINI	PL77K.16 LLJ	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	2,40	0,20	362 x 64 x 260
		3/8" ÷ 5/8"	110	65 ÷ 95	5,29	0,0070	14-1/4" x 2-1/2" x 10-1/4"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50


Finitura zincato
Finishing galvanized



MB.77K SA

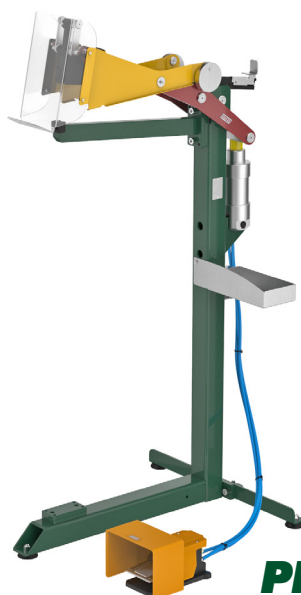

PB.77K SA



Gauge: 17
Crown: .488" (1/2")

CRT	MB.77K SA	8 ÷ 16	200	-	30,50	-	760 x 550 x 1230
		5/16" ÷ 5/8"	200	-	67,24	-	30" x 21-5/8" x 48-7/16"
	PB.77K SA	8 ÷ 16	200	6 ÷ 7	30,70	2,78	700 x 550 x 1230
		5/16" ÷ 5/8"	200	90 ÷ 100	67,78	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 48-7/16"

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

110

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.



110.16 RF

MINI	110.16 RF	12 ÷ 16	86	4,5 ÷ 6	1,20	0,13	216 x 43 x 173
		1/2" ÷ 5/8"	86	65 ÷ 90	2,64	0,00459	8-1/2" x 1-11/16" x 6-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 75
Staples per strip 75

Finitura stanox
Finishing liquor finish



PL 110 LJ

230	PL 110 LJ	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,73	0,44	367 x 70 x 330
		1/2" ÷ 1"	160	70 ÷ 95	6,00	0,01554	14-7/16" x 2-3/4" x 13"

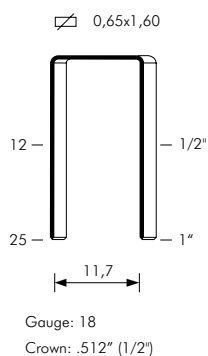

Serie chiodatrice D.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

BA

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.




PLBA.16 LJ

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	52 52
Finitura Finishing	zincato galvanized

MINI	PLBA.16 LJ	10 ÷ 16	104	4,5 ÷ 6,5	1,85	0,20	357 x 64 x 249
		3/8" ÷ 5/8"	104	65 ÷ 95	4,08	0,0070	14" x 2-1/2" x 9-13/16"



GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

590

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone,
fissaggio di cartone su bancale.

Carton closing, carton-to-skid.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



590.738




590.738 RF

740	590.738	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	2,00	0,75	345 x 77 x 243
		9/16" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	4,40	0,0264	13-9/16" x 3" x 9-9/16"
	590.738 RF	18 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	2,70	0,75	345 x 77 x 258
		11/16" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	5,95	0,0264	13-9/16" x 3" x 10-3/16"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 58
Brads per strip 58


Finitura stanox
Finishing liquor finish

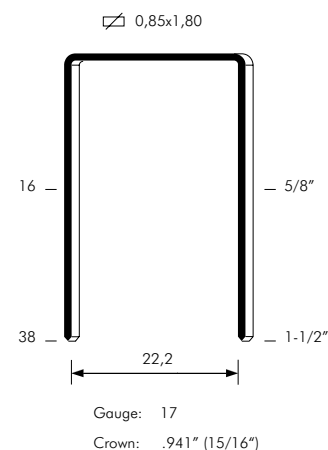

Versione RF- RF model

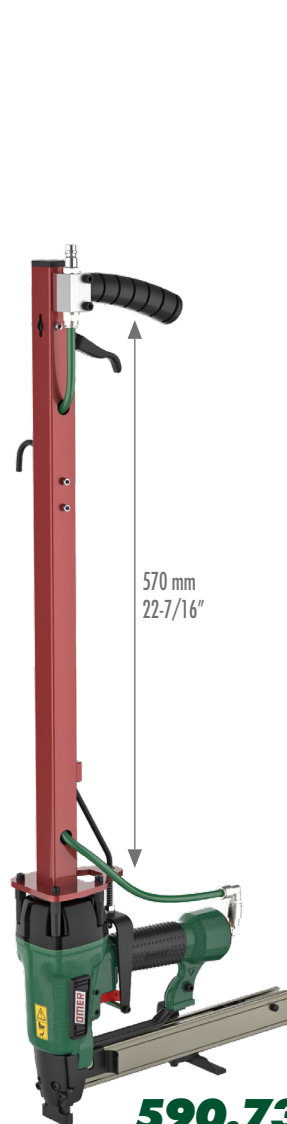


590.738 CP

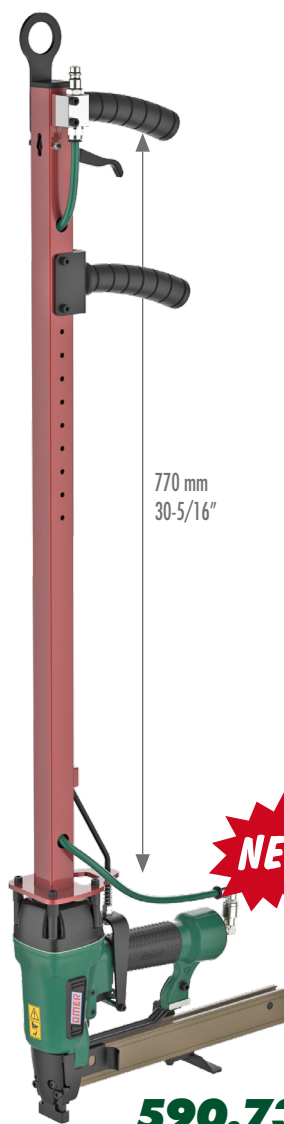

590.738 CPI

NEW



Versione CP - CP model

740	590.738 CP	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	4,06	0,75	345 x 77 x 870
		9/16" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	8,95	0,0264	13-9/16" x 3" x 34-1/4"
	590.738 CPI	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	4,50	0,75	345 x 104 x 1120
		9/16" ÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	9,92	0,0264	13-9/16" x 4-1/16" x 44-1/16"

Serie diadattica D.O. 59163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

590




NEW

PL 590.738

740	PL 590.738	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	3,40	0,75	345 x 77 x 345
		9/16"÷ 1-1/2"	130	70 ÷ 105	7,49	0,0264	13-9/16" x 3" x 13-9/16"

0,85x1,80



Gauge: 17

Crown: .941" (15/16")

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 58
Brads per strip 58

Finitura stanox
Finishing liquor finish


WS



PL WS.738

740	PL WS.738	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	3,40	0,75	345 x 77 x 345
		9/16"÷ 1-1/2"	150	70 ÷ 105	7,49	0,0264	13-9/16" x 3" x 13-9/16"

1,40x1,60



Gauge: 16

Crown: .982" (1")

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Brads per strip 71

Finitura lucido
Finishing bright

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone.

Carton closing.

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

32

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.


Carton closing.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



32.18 M

CRT	32.18 M	15 ÷ 18	120	-	2,32	-	396 x 116 x 275
		9/16" ÷ 3/4"	120	-	5,11	-	15-9/16" x 4-9/16" x 10-13/16"

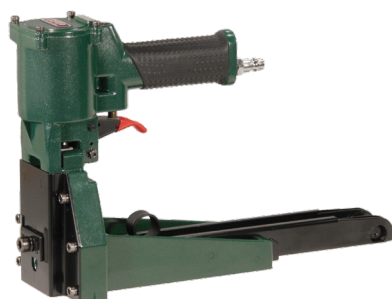


32.18 - 32.22

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 50
Staples per strip 50

Finitura ramato
Finishing coppered


CRT	32.18	15 ÷ 18	120	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		9/16" ÷ 3/4"	120	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	32.22	18 ÷ 22	120	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	120	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

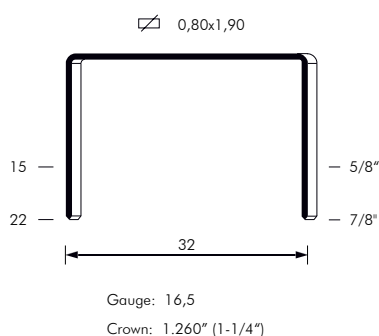

MB.32



Versione SA - SA model
a richiesta - on request

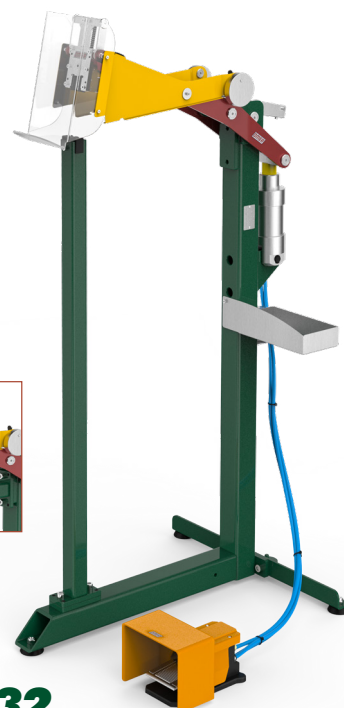

PB.32

CRT	MB.32	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250
		9/16" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"
	PB.32	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	32,50	2,78	700 x 550 x 1270
		9/16" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	71,65	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 50"

Serie chiodatrice D.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

32

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi di cartone,
fissaggio di cartone su bancale.

Carton closing, carton-to-skid.




JUMBO 32.25 JUMBO 32.32 JUMBO 32.38

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50


Finitura ramato
Finishing coppered

CRT	JUMBO 32.25	25 ÷ 28	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1"÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"
	JUMBO 32.32	32 ÷ 35	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1-1/4"÷ 1-3/8"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"
	JUMBO 32.38	38	100	5 ÷ 7	6,00	6,70	360 x 174 x 335
		1-1/2"	100	70 ÷ 100	13,23	0,23661	14-3/16" x 6-7/8" x 13-3/16"

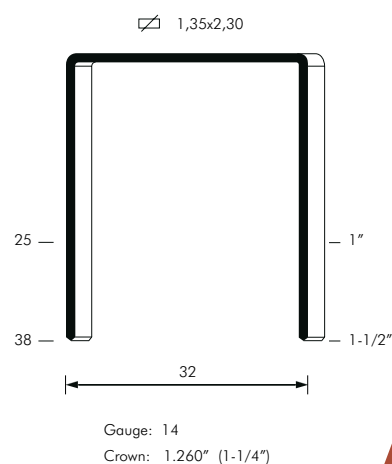

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

34

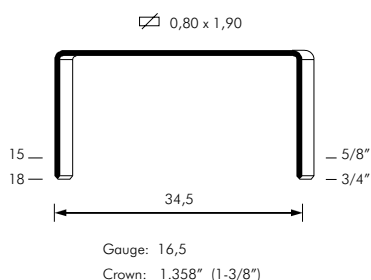

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



34.18 M

CRT	34.18 M	15 ÷ 18	120	-	2,30	-	396 x 116 x 290
		9/16" ÷ 3/4"	120	-	5,07	-	15-9/16" x 4-9/16" x 11-7/16"

UTILIZZI APPLICATIONS


Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50



Finitura ramato
Finishing coppered

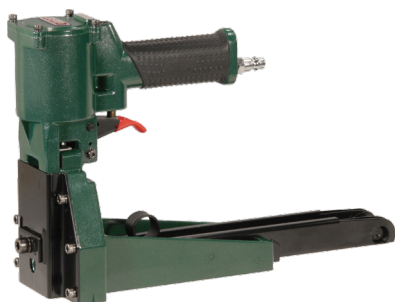

34.18

CRT	34.18	15 ÷ 18	120	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		9/16" ÷ 3/4"	120	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

34 L

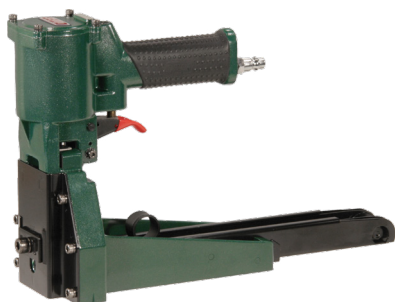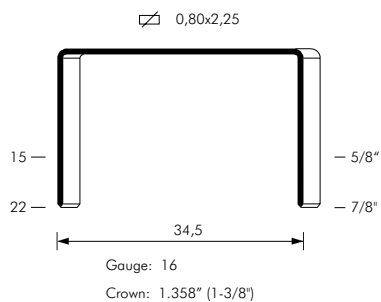

34L.18 - 34L.22

CRT	34L.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		9/16" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	34L.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

Serie chiodatrice D.O. 35183	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

35



35.18 M

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.

CRT	35.18 M	15 ÷ 18	100	-	2,25	-	396 x 115 x 275
		9/16" ÷ 3/4"	100	-	4,96	-	15-9/16" x 4-9/16" x 10-13/16"



35.18 - 35.22



Versione C - C model
a richiesta - on request



35.19 E

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50

Finitura ramato
Finishing coppered


CRT	35.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		9/16" ÷ 3/4"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	35.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,45	1,32	342 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	100	70 ÷ 100	5,40	0,0466	13-7/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	35.19 E	15 ÷ 18	100	4 ÷ 7	1,63	1,25	310 x 100 x 210
		9/16" ÷ 3/4"	100	60 ÷ 100	3,59	0,0441	12-3/16" x 3-15/16" x 8-1/4"



MB.35




Versione SA - SA model
a richiesta - on request

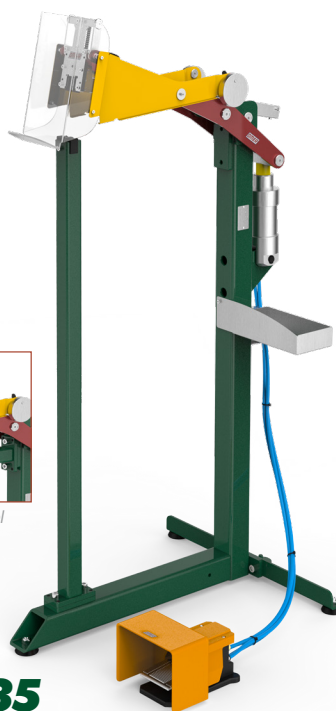


PB.35

CRT	MB.35	15 ÷ 22	200	-	32,70	-	760 x 550 x 1250
		9/16" ÷ 7/8"	200	-	72,09	-	30" x 21-5/8" x 49-1/4"
	PB.35	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	32,50	2,78	700 x 550 x 1270
		9/16" ÷ 7/8"	200	70 ÷ 90	71,65	0,09817	27-9/16" x 21-5/8" x 50"

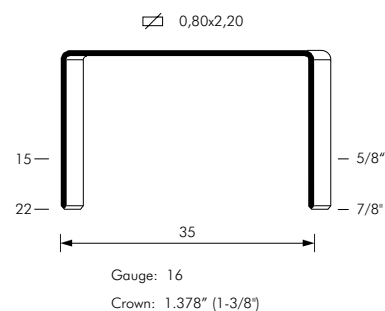

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

Roll C

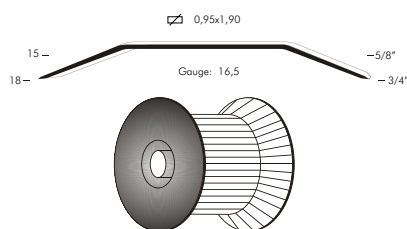

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.

Carton closing.


Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



C.18 Roll


CMT	C.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		9/16" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

Roll 34

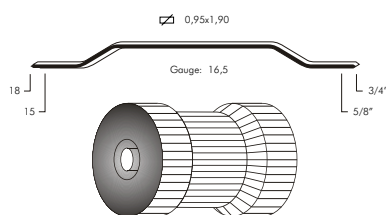

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	4000 punti per rotolo 4000 staples per coil




34.18 Roll

CMT	34.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		9/16" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

Serie diadattica D.O. 35163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

Roll A



A.18 Roll - A.22 Roll

CRT	A.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		9/16" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"
	A.22 Roll	18 ÷ 22	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		3/4" ÷ 7/8"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

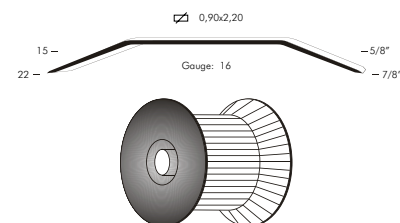

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil

UTILIZZI APPLICATIONS

Chiusura imballi
di cartone ondulato.


Carton closing.

Roll D



D.18 Roll

CRT	D.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	1,32	237 x 115 x 222
		9/16" ÷ 3/4"	1000	70 ÷ 100	5,18	0,0466	9-5/16" x 4-1/2" x 8-3/4"

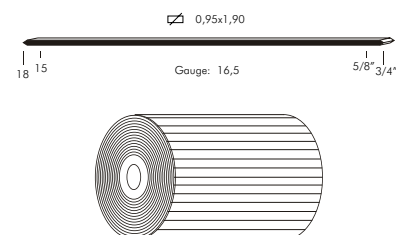

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Staples per coil	1000 1000
Finitura Finishing	stanox liquor finish
A richiesta On request	5000 punti per rotolo 5000 staples per coil

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

99.03K

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Kit prolunga per chiusura imballi di cartone ondulato.

Extension kit for carton closing.

PER MODELLI FOR TOOLS

32.18, 32.22, 34.18,
34L.18, 34L.22, 35.18,
35.22, C.18 Roll,
34.18 Roll, A.18 Roll,
A.22 Roll, D.18 Roll.




PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI **SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS**



Pellicceria / Fur dressing
Apicoltura / Apiculture
Etichettatura / Labelling
Graffe corrugate / Corrugated staples
Cornici / Picture frames
Hog-rings / Hog-rings
Coperture in plastica / Wrapping
Graffe gruccia / Staples for hanging
Imballo alimenti / Food packaging

77



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	200 200
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	punta DP DP point

UTILIZZI APPLICATIONS


Manifattura di pellicce.
Fur dressing.



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



77F




Manifattura pellicce
Fur dressing



Versione V - V model

100	77F	10 ÷ 14	215	3,5 ÷ 4,5	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	215	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	77FV	10 ÷ 14	215	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	215	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

3G



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	167 167
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	punta DP DP point



3GF



Versione V - V model

100	3GF	10 ÷ 14	175	3,5 ÷ 4,5	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	175	50 ÷ 65	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	3GFV	10 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 147
		3/8" ÷ 9/16"	175	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

Serie diadematica S.O. 20103	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

APICOLTURA
APICULTURE

4097



4097.16 FA



Telai apicoltura
Hive frames

MINI	4097.16 FA	8 ÷ 16 5/16" ÷ 5/8"	135 135	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,12 2,20	0,13 0,00459	275 x 100 x 150 10-3/16" x 3"-15/16" x 5-15/16"
------	------------	------------------------	------------	------------------	--------------	-----------------	--

UTILIZZI APPLICATIONS


Costruzione di telai per
apicoltura.

Hive frames.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	125 125
Finitura Finishing	zincato galvanized

0,65x0,95




Gauge: 21

Crown: .170" (3/16")



80.16 ET



Tipo etichetta supportata
Supported label type

MINI	80.16 ET	8 ÷ 16 5/16" ÷ 5/8"	135 135	5 ÷ 6,5 70 ÷ 95	2,20 4,85	0,13 0,00459	307 x 84 x 159 12-1/16" x 3"-5/16" x 6-1/4"
------	----------	------------------------	------------	--------------------	--------------	-----------------	--

UTILIZZI APPLICATIONS


Speciale per etichettatura.

Special for labelling.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	150/139/125 150/139/125
Finitura Finishing	stanox liquor finish

0,65x0,95



Gauge: 21

Crown: .500" (1/2")


OMER

71

GRAFFE CORRUGATE CORRUGATED STAPLES

Serie chiodatura Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

MICRO CF



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 150
Staple per strip 150

Finitura lucido
Finishing bright

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di giunti ad angolo in mobili ed armadietti, fabbricazione di telai per porte e finestre, costruzioni di traviature, produzione di casse in legno.


Miter joints in cabinet & furniture frames, production of door and window sash, truss construction, wooden boxes making.



MCF.10

420	MCF.10	10	150	5 ÷ 7,5	1,60	0,54	294 x 58 x 295
		3/8"	150	70 ÷ 105	3,53	0,01906	11-9/16" x 2-1/4" x 11-5/8"

MINI CF



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 68
Staple per strip 68

Finitura lucido
Finishing bright



MCF.12

740	MCF.12	7 - 9 - 12	70	5 ÷ 7,5	1,92	0,75	269 x 77 x 243
		5/16" - 3/8" - 1/2"	70	70 ÷ 105	4,23	0,0264	10-9/16" x 3" x 9-9/16"

Serie chiodatrice S.O. 35103	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE CORRUGATE CORRUGATED STAPLES

CF

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di giunti ad angolo in mobili ed armadietti, fabbricazione di telai per porte e finestre, costruzioni di travature, produzione di casse in legno.

Miter joints in cabinet & furniture frames, production of door and window sash, truss construction, wooden boxes making.



CF.15 A



Assemblaggio telai
Furniture frame production




Versione CL - CL model


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staple per strip	64 64
Finitura Finishing	lucido bright

720	CF.15 A	8 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	2,50	1,10	319 x 77 x 254
		5/16" ÷ 9/16"	80	70 ÷ 105	5,51	0,0388	12-9/16" x 3-1/16" x 10"
	CF.15 ASQ	8 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	2,30	1,10	319 x 77 x 248
		5/16" ÷ 9/16"	80	70 ÷ 105	5,07	0,0388	12-9/16" x 3-1/16" x 9-3/4"
	CF.15 CL	8 ÷ 15	130	5 ÷ 7,5	2,71	1,10	385 x 77 x 254
		5/16" ÷ 9/16"	130	70 ÷ 105	5,97	0,0388	15-3/16" x 3-1/16" x 10"



Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n. punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Flex-tabs per strip	300
Finitura Finishing	nere black

UTILIZZI APPLICATIONS

Cornici per quadri, per fotografie e specchi.


Picture frames, photo frames and mirror frames.



53.4



Versione V - V model




Costruzione cornici
Picture frame manufacture

100	53.4	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
		9/16"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"
	53.4 V	15	300	4 ÷ 6	0,60	0,10	200 x 33 x 153
		9/16"	300	60 ÷ 90	1,32	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32"




53.4 AB



Costruzione cornici
Picture frame manufacture

100	53.4 AB	15	300	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 42 x 146
		9/16"	300	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-11/16" x 5-3/4"

4097



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	125
Finitura Finishing	zincato galvanized



4097 PF



Costruzione cornici
Picture frame manufacture

100	4097 PF	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 150
		1/2" ÷ 5/8"	130	50 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-15/16"


Serie diadema S.D. 28/03	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CORNICI PICTURE FRAMES


Brads 12 TS



12.18 PF



Costruzione cornici
Picture frame manufacture



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	100 100
Finitura Finishing	zincato galvanized

UTILIZZI APPLICATIONS

Cornici per quadri, per fotografie e specchi.

Picture frames, photo frames and mirror frames.

100	12.18 PF	18	100	4 ÷ 7	0,66	0,10	209 x 60 x 160
		11/16"	100	60 ÷ 100	1,45	0,00353	8-1/4" x 2-3/8" x 6-5/16"


VN11



VN11.15



Costruzione cornici
Picture frame manufacture



Crown: .425" (7/16)

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	200 200
Finitura Finishing	lucido bright

UTILIZZI APPLICATIONS


Costruzione di cornici in legno e piccoli telai.

Picture frame and wooden frame manufacture.

220	VN11.15	7 ÷ 15	220	5 ÷ 6,5	1,50	0,31	224 x 50 x 215
		5/16" + 9/16"	220	70 ÷ 95	3,30	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"

HOG-RINGS HOG-RINGS

SR8



SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta Hog-rings per strip	50
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	anelli sfusi loose rings

UTILIZZI APPLICATIONS

Recinzioni, chiusura confezioni, etichette, costruzione di gabbie.

Fencing, bag closure, labels, cage manufacture.

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

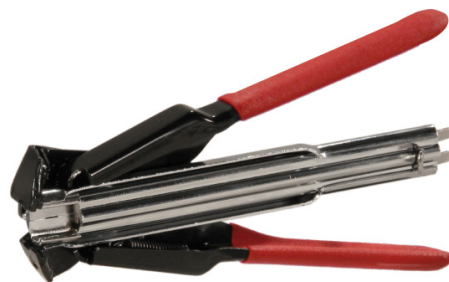


G-7



Costruzione gabbie
Cage manufacture

MAN.	G-7	20	130	-	0,35	-	185 x 28 x 102
		3/4"	130	-	0,77	-	7-5/16" x 1-1/8" x 4"

HR22



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Hog-rings per strip	anelli sfusi loose rings
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	stecca strip

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione sedili per auto.

Automotive seating.



HRP 773



Anello chiuso
Closed ring



Costruzione sedili
Seat manufacture

MAN.	HRP 773	21	1	-	0,20	-	180 x 28 x 102
		7/8"	1	-	0,44	-	7-1/16" x 1-1/8" x 4"

Serie chiodatrice S.O. 28103	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


HOG-RINGS
HOG-RINGS

HR20



HR20 M5

HR	HR20 M5	20	200	5 ÷ 7	1,50	1,50	198 x 89 x 354
		3/4"	200	70 ÷ 100	3,30	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	72
Hog-rings per strip	72
Finitura	ramato
Finishing	coppered
A richiesta	zincato
On request	galvanized




Costruzione sedili
Seat manufacture

HR23



HR23 M8 HR23 L8 HR23 S5

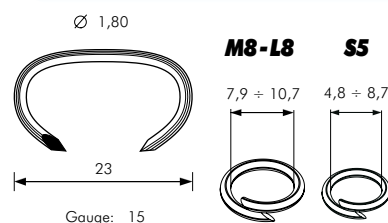


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	100
Hog-rings per strip	100
Finitura	zincato
Finishing	galvanized
A richiesta	ramato
On request	coppered

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzioni di sedili e materassi, costruzione di gabbie, anelli per recinzioni, chiusura confezioni, gabbiette, molle su fili di bordura.

Seat and mattresses manufacture, cage manufacture, chain link fencing, bag closure, small caging, spring to border wires.



HR23 M8 = 48 mm
HR23 L8 = 56 mm
HR23 S5 = 33 mm



Intelaiature metalliche
Metal framing

HR	HR23 M8	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 354
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"
	HR23 L8	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 362
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 14"
	HR23 S5	23	130	5 ÷ 7	1,45	1,50	198 x 89 x 340
		7/8"	130	70 ÷ 100	3,20	0,05297	7-13/16" x 3-1/2" x 13-3/8"

DK25

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Copertura legname con teli di plastica.

Lumber wrapping.

PER GRAFFE FOR STAPLES

METAL (80 - 92)



POLYMER (83P)




SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Dischi per stelo 100
Disk per stick 100



Copertura legname
Lumber wrapping

MINI	DK	10 ÷ 16	-	5 ÷ 6,5	1,60	0,18	223 x 128 x 265
		3/8"÷ 5/8"	-	70 ÷ 95	3,53	0,00636	8-3/4" x 5-1/16" x 10-7/16"



Serie diadematica S.D. 351-353	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE GRUCCIA
STAPLES FOR HANGING

M3PF

UTILIZZI APPLICATIONS

Verniciatura.

Painting.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60
Staples per strip 60

Finitura zincato
Finishing galvanized




M3.75 PF
M3.75 PFI



M3.75 PF = 58 + 60 mm
M3.75 PFI = 48 + 50 mm

840	M3.75 PF	75	90	5 ÷ 6	2,39	1,40	355 x 98 x 352
		3"	90	70 ÷ 90	5,27	0,0494	14" x 3-7/8" x 13-7/8"
	M3.75 PFI	75	90	5 ÷ 6	2,39	1,40	355 x 98 x 352
		3"	90	70 ÷ 90	5,27	0,0494	14" x 3-7/8" x 13-7/8"

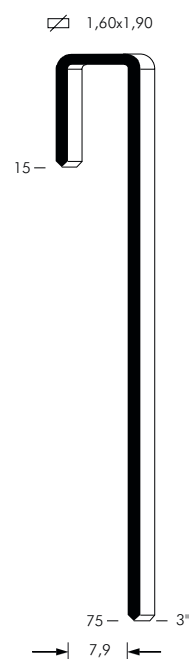

Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Imballo di alimenti in sacchetti
di polipropilene.

Food packaging in
polypropylene bags.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Staples per strip 50


Finitura alluminio
Finishing aluminium



HR-PS II



Chiusura sacchetti
Polypropylene bag closing



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")

SPC	HR-PS II	11 ÷ 13	150	-	6,00	-	415 x 162 x 765
		7/16"÷ 1/2"	150	-	13,22	-	16-3/8" x 6-3/8" x 30-1/8"



CHIOLDI
NAILS

Stecca / Strip
Roofing / Roofing
Rotolo PVC 0° / 0° Coil PVC
Rotolo PVC 16° / 16° Coil PVC
Rotolo Elettr. 16° / 16° Wire Coil
EPAL / EPAL
Stecca PVC 21° / 21° Strip PVC
Stecca Carta 34° / 34° Strip Paper
Stecca Carta 30° e PVC 30° /
30° Strip Paper and 30° PVC

FN21

Serie chiodatura Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 38	5,8
Nails per strip 38	
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	inox stainless steel
Ø 1,90x2,15	25
Gauge: 14	1"
Head width: .228"	63
	2-1/2"



TN.732

740	TN.732	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257
		11/16" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"

TN22

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 37	7
Nails per strip 37	
Finitura Finishing	lucido bright
Ø 2,20	25
Gauge: 13,5	1"
Shank dia: .086"	64
Head width: .275"	2-1/2"



TN.64

840	TN.64	32 ÷ 64	80	5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323 x 98 x 293
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	80	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di tavoli, letti, sedie,
cucine componibili e cofani
mortuari, allestimenti fieristici,
fissaggio di lamiera sottili,
pavimentazioni, costruzione di case
prefabbricate, porte e finestre.

Production of tables, beds,
seats, kitchen units and caskets,
exhibiting booths, fixing of metal
sheets, flooring, construction of
prefabricated houses, doors and
windows.

Serie chiodatrice S.O. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**CHIODI
NAILS**

TN22 Beton



TN.715 - TN.732



Versione 104 (Fissaggio clip)
104 version (Clip Fixing)

UTILIZZI APPLICATIONS

Botti, fissaggio lamiere,
pavimentazioni, fissaggio su
cemento.

Barrel, sheet metal fastening,
flooring, fastening on cement.

740	TN.715	13 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257
		1/2" ÷ 9/16"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"
	TN.732	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257
		11/16" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"
	TN.732-104	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 261
		11/16" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/4"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta 40
Nails per strip 40

Finitura temprato
zincato
Finishing galvanized
hardened



TN.64

840	TN.64	32 ÷ 64	80	5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323 x 98 x 293
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	80	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"



Serie chiodatura Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI

APPLICATIONS

Fissaggio battiscopa.

Skirting.

SPECIFICHE


SPECIFICATIONS

Punti per barretta	50
Nails per strip	50
Finitura	temprato
Finishing	zincato
	galvanized
	hardned



ST15.50 A

420	ST15.50 A	20 ÷ 50	73	5 ÷ 7,5	1,50	0,58	229 x 58 x 276
		3/4" ÷ 2"	73	70 ÷ 105	3,30	0,0205	9-1/16" x 2-5/16" x 10-7/8"



Serie chiodatrice S.O. 38163	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

ROOFING
ROOFING

RCNW 31

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimento tetti.

Roofing.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 120
Nails per coil 120


Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta zincato a caldo
On request hot-dip galvanized




CN31.45

MORE	CN31.45	3,1	19 ÷ 45	120	5 ÷ 8	2,25	1,21	287 x 116 x 273
		.120"	3/4" ÷ 1-3/4"	120	70 ÷ 115	4,96	0,0427	11-5/16" x 4-9/16" x 10-3/4"

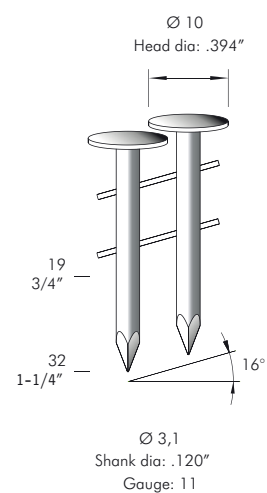

Avvolgimento conico
Conical winding



CHIODI ROTOLO PVC 0° PVC COIL NAILS 0°

CNP 18

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Cassette in legno, produzione di calzature, decorazioni, pavimenti in legno, produzione e finitura mobili.

Wooden cases, shoemaking, decoration, wood flooring, furniture.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 150
Nails per coil 150

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta
Shank on request




CN21.32

Ø 4,5 ÷ Ø 5
Head dia: .177" ÷ .197"



Ø 1,8
Shank dia: .071"
Gauge: 15

Avvolgimento piatto
Flat winding



MORE	CN21.32	1,8	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,15	0,73	255 x 100 x 213
		.071"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	2,54	0,0258	10" x 3-15/16" x 8-3/8"

Serie chiodatrice 0.03 2500	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO PVC 0°
PVC COIL NAILS 0°

CNP 21



CNP 21.32 A

MORE	CNP 21.32 A	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,15	0,73	255 x 100 x 213
		.080"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	2,54	0,0258	10" x 3-15/16" x 8-3/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Cassette in legno, produzione di calzature, decorazioni, pavimenti in legno, produzione e finitura mobili.

Wooden cases, shoemaking, decoration, wood flooring, furniture.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo Nails per coil	150 150
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized



CNP 21.32 D1

MORE	CNP 21.32 D1	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,33	0,73	274 x 100 x 238
		.080"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	2,93	0,0258	10-13/16" x 3-15/16" x 9-3/8"





Costruzione cassette
Wooden cases production




Costruzione cassette
Wooden cases production

Gambo a richiesta
Shank on request



Ø 2,03
Shank dia: .080"
Gauge: 14

Avvolgimento piatto
Flat winding



CNP 21.32 CD1

MORE	CNP 21.32 CD1	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,40	0,73	255 x 100 x 238
		.080"	5/8" ÷ 1-1/4"	150	70 ÷ 100	3,09	0,0258	10" x 3-15/16" x 9-3/8"



Costruzione cassette
Wooden cases production



Costruzione cassette
Wooden cases production

CHIODI ROTOLO PVC 16° PVC COIL NAILS 16°

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNP 203

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni,
pedane, recinzioni, tetti in
legno, finiture esterne in legno,
imballaggi in legno.

Sheathing, flooring, decking,
fencing, roof decking, exterior
trimming, wooden packaging.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per rotolo 175
Nails per coil 175

Finitura inox
Finishing stainless steel




CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3 .082"÷ .92"	32 ÷ 50 1-1/4"÷ 2"	175	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,00 4,40	1,65 0,05827	305 x 128 x 285 12" x 5-1/16" x 11-1/4"
------	---------	--------------------------	-----------------------	-----	-------------------	--------------	-----------------	--

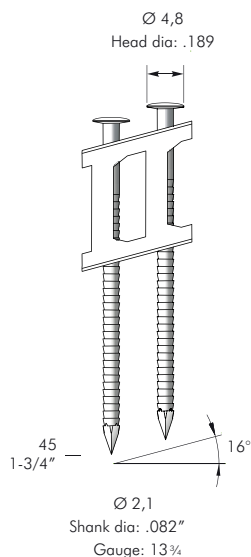

Avvolgimento piatto
Flat winding



Serie diolantica S.O. 2505	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (liri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO PVC 16°
PVC COIL NAILS 16°

CNP 23



CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	175	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285
		.082" ÷ .92"	1-1/4" ÷ 2"	175	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12" x 5-1/16" x 11-1/4"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni,
pedane, recinzioni, tetti in
legno, finiture esterne in legno,
imballaggi in legno.

Sheathing, flooring, decking,
fencing, roof decking, exterior
trimming, wooden packaging.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo	175
Nails per coil	175
Finitura	inox
Finishing	stainless steel




CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	175	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326
		.092" ÷ .099"	1-1/4" ÷ 2-1/2"	175	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"

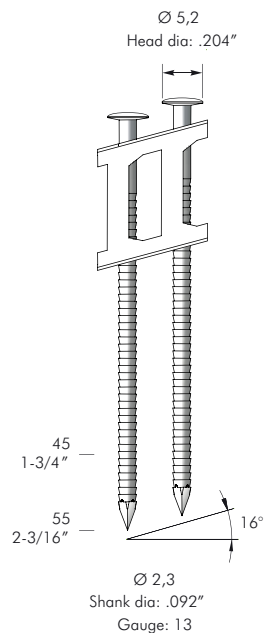

Avvolgimento piatto
Flat winding



CHIODI ROTOLO PVC 16° PVC COIL NAILS 16°

CNP 25

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni,
pedane, recinzioni, tetti in
legno, finiture esterne in legno,
imballaggi in legno.

Sheathing, flooring, decking,
fencing, roof decking, exterior
trimming, wooden packaging.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per rotolo 175
Nails per coil 175

Finitura inox
Finishing stainless steel




CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5 .092" ÷ .099"	32 ÷ 65 1-1/4" ÷ 2-1/2"	175	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,05 4,50	2,97 0,10488	310 x 128 x 326 12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"
------	---------	----------------------------	----------------------------	-----	-------------------	--------------	-----------------	---

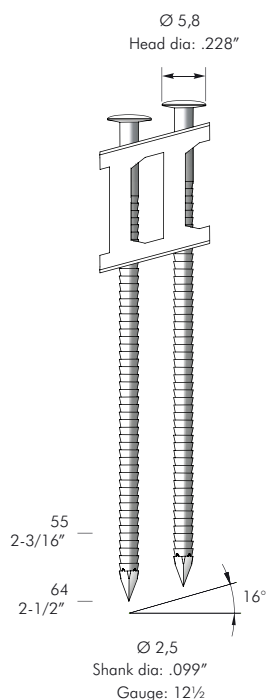

Avvolgimento piatto
Flat winding



Serie chiodatrice E.O. 38163	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO PVC 16°
PVC COIL NAILS 16°

CNP 40

UTILIZZI APPLICATIONS

Edilizia, fissaggio di piastre metalliche (metal connectors) a travi e strutture in legno.

Construction, fixing and installing metal connectors to trusses, joist hangers, framing anchors and ties.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo	100
Nails per coil	100
Finitura	zincato
Finishing	galvanized




CNP33.65 MC

MORE	CNP33.65 MC	4	40 ÷ 65	100	5 ÷ 8	2,30	1,6	278 x 100 x 317
		.157"	1-9/16"÷2-1/2"	100	70 ÷ 115	5,07	0,0427	11" x 4" x 12-1/2"

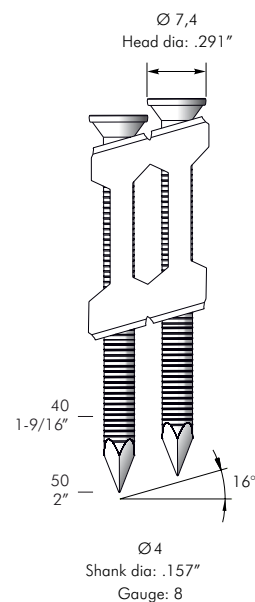

Avvolgimento piatto
Flat winding



CHIODI ROTOLO ELETTR. 16° WIRE COIL NAILS 16°

CNW 21

Serie chiodatura Tool series	modello	diámetro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni,
pedane, recinzioni, tetti in
legno, finiture esterne in legno,
imballaggi in legno.

Sheathing, flooring, decking,
fencing, roof decking, exterior
trimming, wooden packaging.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 350
Nails per coil 350


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox
On request galvanized,
stainless steel


Gambo a richiesta
Shank on request



CN25.50

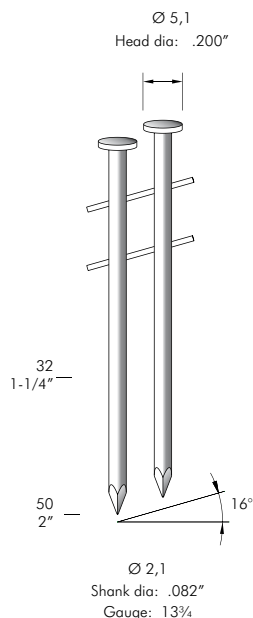

Avvolgimento conico
Conical winding



MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3 .082" ÷ .92"	32 ÷ 50 1-1/4" ÷ 2"	350 350	5 ÷ 8 70 ÷ 115	2,00 4,40	1,65 0,05827	305 x 128 x 285 12" x 5-1/16" x 11-1/4"
------	---------	---------------------------	------------------------	------------	-------------------	--------------	-----------------	--

Serie chiodatrice S.O. 35163	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegate (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (liri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
WIRE COIL NAILS 16°

CNW 203



CN23.57

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3	25 ÷ 57	350	5 ÷ 8	2,67	1,70	310 x 132 x 285
		.082" ÷ .092"	1" ÷ 2-1/4"	350	70 ÷ 115	5,89	0,06003	12-3/16" x 5-3/16" x 11-1/4"



CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	350	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285
		.082" ÷ .092"	1-1/4" ÷ 2"	350	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12" x 5-1/16" x 11-1/4"



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	350	5 ÷ 8	2,75	1,90	300 x 130 x 312
		.082" ÷ .099"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	350	70 ÷ 115	6,06	0,6709	11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni,
pedane, recinzioni, tetti in
legno, finiture esterne in legno,
imballaggi in legno.

Sheathing, flooring, decking,
fencing, roof decking, exterior
trimming, wooden packaging.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 350
Nails per coil 350

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,
On request bobina jumbo
galvanized,
stainless steel,
jumbo coil

Gambo a richiesta
Shank on request

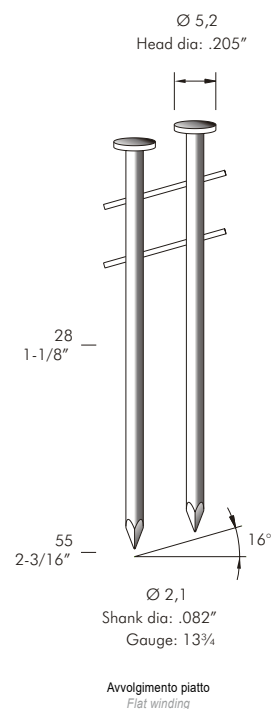

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16° WIRE COIL NAILS 16°

CNW 23

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni,
pedane, recinzioni, tetti in
legno, finiture esterne in legno,
imballaggi in legno.

Sheathing, flooring, decking,
fencing, roof decking, exterior
trimming, wooden packaging.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 300
Nails per coil 300


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,
On request bobina jumbo
galvanized,
stainless steel,
jumbo coil


Gambo a richiesta
Shank on request



Ø 5,4 ÷ Ø 5,9
Head dia: .212" ÷ .232"

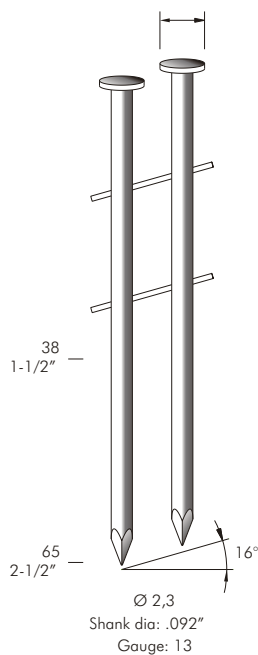

Avvolgimento piatto
Flat winding



CN23.57

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3	25 ÷ 57	300	5 ÷ 8	2,67	1,70	310 x 132 x 285
		.082" ÷ .092"	1" ÷ 2-1/4"	300	70 ÷ 115	5,89	0,06003	12-3/16" x 5-3/16" x 11-1/4"



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,75	1,90	300 x 130 x 312
		.082" ÷ .099"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	6,06	0,6709	11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326
		.092" ÷ .099"	1-1/4" ÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"

Serie Abbadante S.O. 38/63	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegate (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
WIRE COIL NAILS 16°

CNW 25



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,75	1,90	300 x 130 x 312
		.082" ÷ .099"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	6,06	0,6709	11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4"



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326
		.092" ÷ .099"	1-1/4" ÷ 2-1/2"	300	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"



CN29.70

MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9	45 ÷ 70	300	5 ÷ 8	3,60	2,69	350 x 129 x 316
		.099" ÷ .113"	1-3/4" ÷ 2-3/4"	300	70 ÷ 115	7,90	0,09500	13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,90	2,60	350 x 132 x 364
		.099" ÷ .131"	2" ÷ 3-1/4"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	8,60	0,09182	13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, flooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 300
Nails per coil 300

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,
On request bobina jumbo
galvanized,
stainless steel,
jumbo coil

Gambo a richiesta
Shank on request

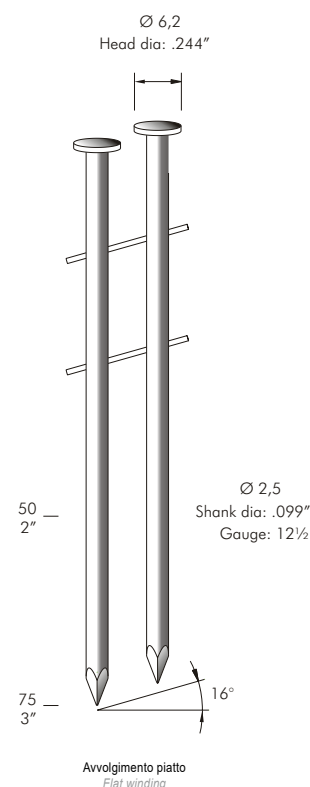

CNW 28

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni,
pedane, recinzioni, tetti e case
in legno, finiture esterne in legno.

Sheathing, flooring, decking,
fencing, wooden roof and house,
exterior trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 225 ÷ 250
Nails per coil 225 ÷ 250

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox,
bobina jumbo
On request galvanized,
stainless steel,
jumbo coil

Gambo a richiesta Shank on request




CN29.70

MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9	45 ÷ 70	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,60	2,69	350 x 129 x 316
		.099" ÷ .113"	1-3/4" ÷ 2-3/4"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	7,90	0,09500	13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"




CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225 ÷ 250	5 ÷ 8	2,60	3,68	350 x 132 x 364
		.099" ÷ .131"	2" ÷ 3-1/4"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	0,09182	0,12996	13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"

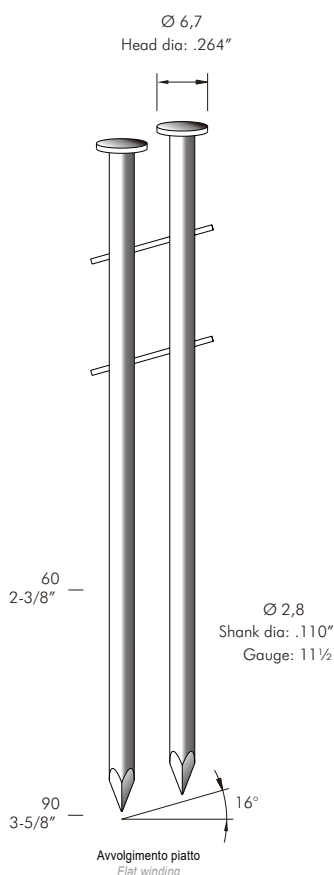

CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3	45 ÷ 90	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,90	2,90	388 x 145 x 370
		.099" ÷ .131"	1-3/4" ÷ 3-5/8"	225 ÷ 250	70 ÷ 115	8,60	0,10241	15-1/4" x 5-1/2" x 14-9/16"



Serie chiodatrice D.O. 38/83	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
WIRE COIL NAILS 16°

CNW 31



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225	5 ÷ 8	3,90	2,60	350 x 132 x 364
		.099" ÷ .131"	2" ÷ 3-1/4"	225	70 ÷ 115	8,60	0,09182	13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, imballaggi in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.

Sheathing, fencing, wooden packaging, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 225
Nails per coil 225

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, bobina jumbo
On request galvanized, stainless steel, jumbo coil

Gambo a richiesta Shank on request



CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3	45 ÷ 90	225	5 ÷ 8	3,90	2,90	388 x 145 x 370
		.099" ÷ .131"	1-3/4" ÷ 3-5/8"	225	70 ÷ 115	8,60	0,10241	15-1/4" x 5-1/2" x 14-9/16"





CN38.100



CN38.130

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	225	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"
	CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	225	5 ÷ 8	5,80	3,80	338 x 153 x 479
		.122" ÷ .150"	3" ÷ 5"	225	70 ÷ 115	12,80	0,13419	13-5/16" x 6" x 18-7/8"

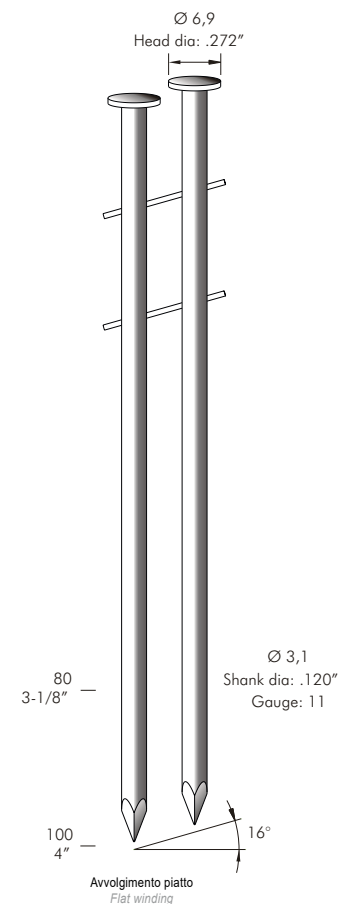

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16° WIRE COIL NAILS 16°

CNW 34

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno,
casse in legno, imballaggi in legno,
bancali, tetti e case in legno.

Sheathing, fencing, case and box
assembly, wooden packaging,
pallets, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 150
Nails per coil 150

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



CN38.100

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	150	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	150	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"

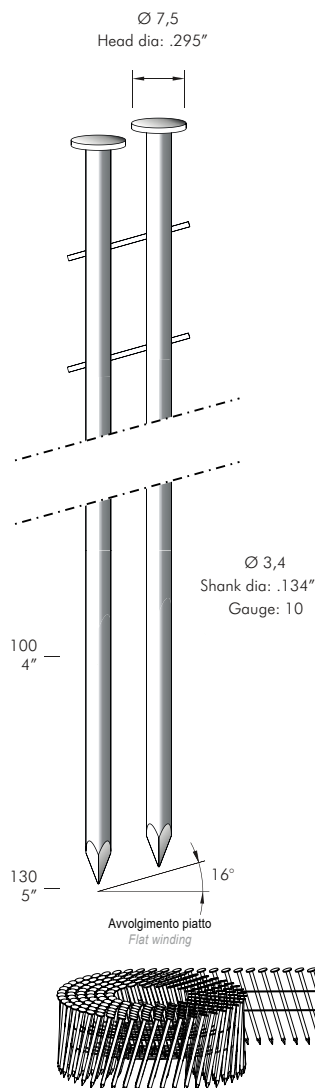

CN38.130

MORE	CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	150	5 ÷ 8	5,80	3,80	338 x 153 x 479
		.122" ÷ .150"	3" ÷ 5"	150	70 ÷ 115	12,80	0,13419	13-5/16" x 6" x 18-7/8"

Serie chiodatrice E.O. 38103	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegate (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
WIRE COIL NAILS 16°

CNW 38



CN38.100

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	125	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.110" ÷ .150"	2-1/4" ÷ 4"	125	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, casse in legno, imballaggi in legno, bancali, tetti e case in legno.

Sheathing, fencing, case and box assembly, wooden packaging, pallets, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 125
Nails per coil 125

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request



CN38.130

MORE	CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	125	5 ÷ 8	5,80	3,80	338 x 153 x 479
		.122" ÷ .150"	3" ÷ 5"	125	70 ÷ 115	12,80	0,13419	13-5/16" x 6" x 18-7/8"

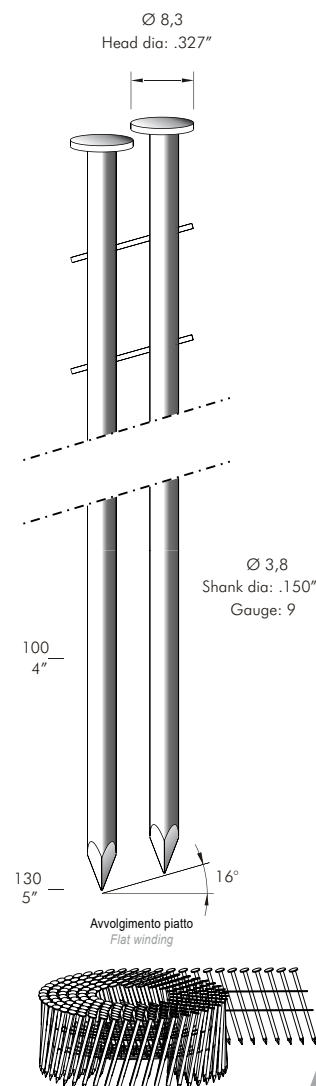

Serie cilindrica Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CNWE 28

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzione e riparazione
bancali.

Pallets production and
reparation.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo	250
Nails per coil	250
Finitura	lucido
Finishing	bright



CN29.70

MORE	CN29.70	2,8	40 ÷ 70	250	5 ÷ 8	3,60	2,69	350 x 129 x 316
		.110"	1-9/16"÷ 2-3/4"	250	70 ÷ 115	7,90	0,09500	13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16"

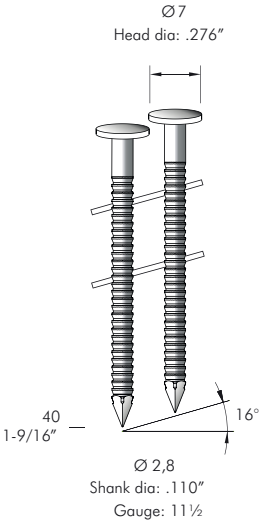

Serie chiodatrice S.O. 38103	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

EPAL
EPAL

CNWE 33

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzione e riparazione
bancali.

Pallets production and
reparation.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per rotolo 180
Nails per coil 180

Finitura lucido
Finishing bright




CN38.100 EPAL

MORE	CN38.100 EPAL	3,3	57 ÷ 100	180	5 ÷ 8	5,25	3,30	338 x 153 x 418
		.130"	2-1/4" ÷ 4"	180	70 ÷ 115	11,57	0,11654	13-5/16" x 6" x 16-1/2"

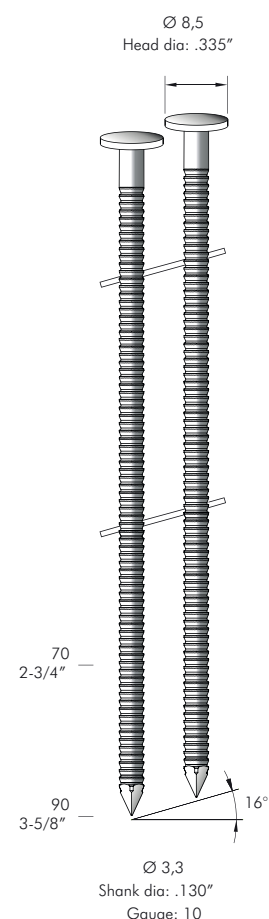

Avvolgimento piatto
Flat winding



CHIODI STECCA PVC 21° 21° STRIP PVC COLLATED NAILS

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SNPA-28

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti,
pavimentazioni, pedane, finiture
esterne in legno, bancali,
costruzione casse in legno, tetti
e case in legno.

Framing, sheathing, flooring,
decking, exterior trimming,
pallets, case and box assembly,
wooden roof and house.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	25 25
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized
Gambo a richiesta Shank on request	



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"

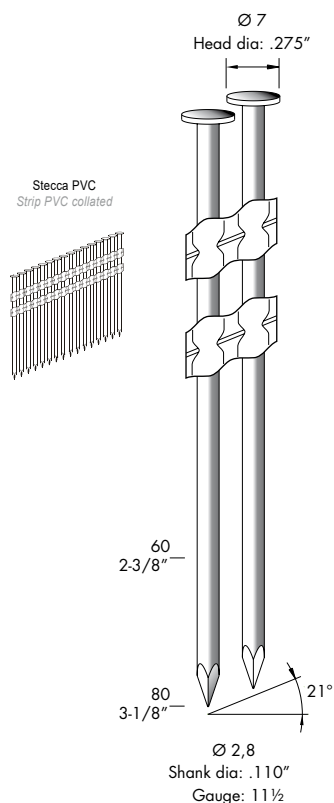

Serie chiodatrice 21° STRIP	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (l/ri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI STECCA PVC 21° 21° STRIP PVC COLLATED NAILS

SNPA-31

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, flooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 25
Nails per strip 25

Finitura lucido
Finishing bright


A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta
Shank on request



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"

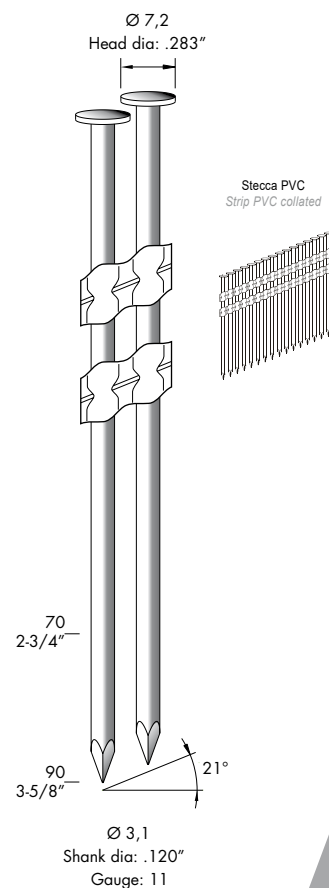

CHIODI STECCA PVC 21°
21° STRIP PVC COLLATED NAILS

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SNPA-34

UTILIZZI
APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti,
pavimentazioni, pedane, finiture
esterne in legno, bancali, costruzione
casce in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, flooring,
decking, exterior trimming,
pallets, case and box assembly,
wooden roof and house.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	25 25
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized


Gambo a richiesta
Shank on request



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	2,27	549 x 139 x 375
		.110" ÷ .134"	2" ÷ 4"	60	70 ÷ 115	7,90	0,08016	21-5/8" x 5-1/2" x 14-3/4"

Stecca PVC
Strip PVC collated

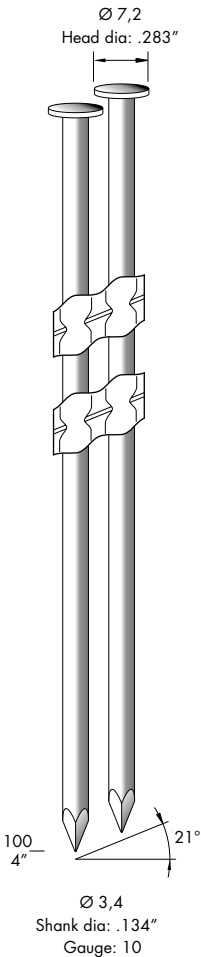

Serie chiodatrice 21° STRIP	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegate (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI STECCA PVC 21° 21° STRIP PVC COLLATED NAILS

SNPA-38



SN22.130

MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2	90 ÷ 130	60	5 ÷ 8	6,00	4,01	550 x 174 x 430
		.150" ÷ .165"	3-9/16" ÷ 5"	60	70 ÷ 115	13,23	0,14161	21-5/8" x 6-7/8" x 17"



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	60	5 ÷ 8	6,90	4,96	568 x 180 x 548
		.150" ÷ .181"	4" ÷ 6-3/8"	60	70 ÷ 115	15,21	0,1751	22-3/8" x 7" x 21-9/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, flooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 25
Nails per strip 25

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request

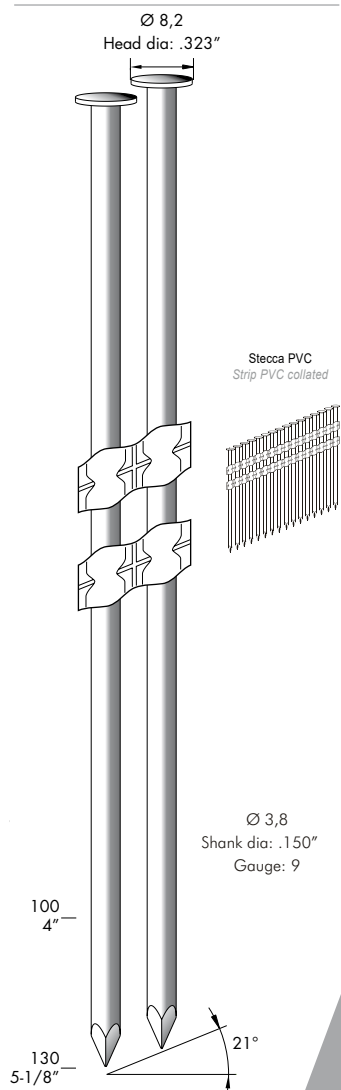

CHIODI STECCA PVC 21°
21° STRIP PVC COLLATED NAILS

SNPA-42

Serie chiodatura Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti,
 pavimentazioni, pedane, finiture
 esterne in legno, bancali, costruzione
 casse in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, flooring,
 decking, exterior trimming, pallets,
 case and box assembly, wooden
 roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta Nails per strip	20 20
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized

Gambo a richiesta
 Shank on request



SN22.130

MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2 .150" ÷ .165"	90 ÷ 130 3-9/16" ÷ 5"	50 50	5 ÷ 8 70 ÷ 115	6,00 13,23	4,01 0,14161	550 x 174 x 430 21-5/8" x 6-7/8" x 17"
-------------	-----------------	----------------------------	--------------------------	----------	-------------------	---------------	-----------------	---

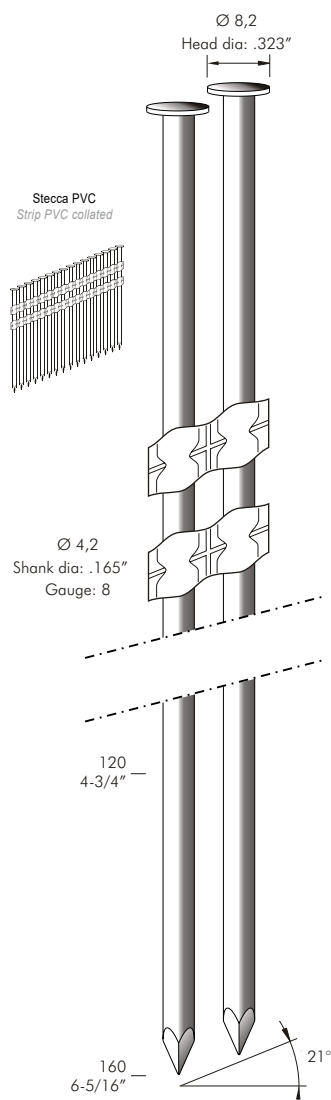

SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6 .150" ÷ .181"	100 ÷ 160 4" ÷ 6-3/8"	50 50	5 ÷ 8 70 ÷ 115	6,90 15,21	4,96 0,1751	568 x 180 x 548 22-3/8" x 7" x 21-9/16"
-------------	-----------------	----------------------------	--------------------------	----------	-------------------	---------------	----------------	--

Serie chiodatrice 21° STRIP	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI STECCA PVC 21° 21° STRIP PVC COLLATED NAILS

SNPA-46



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6 .150" ÷ .181"	100 ÷ 160 4" ÷ 6-3/8"	50 50	5 ÷ 8 70 ÷ 115	6,90 15,21	4,96 0,1751	568 x 180 x 548 22-3/8" x 7" x 21-9/16"
------	----------	----------------------------	--------------------------	----------	-------------------	---------------	----------------	--

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti,
pavimentazioni, pedane, finiture
esterne in legno, bancali, costruzione
casce in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, flooring,
decking, exterior trimming,
pallets, case and box assembly,
wooden roof and house.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 22
Nails per strip 22

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato
On request galvanized

Gambo a richiesta Shank on request

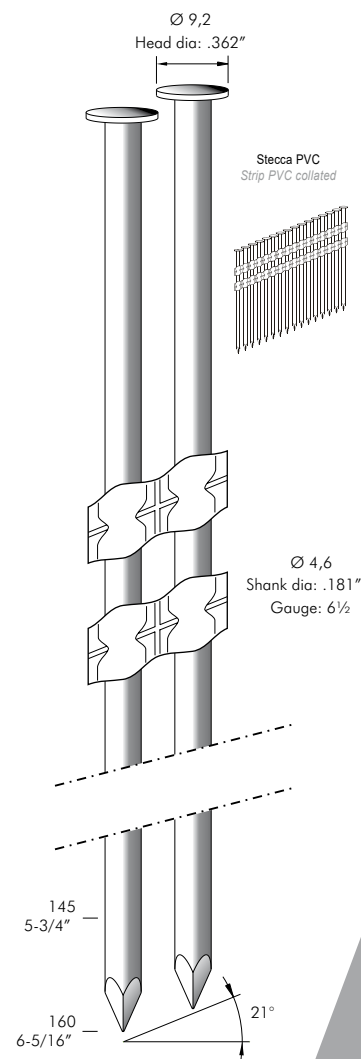

CHIODI STECCA CARTA 34° 34° STRIP PAPER NAILS

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	colpi per cartuccia di gas	peso (kg)	colpi per carica di batteria	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	Shots per fuel cell	weight (lbs)	shots per battery charge	dimensions (inch - L x W x H)

SNPB-28

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti,
pavimentazioni, pedane, finiture
esterne in legno, bancali,
costruzione casse in legno, tetti
e case in legno.

Framing, sheathing, flooring,
decking, exterior trimming,
pallets, case and box assembly,
wooden roof and house.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Nails per strip	40 40
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized



GSN34.90

Ø 7,4
Head dia: .291"

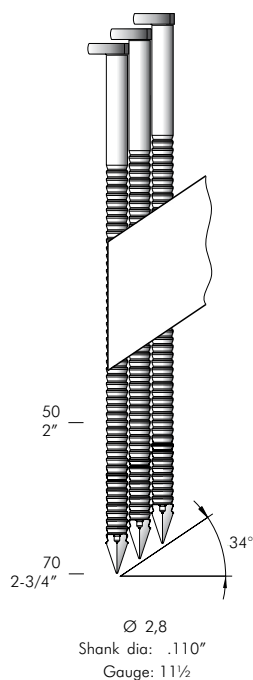

MORE	GSN34.90	2,8 ÷ 3,3 .110" ÷ .130"	50 ÷ 90 2" ÷ 3-9/16"	60 60	1200 1200	3,42 7,54	4500 4500	374 x 108 x 378 14-3/4" x 4-1/4" x 14-7/8"
------	----------	----------------------------	-------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	---

Serie chiodatrice 34° STRIP	modello	diametro gambo (mm)	misure impiegate (mm)	capacità caricatore (n.punti)	colpi per cartuccia di gas	peso (kg)	colpi per carica di batteria	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	Shots per fuel cell	weight (lbs)	shots per battery charge	dimensions (inch - L x W x H)

CHIODI STECCA CARTA 34°
34° STRIP PAPER NAILS

SNPB-31

UTILIZZI APPLICATIONS

Telai in legno, rivestimenti, pavimentazioni, pedane, finiture esterne in legno, bancali, costruzione casse in legno, tetti e case in legno.

Framing, sheathing, flooring, decking, exterior trimming, pallets, case and box assembly, wooden roof and house.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS


Punti per barretta Nails per strip	40 40
Finitura Finishing	lucido bright
A richiesta On request	zincato galvanized



GSN34.90

MORE	GSN34.90	2,8 ÷ 3,3	50 ÷ 90	60	1200	3,42	4500	374 x 108 x 378
		.110" ÷ .130"	2" ÷ 3-9/16"	60	1200	7,54	4500	14-3/4" x 4-1/4" x 14-7/8"

Ø 7,4
Head dia: .291"



90
3-9/16"

Ø 3,1
Shank dia: .120"
Gauge: 11

OMER

109

CHIODI STECCA CARTA & PVC 30° 30° STRIP PAPER & PVC NAILS

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghi (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SNPB-40

UTILIZZI APPLICATIONS



Edilizia, fissaggio di piastre metalliche (metal connectors) a travature e strutture in legno.

Construction, fixing and installing metal connectors to trusses, joist hangers, framing anchors and ties.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 20
Nails per strip 20

Finitura zincato
Finishing galvanized

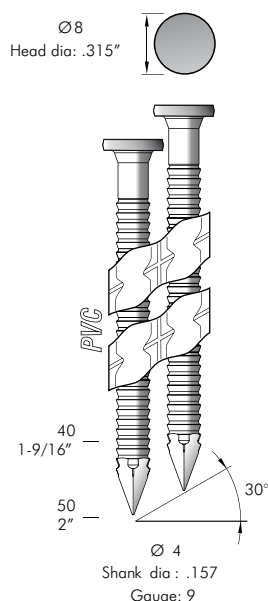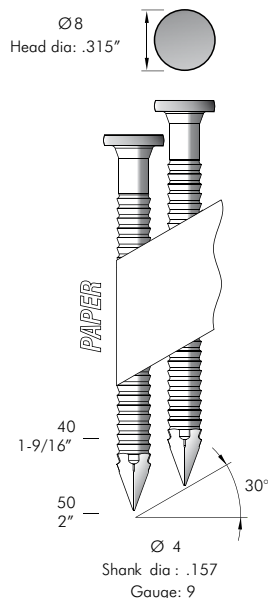

SN34.65 MC

MORE	SN34.65 MC	3,3 ÷ 4,1	38 ÷ 64	30	5 ÷ 8,3	2,68	1,96	350 x 110 x 359
		.131" ÷ .161"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	30	70 ÷ 120	5,91	0,06922	13-3/4" x 4-5/16" x 14-1/8"

Serie chiodatrice Tool series	modello	diametro gambo (mm)	misure impieghi (mm)	capacità caricatore (n.punti)	colpi per cartuccia di gas	peso (kg)	colpi per carica di batteria	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	Shots per fuel cell	weight (lbs)	shots per battery charge	dimensions (inch - L x W x H)



GSN34.65 MC

MORE	GSN34.65 MC	3,3 ÷ 4,3	38 ÷ 64	30	1200	3,80	5200	355 x 108 x 393
		.131" ÷ .169"	1-1/2" ÷ 2-1/2"	30	1200	8,38	5200	14" x 4-1/4" x 15-1/2"




PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS

81P



UTILIZZI APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interni cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 70
Staples per strip 70

Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio
On request brown, redwood, grey

81P BM



UTILIZZI APPLICATIONS

Ricopertura pneumatici.
Tyre retreading (black magic).

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 71
Staples per strip 71

Finitura plastica nera
Finishing black polymer


Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



MINI	81P	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	90 90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	81P S	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	90 90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 153 8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"
	81P CL	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	170 170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 148 14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	81P SCL	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	170 170	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,10 2,43	0,13 0,00459	357 x 43 x 153 14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"



MAN.	CT6000P	6 ÷ 14 1/4" ÷ 9/16"	70 70	- -	0,87 1,92	- -	190 x 29 x 173 9-11/16" x 1-1/8" x 6-13/16"
	G11P-S05	6 ÷ 10 1/4" ÷ 3/8"	140 140	- -	0,90 1,98	- -	305 x 40 x 56 12" x 1-9/16" x 2-3/16"

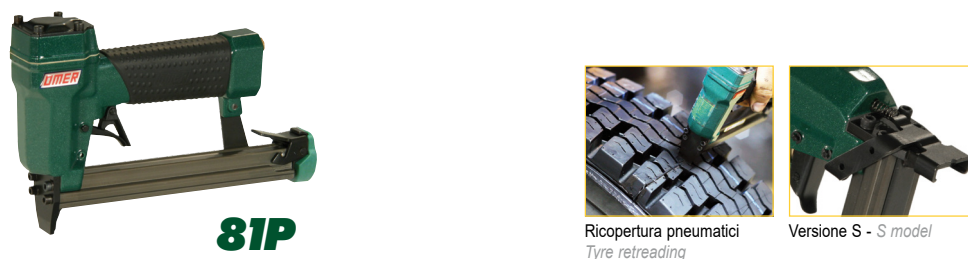

MINI	81P	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	90 90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 148 8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	81P S	6 ÷ 16 1/4" ÷ 5/8"	90 90	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,13 0,00459	223 x 43 x 153 8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"

Serie diolante D.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS

82P




82P



82P CL



Versione S - S model



MINI	82P	6 ÷ 16	60	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		1/4" + 5/8"	60	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"
	82P S	6 ÷ 16	60	4 ÷ 6	0,90	0,13	223 x 43 x 153
		1/4" + 5/8"	60	60 ÷ 90	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 6-1/16"
	82P CL	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		1/4" + 5/8"	120	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	82P SCL	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153
		1/4" + 5/8"	120	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interni cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.



G-3PS

MAN.	G-3PS	10	100	-	0,87	-	303 x 36 x 62
		3/8"	100	-	1,92	-	11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60
Staples per strip 60

Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso
On request brown, redwood, grey

82P BM



82P CL



Ricopertura pneumatici
Tyre retreading



Versione S - S model

UTILIZZI APPLICATIONS

Ricopertura pneumatici.
Tyre retreading (black magic).

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 60
Staples per strip 60

Finitura plastica nera
Finishing black polymer

MINI	82P CL	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 148
		1/4" + 5/8"	120	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	82P SCL	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	0,13	357 x 43 x 153
		1/4" + 5/8"	120	60 ÷ 90	2,43	0,00459	14-1/16" x 1-11/16" x 6-1/16"

83P

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


UTILIZZI APPLICATIONS

Avvolgimento del legname, etichettatura del legname, costruzione di barche, interni cofani mortuari, porte, metal detectors, mobili, posa della lana di vetro, tappezzeria, copertura isolante. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Lumber wrap, lumber tagging, boatbuilding, casket lining, doors, metal detectors, furniture, fiberglass layup, upholstery, insulating sheathing. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.



83P



Versione S - S model

MINI	83P	6 ÷ 16	80	4 ÷ 6	0,90	0,13	243 x 43 x 148
		1/4" ÷ 5/8"	80	60 ÷ 90	1,98	0,00459	9-9/16" x 1-11/16" x 5-13/16"
	83P S	6 ÷ 16	80	4 ÷ 6	0,90	0,13	243 x 43 x 153
		1/4" ÷ 5/8"	80	60 ÷ 90	1,98	0,00459	9-9/16" x 1-11/16" x 6-1/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 70
Staples per strip 70

Finitura plastica
Finishing polymer




83P.215



Versione V - V model

220	83P.215	10 ÷ 15	80	5 ÷ 6,5	1,11	0,31	244 x 50 x 204
		3/8" ÷ 9/16"	80	70 ÷ 95	2,45	0,01095	9-5/8" x 2" x 8"
	83P.215 V	10 ÷ 15	80	5 ÷ 6,5	1,22	0,31	244 x 50 x 223
		3/8" ÷ 9/16"	80	70 ÷ 95	2,68	0,01095	9-5/8" x 2" x 8-3/4"



G-3PS

MAN.	G-3PS	11	120	-	0,87	-	303 x 36 x 62
		7/16"	120	-	1,92	-	11-15/16" x 1-7/16" x 2-7/16"

Serie diadematrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS

Pins IP



RI.25 P

MINI	RI.25 P	11 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		7/16" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Pins per strip 50

Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso
mogano, grigio
On request brown, redwood,
grey

1,15x1,15



Gauge: 18

Pins 14P



R14.25 P


MINI	R14.25 P	11 ÷ 25	80	5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		7/16" ÷ 1"	80	70 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggi, incollaggi, costruzione di barche, mobili e armadietti, manifattura strumenti musicali, cofani mortuari. Per tutte le applicazione dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Assembling, glue-up, boatbuilding, furniture and cabinets, musical instruments, caskets. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

1,40x1,50



Gauge: 16

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads 12P

UTILIZZI APPLICATIONS


Produzione di mobili e mobiletti, porte e finestre, costruzione di barche, tappezzeria, interni di cofani mortuari, strumenti musicali, incollaggi. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Furniture and cabinets manufacturing, door and window casings, boat building, upholstery, casket lining, musical instruments, glue-up. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.



12P.25

MINI	12P.25	10 ÷ 28	100	4,5 ÷ 6	1,04	0,15	226 x 43 x 162
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 90	2,29	0,0053	8-7/8" x 1-11/16" x 6-3/8"



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Brads per strip 50


Finitura plastica
Finishing polymer

A richiesta marrone, rosso mogano, grigio
On request brown, redwood, grey



12P.25 CL4

220	12P.25 CL4	12 ÷ 25	210	5 ÷ 7	1,59	0,34	365 x 50 x 116
		1/2" ÷ 1"	210	70 ÷ 100	3,50	0,012	14-3/8" x 2" x 4-9/16"



Serie diadematrice D.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

PUNTI IN PLASTICA POLYMER FASTENERS

Brads 17P



17P.32

420	17P.32	12 ÷ 32	60	5 ÷ 7	1,33	0,45	237 x 58 x 219
		1/2" ÷ 1-1/4"	60	70 ÷ 100	2,93	0,01589	9-5/16" x 2-5/16" x 8-5/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Produzione di mobili e mobiletti, porte e finestre, costruzione di barche, tappezzeria, interni di cofani mortuari, strumenti musicali, incollaggi. Per tutte le applicazioni dove l'utilizzo di punti metallici può danneggiare gli utensili e per evitare la rimozione dei punti.

Furniture and cabinets manufacturing, door and window casings, boat building, upholstery, casket lining, musical instruments, glue-up. All applications where metal fasteners can damage tools and to avoid fasteners removal.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 47
Brads per strip 47

Finitura plastica
Finishing polymer


A richiesta marrone, rosso mogano, grigio
On request brown, redwood, grey



B17P.763

740	B17P.763	12 ÷ 63	85	5 ÷ 7,5	1,70	0,75	308 x 77 x 261
		1/2" ÷ 2-1/2"	85	70 ÷ 105	3,75	0,0264	12-1/8" x 3" x 10-1/4"

1,80x1,80 (15 ga)
2,00x2,00 (14 ga)



Gauge: 15-14
Head width: .122"

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft³/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

5D & 8D

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, recinzioni in legno, case in legno; casse in legno, imballaggi in legno, bancali per spedizioni aeree o marittime (no controlli dei metal detector).

Sheathing, fencing, wooden house; case and box assembly, wooden packaging, pallets for air or sea freight shipping (no metal detector controls).


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo	200
Nails per coil	200
Finitura	plastica
Finishing	polymer



CN28.65


MORE	CN28.65	32 ÷ 65	200	5 ÷ 8	2,05	2,97	310 x 128 x 326
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	200	70 ÷ 115	4,50	0,10488	12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8"

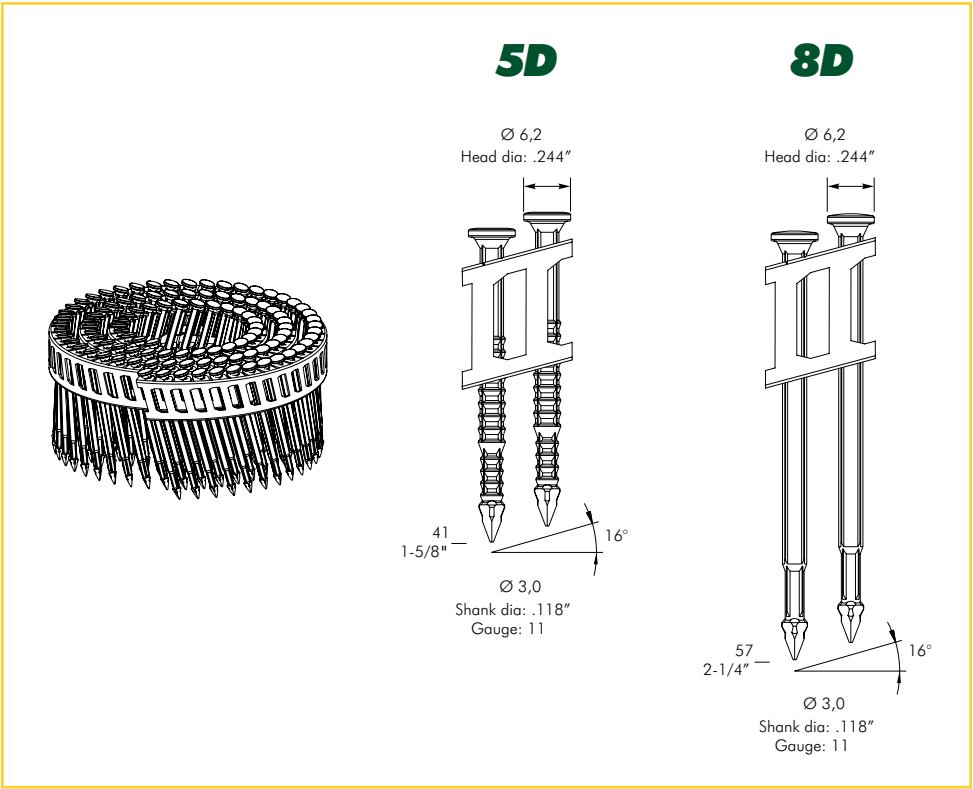



APPLICAZIONI MANUALI **MANUAL APPLICATIONS**

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)





HSP-13

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	100/200 100/200
Finitura Finishing	zincato galvanized
A richiesta On request	alluminio aluminium

MAN.	HSP-13	6 ÷ 8 1/4" ÷ 5/16"	150 150	- -	0,36 0,79	- -	180 x 26 x 86 7-3/32" x 1" x 3-3/8"
------	--------	-----------------------	------------	--------	--------------	--------	--

SP19

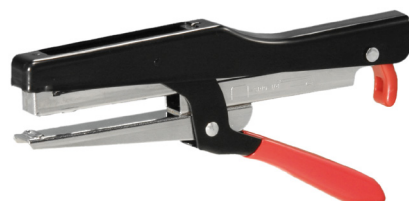

SP-3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Staples per strip	208 208
Finitura Finishing	zincato galvanized

MAN.	SP-3	6 1/4"	210 210	- -	0,26 0,57	- -	178 x 21 x 87 7" x 7/8" x 3-7/16"
------	------	-----------	------------	--------	--------------	--------	--------------------------------------

Serie diadattica E.O. series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

APPLICAZIONI MANUALI MANUAL APPLICATIONS

113




G-23/1



LT-33



G-19



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	157
Staples per strip	157
Finitura	zincato
Finishing	galvanized

MAN.	G-23/1	6 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		1/4" ÷ 3/8"	157	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
	LT-33	6 ÷ 14	170	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		1/4" ÷ 9/16"	170	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"
	G-19	6 ÷ 10	157	-	0,41	-	274 x 32 x 53
		1/4" ÷ 3/8"	157	-	1,89	-	10-3/4" x 1-1/4" x 2"


153



G-23/2



LT-33




SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta	100
Staples per strip	100
Finitura	zincato
Finishing	galvanized

MAN.	G-23/2	4 ÷ 10	157	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		5/32" ÷ 3/8"	157	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
	LT-33	4 ÷ 14	160	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		5/32" ÷ 9/16"	160	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"

80



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 150/139/125
Staples per strip 150/139/125

Finitura stanox
Finishing liquor finish


Serie chiodatrice Tack series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



LT-80

MAN.	LT-80	6 ÷ 14	125	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		1/4" ÷ 9/16"	125	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"

50



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized



G-56BL

MAN.	G-56BL	8 ÷ 14	170	-	0,98	-	291 x 40 x 85
		5/16" ÷ 9/16"	170	-	2,16	-	11-7/16" x 1-9/16" x 3-3/8"

Serie diolatrice D.O. 58163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

APPLICAZIONI MANUALI MANUAL APPLICATIONS


T50



G-14



ST-A11



MAN.	G-14	6 ÷ 10	84	-	0,56	-	177 x 27 x 138
		1/4" ÷ 3/8"	84	-	1,23	-	7" x 1-1/16" x 5-7/16"
MAN.	ST-A11	6 ÷ 14	100	-	0,85	-	188 x 33 x 160
		1/4" ÷ 9/16"	100	-	1,90	-	7-3/8" x 1-5/16" x 6-5/16"



G-11

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

MAN.	G-11	6 ÷ 10	168	-	0,95	-	305 x 40 x 56
		1/4" ÷ 3/8"	168	-	2,09	-	12" x 1-9/16" x 2-3/16"



G-54A


MAN.	G-54 A	8 ÷ 14	168	-	1,13	-	305 x 40 x 56
		5/16" ÷ 9/16"	168	-	2,49	-	12" x 1-9/16" x 2-3/16"



G-50BL

MAN.	G-50BL	8 ÷ 14	170	-	0,98	-	291 x 40 x 85
		5/16" ÷ 9/16"	170	-	2,16	-	11-7/16" x 1-9/16" x 3-3/8"

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



Gauge: 20
Crown: .437" (1/2")



HSP-12

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100
		1/4"÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"



LT-1

MAN.	LT-1	4 ÷ 14	100	-	0,86	-	188 x 36 x 154
		5/32" ÷ 9/16"	100	-	1,90	-	7-3/8" x 1-7/16" x 6-1/16"

Serie diadattica L.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)


APPLICAZIONI MANUALI MANUAL APPLICATIONS

B8



HP-88

MAN.	HP-88	6 ÷ 10	200	-	0,36	-	187 x 29 x 89
		1/4" ÷ 3/8"	200	-	0,79	-	7-3/8" x 1-1/8" x 3-1/2"



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 200
Staples per strip 200

Finitura zincato
Finishing galvanized




HSP-12



LT-5019

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	-	190 x 24 x 100
		1/4" ÷ 1/2"	84	-	1,01	-	7-1/2" x 1" x 4"
	LT-5019	6 ÷ 14	95	-	0,83	-	188 x 31 x 154
		1/4" ÷ 9/16"	95	-	1,83	-	7-3/8" x 1-3/16" x 6-1/16"




SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 84
Staples per strip 84

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta alluminio
On request aluminium

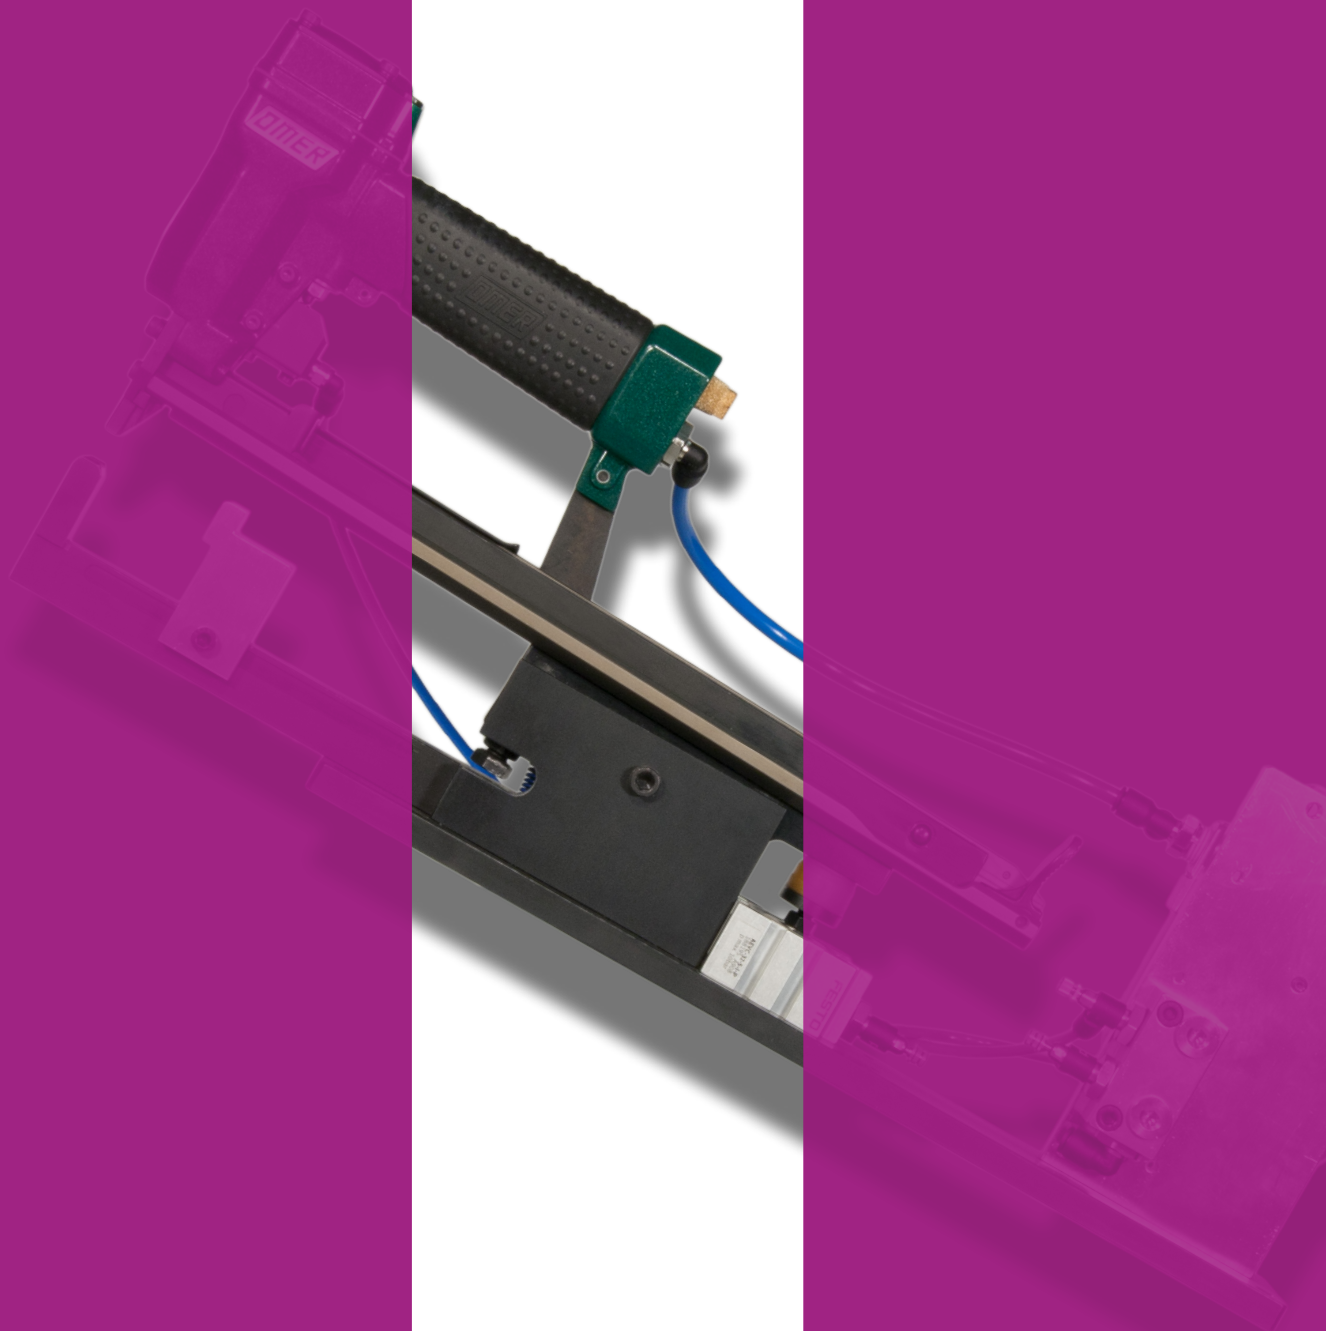

AUTOMAZIONI E ACCESSORI **AUTOMATIONS AND ACCESSORIES**

Automazioni / Automations
Supporti chiodatrici / Tool Supports
Comandi a distanza / Remote fire valves


ROC16

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La ROC è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto.

ROC is the ideal automation for closing blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, the stapler is activated by contact.

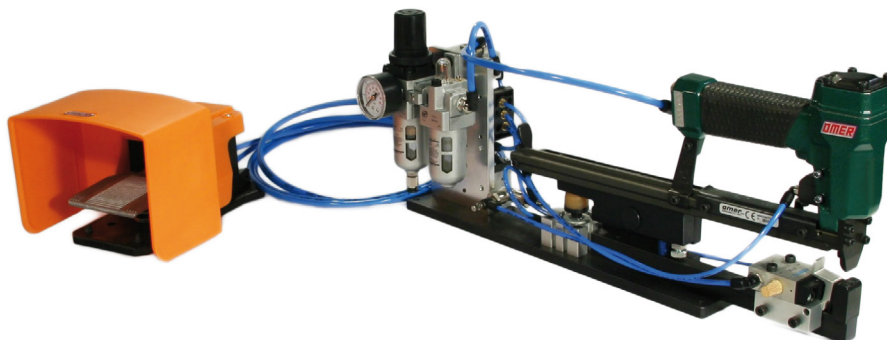


ROC

AUTO.	ROC	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	7,00	0,27	513 x 115 x 217
		1/4" ÷ 5/8"	2 strips	80 ÷ 95	15,43	0,0095	20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"

DESCRIZIONE DESCRIPTION

La ROC2 si presenta come un'automazione ideale per la doppia chiusura simultanea di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia a livello industriale che artigianale, l'utensile è attivato mediante sparo a contatto. È possibile scollegare la graffatrice secondaria per poter lavorare in modalità singola.

ROC2 is the ideal automation for the simultaneous double closing of blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, this tool is activated by contact. It is possible to disconnect the secondary stapler to work in a single mode.

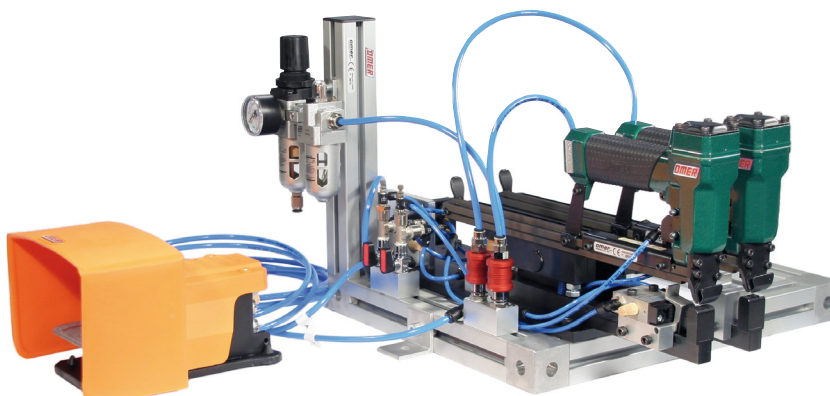

ROC2

AUTO.	ROC2	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	15,40	0,68	515 x 535 x 303
		1/4" ÷ 5/8"	2 strips	80 ÷ 95	33,95	0,0240	20-1/4" x 21" x 12"


PER GRAFFE FOR STAPLES

3G, 26, 64, 80, 50, 65, 40, 4097, SJK.

Serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**AUTOMAZIONI
AUTOMATIONS**

ROP 16

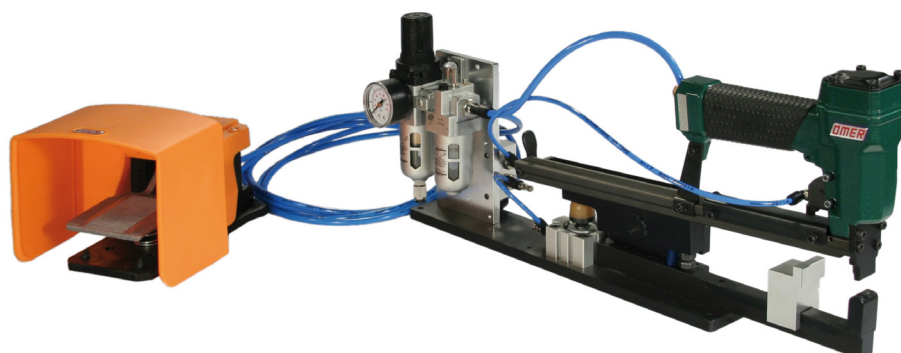

ROP

AUTO.	ROP	6 ÷ 16	2 barrette	5,5 ÷ 6,5	7,00	0,58	513 x 115 x 217
		1/4" ÷ 5/8"	2 strips	80 ÷ 95	15,43	0,0204	20-3/16" x 4-9/16" x 8-9/16"

DESCRIZIONE DESCRIPTION


La ROP è un'automazione che si presenta come la soluzione ottimale per le operazioni di chiusura di blister, sacchetti, scatole, espositori, ecc. Adatta sia all'uso industriale che artigianale, l'utensile è attivato tramite comando a pedale.

ROP is the ideal automation for closing blisters, bags, boxes, displays, etc. Suitable for the use in a craftsman shop, as well as at industrial level, the stapler is activated by foot pedal.

PER GRAFFE FOR STAPLES

3G, 26, 64, 80, 50, 65, 40, 4097, SJK.

ROC 25 ROP 25

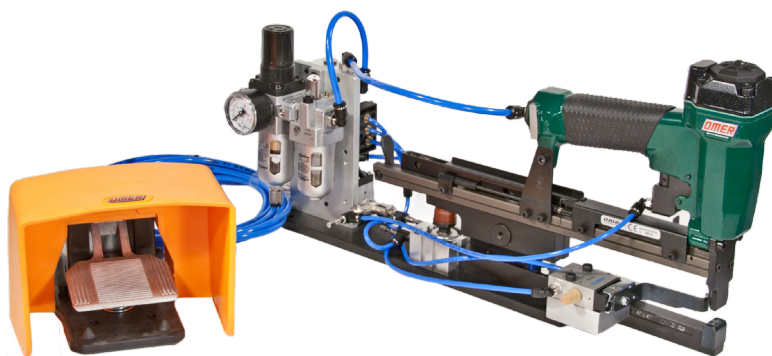

ROC / ROP

AUTO.	ROC/ROP	12 ÷ 25	280	5,5 ÷ 6,5	-	0,45	515 x 126 x 260
		1/2" ÷ 1"	280	80 ÷ 95	-	0,01589	20-1/4" x 5" x 10-1/4"

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Modello ROC/ROP fino a 25 mm.

ROC/ROP version up to 1".

PER GRAFFE FOR STAPLES

80.

INCUDINI / ANVIL


DESCRIZIONE DESCRIPTION

In sostituzione all'incudine standard, sono disponibili a richiesta altri modelli di incudini, che permettono differenti chiusure della graffa.

In addition to the standard anvil version, special anvils can be made on request, which allow a different staple-clinching




98.06



Graffa
Staple




98.06-6



Graffa
Staple



98.06-7



Graffa
Staple

PER AUTOMAZIONI FOR AUTOMATIONS


ROC16, ROP16,
ROC25, ROP25.
(3G, 26, 64, 80, 50, 65, 40,
4097, SJK).

■ Specificare SEMPRE il tipo di punto utilizzato.

■ ALWAYS specify the type of fasteners.




98.06-4



Graffa
Staple




98.06-8



Graffa
Staple



98.06-800




Graffa
Staple

Serie chiodatrice D.O.P. 38163	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**AUTOMAZIONI
AUTOMATIONS**

MINI-REST

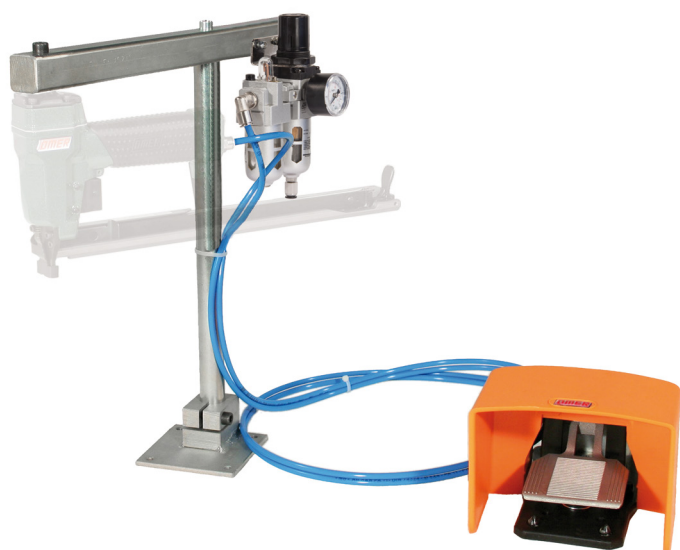

MINI-REST

AUTO.	MINI-REST	-	-	-	6,00	-	370 x 170 x 425
		-	-	-	13,23	-	14-9/16" x 6-11/16" x 16-3/4"

DESCRIZIONE DESCRIPTION


MINI-REST è un'automazione pensata per la produzione - artigianale e industriale - di calzature. L'utensile è attivato a contatto e lascia la graffa sollevata rispetto alla superficie di lavoro, per consentirne la successiva estrazione.

MINI-REST is an automation specially conceived for the industrial and craft-made shoe production. The stapler is contact released and it leaves the staple crown over the working surface, to allow its pulling out.

PER MODELLI FOR TOOLS

CLM, CLT.

A40

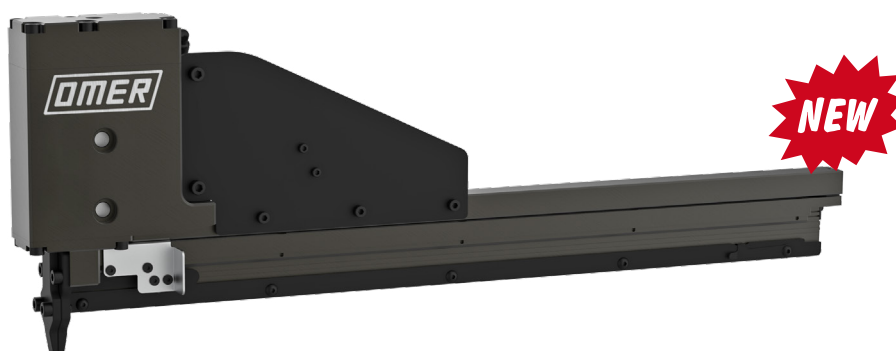

A40-BM.22

AUTO.	A40-BM.22	15 - 18 - 22	420	5 ÷ 6,5	2,20	0,27	530 x 52 x 191
		9/16" - 11/16" - 7/8"	420	70 ÷ 95	4,85	0,00953	20-7/8" x 2-1/16" x 7-1/2"

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Testa di sparo ad autonomia estesa per automazioni.

Nailing head for automations with wide magazine-capacity.

PER GROPPINI FOR BRADS

Brads M.

J250

Serie chiodatura Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Sistema automatizzato di chiodatura per la produzione di casse in legno. Disponibile in 3 versioni: Top – Bottom – Side.

Automation for coil nails, conceived for wooden boxes production. Available in 3 versions: Top – Bottom – Side.

PER MODELLI FOR TOOLS

CN23.57.


J250 S



J250 T



J250 B

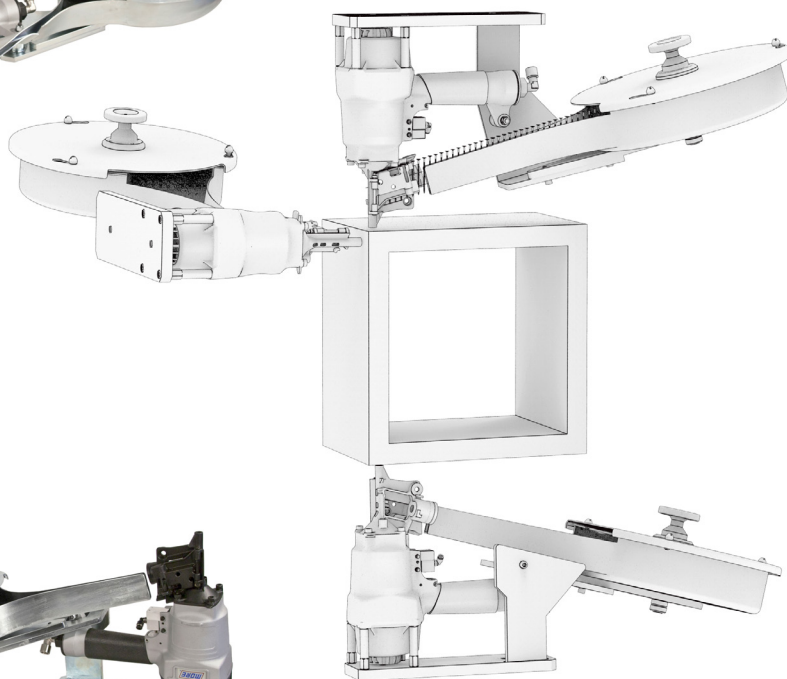

AUTO.	J250	50	2000	5 ÷ 8	-	1,7	-
		2"	2000	70+ 105	-	0,06003	-

Serie chiodatrice E.O. 251.65	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**AUTOMAZIONI
AUTOMATIONS**

J251

J251 SDX

J251 T

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Sistema automatizzato di chiodatura per la produzione di casse in legno. Disponibile in 4 versioni: Top – Bottom – Side Sinistra – Side Destra.

Automation for coil nails, conceived for wooden boxes production. Available in 4 versions: Top – Bottom – Left Side – Right Side.

PER MODELLI FOR TOOLS

CN25.65.

NEW

J251 SSX

J251 B

AUTO.	J251	50	2000	5 ÷ 8	-	1,9	-
		2"	2000	70 ÷ 105	-	0,06710	-

SUPPORTI CHIODATRICI TOOL SUPPORTS

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Questi supporti consentono una più agevole installazione degli utensili pneumatici su macchinari ad alto livello di automazione.


These supports allow an easier installation of the pneumatic tools onto high performance automations



25.04.3

MINI

Serie / Series



25.22

220

Serie / Series



25.42

420

Serie / Series



25.75

740

Serie / Series

Mod.: WP.738
WS.738
WK.738
590.738



25.75.3

740

Serie / Series

Mod.: B14.763
B17P.763



25.83

840

Serie / Series



SUPPORTI CHIODATRICI TOOL SUPPORTS

Serie / Series

MINI

70.00



Serie / Series

220

70.26K

70.26.8K

Modelli "V" - "V" models



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Questi supporti consentono di appendere le chiodatrici ad un bilanciere per rendere le operazioni più agevoli all'utente.

These supports allow hanging the tool to a balancer to make operations easier.

Serie / Series

420

70.44K



Testa bassa - Low head



Serie / Series

420

70.44.1K



Testa alta - High head



Serie / Series

720

70.76.2K



Serie / Series

740

70.76K



Serie / Series

840

70.84K

850

70.84K




Serie / Series

CRT

35R550



Pos. Verticale
Vertical Pos.



Pos. Orizzontale
Horizontal Pos.



COMANDI A DISTANZA REMOTE FIRE VALVES


DESCRIZIONE DESCRIPTION

Per tutti i modelli di chiodatrici OMER è disponibile uno specifico comando a distanza. Il dispositivo va scelto in base alla serie di appartenenza della chiodatrice.

■ Specificare SEMPRE il modello di chiodatrice per il quale viene richiesto il dispositivo.

Each tool can be equipped with a specific remote fire valve. The right device will be identified according to the tool series and tool model.

■ DO ALWAYS specify the tool model for which you require the device.



Serie / Series

100

50.12



Serie / Series

MINI

50.05



Serie / Series

MINI

50.06.1K



Serie / Series

220 PLIER

50.22



Serie / Series

220/420

**50.25.1
50.25**



Serie / Series

220/420

50.42



Serie / Series

720

50.72.2K



Serie / Series

740

50.74.2



Serie / Series

740


50.74.3



Serie / Series

740

50.74.4



Serie / Series

840/850

50.83.1



Serie / Series

840/850

50.83.3



Serie / Series

840/850

50.83.4



Serie / Series

CRT - ROLL

35P600



Serie / Series

CRT - STRIP

35P602



Serie / Series

MORE

Vedi tabella
See table



COMANDI A DISTANZA REMOTE FIRE VALVES

codice / item

Tipo valvola / Valve Type

100

50.12Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NA****3/2 NO**

MINI

50.05Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NA****3/2 NO****50.06.1K**Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NC****3/2 NC**

220

50.22Graffatrici Plier
Plier stapler**3/2 NA****3/2 NO**

220/420

50.25*Funzionamento con sicura
Contact safety actuation**3/2 NC****3/2 NC****50.25.1***Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NC****3/2 NC****50.42***Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NA****3/2 NO**

720

50.72.2KFunzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NA****3/2 NO**

740

50.74.2*Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NA****3/2 NO****50.74.3***Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NC****3/2 NC****50.74.4***Funzionamento con sicura
Contact safety actuation**3/2 NC****3/2 NC**




840/850

50.83.1*Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NA****3/2 NO****50.83.3***Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NC****3/2 NC****50.83.4***Funzionamento con sicura
Contact safety actuation**3/2 NC****3/2 NC**

CRT

35P600Graffatrici Roll
Roll stapler**5/2****5/2****35P602**Graffatrici Strip
Strip stapler**5/2****5/2**

MORE

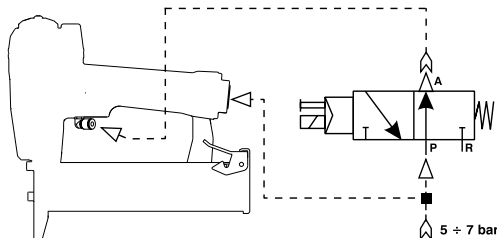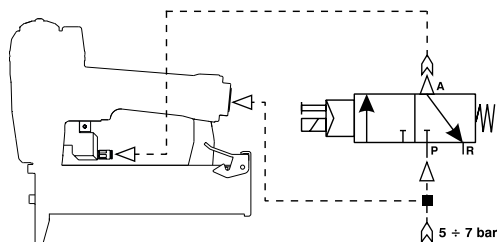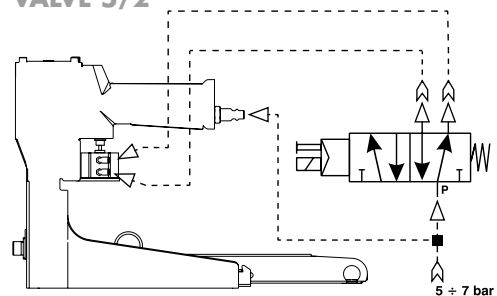MCN2565-A500***MCN2970-A500*****MCN3390-A600*****MS29130-A500***Funzionamento senza sicura
Without contact safety actuation**3/2 NC****3/2 NC****VALVOLA 3/2 NA**
VALVE 3/2 NO**VALVOLA 3/2 NC**
VALVE 3/2 NC**VALVOLA 5/2**
VALVE 5/2

* Specificare sempre il modello di chiodatrice per questi dispositivi.

* Always specify the tool model for these devices.



COMPRESSORE E DOTAZIONI COMPRESSOR AND EQUIPMENT


Compressore / Compressor
Raccordi e Spirali / Airplugs and Hoses
Dotazioni / Equipment

COMPRESSORE COMPRESSOR

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Compressore dotato di cassetta portautensili.

Compressor equipped with toolbox.



AIRBOX

							
Serbatoio aria Air tank	Potenza Power	Alimentazione Power supply	Portata d'aria Air flow capacity	Potenza sonora Sound power	Pressione massima Max pressure	Peso Weight	Dimensioni Dimensions
3 l	1.1 kW peak	(230V / 50hz)	160 l/min	LWA 88 dB(A)	8 bar	16,0 kg	Lunghezza Length 465 mm
							Larghezza Width 340 mm
							Altezza Height 470 mm

AVVOLGITUBO HOSE REEL

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Avvolgitore per tubo con manovella manuale.

Hand crank hose reel.

17.14F

17.20F



ATSP120830

				
Lunghezza tubo Hose length	Diametro tubo Hose diameters	Peso Weight	Pressione massima Max pressure	Dimensioni Dimensions
30 m	12 x 8 mm	8,5 kg	10 bar	Lunghezza Length 335 mm
				Larghezza Width 260 mm
				Altezza Height 350 mm

RACCORDI E SPIRALI AIR PLUGS AND HOSES

INNESTI RAPIDI AIR PLUGS	Codice / Code	Serie / Series	Attacco / Connection
	17.10K	ITA	G 1/4
	17.13K	USA	
	17.14K	EU	
	17.20F	-	
	17.14F	-	

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Innesti rapidi, attacchi speciali e tubi a spirale in poliuretano per macchine OMER.

Air plugs, special connectors and polyurethane spirals for OMER tools.

ATTACCHI SPECIALI SPECIAL CONNECTORS	Codice / Code	Descrizione / Description
	17.14G	Attacco girevole (G 1/4 EU) Swivel airplug (G 1/4 EU)
	17.21	Filtro (G 1/4) Filter (G 1/4)

SPIRALI IN POLIURETANO MONTATE CON RACCORDI E INNESTO RAPIDO EU POLYURETHANE SPIRALS AIR HOSES FITTED WITH EU AIRPLUG AND COUPLERS

	Codice / Code	Misura Ø Dimension Ø	Lunghezza Lenght
	TSPG140855K	8 x 5 mm	5 m
	TSPG140851K	8 x 5 mm	10 m
	TSPG141061K	10 x 6,5 mm	10 m
	TSPG141281K	12 x 8 mm	10 m

DOTAZIONI EQUIPMENT

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Articoli consigliati per la manutenzione delle macchine e la protezione lavorativa.

Recommended items for tool maintenance and for working security.



D016

Tanica olio 5l per utensili pneumatici
Oil can 170 FL.OZ. for pneumatic tools



D015

Bottiglia olio 500 ml per utensili pneumatici
Oil bottle 17 FL.OZ. for pneumatic tools



D01

Bottiglietta olio 20 ml per utensili pneumatici
Oil bottle 0,7 FL.OZ. for pneumatic tools



D07

Vaso grasso 200 g per utensili pneumatici
Grease can 7 OZ. for pneumatic tools



G80A

Bombolette per chiodatrice a gas
Gas nailer fuel cell






D08

Bottiglietta LOCTITE® 243 50 ml
LOCTITE® 243 bottle 1,7 FL.OZ.



D02

Occhiali antinfortunistica
Safety glasses

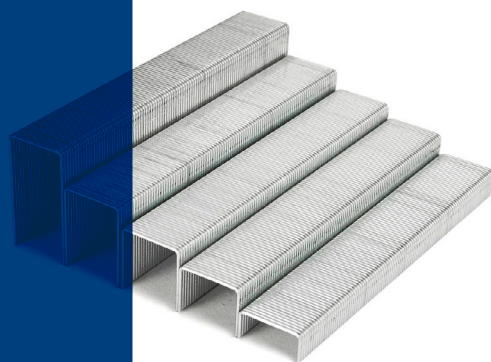


INDICE, PUNTI E TABELLE COMPARATIVE
INDEX, FASTENERS AND CROSS REFERENCE TABLES

GRAFFE LEGGERE E MEDIE FINE AND MEDIUM WIRE STAPLES

3G

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")

pag. 4 pag. 70

SJK

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")

pag. 6

68

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

pag. 5

64

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .488" (1/2")

pag. 7

62

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .500" (1/2")

pag. 8

99

0,55x1,00




Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

pag. 9

4097

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

pag. 10-11

pag. 71-74

40

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .180" (3/16")

pag. 10-11

98

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .307" (5/16")

pag. 12

84

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

pag. 13

80

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

pag. 14-15


pag. 54

pag. 122

pag. 71

50

0,50x1,25



Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")


pag. 16

pag. 55

pag. 122

T50

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .413" (7/16")

pag. 17

pag. 123

88

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .512" (1/2")

pag. 19

65

0,65x1,25




Gauge: 19
Crown: .476" (1/2")

pag. 18

pag. 56

195

0,60x1,75




Gauge: 18
Crown: .492" (1/2")

pag. 19

110

0,65x1,60




Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

pag. 20

pag. 58

90

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")

pag. 22-23-24

92

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .334" (5/16")

pag. 25-26-27

SG44

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .386" (3/8")

pag. 21

500

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .421" (1/2")

pag. 28

94


1,00x1,25



Gauge: 18
Crown: .528" (17/32")

pag. 29

GRAFFE PESANTI HEAVY WIRE STAPLES

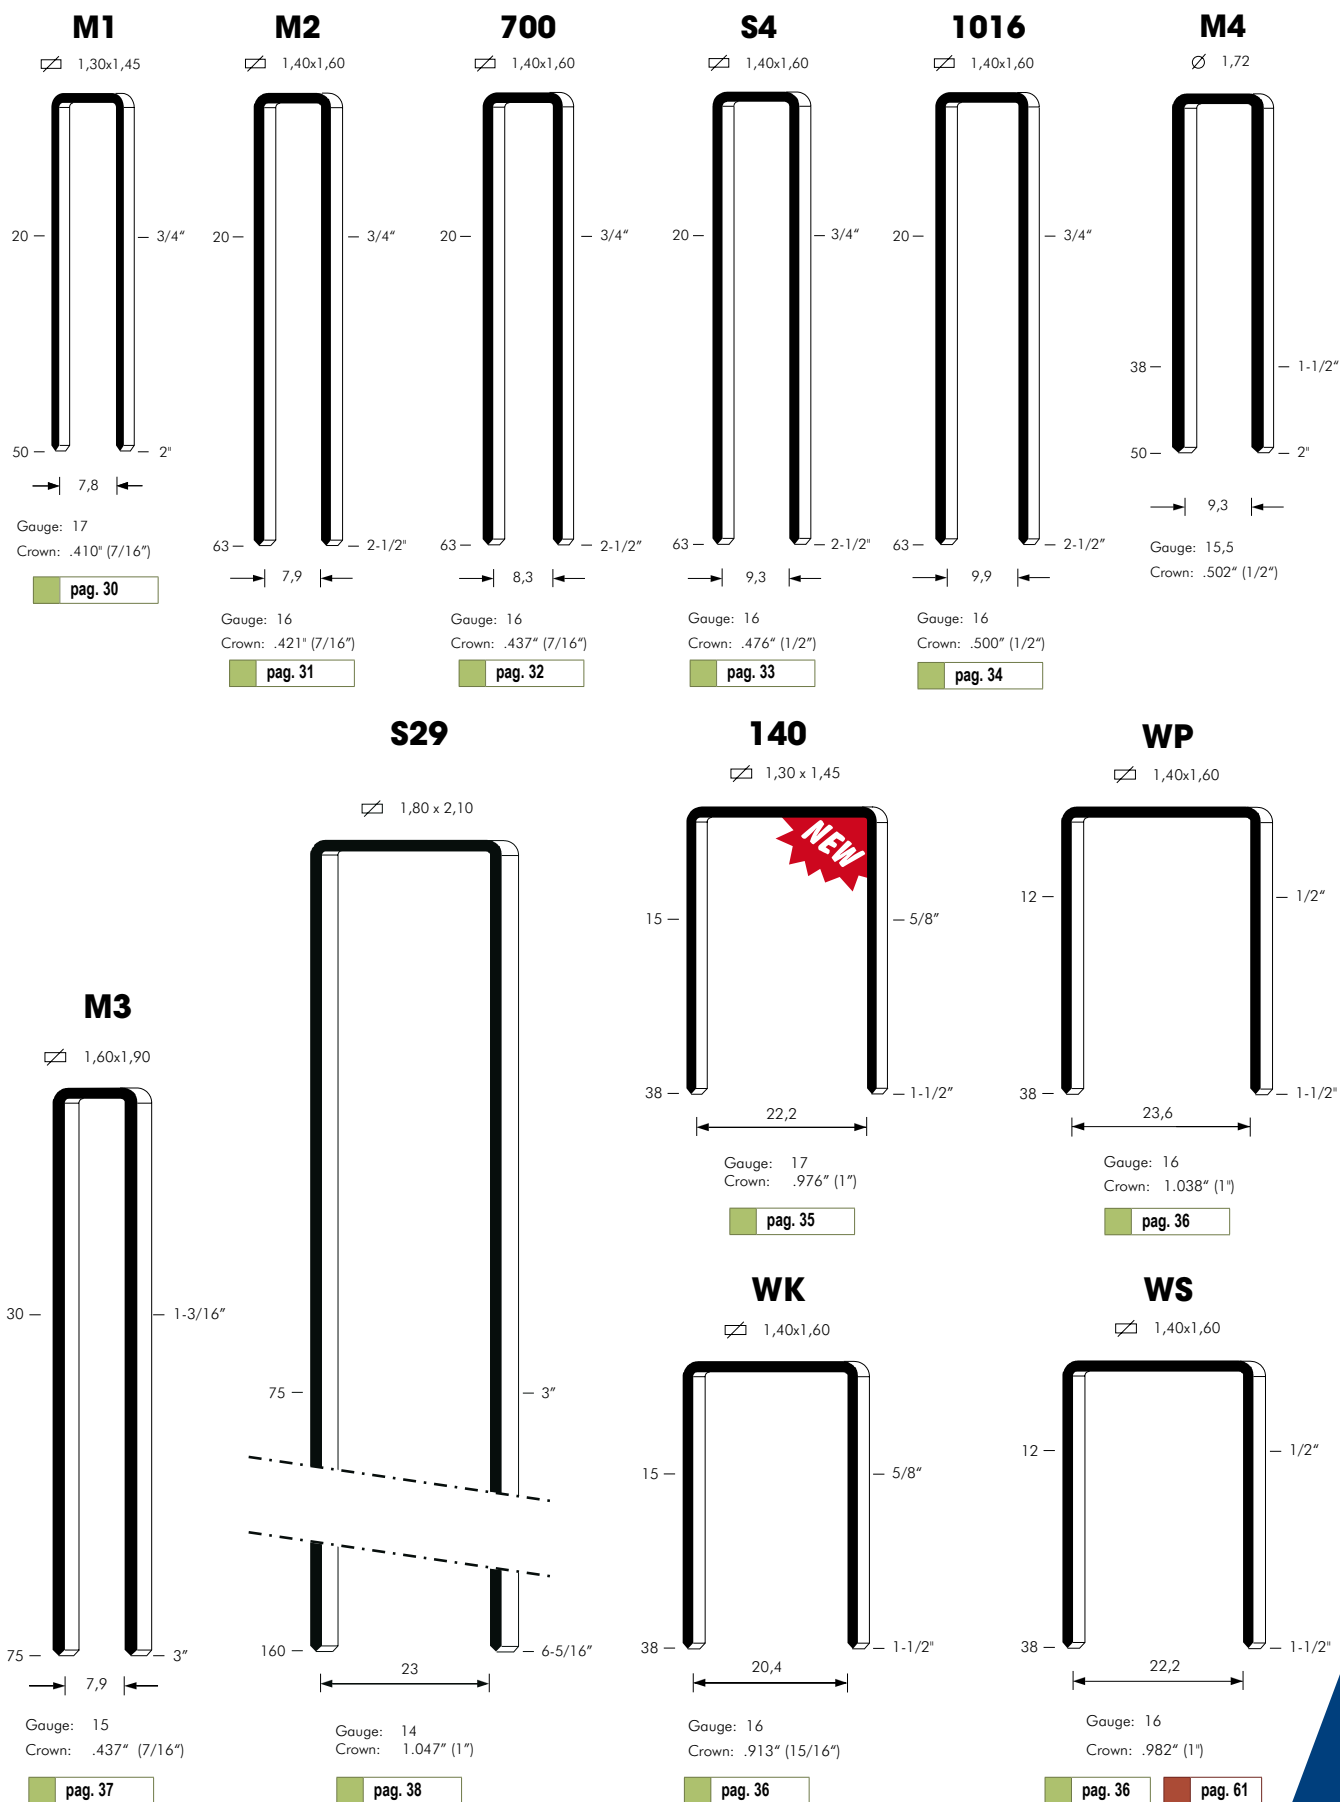

**SPILLI
PINS**

Pins 6

Ø 0,64




Gauge: 23

Wire dia: .025"

pag. 40

Pins 8

Ø 0,75x0,90




Gauge: 21

pag. 41

Pins I

Ø 1x1,25




Gauge: 18

pag. 42

Pins AP

Ø 2,40x2,80



Gauge: 12

pag. 43

tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
spilli pins	Pins 6	40	MINI	S700	MINIPINS		ST06		506		AL	CZ
	Pins 8	41	MINI/S		MINIPINS 18	MP	ST08				BE	
	Pins I	42	I	S100	AZ5550	I	SKN10				GA-PINS	AZ
	Pins AP	43	AP		SPIN	AL						PCH
groppini brads	Brads B6	44										
	Brads M	45	MINI TIP	SK200		MB					JA	
	Brads 12	46 - 47	TIPIN	SK300	BT1300	B44	SKN12		512	F18	JM	AX(AY)
	Brads 14	48 - 49	TIP	SK400	BT1200	HB/60	SKN16		516	F16	N	
	Brads 17	50				FN8	SKN20				ND	
	DA	51		SKDA		DA						DA
	DB15	52			FN15							

Brads B6



pag. 44

Brads M




pag. 45

Brads 12




pag. 46-47

Brads 14




pag. 48-49

Brads 15




Brads 17




pag. 50

DA

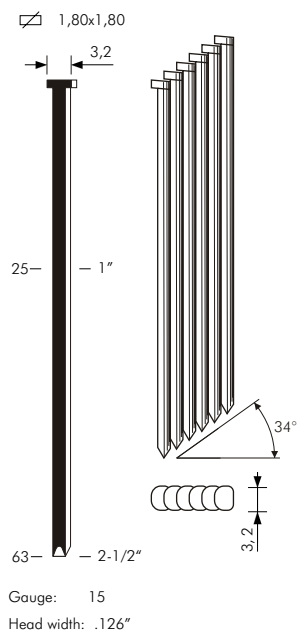

pag. 51

DB15

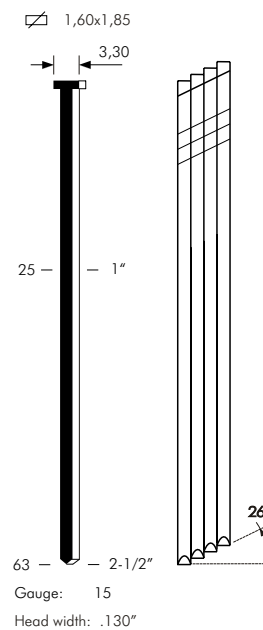


pag. 52

GRAFFE PER IMBALLAGGIO CARTON CLOSING STAPLES

80

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

pag. 54


pag. 14-15

pag. 122

pag. 71

50

0,50x1,25



Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")


pag. 55

pag. 16

pag. 122

65

0,65x1,25




Gauge: 19
Crown: .476" (1/2")

pag. 56

pag. 18

110

0,65x1,60




Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

pag. 58

pag. 20

77K

0,70x2,25




Gauge: 17
Crown: .488" (1/2")

pag. 57

BA

0,50x2,60




Gauge: 16,5
Crown: .504" (1/2")

pag. 59

590

0,85x1,80




Gauge: 17
Crown: .941" (15/16")

pag. 60-61

WS

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: .982" (1")

pag. 61

pag. 36

34 L

0,80x2,25

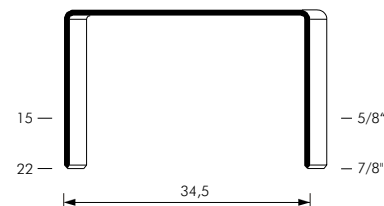


Gauge: 16
Crown: 1.358" (1-3/8")

pag. 64

34

0,80x1,90

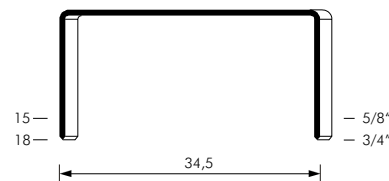


Gauge: 16,5
Crown: 1.358" (1-3/8")

pag. 64

32

0,80x1,90

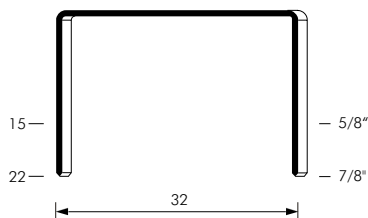


Gauge: 16,5
Crown: 1.260" (1-1/4")

pag. 62

32

1,35x2,30

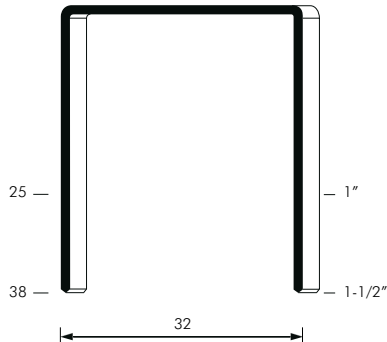

Gauge: 14
Crown: 1.260" (1-1/4")

pag. 63

35

0,80x2,20




Gauge: 16
Crown: 1.378" (1-3/8")


pag. 65

**GRAFFE PER IMBALLAGGIO
CARTON CLOSING STAPLES**


ROLL C

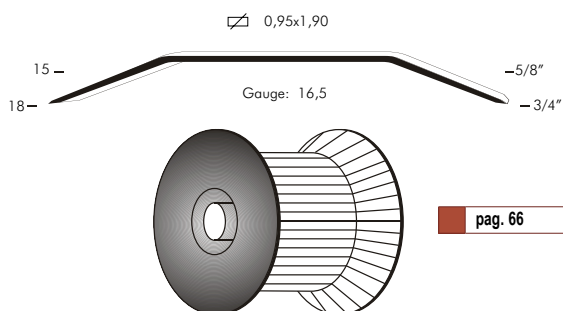

ROLL 34

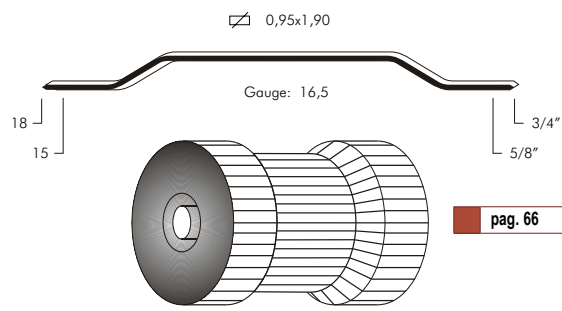

ROLL A

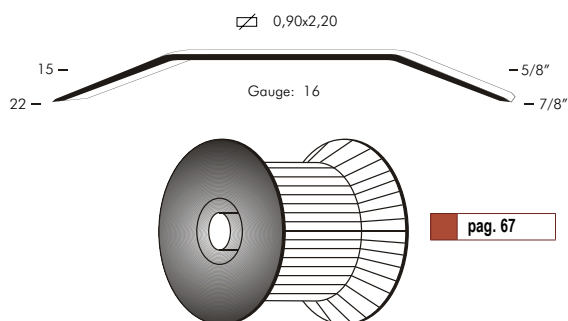

ROLL D


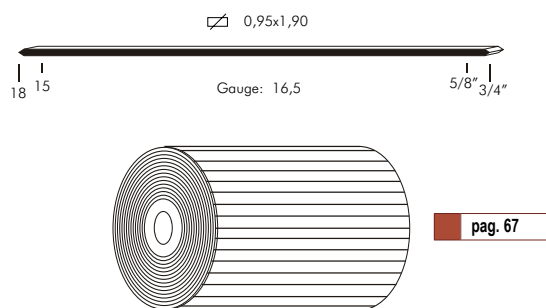


tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
graffe per imballaggio carton closing staples	80	54	8 (80)	80-380	86 / AZ33	80	800		680		A	AT
	50	55		95		50	900				D	
	65	56				65	9000		779			
	77K	57							777			
	110	58	110									
	BA	59			SB103020							
	590	60 - 61							590			
	WS	61	16 WC		BCS 2				654		WC	
	32	62	C	32					561		R	
	34L	64			SW9040							
	34	64			SW7437							
	35	65	A	35					560		B	
	Roll C	66	CR									
	Roll 34	66			SWC7437							
	Roll A	67	AR									
	Roll D	67		LOCK					555			

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL FASTNERS AND APPLICATIONS


77



Gauge: 25
Crown: .354" (3/8")

pag. 70

3G




Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")

pag. 70

pag. 4

4097




Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

pag. 71-74

pag. 10-11

80



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")


pag. 71

pag. 14-15

pag. 122

pag. 54


53



Width: .196" (3/16")
Thickness: 0,38 - .015"


pag. 74

MICRO CF




pag. 72

MINI CF




pag. 72

CF




pag. 73

JUMBO CF

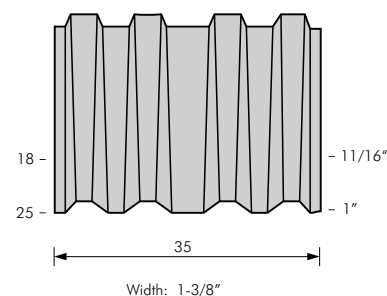


HR22




pag. 76

SR8



pag. 76


713



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")

pag. 80

VN11



Gauge: 14
Crown: .425" (7/16")

pag. 75


M3PF



Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")


pag. 79

HR20




pag. 77

HR23




pag. 77

DK25



pag. 78


Brads 12 ts



Gauge: 18
Head width: .075"


pag. 75

FN21




pag. 82

TN22




pag. 82

TN22 Beton



pag. 83

ST15




pag. 84


tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi nails	FN21	82	FN				TN22					
	TN22	82	TN22	T		TN	TN22				T	T
	TN22 Beton	83	TN22	T		TN	TN22				T	T
	ST15	84										
punti speciali special fasteners	77	70	55	50							VB	
	3G	70	7	71	72	7	7100		670		V	C
	4097	71-74		97	SX 4023						0	W
	80	71	8 (80)	80-380	86 / AZ33	80	800		680		A	AT
	MICRO CF	72										
	MINI CF	72		WM								
	CF	73	CF	W		CF	WN				WN	CF
	JUMBO CF			MAXI W			JAMBO WN					
	53	74										
	Brads 12 ts	75										
	VN11	75										
	HR22	76										
	SR8	76			Ring 616							
	HR20	77	HR20 TAPE		Ring 16							
	HR23	77	HR23 TAPE		Ring 15							
	DK25	78										
	M3PF	79										
	713	80										

CHIODI ROTOLO PVC COIL NAILS PVC

CNP 18

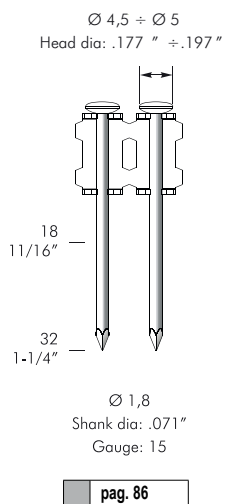


CNP 21

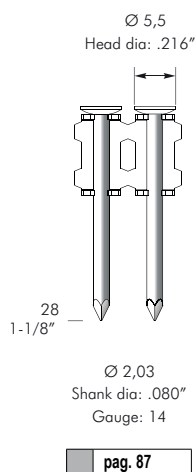


A richiesta
On request




Avvolgimento piatto
Flat winding




CNP 203

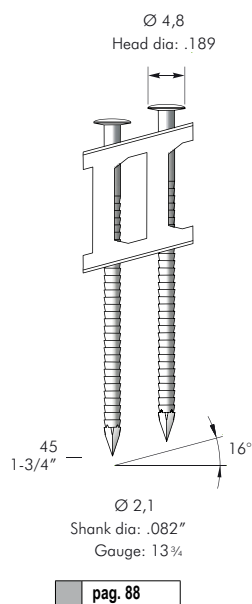


CNP 23

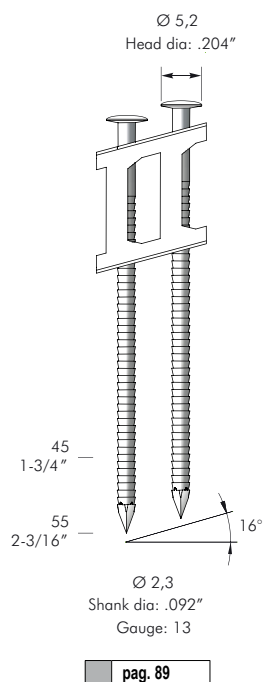


CNP 25

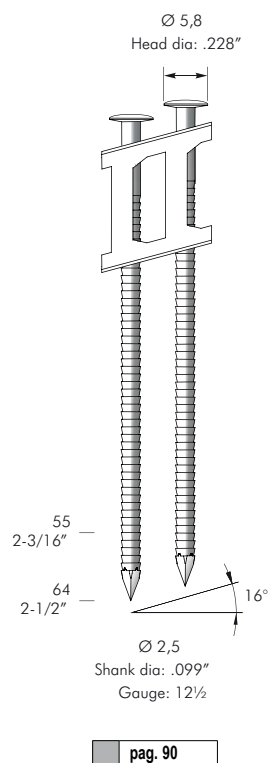


CNP 40

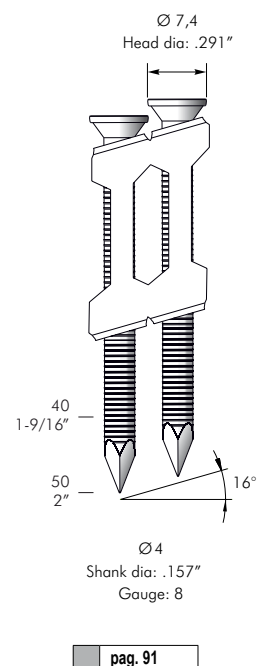

Avvolgimento piatto
Flat winding




Avvolgimento piatto
Flat winding



CHIODI SPECIALI
SPECIAL NAILS


RCNW 31

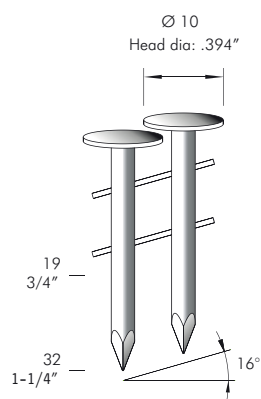


Ø 3,1
Shank dia: .120"
Gauge: 11

pag. 85

Avvolgimento conico
Conical winding



CNWE 28

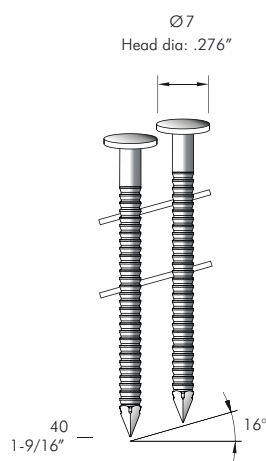


Ø 2,8
Shank dia: .110"
Gauge: 11 1/2

pag. 100

Avvolgimento piatto
Flat winding



CNWE 33

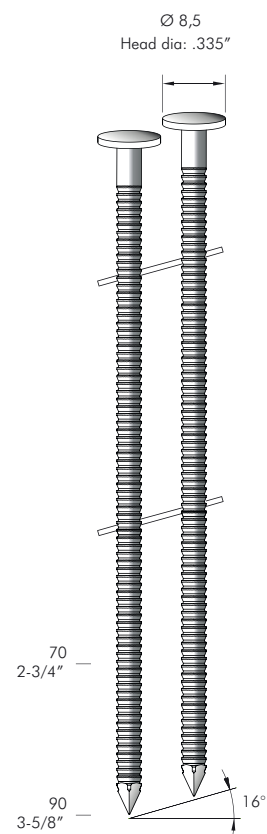


Ø 3,3
Shank dia: .130"
Gauge: 10

pag. 101


tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi rotolo PVC 0° coil PVC nails 0°	CNP 18	86		TC								SCN
	CNP 21	87										
chiodi rotolo PVC 16° coil PVC nails 16°	CNP 203	88										
	CNP 23	89										
	CNP 25	90										
	CNP 40	91										
chiodi rotolo speciali special coil nails	RCNW 31	85	COIL 31	DPN	CR		RCNW			CNZ		SCN ROOF
	CNWE 28	100										
	CNWE 33	101										

CHIODI ROTOLO COIL NAILS


CNW 21

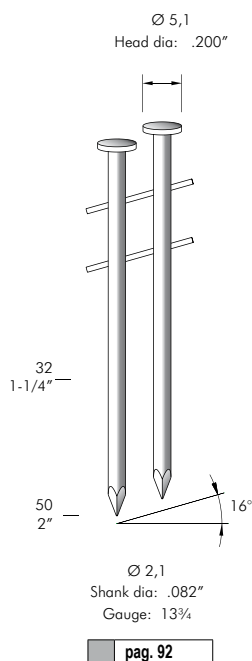


Avvolgimento conico
Conical winding



A richiesta
On request





CNW 203

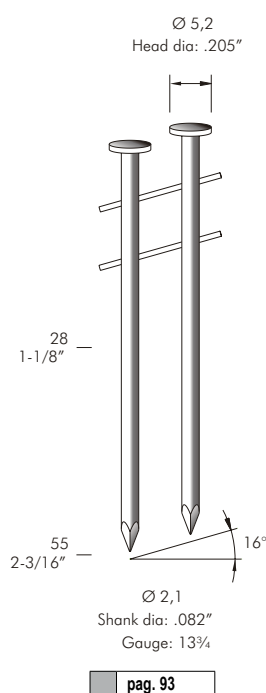


Avvolgimento piatto
Flat winding



A richiesta
On request



CNW 23

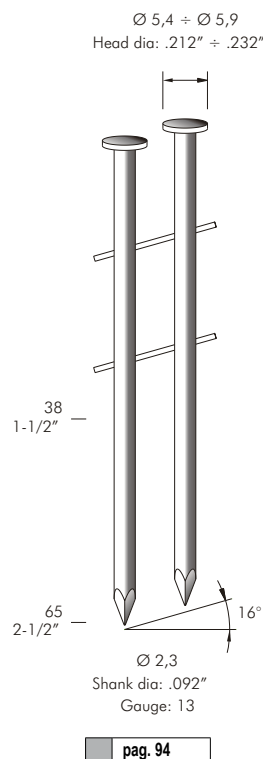

CNW 25


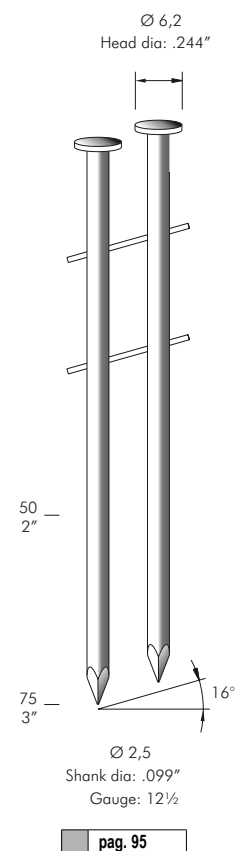


tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi rotolo coil nails	CNW 21	92	COIL 21	BDC							CNW	SCN
	CNW 203	93			N 55							
	CNW 23	94			FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 25	95	COIL 26	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 28	96	COIL 29	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 31	97	COIL 31	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 34	98	COIL 33	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 38	99	COIL 38	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN

CNW 28


Ø 6,7
Head dia: .264"

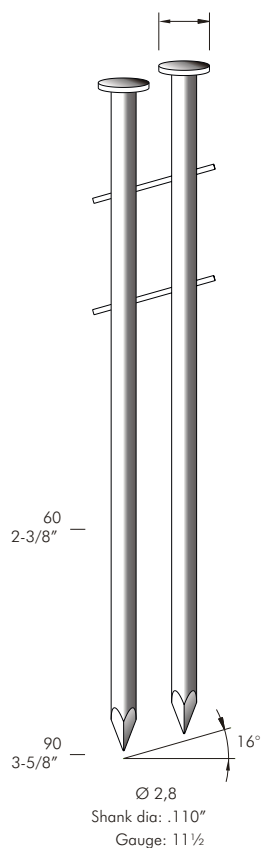

pag. 96

CNW 31


Ø 6,9
Head dia: .272"

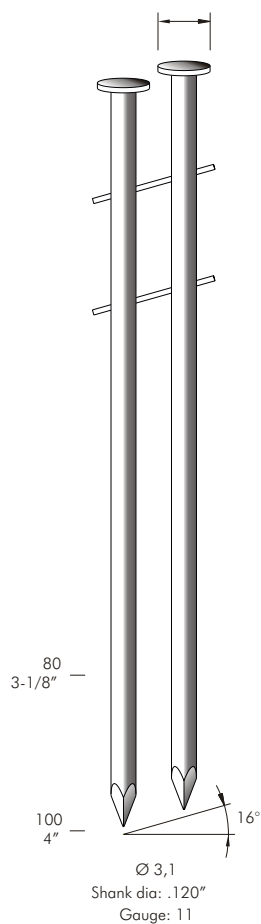

pag. 97

CNW 34


Ø 7,5
Head dia: .295"

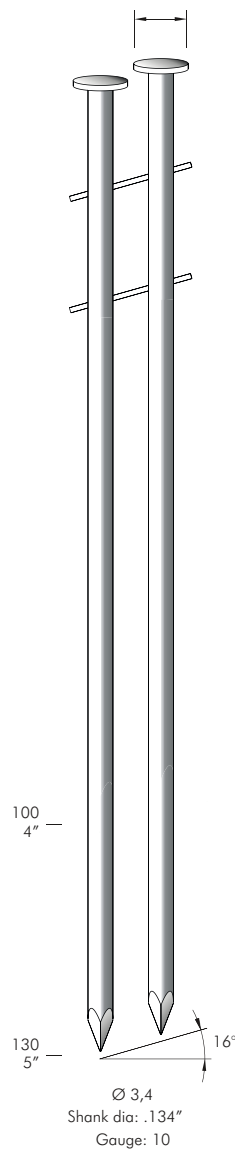

pag. 98

CNW 38

Ø 8,3
Head dia: .327"

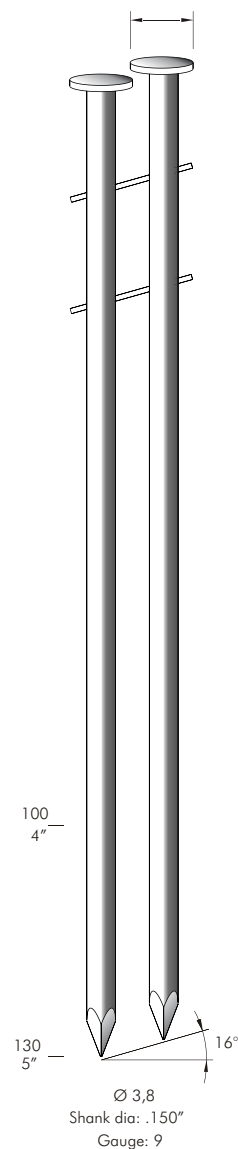


pag. 99

Avvolgimento piatto
Flat winding




A richiesta
On request




CHIODI STECCA PVC 21°
21° STRIP PVC COLLATED NAILS


SNPA-28 SNPA-31 SNPA-34 SNPA-38 SNPA-42 SNPA-46

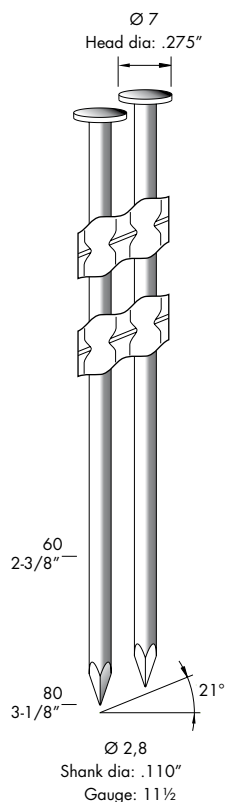


pag. 102

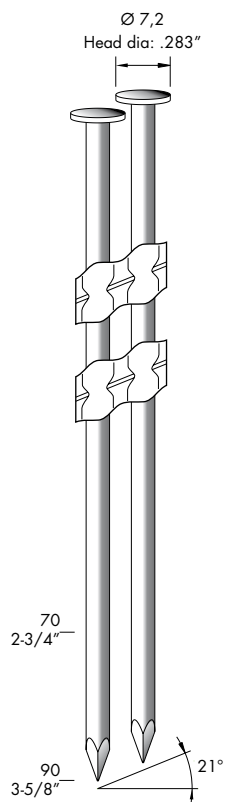


pag. 103

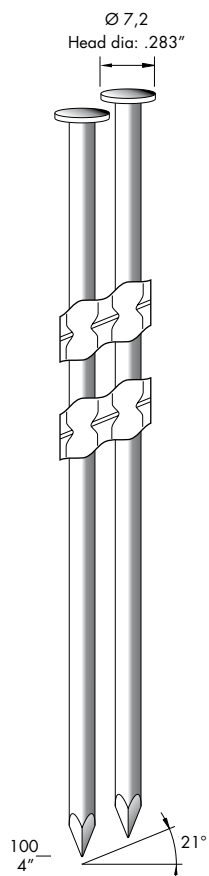


pag. 104

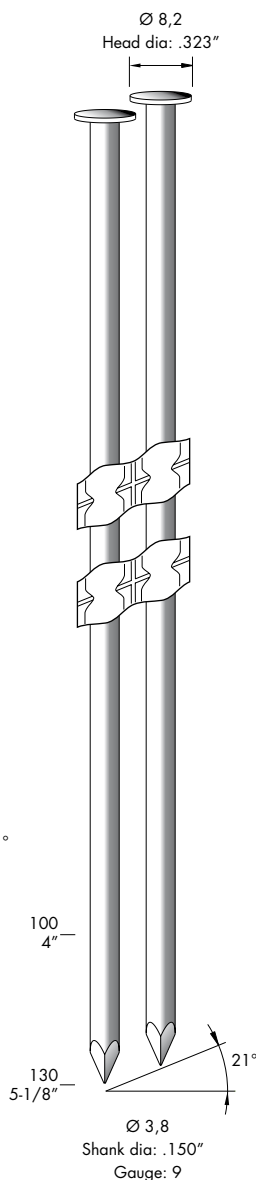

pag. 105

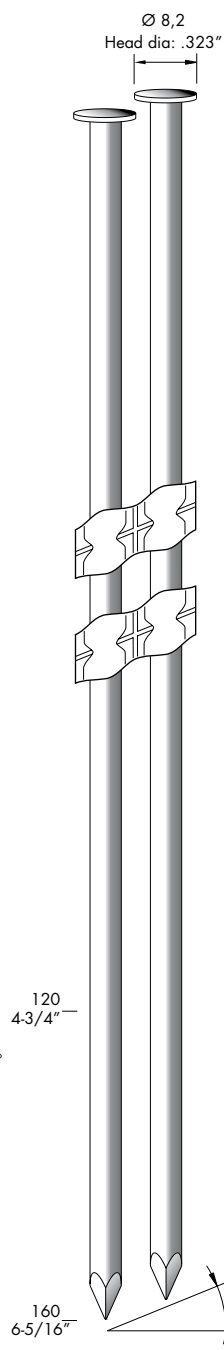



pag. 106

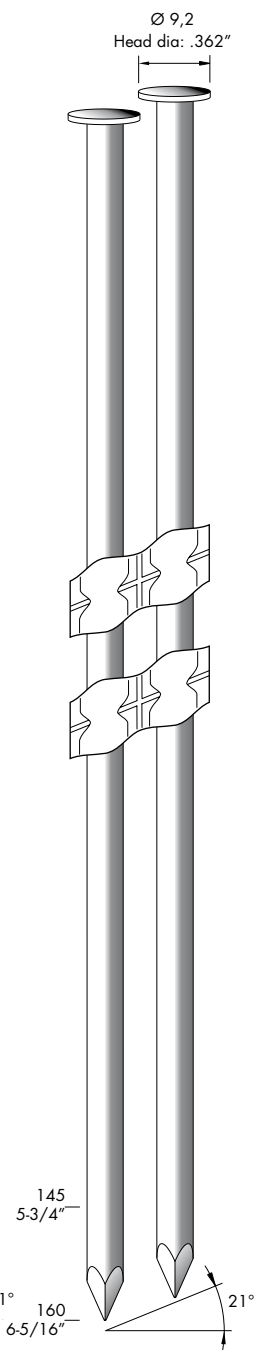

pag. 107


Stecca PVC
Strip PVC collated

A richiesta
On request




**CHIODI STECCA CARTA 30° - 34° e PVC 30°
30° - 34° STRIP PAPER and 30° STRIP PVC NAILS**

SNPB-28

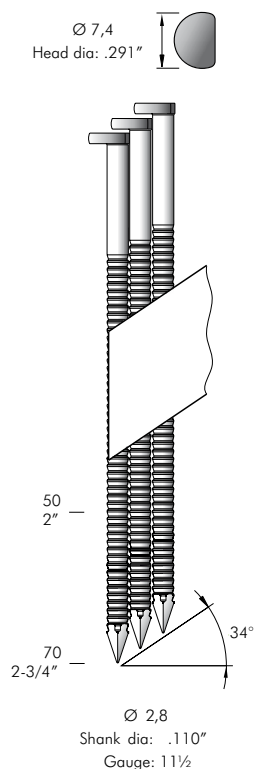


pag. 108

SNPB-31

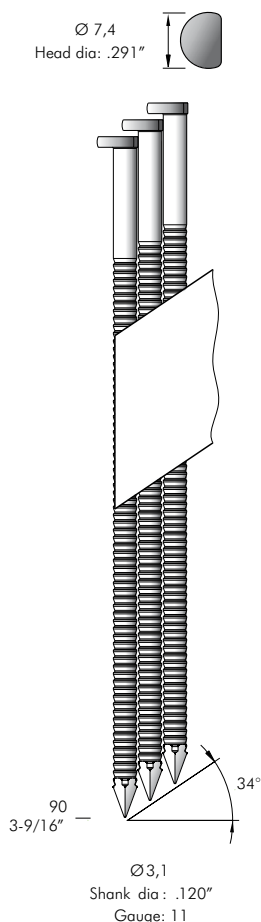

pag. 109

SNPB-40 NEW

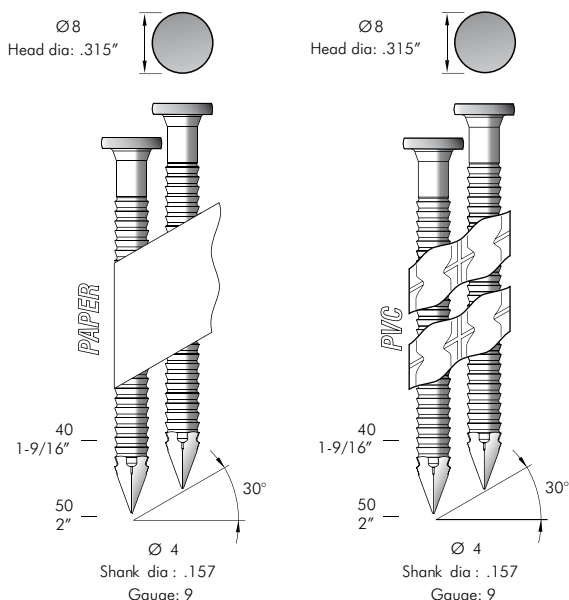


pag. 110

tabella comparativa cross reference table		pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
chiodi stecca carta 30° - 34° e pvc 30° 30° - 34° strip paper and 30° strip pvc nails	SNPB-28	108										
	SNPB-31	109										
	SNPB-40	110										
chiodi stecca PVC 21° 21° strip PVC collated nails	SNPA-28	102	RN29	R20-29		RN28	RB29			SN28	RK28	RHN28
	SNPA-31	103	RN31	R20-31		RN31	RB31			SN31	RK31	RHN31
	SNPA-34	104	RN34	R20-34		RN34	RB34			SN34	RK34	RHN34
	SNPA-38	105	RN38	R20-38		RN38	RB38					
	SNPA-42	106	RN42	R20-42		RN42	RB42					
	SNPA-46	107	RN46	R20-46		RN46	RB46					

PUNTI IN PLASTICA
POLYMER FASTENERS

81P




Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

pag. 112

81P BM


(for tyre retreading)



Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

pag. 112

82P




Gauge: 16
Crown: .512" (1/2")

pag. 113

82P BM


(for tyre retreading)



Gauge: 16
Crown: .504" (1/2")

pag. 113


83P



Gauge: 16
Crown: .420" (7/16")

pag. 114


Pins IP



Gauge: 18

pag. 115


Pins 14P



Gauge: 16

pag. 115


Brads 12P



Gauge: 18
Head width: .082"


pag. 116

Brads 14P

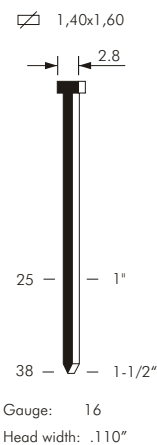

Gauge: 16
Head width: .110"


Brads 17P

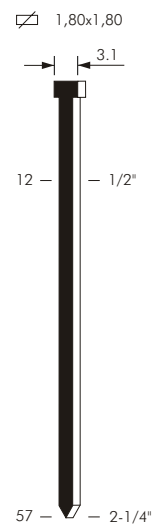

Gauge: 15
Head width: .122"


pag. 117

5D

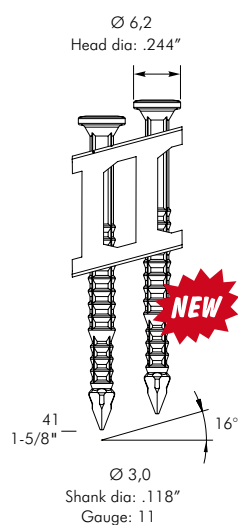


pag. 118

8D


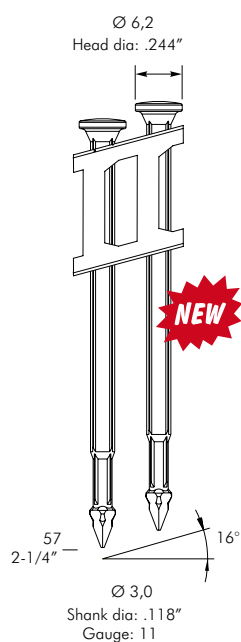


pag. 118

COP-100




COP-120




APPLICAZIONI MANUALI MANUAL APPLICATIONS

26




pag. 120

SP19




pag. 120

113




pag. 121

153



pag. 121

80




pag. 122

pag. 54

pag. 14-15

pag. 71

50




pag. 122

pag. 16

pag. 55


T50



pag. 123


pag. 17

73




pag. 124

B8




pag. 125

B10




pag. 125


tabella comparativa cross reference table	OMER®	pagina / page	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
punti applicazioni manuali manual application fasteners	26	120						26				
	SP19	120			SP19							
	113	121						13			VZ	
	153	121						53			VX	
	80	122	8(80)	80-380	86/AZ33	80	800		680		A	AT
	50	122		95		50	900				D	
	T50	123						A11 (140)			PF	H
	73	124						73			PB	
	B8	125			STCR2115						FA	
	B10	125			STCR5019				694		FB	




Punta C (standard)
C-point (standard)




Punta DP
DP-point




Punta CC
CC-point




SENZA Punta
BLUNT-point




Punta OC
OC-point




Punta CD
CD-point



Punta IC
IC-point



Punta DD
DD-point



Punta DPP
DPP-point



OMER S.p.A. - Via Foresto, 42
31058 Susegana - TV - ITALY
Tel. +39 0438 455318 r.a.
Fax +39 0438 455402 / 455530
e-mail: omer@omer.it

www.omer.it