



The world of Fastening

MADE IN ITALY


A small graphic of the Italian flag, consisting of three horizontal stripes of green, white, and red, is located below the "MADE IN ITALY" text.

2019/2020

WERKEZEUG-MERKMALEN

A	Mit höherer Schlagleistung
AB	Mit automatischer Vorrichtung für die Lamellenbiegung
B	Unterladen
BDA	Unterlader, mit Tiefeneinstellung
BV	Unterlader, Automatik-Ventil
C	Verstärktes Magazin
CNO-SAG	Spezialwerkzeug zur Befestigung von Federn, kurzes Magazin
CL	Langmagazin
CDI	Spezialwerkzeug für die Herstellung von Holzkisten, mit Fernauslösung NC (normalerweise geschlossen)
CP	Befestigung von Kartons auf Paletten, mit speziellem Verlängerungsarm
CPI	Spezielle Kartonbefestigung auf Palette, Doppelgriff, verlängerte Verlängerung
CL2 / CL4	Langmagazin (Kapazität: 2-4 Streifen)
CL2-5	Langmagazin (Kapazität: 2 Streifen), Oberlader, Fernauslösung NC (normalerweise geschlossen), hintere Sicherheit
CL2-5I	Langmagazin (Kapazität: 2 Streifen), Oberlader, Fernauslösung NC (normalerweise geschlossen), vordere Sicherheit
CL4-3	Langmagazin (Kapazität: 4 Streifen), Oberlader, Fernauslösung NC (normalerweise geschlossen)
CL4-4	Langmagazin (Kapazität: 4 Streifen), Oberlader, Fernauslösung NC (normalerweise geschlossen), mit Träger
CLD3 / CLD4	Langmagazin (Magazinkapazität: 3-4 Streifen), Oberlader, mit Fernauslösung NO (normalerweise geöffnet)
CLM	Langmagazin, Oberlader und Kontaktauslösung (ohne Abzug). Speziell für Schuhherstellung geeignet
CLT	Langmagazin, Oberlader, mit Fernauslösung NC (normalerweise geschlossen)
CLT2 / CLT3 CLT4	Langmagazin (Magazinkapazität: 2-3-4 Streifen), Oberlader, mit Fernauslösung NC (normalerweise geschlossen)
CLTV	Langmagazin, Oberlader, Automatik-Ventil
CLV	Langmagazin, Automatik-Ventil
D	Mit einstellbarem Distanzstück
DI	Spezialwerkzeug für die Herstellung von Holzkisten mit festen Distanzstücke
E	Leichte Ausführung
EPAL	Spezialwerkzeug für Herstellung und Reparatur von Paletten
F	Für Kürschner geeignet
FA	Speziell für Bienenzucht
FL2	Für Parkettboden geeignet, Doppelmagazin
FV	Für Kürschner geeignet, mit Automatik-Ventil
G-G4	Glasleisten-Nagler
H	Verstärker Kopf
LJ	Lange Matrice

LJC	Lange Matrice, kurzes Magazin
LLJ	Extralange Matrice
M	Manuelle Arbeitsweise
MC	Spezialwerkzeug für Metallverbinder
MINI-REST	Mit Halter für Werkbank
NF	Dünne Nase
NO-SAG	Spezielles Gerät zum Anbringen von Federklemmen
NS	Dünne Nase mit Sicherungsvorrichtung
OC	Mit Spreizwerkzeug
P	Für Kunststoffbefestigungselemente geeignet
PJ	Lange Matrice, für den Automobilbereich geeignet
PF / PFI	Für Rahmen und Rahmenlackierung
R	Für Buchsenbefestigung geeignet
RB	Mit biegsamer Matrice
RF	Mit steifer Matrice
ROC	Nickhefter mit Kontaktauslösung
ROC2	Doppelkopf-Nickhefter mit Kontaktauslösung
ROP	Nickhefter mit Fußauslösung
S	Mit Kontaktauslösung
SA	Mit horizontalem Arm
SCL	Langmagazin, Kontaktauslösung
SJ	Kurze Matrice
SJC	Kurze Matrice, kurzes Magazin
SJT	Kurze Matrice für Röhren
SL	Lange Nase (50 mm)
SL VL	Lange Nase (50 mm) mit beschränkter Geschwindigkeit
SLS	Lange Nase und Kontaktauslösung
SS	Ohne Sicherheitsvorrichtung
V	Automatik-Ventil

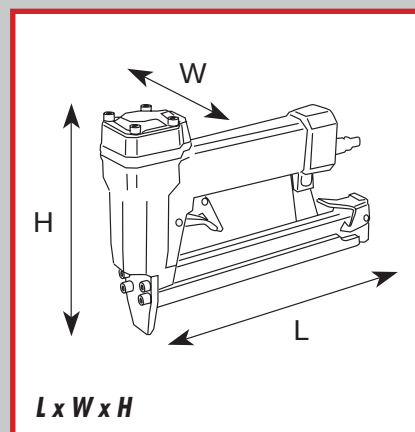



HEFTKLAMMERN - INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Dünnerr Draht
Mitteldraht
Dicker Draht

HEFTKLAMMERN - INDUSTRIELLE
ANWENDUNGEN

STIFTE UND STAUCHKOPFNÄGEL

STIFTE UND STAUCHKOPFNÄGEL

KARTONVERSCHLUSSKLAMMERN

KARTONVERSCHLUSSKLAMMERN

SPEZIELLE HEFTKLAMMERN UND ANWENDUNGEN

Pelzherstellung & Bienenzucht
Etikettierung & Wellennägel
Rahmen & Hog Rings
Kunststoffabdeckungen & Klammern für Hängen
Lebensmittelverpackung

SPEZIELLE HEFTKLAMMERN
UND ANWENDUNGEN

NÄGEL

Streifennägel & Dacheindeckungen
Kunststoffverbundene Rollnägel 0° & Kunststoffverbundene Rollnägel 16°
Drahtverbundene Rollnägel 16° & EPAL
Kunststoffverbundene Streifennägel 21° & Papierverbundene Streifennägel 34°
Papier- und Kunststoffverbundene Streifennägel 30°

NÄGEL

KUNSTSTOFFBEFESTIGUNGSELEMENTE

KUNSTSTOFFBEFESTIGUNGSELEMENTE

MANUELLE ANWENDUNGEN

MANUELLE ANWENDUNGEN

AUTOMATIONEN UND ZUBEHÖR


Automationen
Gerätsträger
Fernauslösung-Ventile

AUTOMATIONEN UND ZUBEHÖR

KOMPRESSOR UND ZUBEHÖR

Kompressor
Kupplungen und Spiralschläuche
Zubehör

KOMPRESSOR UND ZUBEHÖR

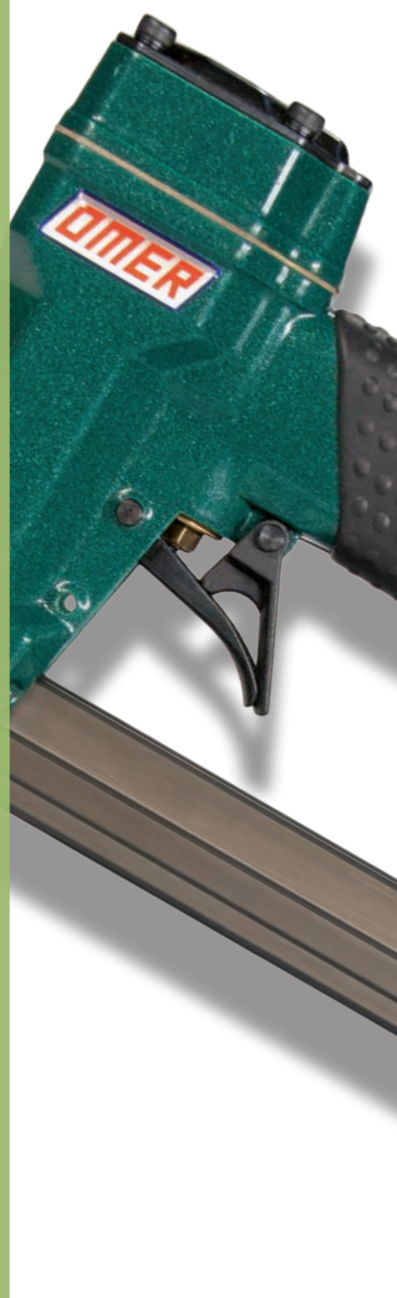

HEFTKLAMMERN - INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Dünner Draht
Mitteldraht
Dicker Draht

ANWENDUNGEN

Polsterung, Möbelherstellung, Rahmen, Schuhwaren, Abdeckungen, Fernseher oder Stereoanlage, Häuserisolierung, Filzisolierung, Herstellung von Kistenrückwände, Holzbesatz

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



3G



Modell V

100	3G	4 ÷ 14	175	3,5 ÷ 6	0,60	200 x 33 x 141
	3G V	4 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	200 x 33 x 141



3G.16



Modell SL VL



Modell V



Modell NF



Modell SL



Modell H

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	167
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei, Aluminium, Sägeanschnitt, gefärbt

MINI	3G.16 3G.16 NF	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	3G.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 151
	3G.16 SL 3G.16 SL NF	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198
	3G.16 SL VL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,09	223 x 43 x 198
	3G.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	223 x 43 x 151



3G.16 CL




Modell V

MINI	3G.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 148
	3G.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	357 x 43 x 151



3G.16 CLT

MINI	3G.16 CLT	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	378 x 43 x 148
------	------------------	--------	-----	-------	------	----------------



Gauge: 23
Crown: .350" (11/32")

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DÜNNER DRAHT

68

ANWENDUNGEN

Polsterung, Möbelherstellung,
Filzisolierung, Holzbesatz



68.16 H



Modell SL




Modell V

MINI	68.16 H	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 151
	68.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198
	68.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	223 x 43 x 151

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	167
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei, gefärbt



Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

SJK**ANWENDUNGEN**

Polsterung,
Schuhwarenherstellung,
Gartenmöbel, Regenschirme
und Bürsten


Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**SJK.16**

MINI	SJK.16	4 ÷ 16	170	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
-------------	---------------	--------	-----	-------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	167
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)

**SJK.16 CLM**

Modell CLM

MINI	SJK.16 CLM	8 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	378 x 43 x 152
-------------	-------------------	--------	-----	-------	------	----------------



Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")

**SJK.16 CLT**

MINI	SJK.16 CLT	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	378 x 43 x 148
-------------	-------------------	--------	-----	-------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**64.16**

Modell NF



Modell SL



Modell V

ANWENDUNGEN

Polsterung, Möbelherstellung, Rahmen, Schuhwaren, Abdeckungen, Fernseher oder Stereoanlage, Häuserisolierung, Filzisolierung, Herstellung von Kistenrückwände, Holzbesatz

MINI	64.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	64.16 NF	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	64.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198
	64.16 V	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,95	223 x 43 x 151

**64.16 CL**

Modell V


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	167
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	stanox

MINI	64.16 CL	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 148
	64.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	357 x 43 x 151

**64.16 CLT**

MINI	64.16 CLT	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,17	378 x 43 x 148
------	------------------	--------	-----	-------	------	----------------



Gauge: 23
Crown: .492" (1/2")

ANWENDUNGEN

Polsterung, Möbelherstellung, Rahmen, Schuhwaren, Abdeckungen, Fernseher oder Stereoanlage, Häuserisolierung, Filzisolierung, Herstellung von Kistenrückwände, Holzbesatz

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



62.16



Modell SL

MINI	62.16	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	62.16 SL	4 ÷ 16	185	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198



62.16 RB4

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 167

Ausführung Material verzinkt

Auf Anfrage OC
(Klammerschenkel
verlaufen nach Innen)




MINI	62.16 RB4	6 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,27	416 x 43 x 177
------	-----------	--------	-----	-------	------	----------------



62.16 CLV

MINI	62.16 CLV	4 ÷ 16	360	4 ÷ 6	1,15	357 x 43 x 151
------	-----------	--------	-----	-------	------	----------------



Gauge: 23
Crown: .500" (1/2")



62.16 CLTV

MINI	62.16 CLTV	4 ÷ 16	340	4 ÷ 6	1,18	362 x 43 x 148
------	------------	--------	-----	-------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DÜNNER DRAHT

99

ANWENDUNGEN

Schuhwarenherstellung,
Holzartikel, Liegestühle




99.16

MINI	99.16	4 ÷ 16	130	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
------	-------	--------	-----	-------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN


Heftklammern/Streifen	125
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	gefärbt

0,55x1,00




Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

4097



40



ANWENDUNGEN

Schuhwarenherstellung,
Herstellung von Haushaltswaren
aus Holz, Regenschirme
und Bürsten, Möbelrahmen
und -veredelung, Herstellung
von Rattanmöbeln,
Schränke, Rahmen,
Profilbretterverkleidungen,
Türrahmen


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	125
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei, kanthal, gefärbt, Sägeanschnitt, Aluminium, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



4097 G



Modell G

100	4097 G	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,70	214 x 60 x 153
-----	--------	---------	-----	---------	------	----------------



4097.16



Modell SL



Modell V

MINI	4097.16	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	4097.16 SL	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198
	4097.16 V	4 ÷ 16	135	4 ÷ 6	0,95	223 x 43 x 148



4097.16 CL




Modell V

MINI	4097.16 CL	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 148
	4097.16 CLV	4 ÷ 16	270	4 ÷ 6	1,15	357 x 43 x 151



4097.16 CLM



Modell CLM

MINI	4097.16 CLM	8 ÷ 16	285	4 ÷ 6	1,17	378 x 43 x 152
------	-------------	--------	-----	-------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DÜNNER DRAHT


4097



4097.16 CLT

MINI	4097.16 CLT	4 ÷ 16	285	4 ÷ 6	1,17	378 x 43 x 148
------	--------------------	--------	-----	-------	------	----------------

0,65x0,95



Gauge: 21

Crown: .170" (3/16")



4097.25




Modell SL



Modell V

220	4097.25	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,10	226 x 50 x 211
	4097.25 SL	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,20	226 x 50 x 245
	4097.25 V	12 ÷ 25	135	5 ÷ 6,5	1,25	226 x 50 x 209

0,65x0,95



Gauge: 21

Crown: .180" (3/16")



4097.25 CLT

220	4097.25 CLT	12 ÷ 25	270	5 ÷ 6,5	1,15	380 x 50 x 211
-----	--------------------	---------	-----	---------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Schuhwarenherstellung, Herstellung von Haushaltswaren aus Holz, Regenschirme und Bürsten, Möbelrahmen und -veredelung, Herstellung von Rattanmöbeln, Schränke, Rahmen, Profildrehtverkleidungen, Türrahmen

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	125
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei, kanthal, gefärbt, Sägeanschnitt, Aluminium, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)

98

ANWENDUNGEN

Polsterung, Schuhschränke,
Badezimmermöbel, Fernseher
und Lautsprecher

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



98.16

MINI	98.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
------	-------	--------	-----	-------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	125
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	Sägeanschnitt




98.25



Modell V

220	98.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	226 x 50 x 211
	98.25 V	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,25	226 x 50 x 209



Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DÜNNER DRAHT

84

ANWENDUNGEN

Schuhwarenssektor, Herstellung und Veredelung von Möbeln, Rahmen, Rücken von Schließfächern, Bootssitze (Edelstahl), Holzgegenstände, Billarde und Videospiele, Fernseher oder Stereoanlage, Holzkäfige, Sonnenschirme, Autoinnenausstattung aus Holz und Vinyl, Vorpolsterung, Herstellung von Türen und Fenstern, Filzisolierung, Ausstellungsstände



84.16



Modell SL




Modell V

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	150/139/125
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	verzinkt

MINI	84.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	84.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198
	84.16 V	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	223 x 43 x 151



Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN

Schuhwarenssektor, Herstellung und Veredelung von Möbeln, Rahmen, Rücken von Schließfächern, Bootssitze (Edelstahl), Holzgegenstände, Billarde und Videospiele, Fernseher oder Stereoanlage, Holzkäfige, Sonnenschirme, Autoinnenausstattung aus Holz und Vinyl, Vorpolderung, Herstellung von Türen und Fenstern, Filzisolierung, Ausstellungsstände, Herstellung von Papiertüten

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	150/139/125
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Aluminium, gefärbt, Sägeanschnitt



80.16



Modell SLS



Modell SL VL




Modell V



Modell SL



Modell S



Modell NF

MINI	80.16	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	80.16 NF	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	80.16 S	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 153
	80.16 SL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198
	80.16 SL NF	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198
	80.16 SL VL	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,09	223 x 43 x 198
	80.16 SLS	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 205
	80.16 V	4 ÷ 16	145	4 ÷ 6	0,95	223 x 43 x 151



80.16 CL




Modell D




Modell V

MINI	80.16 CL	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 148
	80.16 CLV	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,15	357 x 43 x 151
	80.16 CLVD	4 ÷ 16	280	4 ÷ 6	1,32	357 x 43 x 159



80.16 RB




MINI	80.16 RB	6 ÷ 16	145	4 ÷ 6	1,10	216 x 43 x 168
------	-----------------	--------	-----	-------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DÜNNER DRAHT

80

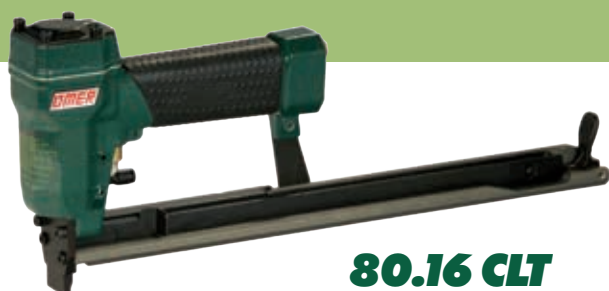

80.16 CLT

MINI	80.16 CLT	4 ÷ 16	285	4 ÷ 6	1,17	378 x 43 x 148
------	------------------	--------	-----	-------	------	----------------



80.16 OC



MINI	80.16 OC	10 ÷ 16	145	5 ÷ 6,5	0,90	223 x 43 x 149
------	-----------------	---------	-----	---------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Schuhwarenssektor, Herstellung und Veredelung von Möbeln, Rahmen, Rücken von Schließfächern, Bootssitze (Edelstahl), Holzgegenstände, Billarde und Videospiele, Fernseher oder Stereoanlage, Holzkäfige, Sonnenschirme, Autoinnenausstattung aus Holz und Vinyl, Vorpolderung, Herstellung von Türen und Fenstern, Filzisolierung, Ausstellungsstände, Herstellung von Papiertüten

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	150/139/125
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Aluminium, gefärbt, Sägeanschnitt



80.25



Modell D




Modell V

220	80.25	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,10	226 x 50 x 211
	80.25 D	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,20	226 x 50 x 215
	80.25 V	12 ÷ 25	145	5 ÷ 6,5	1,25	226 x 50 x 209



80.25 CLT

220	80.25 CLT	12 ÷ 25	280	5 ÷ 7,5	1,45	372 x 50 x 212
-----	------------------	---------	-----	---------	------	----------------



ANWENDUNGEN

Polsterung, Bettherstellung,
Rahmungen, Wandtapete,
Häuserisolierung,
Zusammenbau mit Weichholz

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



50.16



Modell SL



Modell S

MINI	50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	50.16 SL	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,00	223 x 43 x 198
	50.16 S	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 153



50.16 CL



Modell S



Modell V



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 84
Ausführung Material verzinkt
Auf Anfrage rostfrei,
Sägeanschnitt,
Aluminium

MINI	50.16 CL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 148
	50.16 CLV	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,15	357 x 43 x 151
	50.16 SCL	4 ÷ 16	210	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 153



50.16 RB



MINI	50.16 RB	6 ÷ 16	105	4 ÷ 6	1,10	216 x 43 x 168
------	-----------------	--------	-----	-------	------	----------------



50.16 OC



MINI	50.16 OC	10 ÷ 16	105	5 ÷ 6,5	0,90	223 x 43 x 149
------	-----------------	---------	-----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DÜNNER DRAHT

T50

ANWENDUNGEN

Polsterung, Bettherstellung,
Rahmungen, Wandtapete,
Häuserisolierung,
Zusammenbau mit Weichholz




T50.16

MINI	T50.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
------	---------------	--------	-----	-------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	84
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei, Sägeanschnitt, Aluminium



65

ANWENDUNGEN

Möbelrahmen, Zusammenbau von Schränken, Matratzenherstellung, Kartonverschluss, Kartonsverpackungenproduktion, Schaumgummibefestigung

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------	-----------------------



65.16

MINI	65.16	4 ÷ 16	105	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
------	-------	--------	-----	-------	------	----------------



65.25




Modell V

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 84
Ausführung Material verzinkt

220	65.25	12 ÷ 25	105	5 ÷ 6,5	1,10	226 x 50 x 211
	65.25 V	12 ÷ 25	105	5 ÷ 6,5	1,25	226 x 50 x 209

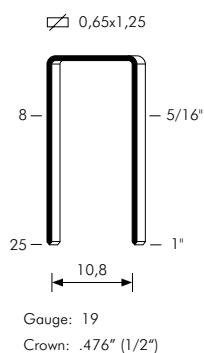

PL 65 SJ

230	PL 65 SJ	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	367 x 70 x 310
-----	----------	---------	-----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


DÜNNER- UND MITTELDRABT

88



PL 88 SJ

230	PL 88 SJ	12 ÷ 25	200	5 ÷ 6,5	2,15	367 x 70 x 310
-----	-----------------	---------	-----	---------	------	----------------

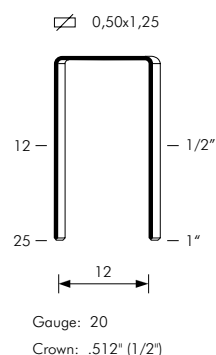

TECHNISCHE DATEN


Heftklammern/Streifen	84
Ausführung Material	verzinkt

195



PL 195 SJ

230	PL 195 SJ	12 ÷ 25	140	5 ÷ 6,5	2,15	367 x 70 x 310
-----	------------------	---------	-----	---------	------	----------------



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	60
Ausführung Material	verzinkt

ANWENDUNGEN

Matratzenherstellung,
Kartonverschluss,
Kartonverpackungenproduktion,
Schaumgummibefestigung

110**ANWENDUNGEN**

Matratzenherstellung,
Kartonverschluss,
Kartonsverpackungenproduktion,
Schaumgummibefestigung


Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**PL 110 SJ**

230	PL 110 SJ	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,15	367 x 70 x 310
-----	------------------	---------	-----	---------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 75
Ausführung Material stanox

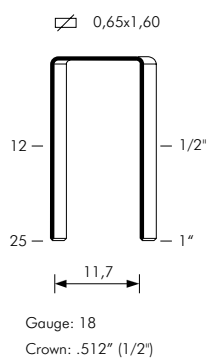**PL 110 SJT**Kurze Zange für
Schläuchen

230	PL 110 SJT	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,24	367 x 70 x 344
-----	-------------------	---------	-----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

SG44



SG44.25



Modell D



Modell V

220	SG44.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	226 x 50 x 211
	SG44.25 D	12 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	226 x 50 x 215
	SG44.25 V	9 ÷ 25	100	5,5 ÷ 7,5	1,30	226 x 50 x 209

ANWENDUNGEN

Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Rahmen für Türen und Fenster, Holzbesatz, Gesimse, Abdichtungs- und Häuserisolierung, Böden aus Hartholz, Vinyl- und Aluminiumbeschichtungen, Polsterfederbefestigung, Herstellung von Holzschildern, Schubladen, Rückwände von Kisten und Gitter



PL SG44 PJ

220	PL SG44 PJ	9 ÷ 25	210	5 ÷ 7,5	2,80	428 x 50 x 272
-----	-------------------	--------	-----	---------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Aluminium, Sägeanschnitt



Modell A




SG44.32



SG44.38

420	SG44.32	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	246 x 58 x 216
	SG44.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	246 x 58 x 248
	SG44.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	246 x 58 x 274

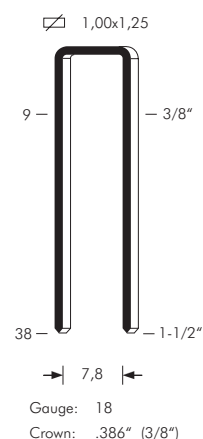

90

ANWENDUNGEN


Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Rahmen für Türen und Fenster, Holzbesatz, Gesimse, Abdichtungs- und Häuserisolierung, Böden aus Hartholz, Vinyl- und Aluminiumbeschichtungen, Polsterfederbefestigung, Herstellung von Holzschildern, Schubladen, Rückwände von Kisten und Gitter

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 100

Ausführung Material blank

Auf Anfrage verzinkt, rostfrei, Aluminium, Sägeanschnitt, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)

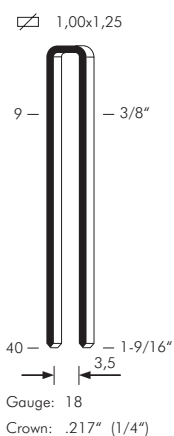

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------	-----------------------



MINI	90.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	223 x 43 x 148
------	--------------	--------	-----	-------	------	----------------



220	90.25 D	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	226 x 50 x 215
	90.25 SL	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	226 x 50 x 245
	90.28	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,15	226 x 50 x 211
	90.28 V	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,30	226 x 50 x 209



220	90.25 CLT	9 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	1,40	380 x 50 x 211
-----	------------------	--------	-----	---------	------	----------------



220	90.28 CL	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,50	394 x 50 x 211
	90.28 CLV	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,60	394 x 50 x 209

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**90.32**

Modell R

420	90.32	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	248 x 58 x 216
	90.32 R	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	248 x 58 x 219

ANWENDUNGEN

Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Rahmen für Türen und Fenster, Holzbesatz, Gesimse, Abdichtungs- und Häuserisolierung, Böden aus Hartholz, Vinyl- und Aluminiumbeschichtungen, Polsterfederbefestigung, Herstellung von Holzschildern, Schubladen, Rückwände von Kisten und Gitter

**90.38**

Modell A

420	90.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	246 x 58 x 248
	90.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	246 x 58 x 274


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Aluminium, Sägeanschnitt, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)

**90.38 B****90.38 BV**

Modell BDA

420	90.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
	90.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
430	90.38 BV	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,70	242 x 58 x 245

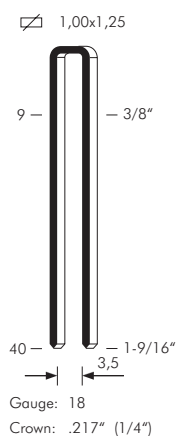

90

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN

Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Rahmen für Türen und Fenster, Holzbesatz, Gesimse, Abdichtungs- und Häuserisolierung, Böden aus Hartholz, Vinyl- und Aluminiumbeschichtungen, Polsterfederbefestigung, Herstellung von Holzschildern, Schubladen, Rückwände von Kisten und Gitter



90.38 FL2

420	90.38 FL2	25 ÷ 38	180	5 ÷ 7,5	2,10	260 x 76 x 392
-----	-----------	---------	-----	---------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Aluminium, Sägeanschnitt, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)



90.38 CLD3

420	90.38 CLD3	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,60	480 x 58 x 241
-----	------------	---------	-----	---------	------	----------------

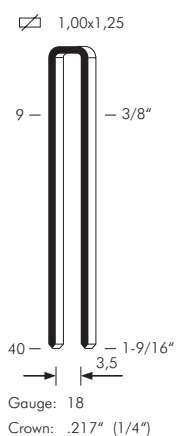

90.740

740	90.740	15 ÷ 40	110	5 ÷ 7,5	1,91	270 x 77 x 254
-----	--------	---------	-----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**92.16**


MINI	92.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	223 x 43 x 148
------	--------------	--------	-----	-------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Rahmen für Türen und Fenster, Holzbesatz, Gesimse, Abdichtungs- und Häuserisolierung, Böden aus Hartholz, Vinyl- und Aluminiumbeschichtungen, Polsterfederbefestigung, Herstellung von Holzschildern, Schubladen, Rückwände von Kisten und Gitter

**92.25**

Modell V



Modell SL




Modell D

220	92.25	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,10	226 x 50 x 211
	92.25 D	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	226 x 50 x 215
	92.25 V	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,25	226 x 50 x 209
	92.25 SL	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	226 x 50 x 245

TECHNISCHE DATEN


Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Aluminium, Sägeanschnitt, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)

**92.25 OC**

Modell OCS



230	92.25 OC	9 ÷ 25	100	5 ÷ 5,5	1,35	226 x 50 x 204
	92.25 OCS	9 ÷ 25	100	5 ÷ 5,5	1,42	226 x 50 x 211

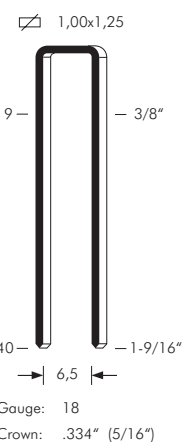


ANWENDUNGEN

Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Rahmen für Türen und Fenster, Holzbesatz, Gesimse, Abdichtungs- und Häuserisolierung, Böden aus Hartholz, Vinyl- und Aluminiumbeschichtungen, Polsterfederbefestigung, Herstellung von Holzschildern, Schubladen, Rückwände von Kisten und Gitter



PL 92 SJC



230	PL 92 SJC	12 ÷ 25	100	5 ÷ 6,5	1,93	226 x 70 x 310
-----	------------------	---------	-----	---------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Aluminium, Sägeanschnitt, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)



92.32

420	92.32	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	248 x 58 x 216
-----	--------------	---------	-----	---------	------	----------------

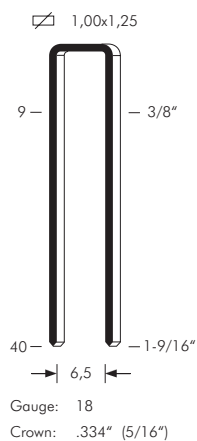

92.38 CLD3

420	92.38 CLD3	15 ÷ 40	300	5 ÷ 7,5	1,90	480 x 58 x 241
-----	-------------------	---------	-----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**92.38**

Modell A

420	92.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	246 x 58 x 248
	92.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	246 x 58 x 274

ANWENDUNGEN

Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Rahmen für Türen und Fenster, Holzbesatz, Gesimse, Abdichtungs- und Häuserisolierung, Böden aus Hartholz, Vinyl- und Aluminiumbeschichtungen, Polsterfederbefestigung, Herstellung von Holzschildern, Schubladen, Rückwände von Kisten und Gitter

**92.38 B****92.38 BV**

Modell BDA


420	92.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
	92.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
430	92.38 BV	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,70	242 x 58 x 245

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Aluminium, Sägeanschnitt, HT (Draht mit höher Zugfestigkeit)

**92.740**

740	92.740	15 ÷ 40	110	5 ÷ 7,5	1,91	270 x 77 x 254
-----	---------------	---------	-----	---------	------	----------------

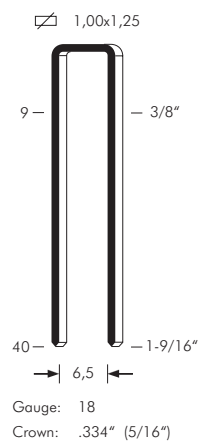

500

ANWENDUNGEN

Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Rahmen für Türen und Fenster, Holzbesatz, Gesimse, Abdichtungs- und Häuserisolierung, Böden aus Hartholz, Vinyl- und Aluminiumbeschichtungen, Polsterfederbefestigung, Herstellung von Holzschildern, Schubladen, Rückwände von Kisten und Gitter

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



500.25 CLV



Modell D

220	500.25 CLV	9 ÷ 25	200	5,5 ÷ 7,5	1,54	351 x 50 x 209
	500.25 CLVD	9 ÷ 25	200	5,5 ÷ 7,5	1,54	351 x 50 x 227




500.38 B



Modell BDA

420	500.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
	500.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245

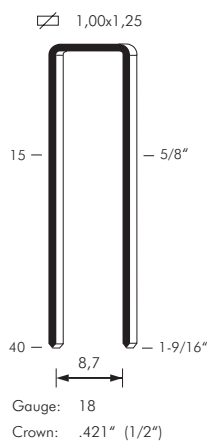

500.38 BV

430	500.38 BV	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,70	242 x 58 x 245
-----	-----------	---------	-----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**94.14 S**

MINI	94.14 S	9 ÷ 14	100	4 ÷ 7	0,90	223 x 43 x 153
------	----------------	--------	-----	-------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Herstellung von Schränken und Vitrinen, Zusammenbau von Regale, Verbindung von Holzelementen, Herstellung von Holzkisten und Behältern


**94.38**

Modell BDA

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, Aluminium, rostfrei

420	94.38	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
	94.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 248

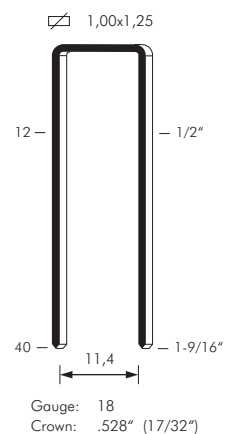


ANWENDUNGEN

Dachschalungen, Unterboden, Dächerabdichtung, Verkleidungen, Herstellung von Fenstern und Zäunen, Möbelrahmen (Wohnzimmer Möbelrahmen), Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Kisten, Kartons und Schildern, Holzverpackungen, Palettenreparatur, Grundfläche, Holzbesatz

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	75
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, Sägeanschnitt, DPP-Schnitt

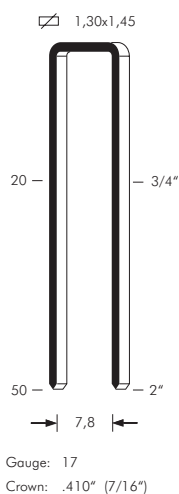

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



M1.38 B



M1.38-104



Modell 104 (Befestigung von Klemmen)


420	M1.38 B	15 ÷ 40	90	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
430	M1.38-104	20 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,34	246 x 58 x 254



M1.740



M1.740 NS



Modell NO-SAG

740	M1.740	15 ÷ 40	95	5 ÷ 7,5	1,91	270 x 77 x 254
	M1.740 NS	15 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,70	340 x 77 x 256
	M1.740 NO-SAG	15 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,70	340 x 77 x 258



M1.65



M1.50

840	M1.65	20 ÷ 65	160	5 ÷ 7,5	2,14	355 x 98 x 290
850	M1.50	20 ÷ 50	160	5 ÷ 7,5	2,24	352 x 91 x 263

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DICKER DRAHT

M2



M2.38 B

420	M2.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
-----	----------------	---------	----	---------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Dachschalungen, Unterboden, Dächerabdichtung, Verkleidungen, Herstellung von Fenstern und Zäunen, Möbelrahmen (Wohnzimmer Möbelrahmen), Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Kisten, Kartons und Schildern, Holzverpackungen, Palettenreparatur, Grundfläche, Holzbesatz



M2.740 NS



Modell NO-SAG

740	M2.740 NS	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	340 x 77 x 256
	M2.740 NO-SAG	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	340 x 77 x 258

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	71
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Sägeanschnitt, DPP-Schnitt, Geprüft nach CE 14592




M2.65



M2.50

840	M2.65	20 ÷ 65	140	5 ÷ 7,5	2,14	355 x 98 x 290
850	M2.50	20 ÷ 50	140	5 ÷ 7,5	2,24	352 x 91 x 263

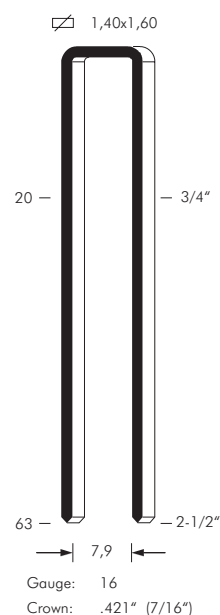


700

ANWENDUNGEN

Dachschalungen, Unterboden, Dächerabdichtung, Verkleidungen, Herstellung von Fenstern und Zäunen, Möbelrahmen (Wohnzimmer Möbelrahmen), Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Kisten, Kartons und Schildern, Holzverpackungen, Palettenreparatur, Grundfläche, Holzbesatz

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	71
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Sägeanschnitt, Geprüft nach CE 14592

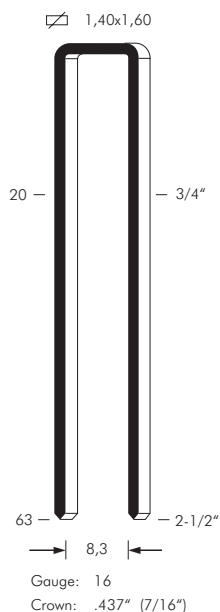

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------	-----------------------



700.738 CNO-SAG



Modell CNO-SAG

740	700.738 CNO-SAG	15 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,70	263 x 77 x 258
-----	------------------------	---------	-----	---------	------	----------------



700.738 NS

740	700.738 NS	15 ÷ 40	145	5 ÷ 7,5	1,70	340 x 77 x 256
-----	-------------------	---------	-----	---------	------	----------------



700.65



700.50

840	700.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,14	355 x 98 x 290
850	700.50	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,24	352 x 91 x 263

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DICKER DRAHT

S4



S4.38 B



S4.38 BDA

420	S4.38 B	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245
	S4.38 BDA	15 ÷ 40	80	5 ÷ 7,5	1,50	242 x 58 x 245

ANWENDUNGEN

Dachschalungen, Unterboden, Dächerabdichtung, Verkleidungen, Herstellung von Fenstern und Zäunen, Möbelrahmen (Wohnzimmer Möbelrahmen), Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Kisten, Kartons und Schildern, Holzverpackungen, Palettenreparatur, Grundfläche, Holzbesatz

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	71
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Sägeanschnitt, Geprüft nach CE 14592




S4.65



S4.50

840	S4.65	20 ÷ 65	145	5 ÷ 7,5	2,14	355 x 98 x 290
850	S4.50	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,24	352 x 91 x 263

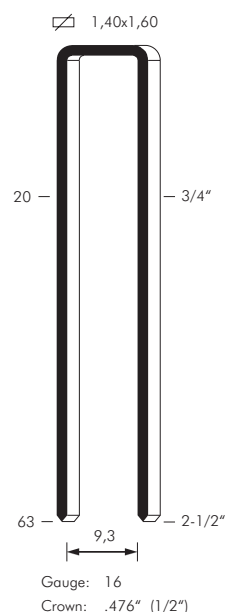

1016

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN

Dachschalungen, Unterboden,
Dächerabdichtung,
Verkleidungen, Herstellung
von Fenstern und Zäunen,
Möbelrahmen (Wohnzimmer
Möbelrahmen), Zusammenbau
von Möbeln und Schränken,
Herstellung von Kisten,
Kartons und Schildern,
Holzverpackungen,
Palettenreparatur, Grundfläche,
Holzbesatz


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	71
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt



1016.50

850	1016.50	20 ÷ 50	145	5 ÷ 7,5	2,24	352 x 91 x 263
-----	----------------	---------	-----	---------	------	----------------

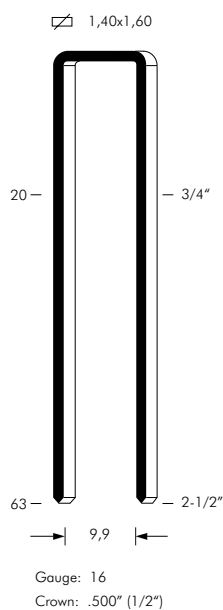

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DICKER DRAHT

140

ANWENDUNGEN


Dachkonstruktion (Verlegen von kanadischen Ziegeln), Möbelrahmen, Türen und Fenster, Isolierung, Filzverlegung, Verpackung (Kartonbefestigung auf Palette), Plaketten und Schildern



TECHNISCHE DATEN


Heftklammern/Streifen	50
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	Aluminium

740	140.738	15 ÷ 38	160	5 ÷ 7,5	2,00	345 x 77 x 243
-----	----------------	---------	-----	---------	------	----------------

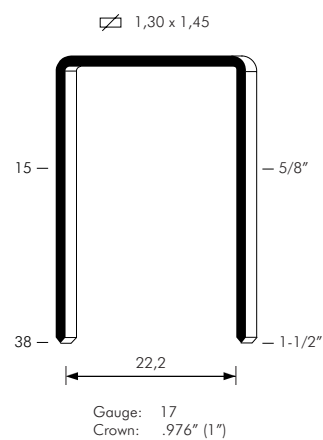


DICKER DRAHT


WK



WP



WS



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	71
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, Sägeanschnitt, Aluminium

ANWENDUNGEN

Dachkonstruktion (Verlegen von kanadischen Ziegeln), Möbelrahmen, Türen und Fenster, Isolierung, Filzverlegung, Verpackung (Kartonbefestigung auf Palette), Plaketten und Schildern

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



WK.738

740	WK.738	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	345 x 77 x 243
-----	---------------	---------	-----	---------	------	----------------



WP.738

740	WP.738	12 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	345 x 77 x 243
-----	---------------	---------	-----	---------	------	----------------



WS.738

740	WS.738	12 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	2,00	345 x 77 x 243
-----	---------------	---------	-----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

DICKER DRAHT

M3

ANWENDUNGEN

Dachschalungen, Unterboden, Dächerabdichtung, Verkleidungen, Herstellung von Fenstern und Zäunen, Möbelrahmen (Wohnzimmer Möbelrahmen), Zusammenbau von Möbeln und Schränken, Herstellung von Kisten, Kartons und Schildern, Holzverpackungen, Palettenreparatur




M3.65

MORE	M3.65	32 ÷ 65	130	5 ÷ 8	2,50	369 x 98 x 338
-------------	--------------	---------	-----	-------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	60
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, Geprüft nach CE 14592

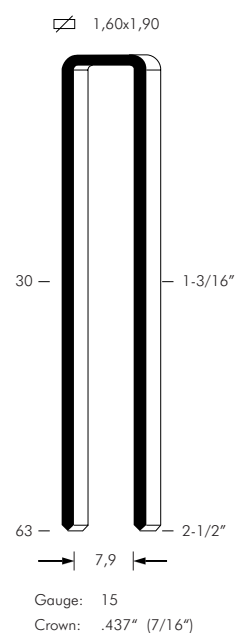

S29**ANWENDUNGEN**

Befestigung von Dämmplatten
im Baubereich

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 50

Ausführung Material verzinkt

Auf Anfrage rostfrei,
Geprüft nach
CE 14592




Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**S29.130**

MORE	S29.130	65 ÷ 130	120	7 ÷ 7,5	5,85	400 x 133 x 397
-------------	----------------	----------	-----	---------	------	-----------------

1,80 x 2,10

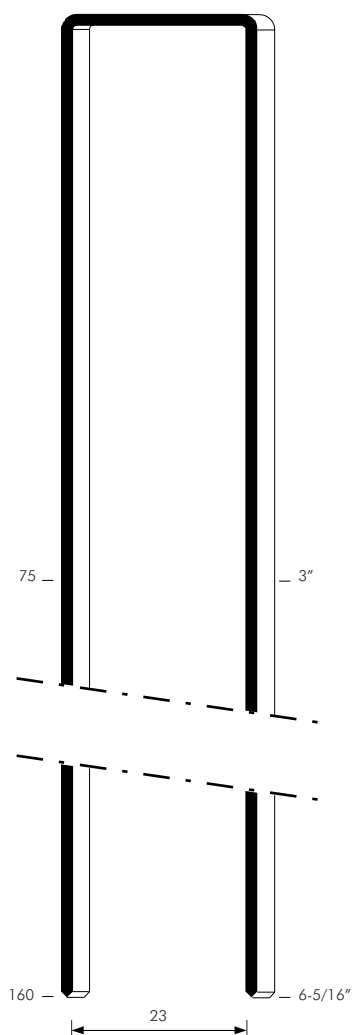

Gauge: 14
Crown: 1.047" (1")

**S29.160**

MORE	S29.160	65 ÷ 160	120	7 ÷ 7,5	6,25	400 x 133 x 480
-------------	----------------	----------	-----	---------	------	-----------------



STIFTE UND STAUCHKOPFNÄGEL

Pins 6

ANWENDUNGEN

Unsichtbare Befestigungen, Befestigung vor dem Kleben, Holzschnitten, Herstellung von Rattanmöbeln, Spiegerrahmen und Bilderrahmen, Tür- und Fensterleisten

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



P.5 - P.7

100	P.5	5	200	4 ÷ 6	0,65	200 x 33 x 148
	P.7	7 ÷ 8	200	4 ÷ 6	0,65	200 x 33 x 148

TECHNISCHE DATEN

Stifte/Streifen	100
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, gefärbter Kopf, 5000 Stck/Blister



PR.18

100	PR.18	10 ÷ 18	200	4 ÷ 7	0,65	200 x 33 x 148
-----	--------------	---------	-----	-------	------	----------------

Ø	0,64
5	— 3/16"
30	— 1-3/16"
Gauge:	23
Wire dia:	.025"



PR.28 - PR.30

MINI	PR.28	15 ÷ 28	200	4,5 ÷ 6	1,03	219 x 43 x 162
	PR.30	18 ÷ 30	200	4,5 ÷ 6	1,03	219 x 43 x 162

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

STIFTE UND STAUCHKOPFNÄGEL

Pins 8

ANWENDUNGEN

Ausführungen für Holz- und Rattanmöbel, Herstellung von Spiegelrahmen und Bilderrahmen, Fensterrahmen, Abdeckleisten für Türen




R8.28

TECHNISCHE DATEN

Stifte/Streifen	70
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	stanox, rostfrei, gefärbter Kopf, 5000 Stck/Blister

MINI	R8.28	15 ÷ 28	150	4,5 ÷ 6,5	1,03	219 x 43 x 162
-------------	--------------	---------	-----	-----------	------	----------------

☐ 0,75x0,90



Pins I


ANWENDUNGEN

Befestigung von Rahmen und Profile an Möbeln, Tür- und Fensterleisten, Profilbretterverkleidungen, Täfelung an vorgefertigten Gebäuden, Sockelleistebefestigung, Holzdekorationen

TECHNISCHE DATEN

Stifte/Streifen	100
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei

1x1,25



Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------	-----------------------



RI.25 - RI.28

MINI	RI.25	12 ÷ 25	100	4,5 ÷ 7	1,07	219 x 43 x 186
	RI.28	15 ÷ 28	100	4,5 ÷ 7	1,07	219 x 43 x 186



RI.215 CL2

220	RI.215 CL2	12 ÷ 15	210	5 ÷ 7,5	1,71	388 x 50 x 215
-----	------------	---------	-----	---------	------	----------------



RI.228 CL2



Sensor auf Anfrage

220	RI.228 CL2	25 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,85	388 x 50 x 215
-----	------------	---------	-----	---------	------	----------------



12.40



Modell D

220	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	226 x 50 x 223
	12.40 D	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,28	226 x 50 x 226

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

STIFTE UND STAUCHKOPFNÄGEL

Pins AP

ANWENDUNGEN

Fensterrahmen



AP.50

TECHNISCHE DATEN

Stifte/Streifen	29
Ausführung Material	Aluminium

840	AP.50	22 ÷ 50	90	5 ÷ 8,3	2,80	377 x 98 x 294
-----	--------------	---------	----	---------	------	----------------

2,40x2,80



Gauge: 12

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Brads B6

ANWENDUNGEN

Befestigung von Rahmen und Profilbretter, Unsichtbare Befestigungen, Befestigung vor dem Kleben, Holzschnitten, Herstellung von Rattanmöbeln, Spiegerrahmen und Bilderrahmen, Tür- und Fensterleisten



B6.35

MINI	B6.35	12 ÷ 35	200	4,5 ÷ 6	1,07	240 x 43 x 192
-------------	--------------	---------	-----	---------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	100
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	verzinkt, gefärbter Kopf, 5000 Stck/Blister



B6.50 N

MINI	B6.50 N	22 ÷ 50	150	5 ÷ 6,5	1,15	192 x 43 x 254
-------------	----------------	---------	-----	---------	------	----------------



Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Brads M



MG.30

MINI	MG.30	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	213 x 43 x 167
------	-------	---------	-----	---------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Zierprofile an Möbel, Türen und Fenster, Dekorationen, Zusammenbau mit Weichholz, Rattanmöbel, Stoffpolster- und Holzverkleidungsplatten, Zusammenbau von Paneelen



MG.30 SS

MINI	MG.30 SS	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	213 x 43 x 163
------	----------	---------	-----	---------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	140
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei, mit gefärbter Kopf




MG.40



MG.50

220	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	226 x 50 x 223
230	MG.50	12 ÷ 50	150	5 ÷ 7	1,60	242 x 65 x 268



Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Brads 12

ANWENDUNGEN

Zierprofile an Möbel, Türen und Fenster, Zusammenbau von Schränken und Schubladen, Bootsbau, Sockelleistebefestigung, Abdecke von Kabeln, Profilbretterverkleidungen, Schuhwarenherstellung, Zusammenbau von Paneelen und Rahmen, Stoffpolster- und Holzverkleidungsplatten, Zierleisten, Befestigung von Glasanschlagrahmen


12.28


Modell D

MINI	12.28	10 ÷ 28	100	4,5 ÷ 6	1,04	226 x 43 x 162
	12.28 D	10 ÷ 28	100	4,5 ÷ 6	1,10	226 x 43 x 182



TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	100
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	gefärbter Kopf, kleiner Kopf (1,7), rostfrei, Aluminium



12.40


Modell D


220	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	226 x 50 x 223
	12.40 D	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,28	226 x 50 x 226



Gauge: 18
Head width: .075"


12.40 G


Modell G4



Modell G

220	12.40 G	25 ÷ 40	100	5 ÷ 7	1,25	252 x 52 x 228
	12.40 G4	25 ÷ 40	100	5 ÷ 7	1,25	245 x 52 x 228

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Brads 12



12.40 CL2-5



Modell 51
(vordere Sicherung)

220	12.40 CL2-5	12 ÷ 40	210	5 ÷ 7,5	1,64	365 x 50 x 222
	12.40 CL2-51	12 ÷ 40	210	5 ÷ 7,5	1,64	365 x 50 x 222

ANWENDUNGEN

Zierprofile an Möbel, Türen und Fenster, Zusammenbau von Schränken und Schubladen, Bootsbau, Sockelleistebefestigung, Abdecke von Kabeln, Profilbretterverkleidungen, Schuhwarenherstellung, Zusammenbau von Paneelen und Rahmen, Stoffpolster- und Holzverkleidungsplatten, Zierleisten, Befestigung von Glasanschlagrahmen



12.25 CLT3

220	12.25 CLT3	13 ÷ 25	300	5 ÷ 7,5	2,20	500 x 50 x 220
-----	-------------------	---------	-----	---------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	100
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	gefärbter Kopf, kleiner Kopf (1,7), rostfrei, Aluminium




12.50

420	12.50	20 ÷ 50	110	5 ÷ 7,5	1,35	229 x 58 x 250
-----	--------------	---------	-----	---------	------	----------------



Gauge: 18
Head width: .075"



Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Brads 14

ANWENDUNGEN

Herstellung von Türen und Fenster, Ausstellungsstände, Holzschreinerarbeiten, Herstellung von Sitzen und Wohnmöbelrahmen, Befestigung von Profilbretter und Fußleisten, Zusammenbau mit Weichholz, Täfeling, Särge



14.25 CLT4

220	14.25 CLT4	13 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	2,14	455 x 50 x 220
-----	-------------------	---------	-----	---------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	50
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	gefärbter Kopf, rostfrei, Aluminium



14.32

420	14.32	13 ÷ 32	100	5 ÷ 7,5	1,43	274 x 58 x 219
-----	--------------	---------	-----	---------	------	----------------



14.32 CLD4

420	14.32 CLD4	20 ÷ 32	200	5 ÷ 7	1,70	510 x 58 x 213
-----	-------------------	---------	-----	-------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**14.50**

Modell A

Brads 14

ANWENDUNGEN

Herstellung von Türen und Fenstern, Ausstellungsstände, Holzschreinerarbeiten, Herstellung von Sitzen und Wohnmöbelrahmen, Befestigung von Profildressen und Fußleisten, Zusammenbau mit Weichholz, Täfeln, Sägen

420	14.50	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,45	276 x 58 x 250
	14.50 A	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,55	276 x 58 x 276


**B14.763**

Modell NS

TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	50
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	gefärbter Kopf, rostfrei, Aluminium

740	B14.763	25 ÷ 63	110	5 ÷ 7,5	1,70	308 x 77 x 261
	B14.763 NS	25 ÷ 63	110	5 ÷ 7,5	1,70	308 x 77 x 261

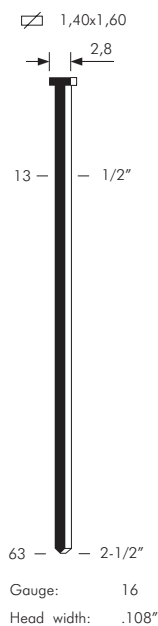

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Brads 17

ANWENDUNGEN

Holzschreinerarbeiten,
Zusammenbau von Möbeln,
Ausstellungsstände,
Paneeleherstellung, Veredelung
von Türen und Fenster,
Parkettverlegung



B17.64

840	B17.64	25 ÷ 64	74	5 ÷ 8,3	2,14	323 x 98 x 293
-----	---------------	---------	----	---------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Stachkopfnägel/Streifen 37
Ausführung Material verzinkt



B17.70 CL4-3

840	B17.70 CL4-3	32 ÷ 70	160	5 ÷ 8,3	3,50	572 x 91 x 286
-----	---------------------	---------	-----	---------	------	----------------

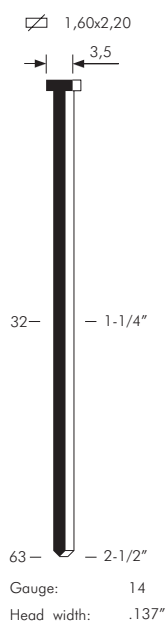

B17.70 CL4-4

840	B17.70 CL4-4	32 ÷ 70	160	5 ÷ 8,3	4,46	586 x 92 x 303
-----	---------------------	---------	-----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

STIFTE UND STAUCHKOPFNÄGEL

DA

ANWENDUNGEN

Befestigung von Holzpaneelen, Holzmöbel, Rahmen für Türen und Fenster, Dekorationen, Bodenbeläge, Täfelung, Treppen




DA.64

TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	100
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei

MORE	DA.64	25 ÷ 64	105	5 ÷ 8	1,95	349 x 85 x 314
-------------	--------------	---------	-----	-------	------	----------------

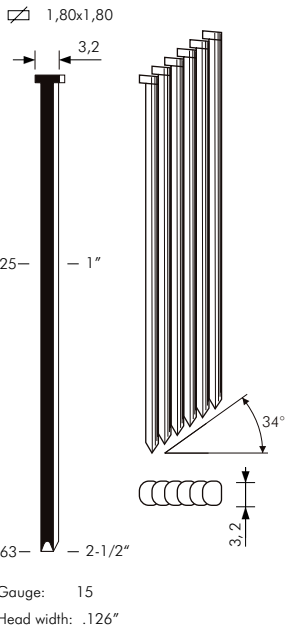

DB15

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN


Befestigung von Holzpaneelen,
Holzmöbel, Rahmen für Türen
und Fenster, Dekorationen,
Bodenbeläge, Täfelung,
Treppen

TECHNISCHE DATEN

Stachkopfnägel/Streifen	50
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	rostfrei

**DB15.64**

MORE	DB15.64	25 ÷ 64	100	5 ÷ 8	1,88	380 x 85 x 313
-------------	----------------	---------	-----	-------	------	----------------

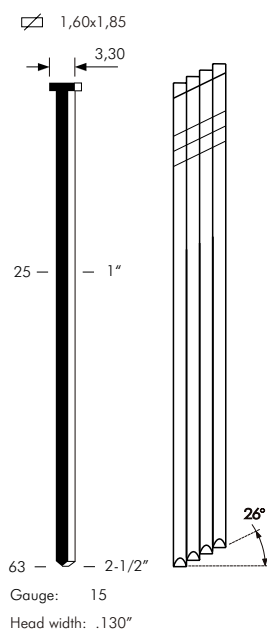



KARTONVERSCHLUSSKLAMMERN

80

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	150/139/125
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	verzinkt



PL80.16 LJ

	PL80.16 LJ	10 ÷ 16	280	4,5 ÷ 6,5	1,85	357 x 64 x 249
---	------------	---------	-----	-----------	------	----------------



Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

KARTONVERSCHLUSSKLAMMERN

50

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss



PL50.16 LJ



PL50.16 LJC

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	84
Ausführung Material	verzinkt


MINI	PL50.16 LJ	10 ÷ 16	210	4,5 ÷ 6,5	1,85	357 x 64 x 249
	PL50.16 LJC	10 ÷ 16	105	4,5 ÷ 6,5	1,70	223 x 64 x 249



PL50.16 LJ-03



Pappröhrchenverschluss



MINI	PL50.16 LJ-03	10 ÷ 16	210	4,5 ÷ 6,5	1,85	350 x 64 x 249
------	----------------------	---------	-----	-----------	------	----------------

65


ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 84

Ausführung Material verzinkt

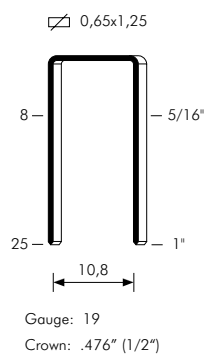

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**PL65.16 LJ**

MINI	PL65.16 LJ	10 ÷ 16	200	4,5 ÷ 6,5	1,85	357 x 64 x 249
------	-------------------	---------	-----	-----------	------	----------------

**PL65.25 LJ**

MINI	PL65.25 LJ	18 ÷ 25	200	4,5 ÷ 6,5	2,00	357 x 64 x 259
------	-------------------	---------	-----	-----------	------	----------------

**MB.65 SA****PB.65 SA**

CRT	MB.65 SA	8 ÷ 16	340	-	30,50	760 x 550 x 1230
	PB.65 SA	8 ÷ 16	340	5 ÷ 6	30,70	700 x 550 x 1230

77K

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**PL77K.16 LJ**

MINI	PL77K.16 LJ	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	1,85	357 x 64 x 249
------	--------------------	---------	-----	-----------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss

**PL77K.16 LLJ**

MINI	PL77K.16 LLJ	10 ÷ 16	110	4,5 ÷ 6,5	2,40	362 x 64 x 260
------	---------------------	---------	-----	-----------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 50

Ausführung Material verzinkt

**MB.77K SA****PB.77K SA**

CRT	MB.77K SA	8 ÷ 16	200	-	30,50	760 x 550 x 1230
	PB.77K SA	8 ÷ 16	200	5 ÷ 6	30,70	700 x 550 x 1230



110**ANWENDUNGEN**

Kartonverpackung Verschluss

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**110.16 RF**

MINI	110.16 RF	12 ÷ 16	86	4,5 ÷ 6	1,20	216 x 43 x 173
-------------	------------------	---------	----	---------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 75

Ausführung Material stanox

**PL 110 LJ**

230	PL 110 LJ	12 ÷ 25	160	5 ÷ 6,5	2,73	367 x 70 x 330
------------	------------------	---------	-----	---------	------	----------------

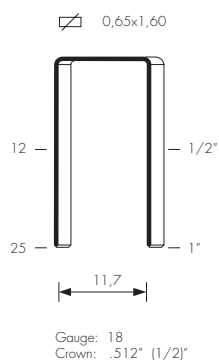

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

KARTONVERSCHLUSSKLAMMERN

BA

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss




PLBA.16 LJ

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	52
Ausführung Material	verzinkt

MINI	PLBA.16 LJ	10 ÷ 16	104	4,5 ÷ 6,5	1,85	357 x 64 x 249
-------------	-------------------	---------	-----	-----------	------	----------------



Gauge: 16,5
Crown: .504" (1/2")

590

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss,
Kartonbefestigung auf Palette

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



590.738




590.738 RF

740	590.738	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	2,00	345 x 77 x 243
	590.738 RF	18 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	2,70	345 x 77 x 258

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 58


Ausführung Material stanox

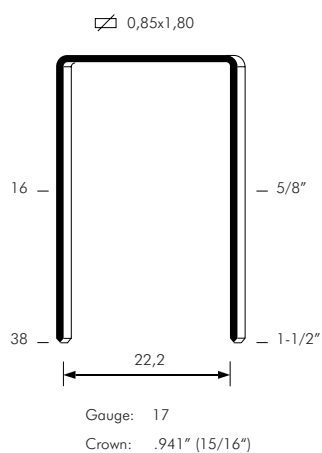

Modell RF



590.738 CP

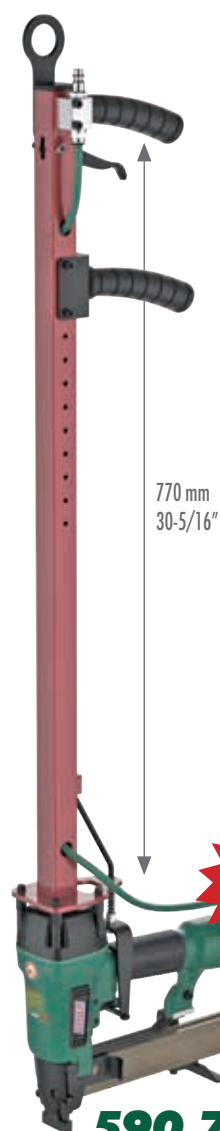

590.738 CP1



Modell CP

740	590.738 CP	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	4,06	345 x 77 x 870
	590.738 CP1	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	4,50	345 x 104 x 1120


Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

590

**PL 590.738**

740	PL 590.738	15 ÷ 38	130	5 ÷ 7,5	3,40	345 x 77 x 345
-----	-------------------	---------	-----	---------	------	----------------

0,85x1,80

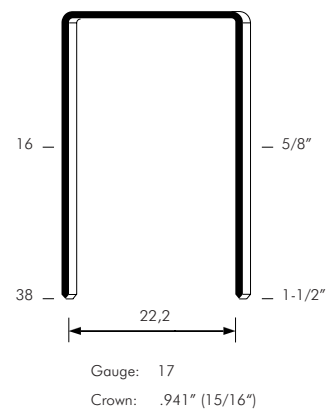**TECHNISCHE DATEN**

Heftklammern/Streifen 58


Ausführung Material stanox

WS

**PL WS.738**

740	PL WS.738	15 ÷ 38	150	5 ÷ 7,5	3,40	345 x 77 x 345
-----	------------------	---------	-----	---------	------	----------------

1,40x1,60

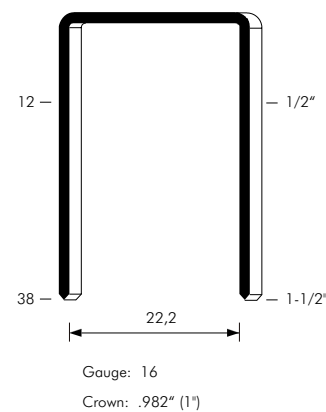**TECHNISCHE DATEN**

Heftklammern/Streifen 71

Ausführung Material blank

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 50

Ausführung Material verkupfert

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


**32.18 M**

CRT	32.18 M	15 ÷ 18	120	-	2,25	396 x 115 x 275
------------	----------------	---------	-----	---	------	-----------------

**32.18 - 32.22**

CRT	32.18	15 ÷ 18	120	5 ÷ 7	2,45	342 x 115 x 222
	32.22	18 ÷ 22	120	5 ÷ 7	2,45	342 x 115 x 222

0,80x1,90

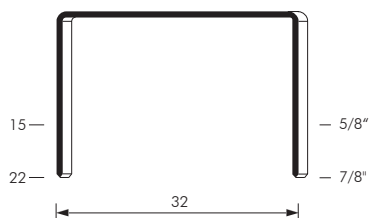

Gauge: 16,5

Crown: 1.260" (1-1/4")

**MB.32**

Modell SA - Auf Anfrage

**PB.32**

CRT	MB.32	15 ÷ 22	200	-	32,70	760 x 550 x 1250
	PB.32	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	32,50	700 x 550 x 1270

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

KARTONVERSCHLUSSKLAMMERN

32

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss,
Kartonbefestigung auf Palette




JUMBO 32.25
JUMBO 32.32
JUMBO 32.38


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	50
Ausführung Material	verkupfert

CRT	JUMBO 32.25	25 ÷ 28	100	5 ÷ 7	6,00	360 x 174 x 335
	JUMBO 32.32	32 ÷ 35	100	5 ÷ 7	6,00	360 x 174 x 335
	JUMBO 32.38	38	100	5 ÷ 7	6,00	360 x 174 x 335

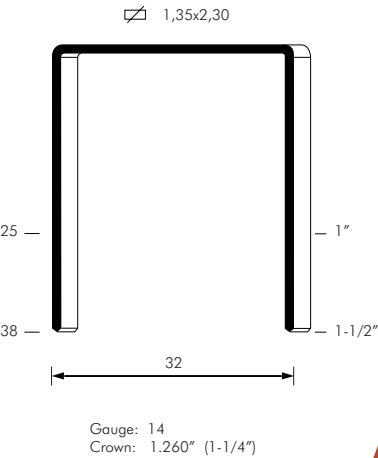

34

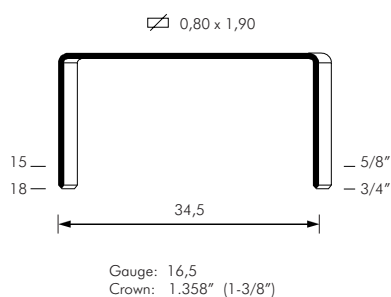

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



34.18 M

CRT	34.18 M	15 ÷ 18	120	-	2,25	396 x 115 x 275
-----	---------	---------	-----	---	------	-----------------

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss

TECHNISCHE DATEN


Heftklammern/Streifen 50
Ausführung Material verkupfert



34.18

CRT	34.18	15 ÷ 18	120	5 ÷ 7	2,45	342 x 115 x 222
-----	-------	---------	-----	-------	------	-----------------

34 L

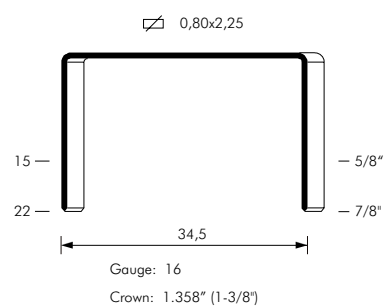

34L.18 - 34L.22

CRT	34L.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	342 x 115 x 222
	34L.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,45	342 x 115 x 222

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss

CRT	35.18 M	15 ÷ 18	100	-	2,25	396 x 115 x 275
-----	----------------	---------	-----	---	------	-----------------




TECHNISCHE DATEN


Heftklammern/Streifen 50

Ausführung Material verkupfert

CRT	35.18	15 ÷ 18	100	5 ÷ 7	2,45	342 x 115 x 222
	35.22	18 ÷ 22	100	5 ÷ 7	2,45	342 x 115 x 222
	35.19 E	15 ÷ 18	100	4 ÷ 7	1,63	310 x 100 x 210

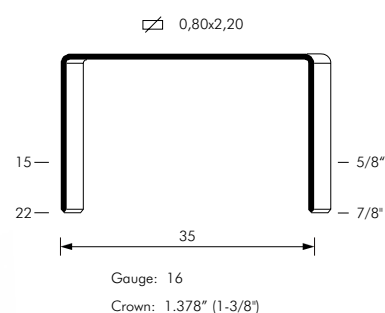

CRT	MB.35	15 ÷ 22	200	-	32,70	760 x 550 x 1250
	PB.35	15 ÷ 22	200	5 ÷ 6	32,50	700 x 550 x 1270

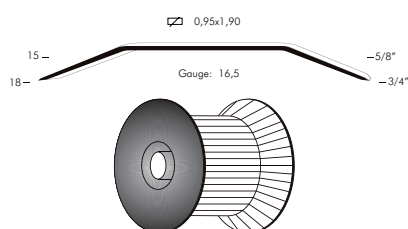Roll C**C.18 Roll**


Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
CRT	C.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	237 x 115 x 222

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Rolle	1000
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	5000 Stck/Rolle

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss

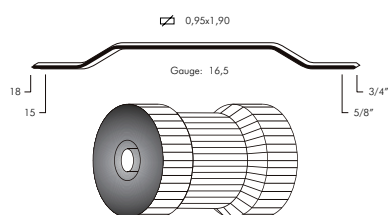Roll 34**34.18 Roll**

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
CRT	34.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	237 x 115 x 222


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Rolle	1000
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	4000 Stck/Rolle

Gerätserserien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
----------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Roll A**A.18 Roll - A.22 Roll**

CRT	A.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	237 x 115 x 222
	A.22 Roll	18 ÷ 22	1000	5 ÷ 7	2,35	237 x 115 x 222

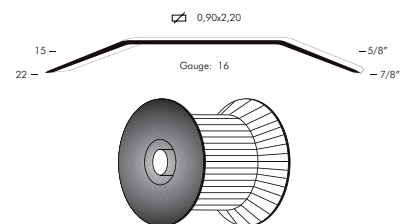**TECHNISCHE DATEN**


Heftklammern/Rolle	1000
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	5000 Stck/Rolle

ANWENDUNGEN

Kartonverpackung Verschluss

Roll D**D.18 Roll**

CRT	D.18 Roll	15 ÷ 18	1000	5 ÷ 7	2,35	237 x 115 x 222
------------	------------------	---------	------	-------	------	-----------------

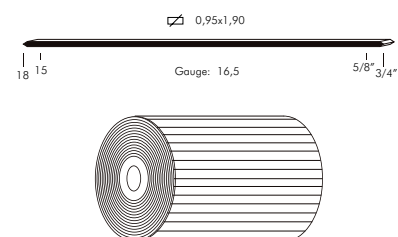**TECHNISCHE DATEN**

Heftklammern/Rolle	1000
Ausführung Material	stanox
Auf Anfrage	5000 Stck/Rolle

Gerätserien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

99.03K

BESCHREIBUNG

Verlängerungssatz zum
Verschließen von Kartons

FÜR GERÄTE

32.18, 32.22, 34.18,
34L.18, 34L.22, 35.18,
35.22, C.18 Roll,
34.18 Roll, A.18 Roll,
A.22 Roll, D.18 Roll






SPEZIELLE HEFTKLAMMERN UND ANWENDUNGEN

Pelzherstellung
Bienenzucht
Etikettierung
Wellennägel
Rahmen
Hog Rings
Kunststoffabdeckungen
Klammern für Hängen
Lebensmittelverpackung

77



77F



Pelzherstellung



Modell V

TECHNISCHE DATEN


Heftklammern/Streifen	200
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	Sägeanschnitt

ANWENDUNGEN

Pelzherstellung



3G



3GF



Modell V

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	167
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	Sägeanschnitt

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
100	77F	10 ÷ 14	215	3,5 ÷ 4,5	0,60	200 x 33 x 147
	77FV	10 ÷ 14	215	4 ÷ 6	0,60	200 x 33 x 147

100	3GF	10 ÷ 14	175	3,5 ÷ 4,5	0,60	200 x 33 x 147
	3GFV	10 ÷ 14	175	4 ÷ 6	0,60	200 x 33 x 147

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

4097

ANWENDUNGEN

Herstellung von Rahmen für
Bienenzucht

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 125
Ausführung Material verzinkt




4097.16 FA



Rahmen für Bienenzucht

MINI	4097.16 FA	8 ÷ 16	135	4 ÷ 6	1,12	275 x 100 x 150
------	-------------------	--------	-----	-------	------	-----------------

0,65x0,95



Gauge: 21

Crown: .170" (3/16")

80

ETIKETTIERUNG

ANWENDUNGEN


Speziell für Etikettierung
geeignet

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 150/139/125
Ausführung Material stanox




80.16 ET



Geeigneter Etikettentyp

MINI	80.16 ET	8 ÷ 16	135	5 ÷ 6,5	2,20	307 x 84 x 159
------	-----------------	--------	-----	---------	------	----------------

0,65x0,95




Gauge: 21

Crown: .500" (1/2")

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

MICRO CF



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 150

Ausführung Material blank




MCF.10

420	MCF.10	10	150	5 ÷ 7,5	1,60	294 x 58 x 295
-----	---------------	----	-----	---------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Zusammenbau von
Eckverbindungen an Möbel
und Schränken, Herstellung
von Fenster- und Türrahmen,
Fachwerkekonstruktion,
Holzkistenproduktion

MINI CF



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 68

Ausführung Material blank



MCF.12

740	MCF.12	7 - 9 - 12	70	5 ÷ 7,5	1,92	269 x 77 x 243
-----	---------------	------------	----	---------	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN

Zusammenbau von
Eckverbindungen an Möbel
und Schränken, Herstellung
von Fenster- und Türrahmen,
Fachwerkekonstruktion,
Holzkistenproduktion



CF.15 A



Rahmenzusammenbau




Modell CL

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 64


Ausführung Material blank

720	CF.15 A	8 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	2,50	319 x 77 x 254
	CF.15 CL	8 ÷ 15	130	5 ÷ 7,5	2,71	385 x 77 x 254



Width: 1"

53



Width: .196" (3/16")
Thickness: 0,38 - .015"

TECHNISCHE DATEN

Stück/Streifen 300
Ausführung Material schwarz

ANWENDUNGEN

Rehmen für Gemälde, Bilder und Spiegel



Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------	-----------------------



53.4



Modell V




Bilderrahmenproduktion

100	53.4	15	300	4 ÷ 6	0,60	200 x 33 x 153
	53.4 V	15	300	4 ÷ 6	0,60	200 x 33 x 153

4097

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 125
Ausführung Material verzinkt



4097 PF



Bilderrahmenproduktion

100	4097 PF	12 ÷ 16	130	3,5 ÷ 6	0,65	200 x 33 x 150
-----	----------------	---------	-----	---------	------	----------------


Brads 12 TS



12.18 PF



Bilderrahmenproduktion



100	12.18 PF	18	100	4 ÷ 7	0,66	209 x 60 x 160
-----	-----------------	----	-----	-------	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	100
Ausführung Material	verzinkt

ANWENDUNGEN

Rehmen für Gemälde, Bilder und Spiegel


VN11



VN11.15



Bilderrahmenproduktion



220	VN11.15	7 ÷ 15	220	5 ÷ 6,5	1,50	224 x 50 x 215
-----	----------------	--------	-----	---------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	200
Ausführung Material	blank

ANWENDUNGEN

Bau von Holzrahmen und kleinen Rahmen

SR8



TECHNISCHE DATEN

Hog Rings/Streifen	50
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	Lose Nägel




Käfigherstellung

MAN.	G-7	20	130	-	0,35	185 x 28 x 102
------	------------	----	-----	---	------	----------------

ANWENDUNGEN

Einfriedungen, Beutelverschluss, Etiketten, Herstellung von Käfigen

HR22



TECHNISCHE DATEN

Hog Rings/Streifen	Lose Nägel
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	Streifen



Geschlossener Ring




Sitzherstellung

MAN.	HRP 773	21	1	-	0,20	180 x 28 x 102
------	----------------	----	---	---	------	----------------

ANWENDUNGEN

Herstellung von Autositze

HR20


HR20 M5


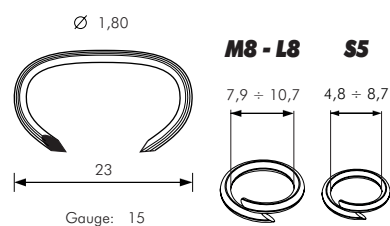
TECHNISCHE DATEN

Hog Rings/Streifen	72
Ausführung Material	verkupfert
Auf Anfrage	verzinkt



Sitzherstellung

HR	HR20 M5	20	200	5 ÷ 7	1,50	198 x 89 x 354
----	----------------	----	-----	-------	------	----------------


HR23 M8
HR23 L8
HR23 S5


TECHNISCHE DATEN

Hog Rings/Streifen	100
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	verkupfert


 HR23 M8 = 48 mm
 HR23 L8 = 56 mm
 HR23 S5 = 33 mm


Metallrahmen

ANWENDUNGEN

Sitz- und Matratzenherstellung, Käfigherstellung, Ringe für die Einfriedungenbefestigung, Beuterverschluss, Kleine Käfige, Federn an Randdrähten

HR	HR23 M8	23	130	5 ÷ 7	1,45	198 x 89 x 354
	HR23 L8	23	130	5 ÷ 7	1,45	198 x 89 x 362
	HR23 S5	23	130	5 ÷ 7	1,45	198 x 89 x 340

DK25

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN

Einhüllen vom rohen Holz

FÜR KLAMMERN

METALL (80 - 92)



POLYMER (83P)




TECHNISCHE DATEN

Plastikscheiben/Stange 100



Einhüllen vom rohen Holz

MINI	DK	10 ÷ 16	-	5 ÷ 6,5	1,60	223 x 128 x 265
-------------	-----------	---------	---	---------	------	-----------------



Gerätsnamen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

KLAMMERN FÜR HÄNGEN

M3PF

ANWENDUNGEN

Lackierung

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	60
Ausführung Material	verzinkt




M3.75 PF
M3.75 PF1



M3.75 PF = 58 ÷ 60 mm
M3.75 PF1 = 48 ÷ 50 mm

840	M3.75 PF	75	90	5 ÷ 6	2,39	355 x 98 x 352
	M3.75 PF1	75	90	5 ÷ 6	2,39	355 x 98 x 352

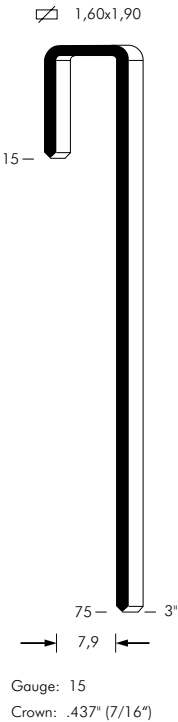

713

Gerätsnamen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN


Lebensmittelverpackung in
Polypropylentüten

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 50
Ausführung Material Aluminium

**HR-PS II**Polypropylen-
Beutelverschluss

SPC	HR-PS II	11 ÷ 13	150	-	6,00	415 x 162 x 765
------------	-----------------	---------	-----	---	------	-----------------



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")



NÄGEL

Streifennägel
Dacheindeckungen
Kunststoffverbundene Rollnägel 0°
Kunststoffverbundene Rollnägel 16°
Drahtverbundene Rollnägel 16°
EPAL
Kunststoffverbundene Streifennägel 21°
Papierverbundene Streifennägel 34°
Papier- und Kunststoffverbundene
Streifennägel 30°

FN21

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Streifen	38	→ 5,8 ←
Ausführung	verzinkt	
Material	rostfrei	
Auf Anfrage	rostfrei	
	25—	— 1"
Ø 1,90x2,15	63—	— 2-1/2"
Gauge: 14		
Head width: .228"		



TN.732

TN22

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Streifen	37	→ 7 ←
Ausführung	blank	
Material	blank	
	25—	— 1"
Ø 2,20	64—	— 2-1/2"
Gauge: 13,5		
Shank dia: .086"		
Head width: .275"		



TN.64

740	TN.732	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	295 x 94 x 257
-----	---------------	---------	----	---------	------	----------------

840	TN.64	32 ÷ 64	80	5 ÷ 8,3	2,14	323 x 98 x 293
-----	--------------	---------	----	---------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Herstellung von Tischen, Betten, Stühlen, Einbauküchen und Särgen, Ausstellungsstände, Befestigung von dünnen Blechen, Bodenbeläge, Bau von Fertighäusern, Türen und Fenster

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

TN22 Beton

ANWENDUNGEN

Fässer, Befestigung von
Blechen, Bodenbeläge,
Befestigung auf Zement



TN.715 - TN.732



Modell 104 (Befestigung
von Klemmen)

TECHNISCHE DATEN


Nägel/Streifen	40
Ausführung Material	gehärtet verzinkt

740	TN.715	13 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	1,95	295 x 94 x 257
	TN.732	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	295 x 94 x 257
	TN.732-104	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	295 x 94 x 261



TN.64

840	TN.64	32 ÷ 64	80	5 ÷ 8,3	2,14	323 x 98 x 293
-----	--------------	---------	----	---------	------	----------------



Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN


Sockelleistebefestigung

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Streifen	50
Ausführung Material	gehärtet verzinkt



ST15.50 A



420	ST15.50 A	20 ÷ 50	73	5 ÷ 7,5	1,50	229 x 58 x 276
-----	------------------	---------	----	---------	------	----------------

Gerätsnamen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

RCNW 31

ANWENDUNGEN

Dacheindeckung


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	120
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	feuerverzinkt




CN31.45

MORE	CN31.45	3,1	19 ÷ 45	120	5 ÷ 8	2,25	287 x 116 x 273
-------------	----------------	-----	---------	-----	-------	------	-----------------

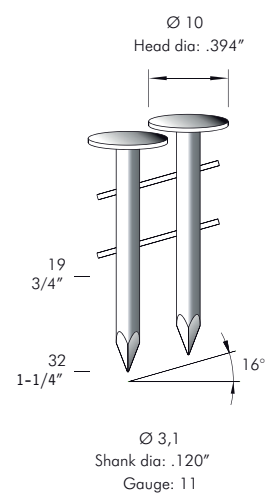

Konisch gewickelt



Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN

Schuhwarenherstellung,
Holzkisten, Dekorationen,
Holzbodenbeläge, Herstellung
und Veredelung von Möbeln

TECHNISCHE DATEN


Nägel/Rolle	150
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ausführung auf Anfrage




CN21.32

Ø 4,5 ÷ Ø 5
Head dia: .177 " ÷ .197 "



Ø 1,8
Shank dia: .071 "
Gauge: 15

Glatt gewickelt



MORE	CN21.32	1,8	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,15	255 x 100 x 213
-------------	----------------	-----	---------	-----	-------	------	-----------------

Gerätsreihen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

KUNSTSTOFFVERBUNDENE
ROLLNÄGEL 0°

CNP 21



CN21.32 A

ANWENDUNGEN

Schuhwarenherstellung,
Holzkisten, Dekorationen,
Holzbodenbeläge, Herstellung
und Veredelung von Möbeln

MORE	CN21.32 A	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,15	255 x 100 x 213
-------------	------------------	------	---------	-----	-------	------	-----------------

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	150
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ausführung auf Anfrage



CN21.32 D1



Herstellung von Holzkisten



Herstellung von Holzkisten

MORE	CN21.32 D1	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,33	274 x 100 x 238
-------------	-------------------	------	---------	-----	-------	------	-----------------



CN21.32 CD1




Herstellung von Holzkisten




Herstellung von Holzkisten

MORE	CN21.32 CD1	2,03	16 ÷ 32	150	5 ÷ 7	1,40	255 x 100 x 238
-------------	--------------------	------	---------	-----	-------	------	-----------------

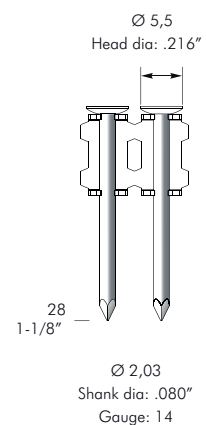

Glatt gewickelt



Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

CNP 203

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Bodenbeläge,
Fußplatten, Einfriedungen,
Holzdächer, Holzfassaden,
Holzverpackungen


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle 175
Ausführung Material rostfrei




CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	175	5 ÷ 8	2,00	305 x 128 x 285
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------

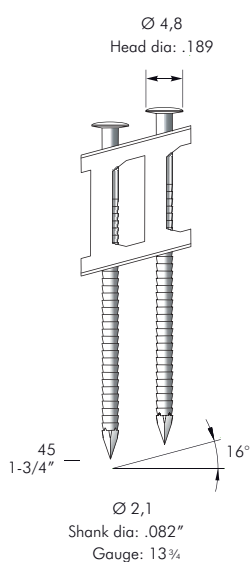

Glatt gewickelt



Gerätsreihen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

KUNSTSTOFFVERBUNDENE
ROLLNÄGEL 16°

CNP 23



CN25.50

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Bodenbeläge,
Fußplatten, Einfriedungen,
Holzdächer, Holzfassaden,
Holzverpackungen


MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	175	5 ÷ 8	2,00	305 x 128 x 285
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------




CN28.65

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	175
Ausführung Material	rostfrei

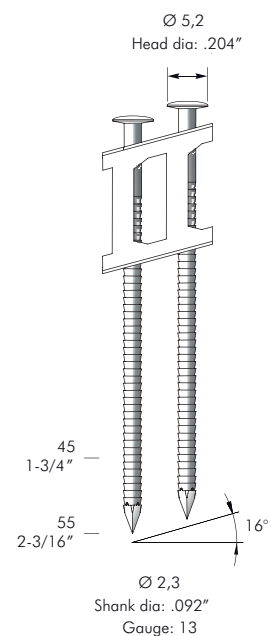

Glatt gewickelt



CNP 25


Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

ANWENDUNGEN


Verkleidungen, Bodenbeläge,
Fußplatten, Einfriedungen,
Holzdächer, Holzfassaden,
Holzverpackungen

TECHNISCHE DATEN

Nägell/Rolle	175
Ausführung Material	rostfrei

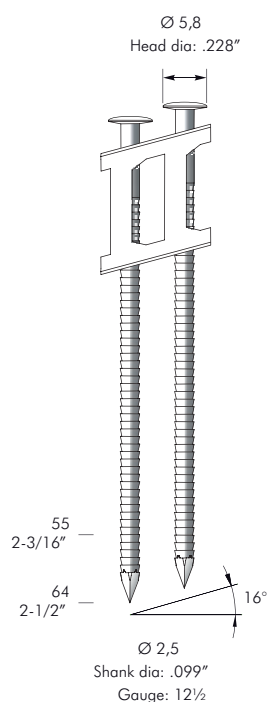

Glatt gewickelt



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	175	5 ÷ 8	2,05	310 x 128 x 326
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------

Gerätsnamen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

KUNSTSTOFFVERBUNDENE
ROLLNÄGEL 16°

CNP 40

ANWENDUNGEN

Bau, Befestigung von
Metallplatten (Metallverbindern)
an Balken und Konstruktionen
aus Holz


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	100
Ausführung Material	verzinkt




CNP33.65 MC

MORE	CNP33.65 MC	4	40 ÷ 65	100	5 ÷ 8	2,30	278 x 100 x 317
-------------	--------------------	---	---------	-----	-------	------	-----------------

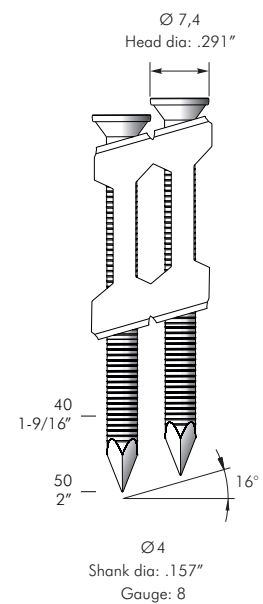

Glatt gewickelt



Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Bodenbeläge,
Fußplatten, Einfriedungen,
Holzdächer, Holzfassaden,
Holzverpackungen


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	350
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei

Ausführung auf Anfrage

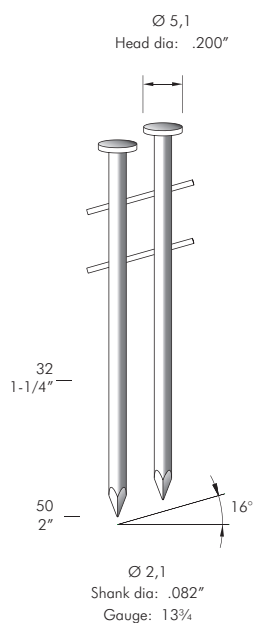

Konisch gewickelt



CN25.50

MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	350	5 ÷ 8	2,00	305 x 128 x 285
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------

Geräteserien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

**DRAHTVERBUNDENE
ROLLNÄGEL 16°**

CNW 203



CN23.57

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Bodenbeläge,
Fußplatten, Einfriedungen,
Holzdächer, Holzfassaden,
Holzverpackungen

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3	25 ÷ 57	350	5 ÷ 8	2,67	310 x 132 x 285
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------



CN25.50

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	350
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, jumbo Rolle

Ausführung auf Anfrage




MORE	CN25.50	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	350	5 ÷ 8	2,00	305 x 128 x 285
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	350	5 ÷ 8	2,75	300 x 130 x 312
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------

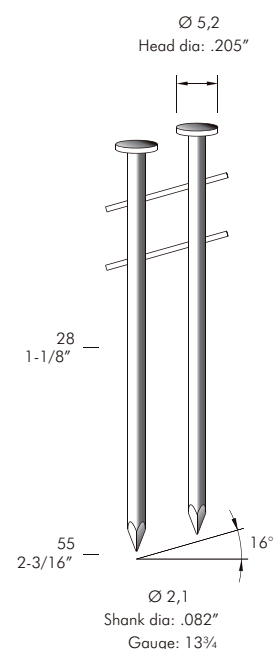

Glatt gewickelt



CNW 23

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Bodenbeläge,
Fußplatten, Einfriedungen,
Holzdächer, Holzfassaden,
Holzverpackungen

Geräteserien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------




CN23.57

MORE	CN23.57	2,1 ÷ 2,3	25 ÷ 57	300	5 ÷ 8	2,67	310 x 132 x 285
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	300
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, jumbo Rolle

Ausführung auf Anfrage

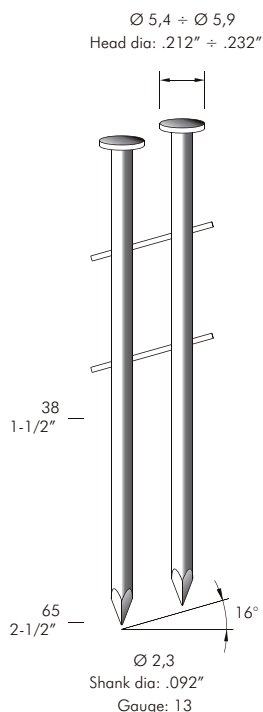

Glatt gewickelt



CN25.65

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,75	300 x 130 x 312
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------



CN28.65

MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,05	310 x 128 x 326
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------

Gerätsreihen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

**DRAHTVERBUNDENE
ROLLNÄGEL 16°**

CNW 25



CN25.65

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Bodenbeläge,
Fußplatten, Einfriedungen,
Holzdächer, Holzfassaden,
Holzverpackungen

MORE	CN25.65	2,1 ÷ 2,5	38 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,75	300 x 130 x 312
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------



CN28.65

TECHNISCHE DATEN

Nägels/Rolle 300

Ausführung Material blank

Auf Anfrage verzinkt, rostfrei,
jumbo Rolle

Ausführung auf Anfrage



MORE	CN28.65	2,3 ÷ 2,5	32 ÷ 65	300	5 ÷ 8	2,05	310 x 128 x 326
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------



CN29.70


MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9	45 ÷ 70	300	5 ÷ 8	3,60	350 x 129 x 316
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,90	350 x 132 x 364
-------------	----------------	-----------	---------	-----------	-------	------	-----------------

Ø 6,2
Head dia: .244"

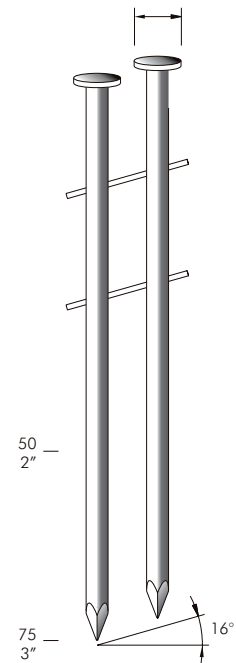

Ø 2,5
Shank dia: .099"
Gauge: 12½

Glatt gewickelt



CNW 28


ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Bodenbeläge,
Fußplatten, Einfriedungen,
Holzdächer, Holzfassaden


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	225 ÷ 250
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, jumbo Rolle

Ausführung auf Anfrage

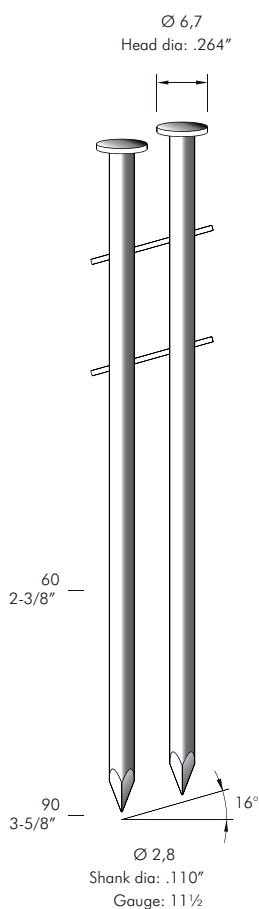

Glatt gewickelt



Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------



CN29.70

MORE	CN29.70	2,5 ÷ 2,9	45 ÷ 70	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,60	350 x 129 x 316
-------------	----------------	-----------	---------	-----------	-------	------	-----------------



CN33.83

MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,90	350 x 132 x 364
-------------	----------------	-----------	---------	-----------	-------	------	-----------------



CN33.90

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3	45 ÷ 90	225 ÷ 250	5 ÷ 8	3,50	388 x 145 x 370
-------------	----------------	-----------	---------	-----------	-------	------	-----------------

Gerätsreihen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

**DRAHTVERBUNDENE
ROLLNÄGEL 16°**

CNW 31



CN33.83

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Holzeinfriedungen,
Holzverpackungen, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	225
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt, rostfrei, jumbo Rolle

Ausführung auf Anfrage



CN33.90

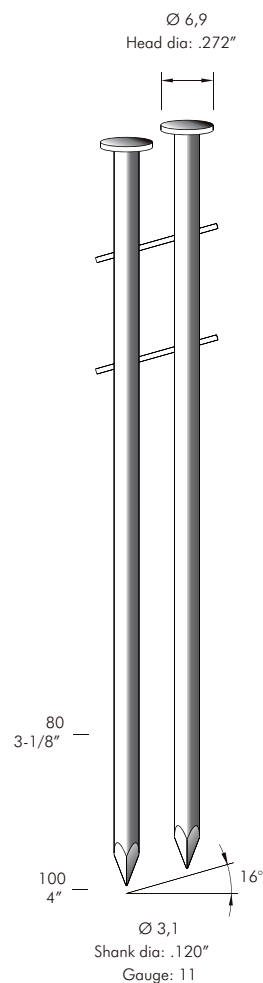

Glatt gewickelt



MORE	CN33.83	2,5 ÷ 3,3	50 ÷ 83	225	5 ÷ 8	3,90	350 x 132 x 364
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------

MORE	CN33.90	2,5 ÷ 3,3	45 ÷ 90	225	5 ÷ 8	3,50	388 x 145 x 370
-------------	----------------	-----------	---------	-----	-------	------	-----------------



CN38.100



CN38.130

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	225	5 ÷ 8	5,25	338 x 153 x 418
	CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	225	5 ÷ 8	5,80	338 x 153 x 479

Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

CNW 34

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Holzeinfriedungen,
Holzverpackungen, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN


Nägel/Rolle	150
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ausführung auf Anfrage




CN38.100

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	150	5 ÷ 8	5,25	338 x 153 x 418
-------------	-----------------	-----------	----------	-----	-------	------	-----------------

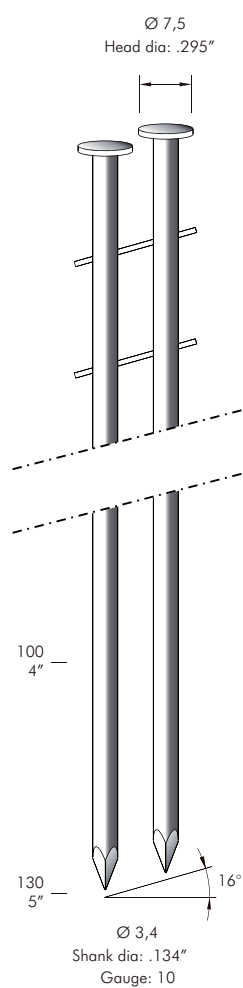

Glatt gewickelt



CN38.130

MORE	CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	150	5 ÷ 8	5,80	338 x 153 x 479
-------------	-----------------	-----------	----------	-----	-------	------	-----------------

Gerätsreihen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

**DRAHTVERBUNDENE
ROLLNÄGEL 16°**

CNW 38

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Holzeinfriedungen,
Holzverpackungen, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN

Nägels/Rolle	125
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ausführung auf Anfrage





CN38.100

MORE	CN38.100	2,8 ÷ 3,8	57 ÷ 100	125	5 ÷ 8	5,25	338 x 153 x 418
-------------	-----------------	-----------	----------	-----	-------	------	-----------------



CN38.130

MORE	CN38.130	3,1 ÷ 3,8	75 ÷ 130	125	5 ÷ 8	5,80	338 x 153 x 479
-------------	-----------------	-----------	----------	-----	-------	------	-----------------

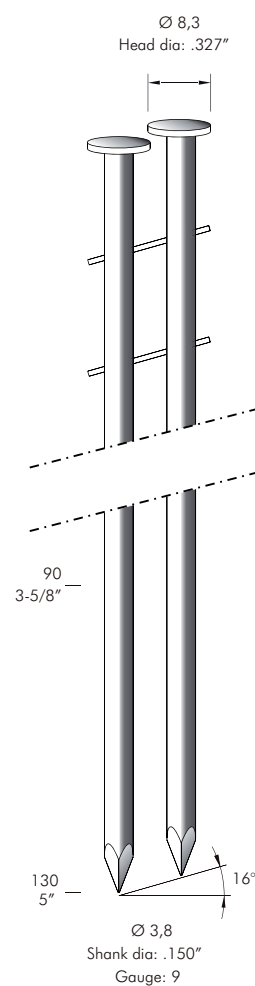

Gerätserien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

CNWE 28

ANWENDUNGEN


Herstellung und Reparatur von Paletten

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	250
Ausführung Material	blank




CN29.70

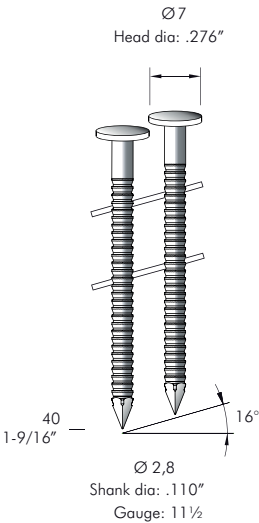

MORE	CN29.70	2,8	40 ÷ 70	250	5 ÷ 8	3,60	350 x 129 x 316
------	---------	-----	---------	-----	-------	------	-----------------

Glatt gewickelt



Gerätsnamen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

CNWE 33

ANWENDUNGEN

Herstellung und Reparatur von Paletten


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	180
Ausführung Material	blank




CN38.100 EPAL

MORE	CN38.100 EPAL	3,3	57 ÷ 100	180	5 ÷ 8	5,25	338 x 153 x 418
------	---------------	-----	----------	-----	-------	------	-----------------

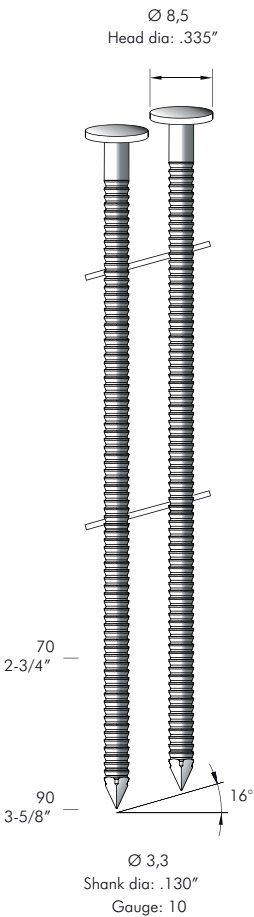

Glatt gewickelt



Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

SNPA-28

ANWENDUNGEN

Holzrahmen, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Fußplatten,
Holzfassaden, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN



Nägel/Streifen	25
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ausführung auf Anfrage



SN22.100

Kunststoffverbundene
Streifen

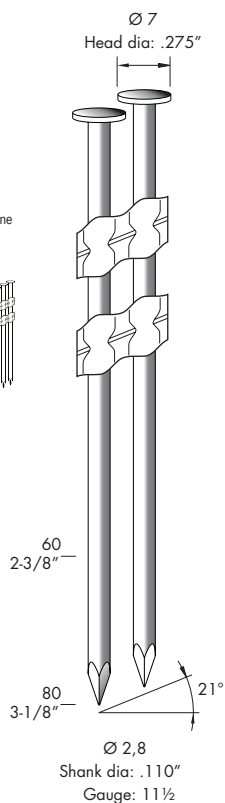

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	549 x 139 x 375
-------------	-----------------	-----------	----------	----	-------	------	-----------------

Gerätsnamen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

KUNSTSTOFFVERBUNDENE
STREIFENNÄGEL 21°

SNPA-31

ANWENDUNGEN

Holzrahmen, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Fußplatten,
Holzfassaden, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN


Nägel/Streifen	25
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ausführung auf Anfrage



SN22.100

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	549 x 139 x 375
------	-----------------	-----------	----------	----	-------	------	-----------------

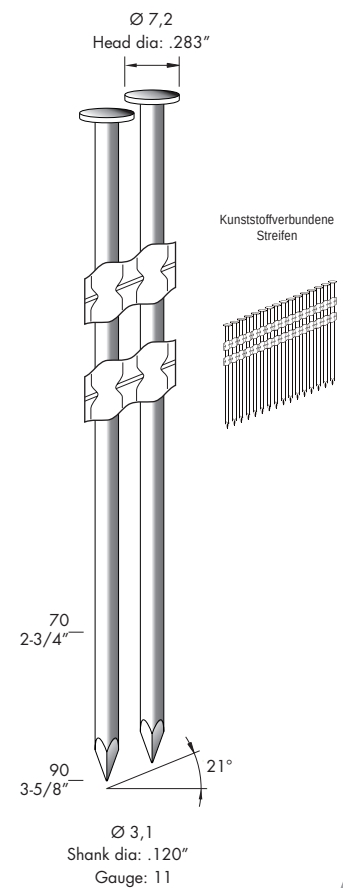

Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

SNPA-34

ANWENDUNGEN



Holzrahmen, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Fußplatten,
Holzfassaden, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Streifen	25
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt
Ausführung auf Anfrage	



Kunststoffverbundene
Streifen

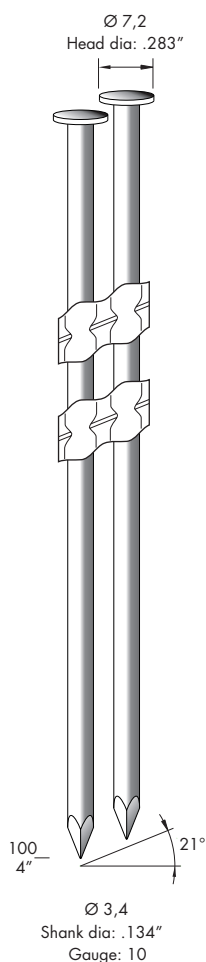

MORE	SN22.100	2,8 ÷ 3,4	50 ÷ 100	60	5 ÷ 8	3,60	549 x 139 x 375
------	----------	-----------	----------	----	-------	------	-----------------

Gerätsreihen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

KUNSTSTOFFVERBUNDENE
STREIFENNÄGEL 21°

SNPA-38



SN22.130

ANWENDUNGEN

Holzrahmen, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Fußplatten,
Holzfassaden, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN

Nägels/Streifen	25
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ausführung auf Anfrage




MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2	90 ÷ 130	60	5 ÷ 8	6,00	550 x 174 x 430
-------------	-----------------	-----------	----------	----	-------	------	-----------------



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	60	5 ÷ 8	6,90	568 x 180 x 548
-------------	-----------------	-----------	-----------	----	-------	------	-----------------

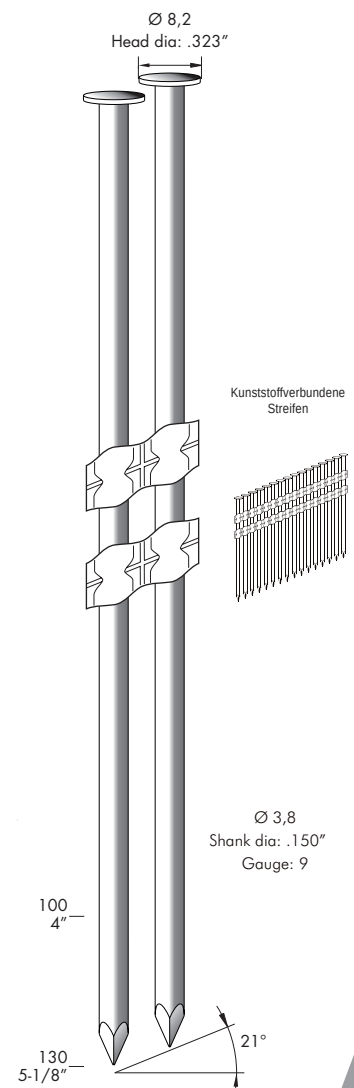

Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


SNPA-42

ANWENDUNGEN

Holzrahmen, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Fußplatten,
Holzfassaden, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Streifen	20
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt
Ausführung auf Anfrage	

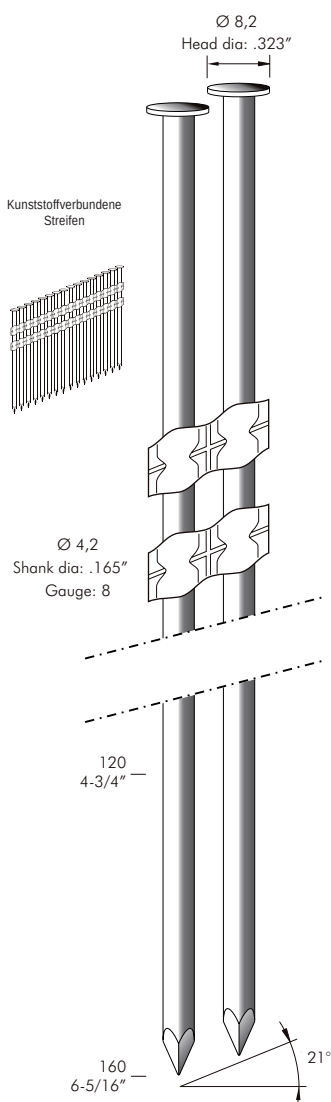

SN22.130

MORE	SN22.130	3,8 ÷ 4,2	90 ÷ 130	50	5 ÷ 8	6,00	550 x 174 x 430
-------------	-----------------	-----------	----------	----	-------	------	-----------------



SN22.160

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	50	5 ÷ 8	6,90	568 x 180 x 548
-------------	-----------------	-----------	-----------	----	-------	------	-----------------

Gerätsreihen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------------

KUNSTSTOFFVERBUNDENE
STREIFENNÄGEL 21°

SNPA-46



SN22.160


ANWENDUNGEN

Holzrahmen, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Fußplatten,
Holzfassaden, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Streifen	22
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ausführung auf Anfrage

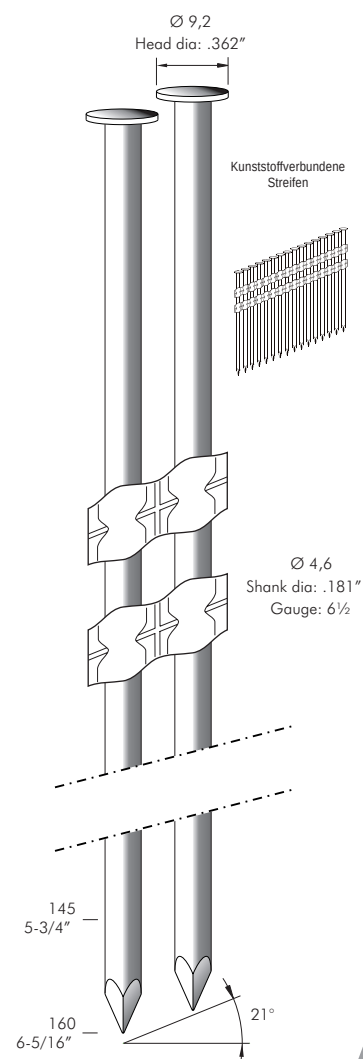

MORE	SN22.160	3,8 ÷ 4,6	100 ÷ 160	50	5 ÷ 8	6,90	568 x 180 x 548
-------------	-----------------	-----------	-----------	----	-------	------	-----------------

Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Schüsse/ Brennstoffzelle	Gewicht (kg)	Schüsse/ Batterie	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------	--------------------------

SNPB-28


ANWENDUNGEN

Holzrahmen, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Fußplatten,
Holzfassaden, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN

Nägel/Streifen	40
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt

Ø 7,4
Head dia: .291"

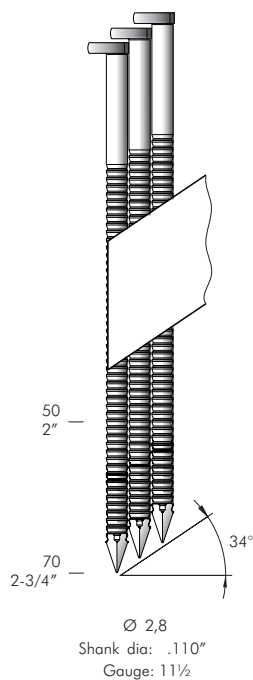

GSN34.90

MORE	GSN34.90	2,8 ÷ 3,3	50 ÷ 90	60	1200	3,42	4500	374 x 108 x 378
-------------	-----------------	-----------	---------	----	------	------	------	-----------------

Gerätsreihen	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Schüsse/ Brennstoffzelle	Gewicht (kg)	Schüsse/ Batterie	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------	--------------------------

**PAPIERVERBUNDENE
STREIFENNÄGEL 34°**

SNPB-31

ANWENDUNGEN

Holzrahmen, Verkleidungen,
Bodenbeläge, Fußplatten,
Holzfassaden, Paletten,
Herstellung von Holzkisten,
Holzdächer und Häuser

TECHNISCHE DATEN


Nägel/Streifen	40
Ausführung Material	blank
Auf Anfrage	verzinkt



GSN34.90

MORE	GSN34.90	2,8 ÷ 3,3	50 ÷ 90	60	1200	3,42	4500	374 x 108 x 378
-------------	-----------------	-----------	---------	----	------	------	------	-----------------

Ø 7,4
Head dia: .291"

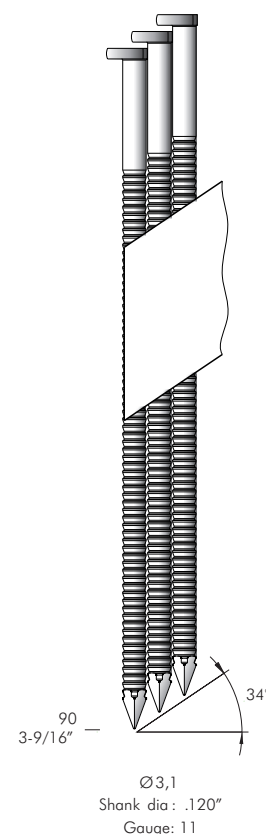

Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------



SNPB-40

ANWENDUNGEN

Bau, Befestigung von
Metallplatten (Metallverbindern)
an Balken und Konstruktionen
aus Holz

TECHNISCHE DATEN

Nägels/Streifen	20
Ausführung Material	verzinkt

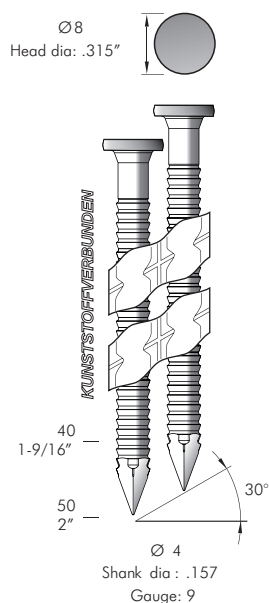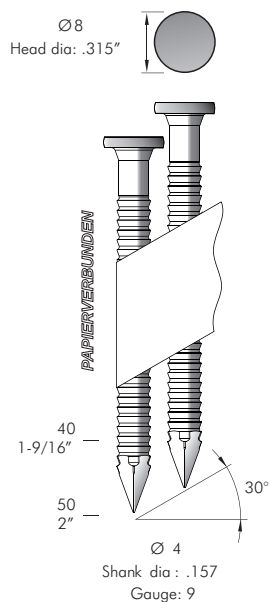

MORE	SN34.65 MC	3,3 ÷ 4,1	38 ÷ 64	30	5 ÷ 8,3	2,68	350 x 110 x 359
-------------	-------------------	-----------	---------	----	---------	------	-----------------

Gerätsereien	Modell	Drahtmaß (mm)	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Schüsse/ Brennstoffzelle	Gewicht (kg)	Schüsse/ Batterie	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------	--------------------------




MORE	GSN34.65 MC	3,3 ÷ 4,3	38 ÷ 64	30	1200	3,80	5200	355 x 108 x 393
-------------	--------------------	-----------	---------	----	------	------	------	-----------------



KUNSTSTOFFBEFESTIGUNGSELEMENTE

KUNSTSTOFFBEFESTIGUNGSELEMENTE

81P**ANWENDUNGEN**

Holz wickeln (Verpacken), Holzetikettierung (Baustämme und Holzstapeln), Bootsbau, Innenbezüge von Särgen, Türen, Metalldetektoren, Möbel, Verlegen von Glaswolle, Polsterung, Isolierende Ummantelung. Für alle Anwendungen, bei denen die Verwendung von Heftklammern die Werkzeuge beschädigen kann, und das Entfernen von Befestigungselemente vermeiden kann

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	70
Ausführung Material	Polymer
Auf Anfrage	braun, Mahagonirot, grau

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


**81P****81P CL**

Modell S

MINI	81P	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	81P S	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 153
	81P CL	6 ÷ 16	170	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 148
	81P SCL	6 ÷ 16	170	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 153

**CT6000P****G11P-S05**

MAN.	CT6000P	6 ÷ 14	70	-	0,87	190 x 29 x 173
	G11P-S05	6 ÷ 10	140	-	0,90	305 x 40 x 56

81P BM**ANWENDUNGEN**

Runderneuerung von Reifen

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	71
Ausführung Material	schwarzes Polymer

**81P**

Runderneuerung von Reifen




Modell S

MINI	81P	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	81P S	6 ÷ 16	90	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 153

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

**82P****82P CL**

Modell S

82P

MINI	82P	6 ÷ 16	60	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 148
	82P S	6 ÷ 16	60	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 153
	82P CL	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 148
	82P SCL	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 153

ANWENDUNGEN


Holz wickeln (Verpacken), Holzetikettierung (Baustämme und Holzstapeln), Bootsbau, Innenbezüge von Särge, Türen, Metalldetektoren, Möbel, Verlegen von Glaswolle, Polsterung, Isolierende Ummantelung. Für alle Anwendungen, bei denen die Verwendung von Heftklammern die Werkzeuge beschädigen kann, und das Entfernen von Befestigungselemente vermeiden kann

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	60
Ausführung Material	Polymer
Auf Anfrage	braun, Mahagonirot, grau

**G-3PS**

MAIN	G-3PS	10	100	-	0,87	303 x 36 x 62
------	--------------	----	-----	---	------	---------------

82P BM**82P CL**

Runderneuerung von Reifen



Modell S

ANWENDUNGEN

Runderneuerung von Reifen

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	60
Ausführung Material	schwarzes Polymer

MINI	82P CL	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 148
	82P SCL	6 ÷ 16	120	4 ÷ 6	1,10	357 x 43 x 153

83P

ANWENDUNGEN

Holz wickeln (Verpacken), Holzetikettierung (Baustämme und Holzstapeln), Bootsbau, Innenbezüge von Särge, Türen, Metalldetektoren, Möbel, Verlegen von Glaswolle, Polsterung, Isolierende Ummantelung. Für alle Anwendungen, bei denen die Verwendung von Heftklammern die Werkzeuge beschädigen kann, und das Entfernen von Befestigungselemente vermeiden kann



83P



Modell S

MINI	83P	6 ÷ 16	80	4 ÷ 6	0,90	243 x 43 x 148
	83P S	6 ÷ 16	80	4 ÷ 6	0,90	223 x 43 x 153



83P.215



Modell V

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 70


Ausführung Material Polymer

220	83P.215	10 ÷ 15	80	5 ÷ 6,5	1,11	244 x 50 x 204
	83P.215 V	10 ÷ 15	80	5 ÷ 6,5	1,22	244 x 50 x 223



G-3PS

MAN.	G-3PS	11	120	-	0,87	303 x 36 x 62
------	--------------	----	-----	---	------	---------------



Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


**RI.25 P**

MINI	RI.25 P	11 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,07	219 x 43 x 186
-------------	----------------	---------	-----	-------	------	----------------

Pins IP

TECHNISCHE DATEN

Stifte/Streifen	50
Ausführung Material	Polymer
Auf Anfrage	braun, Mahagonirot, grau

 1,15x1,15



Pins 14P

ANWENDUNGEN

Zusammenbau, Aufkleben, Bootsbaue, Möbel und Schränke, Herstellung von Musikinstrumenten, Särge. Für alle Anwendungen, bei denen die Verwendung von Heftklammern die Werkzeuge beschädigen kann, und das Entfernen von Befestigungselementen vermeiden kann

**RI.25 P**

MINI	RI.25 P	11 ÷ 25	80	5 ÷ 7	1,07	219 x 43 x 186
-------------	----------------	---------	----	-------	------	----------------


 1,40x1,50


Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Brads 12P

ANWENDUNGEN

Herstellung von Möbeln und Schränken, Türen und Fenster, Bootsbau, Polsterung, Innenbezüge von Särge, Musikinstrumenten, Aufkleben. Für alle Anwendungen, bei denen die Verwendung von Heftklammern die Werkzeuge beschädigen kann, und das Entfernen von Befestigungselemente vermeiden kann


12P.25


MINI	12P.25	10 ÷ 28	100	4,5 ÷ 6	1,04	226 x 43 x 162
-------------	---------------	---------	-----	---------	------	----------------


TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	50
Ausführung Material	Polymer
Auf Anfrage	braun, Mahagonirot, grau


12P.25 CL4

220	12P.25 CL4	12 ÷ 25	210	5 ÷ 7	1,59	365 x 50 x 116
------------	-------------------	---------	-----	-------	------	----------------

1,15x1,15



Gauge: 18
Head width: .082"

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

Brads 17P



17P.32

420	17P.32	12 ÷ 32	60	5 ÷ 7	1,33	237 x 58 x 219
-----	---------------	---------	----	-------	------	----------------

ANWENDUNGEN

Herstellung von Möbeln und Schränken, Türen und Fenster, Bootsbau, Polsterung, Innenbezüge von Särge, Musikinstrumenten, Aufkleben. Für alle Anwendungen, bei denen die Verwendung von Heftklammern die Werkzeuge beschädigen kann, und das Entfernen von Befestigungselemente vermeiden kann


TECHNISCHE DATEN

Stauchkopfnägel/Streifen	47
Ausführung Material	Polymer
Auf Anfrage	braun, Mahagonirot, grau



B17P.763

740	B17P.763	12 ÷ 63	85	5 ÷ 7,5	1,70	308 x 77 x 261
-----	-----------------	---------	----	---------	------	----------------

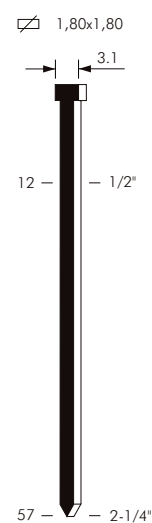

Gauge: 15
Head width: .122"

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

5D & 8D

ANWENDUNGEN

Verkleidungen, Holzeinfriedungen, Holzhäuser, Holzkisten, Holzverpackungen, Paletten für den Luft- oder Seeverkehr (keine Metalldetektorprüfungen)


TECHNISCHE DATEN

Nägel/Rolle	200
Ausführung Material	Polymer



CN28.65


MORE	CN28.65	32 ÷ 65	200	5 ÷ 8	2,05	310 x 128 x 326
-------------	----------------	---------	-----	-------	------	-----------------

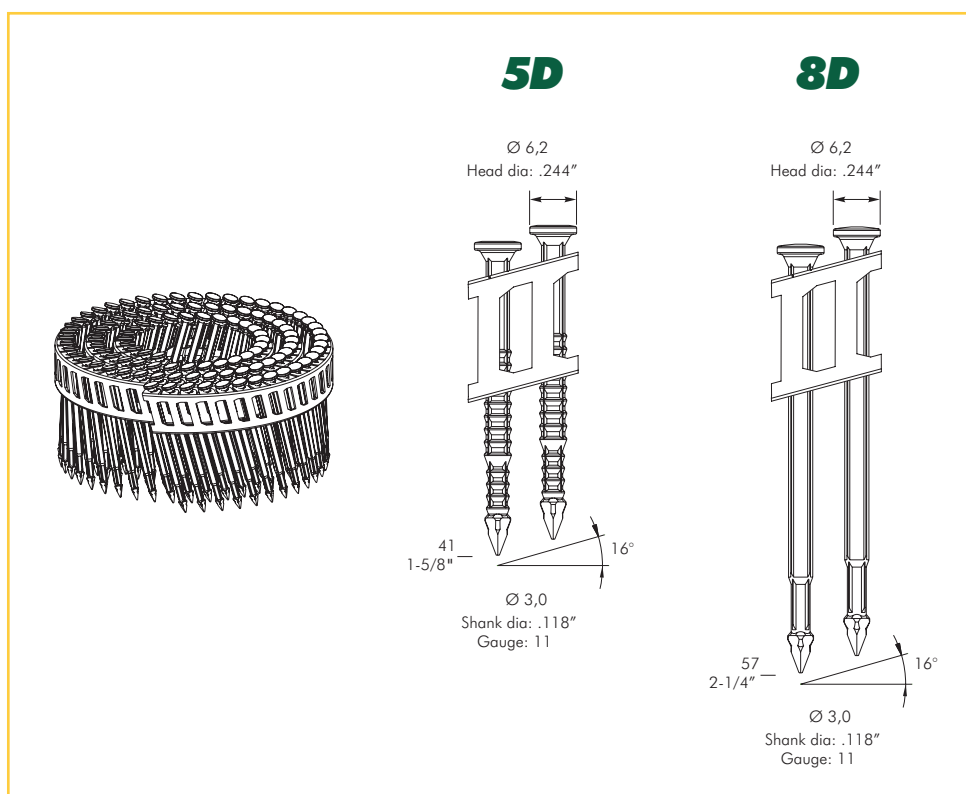



MANUELLE ANWENDUNGEN

26




HSP-13

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
MAN.	HSP-13	6 ÷ 8	150	-	0,36	180 x 26 x 86

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100/200
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	Aluminium

SP19



SP-3

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
MAN.	SP-3	6	210	-	0,26	178 x 21 x 87

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	208
Ausführung Material	verzinkt

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

MANUELLE ANWENDUNGEN


113



G-23/1



LT-33



G-19

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	157
Ausführung Material	verzinkt

MAN.	G-23/1	6 ÷ 10	157	-	0,56	177 x 27 x 138
	LT-33	6 ÷ 14	170	-	0,83	188 x 31 x 154
	G-19	6 ÷ 10	157	-	0,41	274 x 32 x 53


153



G-23/2



LT-33




TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	100
Ausführung Material	verzinkt

MAN.	G-23/2	4 ÷ 10	157	-	0,56	177 x 27 x 138
	LT-33	4 ÷ 14	160	-	0,83	188 x 31 x 154

80



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 150/139/125


Ausführung Material stanox

Gerätsereien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


LT-80

MAN.	LT-80	6 ÷ 14	125	-	0,83	188 x 31 x 154
------	--------------	--------	-----	---	------	----------------

50



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 84

Ausführung Material verzinkt


G-56BL

MAN.	G-56BL	8 ÷ 14	170	-	0,98	291 x 40 x 85
------	---------------	--------	-----	---	------	---------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

MANUELLE ANWENDUNGEN


T50



G-14



ST-A11



MAN.	G-14	6 ÷ 10	84	-	0,56	177 x 27 x 138
	ST-A11	6 ÷ 14	100	-	0,85	188 x 33 x 160

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	84
Ausführung Material	verzinkt



G-11

MAN.	G-11	6 ÷ 10	168	-	0,95	305 x 40 x 56
------	-------------	--------	-----	---	------	---------------




G-54A

MAN.	G-54 A	8 ÷ 14	168	-	1,13	305 x 40 x 56
------	---------------	--------	-----	---	------	---------------



G-50BL

MAN.	G-50BL	8 ÷ 14	170	-	0,98	291 x 40 x 85
------	---------------	--------	-----	---	------	---------------



HSP-12

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	190 x 24 x 100
------	---------------	--------	----	---	------	----------------

TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen 84

Ausführung Material verzinkt



LT-1

MAN.	LT-1	4 ÷ 14	100	-	0,86	188 x 36 x 154
------	-------------	--------	-----	---	------	----------------

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


MANUELLE ANWENDUNGEN

B8



HP-88

MAN.	HP-88	6 ÷ 10	200	-	0,36	187 x 29 x 89
------	-------	--------	-----	---	------	---------------



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	200
Ausführung Material	verzinkt


B10



HSP-12



LT-5019



TECHNISCHE DATEN

Heftklammern/Streifen	84
Ausführung Material	verzinkt
Auf Anfrage	Aluminium

MAN.	HSP-12	6 ÷ 12	84	-	0,46	190 x 24 x 100
	LT-5019	6 ÷ 14	95	-	0,83	188 x 31 x 154


AUTOMATIONEN UND ZUBEHÖR

Automationen
Gerätsträger
Fernauslösung-Ventile

ROC 16

BESCHREIBUNG


ROC ist eine Automatisierung, die wie die optimale Lösung für den Betrieb von Verschließen von Blasen, Beuteln, Schachteln, Displays usw. aussieht. Geeignet für den industriellen so wie auch für den handwerklichen Einsatz, ist das Werkzeug durch Kontaktschuss aktiviert

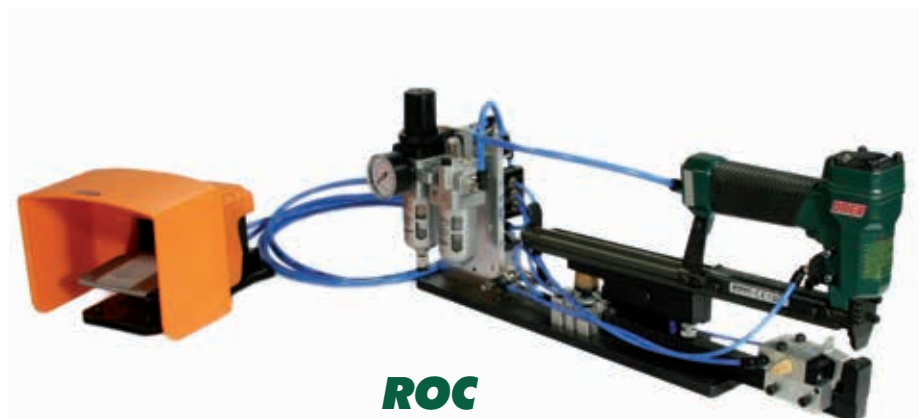

AUTO.	ROC	6 ÷ 16	2 Streifen	5,5 ÷ 6,5	7,00	513 x 115 x 217
--------------	------------	--------	------------	-----------	------	-----------------

BESCHREIBUNG

ROC2 ist die ideale Automatisierung für das gleichzeitige Doppelverschließen von Blistern, Beuteln, Kartons, Displays usw. Geeignet für den Einsatz in einem Handwerksbetrieb, sowie auch auf industrieller Ebene, wird dieses Werkzeug durch Kontaktschuß aktiviert. Es ist möglich, den sekundären Hefter zu trennen, um in Einzelmodus zu arbeiten

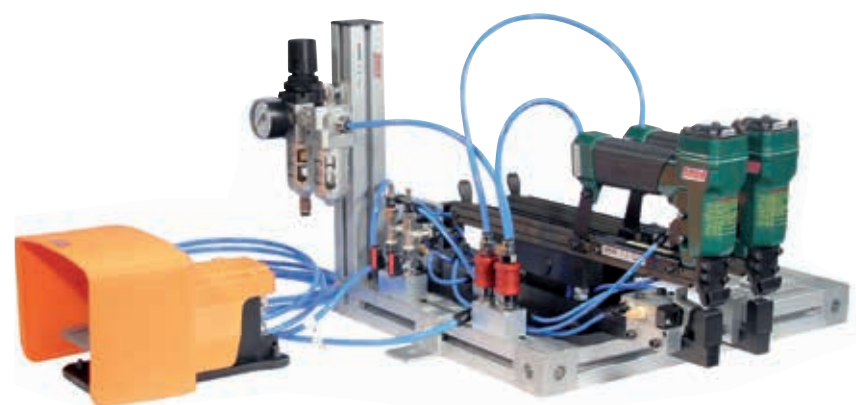

AUTO.	ROC2	6 ÷ 16	2 Streifen	5,5 ÷ 6,5	15,40	515 x 535 x 303
--------------	-------------	--------	------------	-----------	-------	-----------------

FÜR KLAMMERN

3G, 26, 64, 80, 50, 65, 40, 4097, SJK

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------


ROP 16

BESCHREIBUNG

ROP ist die ideale Automatisierung zum Verschließen von Beuteln, Schachteln, Displays usw. Geeignet für den Einsatz in einem Handwerksbetrieb, sowie auch auf industrieller Ebene, wird der Hefter durch Fußpedal aktiviert

FÜR KLAMMERN

3G, 26, 64, 80, 50, 65, 40, 4097, SJK

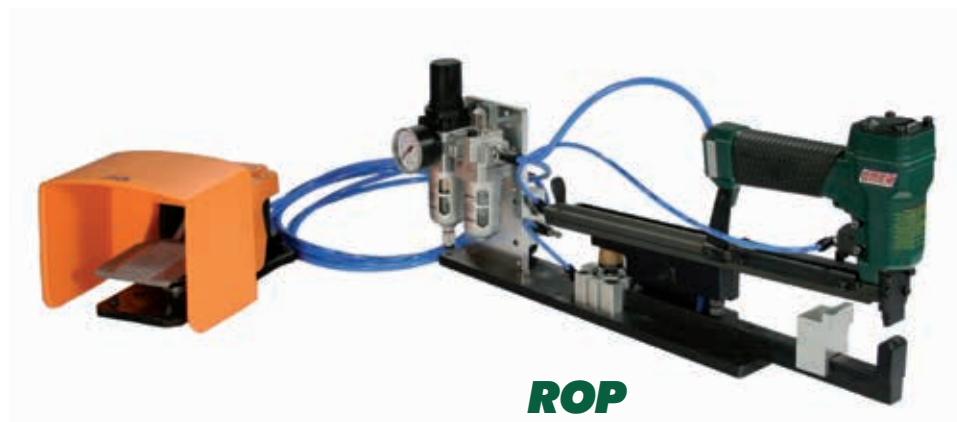

ROP

AUTO.	ROP	6 ÷ 16	2 Streifen	5,5 ÷ 6,5	7,00	513 x 115 x 217
-------	------------	--------	------------	-----------	------	-----------------


ROC 25 ROP 25

BESCHREIBUNG

ROC/ROP Modell bis 25 mm

FÜR KLAMMERN

80

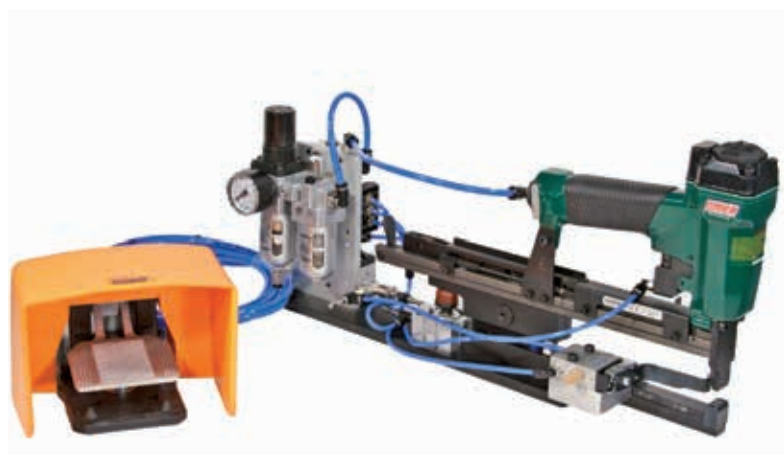

ROC / ROP

AUTO.	ROC/ROP	12 ÷ 25	280	5,5 ÷ 6,5	-	515 x 126 x 260
-------	----------------	---------	-----	-----------	---	-----------------

AMBOSSE

BESCHREIBUNG

Neben dem Standardsamboss können auf Anfrage auch spezielle Ambosse zur Verfügung gestellt werden, die unterschiedlichen Klammerverschlüsse ermöglichen


FÜR AUTOMATIONEN GEEIGNET

ROC16, ROP16,
ROC25, ROP25.
(3G, 26, 64, 80, 50, 65, 40,
4097, SJK)

■ Geben Sie IMMER den Befestigungselementtyp an




98.06



Heftklammern




98.06-6



Heftklammern




98.06-7



Heftklammern




98.06-4



Heftklammern




98.06-8



Heftklammern



98.06-800



Heftklammern

Geräteserien	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

MINI-REST

BESCHREIBUNG

MINI-REST ist eine Automatisierung, die für die handwerkliche so wie auch für die industrielle Produktion von Schuhen geeignet ist. Das Werkzeug ist mit Kontaktauslösung und lässt die Klammer in Bezug auf die Arbeitsfläche angehoben, um ein späteres Herausziehen zu ermöglichen

FÜR GERÄTE

CLM, CLT



MINI-REST

AUTO.	MINI-REST	-	-	-	6,00	370 x 170 x 425
-------	------------------	---	---	---	------	-----------------

A40

BESCHREIBUNG

Heftkopf für Automationen mit großer Magazinkapazität



A40-BM.22

AUTO.	A40-BM.22	15 - 18 - 22	420	5 ÷ 6,5	2,20	530 x 52 x 191
-------	------------------	--------------	-----	---------	------	----------------

FÜR STAUCHKOPFNÄGEL

Brads M

J250


BESCHREIBUNG

Automatisiertes System von Nagels zur Herstellung von Holzkisten.
Verfügbar in 3 Versionen:
Oben – Unten – Seitlich

FÜR GERÄTE

CN23.57

Gerätsnamen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
-------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

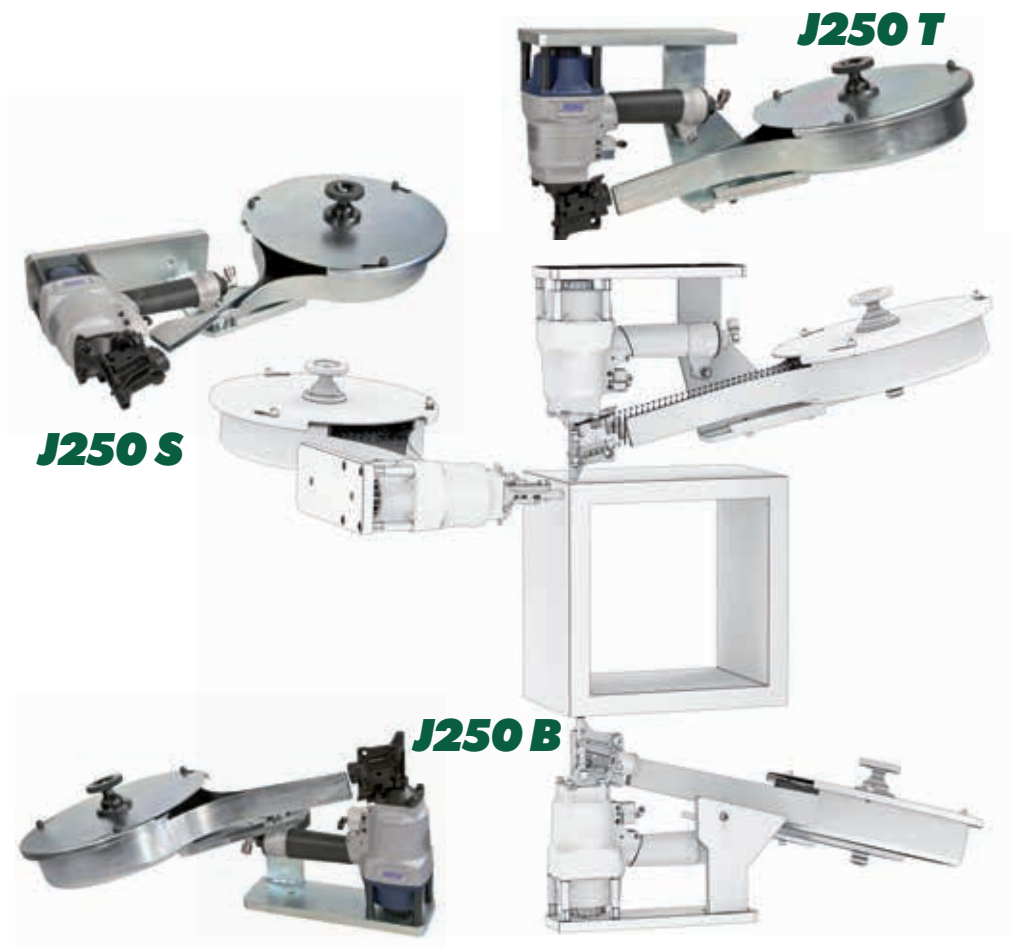

AUTO.	J250	50	2000	5 ÷ 8	-	-
-------	------	----	------	-------	---	---

Gerätsreihen	Modell	anwendbare Längen (mm)	Magazinkapazität (Stück)	Druckluft (kg/cm ²)	Gewicht (kg)	Maße (mm - L x W x H)
--------------	--------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------

J251

J251 T

J251 SDX

BESCHREIBUNG

Automatisiertes System von Nagels zur Herstellung von Holzkisten.
Verfügbar in 4 Versionen:
Oberlader, Unterlader,
Linksseitenlader,
Rechtsseitenlader

FÜR GERÄTE

CN25.65

NEW

J251 SSX

J251 B

AUTO.	J251	50	2000	5 ÷ 8	-	-
-------	------	----	------	-------	---	---

GERÄTSTRÄGER

BESCHREIBUNG

Diese Supporte ermöglichen eine einfachere Einbau von Druckluftwerkzeugen auf Maschinen mit hoher Automatisierungsgrad


25.04.3
MINI

Serie


25.22
220

Serie


25.42
420

Serie


25.75
740

Serie

Mod. : WP.738
WS.738
WK.738
590.738


25.83
840

Serie



GERÄTSTRÄGER

Serie

MINI**70.00**

Serie

220**70.26K****70.26.8K**

Modell V



BESCHREIBUNG

Diese Hänger erlauben, die Nagler auf einen Hebel aufzuhängen, um Operationen einfacher zu machen

Serie

420**70.44K**

Kurzer Kopf



Serie

420**70.44.1K**

Hoher Kopf



Serie

720**70.76.2K**

Serie

740**70.76K**

Serie

840**70.84K****850****70.84K**

Serie

CRT**35R550**

Senkrechte Position



Horizontale Position



FERNAUSLÖSUNG-VENTILE

BESCHREIBUNG

Jedes Werkzeug kann mit einem bestimmten Fernauslöseventil ausgerüstet werden. Die richtige Vorrichtung wird anhand der Werkzeugserie und Modell identifiziert

■ IMMER das Werkzeugmodell angeben, für das die Vorrichtung benötigt wird



Serie

100**50.12**

Serie

MINI**50.05**

Serie

MINI**50.06.1K**

Serie

220 PLIER**50.22**

Serie

220/420**50.25.1**
50.25

Serie

220/420**50.42**

Serie

720**50.72.2K**

Serie

740**50.74.2**

Serie

740**50.74.3**

Serie

740**50.74.4**

Serie

840/850**50.83.1**

Serie

840/850**50.83.3**

Serie

840/850**50.83.4**

Serie

CRT - ROLL**35P600**

Serie

CRT - STRIP**35P602**

Serie

MORE

Siehe Tabelle



FERNAUSLÖSUNG-VENTILE

Artikelnummer

Ventiltyp

100

50.12

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NO

MINI

50.05

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NO**50.06.1K**

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NC

220

50.22

Druckluftzangen

3/2 NO

220/420

50.25*

Kontaktsicherung-Auslösung

3/2 NC**50.25.1***

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NC**50.42***

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NO

720

50.72.2K

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NO

740

50.74.2*

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NO**50.74.3***

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NC**50.74.4***

Kontaktsicherung-Auslösung

3/2 NC

840/850

50.83.1*

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NO**50.83.3***

Ohne Kontaktsicherung

3/2 NC**50.83.4***

Kontaktsicherung-Auslösung

3/2 NC

CRT

35P600

Rollklammergeräte

5/2**35P602**

Streifenklammergeräte

5/2


MORE

MCN2565-A500***MCN2970-A500*****MCN3390-A600*****MS29130-A500***


Ohne Kontaktsicherung

3/2 NC


VENTIL 3/2 NO

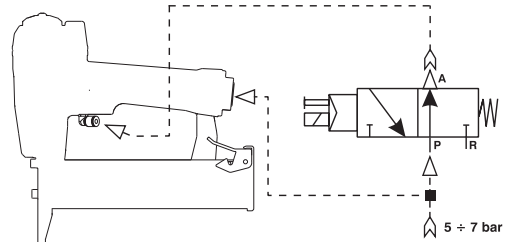

VENTIL 3/2 NC

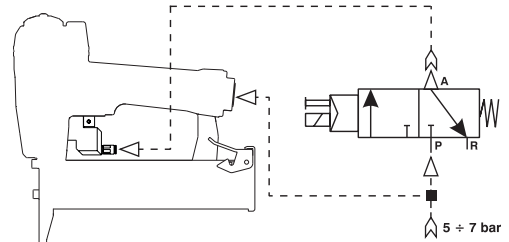

VENTIL 5/2

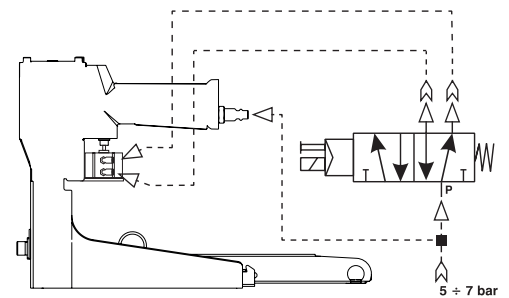

* Für diese Vorrichtungen immer das Klammergerätmodell angeben




KOMPRESSOR UND ZUBEHÖR

Kompressor
Kupplungen und Spiralschläuche
Zubehör

KOMPRESSOR

BESCHREIBUNG

Kompressor mit Werkzeugkasten ausgestattet



AIRBOX

							
Luftbehälter	Arbeitsdruck	Stromversorgung	Luftverbrauch	Geräuschkennwerte	Maximaler Arbeitsdruck	Gewicht	Maße
3 l	1.1 kW peak	(230V / 50hz)	160 l/min	LWA 88 dB(A)	8 bar	16,0 kg	Länge 465 mm
							Breite 340 mm
							Höhe 470 mm


SCHLAUCHTROMMEL

BESCHREIBUNG

Druckluft-Schlauchtrommel

17.14F

17.20F

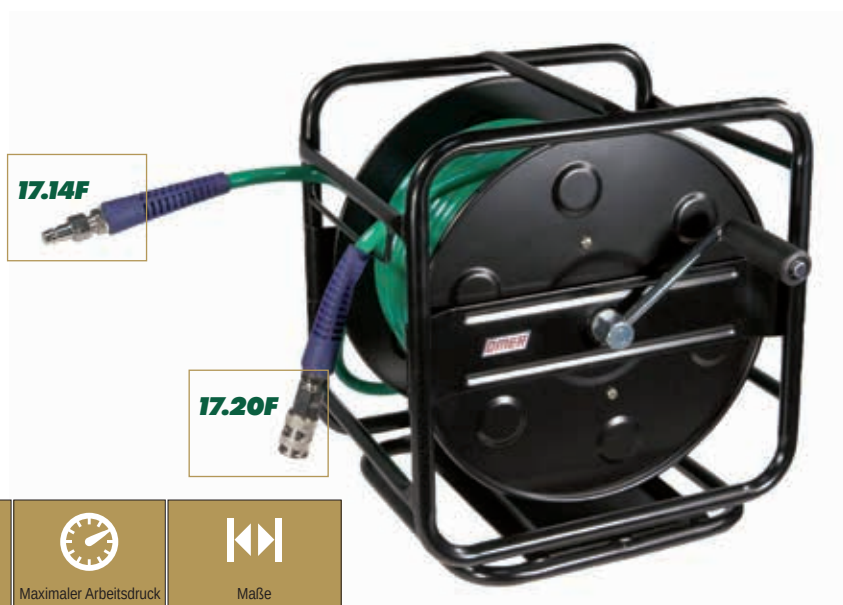

ATSP120830

				
Schlauchlänge	Schlauchdurchmesser	Gewicht	Maximaler Arbeitsdruck	Maße
30 m	12 x 8 mm	8,5 kg	10 bar	Länge 335 mm
				Breite 260 mm
				Höhe 350 mm

KUPPLUNGEN UND SPIRALSCHLÄUCHE

SCHNELLE KUPPLUNGEN	Artikel Nr.	Serie	Verbindungsstück
	17.10K	ITA	G ¼
	17.13K	USA	
	17.14K	EU	
	17.20F	-	
	17.14F	-	

BESCHREIBUNG

Schnelle Kupplungen,
spezielle Kupplungen,
Polyurethan-Spiralschläuche
für OMER Geräte

SPEZIELLE KUPPLUNGEN	Artikel Nr.	Beschreibung
	17.14G	Drehbare Kupplung (G¼ EU)
	17.21	Filter (G¼)

POLYURETHAN-SPIRALSCHLÄUCHE MIT SCHLAUCHANSCHLÜSSE UND UE SCHNELLKUPPLUNGEN AUSGESTATTET

	Artikelnummer	Maße Ø	Länge
	TSPGI40855K	8 x 5 mm	5 m
	TSPGI40851K	8 x 5 mm	10 m
	TSPGI41061K	10 x 6,5 mm	10 m
	TSPGI41281K	12 x 8 mm	10 m

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG

Empfohlene Artikeln für die
Gerätswartung, und für die
Arbeitssicherheit



D016

Ölkanne 5 L für Druckluftwerkzeuge



D015

Ölflasche 500 MI für Druckluftwerkzeuge



D01

Ölflasche 20 MI für Druckluftwerkzeuge



D07

Fettdose 200 MI Druckluftwerkzeuge



G80A

Brennstoffzellen für Gasnagler






D08

LOCTITE® 243 Flasche 50 MI



D02

Schutzbrille

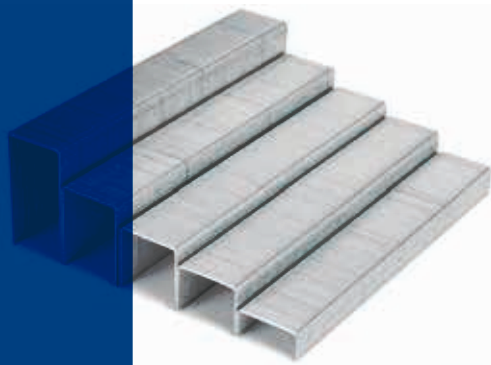


INDEX UND VERGLEICHSTABELLE

DÜNNER- UND MITTELDRAHT

3G

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .350" (3/8")

Seite 4 Seite 70

SJK

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .154" (5/32")

Seite 6

68

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .386" (3/8")

Seite 5

64

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .492" (1/2")

Seite 7

62

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .500" (1/2")

Seite 8

99

0,55x1,00




Gauge: 21
Crown: .200" (7/32")

Seite 9

4097

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

Seite 10-11

Seite 71-74

40

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .180" (3/16")

Seite 10-11

98

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .307" (5/16")

Seite 12

84

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .480" (1/2")

Seite 13

80

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

Seite 14-15


Seite 54

Seite 122

Seite 71

50

0,50x1,25



Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")


Seite 16

Seite 55

Seite 122

T50

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .409" (1/2")

Seite 17

Seite 123

88

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .512" (1/2")

Seite 19

65

0,65x1,25




Gauge: 19
Crown: .476" (1/2")

Seite 18

Seite 56

195

0,60x1,75




Gauge: 18
Crown: .492" (1/2")

Seite 19

110

0,65x1,60




Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

Seite 20

Seite 58

90

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .217" (1/4")

Seite 22-23-24

92

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .334" (5/16")

Seite 25-26-27

SG44

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .386" (3/8")

Seite 21

500

1,00x1,25




Gauge: 18
Crown: .421" (1/2")

Seite 28

94

1,00x1,25



Gauge: 18
Crown: .528" (17/32")

Seite 29

DICKER DRAHT



STIFTE

Pins 6

Ø 0,64




Gauge: 23
Wire dia: .025"

Seite 40

Pins 8

Ø 0,75x0,90




Gauge: 21

Seite 41

Pins I

Ø 1x1,25




Gauge: 18

Seite 42

Pins AP

Ø 2,40x2,80




Gauge: 12

Seite 43

Vergleichstabelle		Seite	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
Stifte	Pins 6	40	MINI	S700	MINIPINS		ST06		506		AL	CZ
	Pins 8	41	MINI/S		MINIPINS 18	MP	ST08				BE	
	Pins I	42	I	S100	AZ5550	I	SKN10				GA-PINS	AZ
	Pins AP	43	AP		SPIN	AL						PCH
Stauchkopfnägel	Brads B6	44										
	Brads M	45	MINI TIP	SK200		MB					JA	
	Brads 12	46 - 47	TIPIN	SK300	BT1300	B44	SKN12		512	F18	JM	AX(AY)
	Brads 14	48 - 49	TIP	SK400	BT1200	HB/60	SKN16		516	F16	N	
	Brads 17	50				FN8	SKN20				ND	
	DA	51		SKDA		DA						DA
	DB15	52			FN15							


STAUCHKOPFNÄGEL

Brads B6




Seite 44

Brads M




Seite 45

Brads 12




Seite 46-47

Brads 14




Seite 48-49

Brads 15




Brads 17




Seite 50

DA

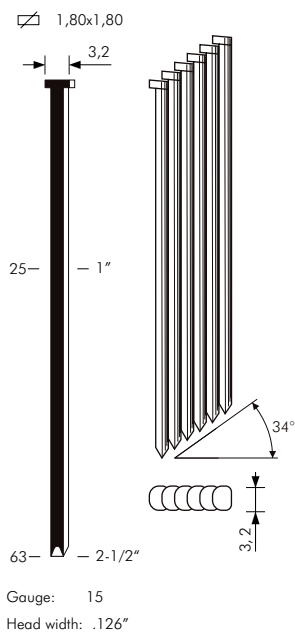

Seite 51

DB15

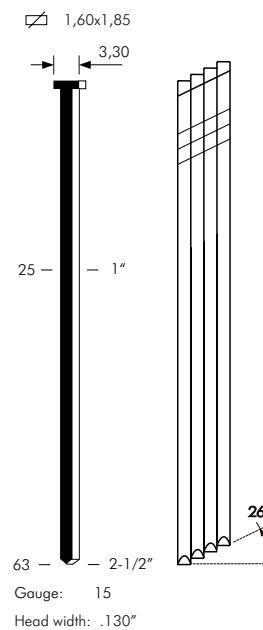


Seite 52

KARTONVERSCHLUSSKLAMMERN

80

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")

Seite 54
Seite 14-15
Seite 122
Seite 71

50

0,50x1,25




Gauge: 20
Crown: .484" (1/2")

Seite 55
Seite 16
Seite 122

65

0,65x1,25




Gauge: 19
Crown: .480" (1/2")

Seite 56
Seite 18

110

0,65x1,60




Gauge: 18
Crown: .512" (1/2")

Seite 58
Seite 20

77K

0,70x2,25




Gauge: 17
Crown: .488" (1/2")

Seite 57

BA

0,50x2,60




Gauge: 16,5
Crown: .504" (1/2")

Seite 59

590

0,85x1,80




Gauge: 17
Crown: .941" (15/16")

Seite 60-61

WS

1,40x1,60




Gauge: 16
Crown: .982" (1")

Seite 61
Seite 36

34 L

0,80x2,25

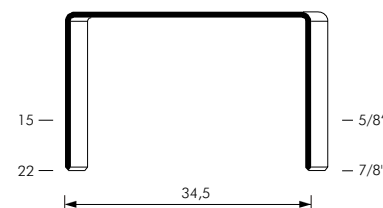


Gauge: 16
Crown: 1.358" (1-3/8")

Seite 64

34

0,80x1,90

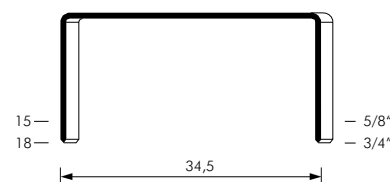


Gauge: 16,5
Crown: 1.358" (1-3/8")

Seite 64

32

0,80x1,90

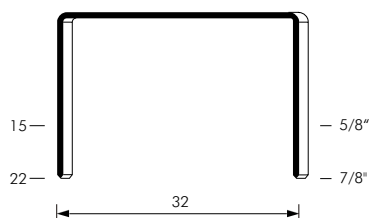


Gauge: 16,5
Crown: 1.260" (1-1/4")

Seite 62

32

1,35x2,30

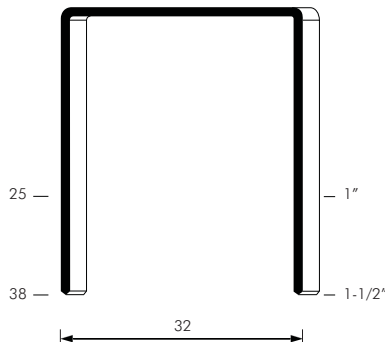


Gauge: 14
Crown: 1.260" (1-1/4")

Seite 63

35

0,80x2,20

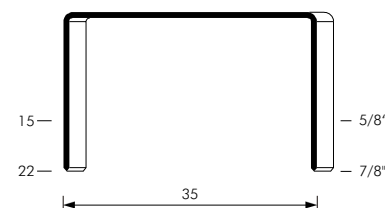


Gauge: 16
Crown: 1.378" (1-3/8")

Seite 65


KARTONVERSCHLUSSKLAMMERN

ROLL C

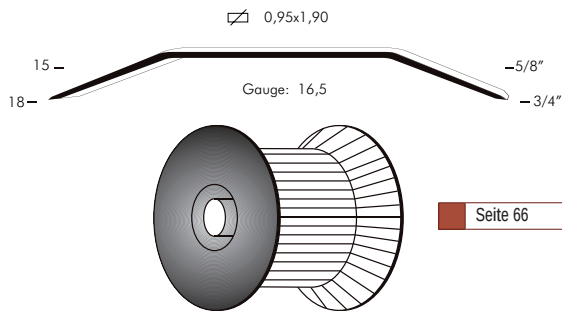


Seite 66

ROLL 34

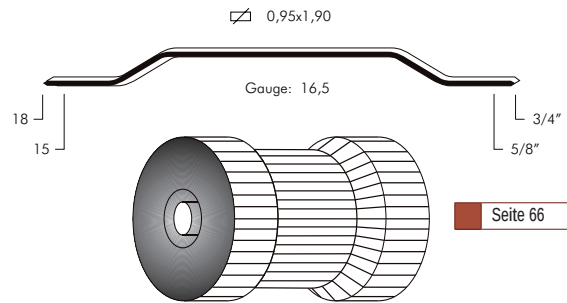


Seite 66

ROLL A

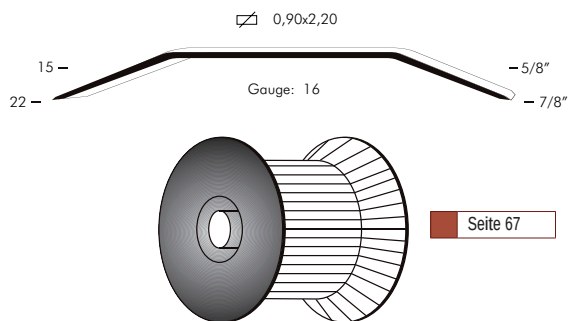

Seite 67

ROLL D

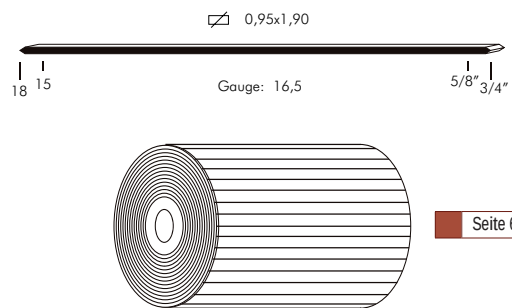


Seite 67

Vergleichstabelle		Seite	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
Kartonverschlussklammern	80	54	8 (80)	80-380	86 / AZ33	80	800		680		A	AT
	50	55		95		50	900				D	
	65	56				65	9000		779			
	77K	57							777			
	110	58	110									
	BA	59			SB103020							
	590	60 - 61							590			
	WS	61	16 WC		BCS 2				654		WC	
	32	62	C	32					561		R	
	34L	64			SW9040							
	34	64			SW7437							
	35	65	A	35					560		B	
	Roll C	66	CR									
	Roll 34	66			SWC7437							
	Roll A	67	AR									
	Roll D	67		LOCK					555			

SPEZIELLE HEFTKLAMMERN UND ANWENDUNGEN

77

0,45x0,60




Gauge: 25
Crown: .354" (3/8")

Seite 70

3G

0,55x0,75




Gauge: 23
Crown: .350" (3/8")

Seite 70

Seite 4

4097

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

Seite 71-74

Seite 10-11

80

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .500" (1/2")


Seite 71

Seite 122

Seite 14 - 15

Seite 54


53



Width: .196" (3/16")
Thickness: 0,38 - .015"


Seite 74

MICRO CF




Seite 72

MINI CF




Seite 72

CF




Seite 73

JUMBO CF

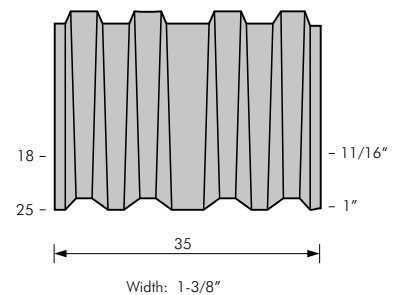


HR22




Seite 76

SR8




Seite 76

713




Seite 80

VN11



Seite 75


M3PF

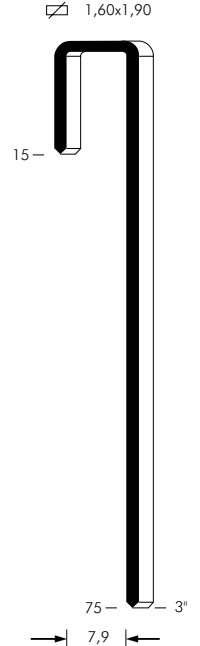

Gauge: 15
Crown: .437" (7/16")


Seite 79

HR20




Seite 77

HR23




Seite 77

DK25




Seite 78


Brads 12 ts




Seite 75

FN21



Seite 82

TN22


Seite 82

TN22 Beton


Seite 83


ST15


Seite 84


Vergleichstabelle	OMER®	Seite	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
Nägels	FN21	82	FN				TN22					
	TN22	82	TN22	T		TN	TN22				T	T
	TN22 Beton	83	TN22	T		TN	TN22				T	T
	ST15	84										
Spezielle Heftklammern	77	70	55	50							VB	
	36	70	7	71	72	7	7100		670		V	C
	4097	71-74		97	SX 4023						0	W
	80	71	8 (80)	80-380	86 / AZ33	80	800		680		A	AT
	MICRO CF	72										
	MINI CF	72		WM								
	CF	73	CF	W		CF	WN				WN	CF
	JUMBO CF			MAXI W			JAMBO WN					
	53	74										
	Brads 12 ts	75										
	VN11	75										
	HR22	76										
	SR8	76			Ring 616							
	HR20	77	HR20 TAPE		Ring 16							
	HR23	77	HR23 TAPE		Ring 15							
	DK25	78										
	M3PF	79										
	713	80										

KUNSTSTOFFVERBUNDENE COILNÄGEL

CNP 18

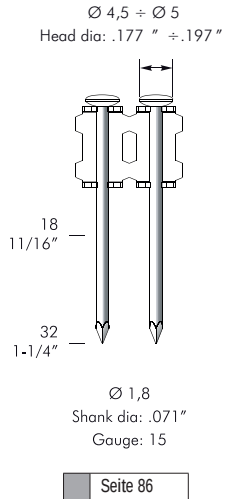


CNP 21

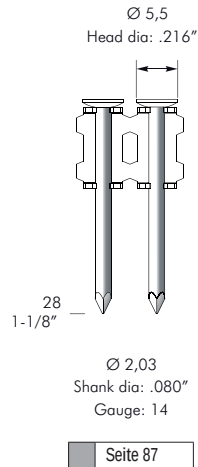


Ausführung auf Anfrage




Glatt gewickelt




CNP 203

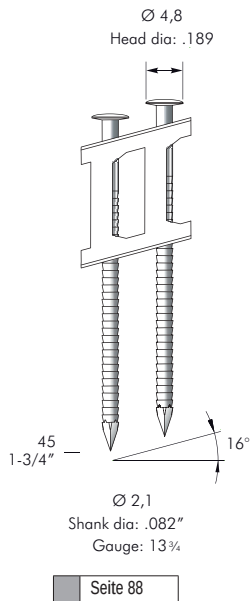


CNP 23

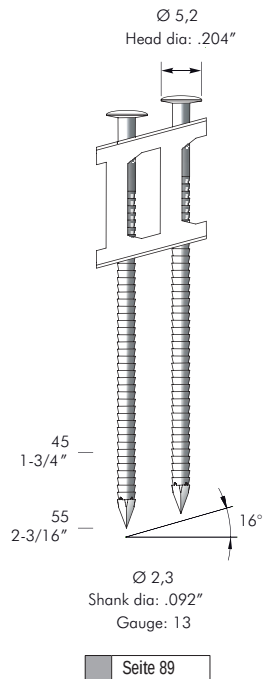


CNP 25

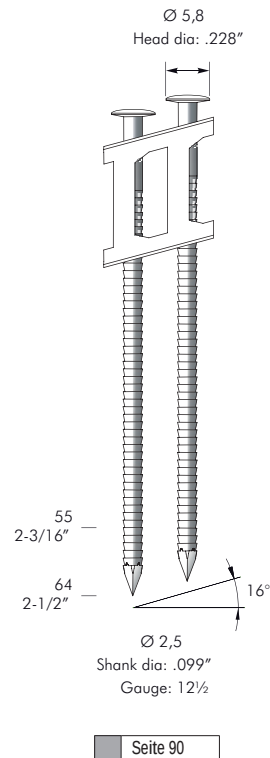


CNP 40

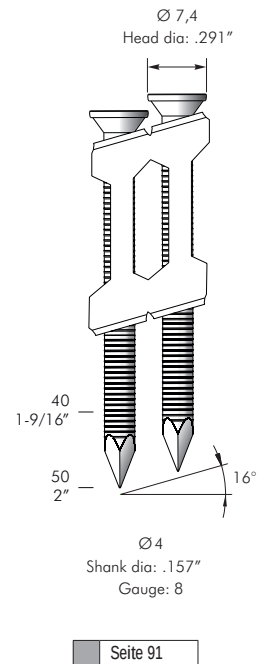


Glatt gewickelt



Glatt gewickelt




RCNW 31

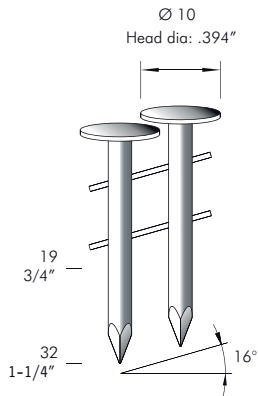


Ø 3,1
Shank dia: .120"
Gauge: 11

Seite 85

Konisch gewickelt



CNWE 28

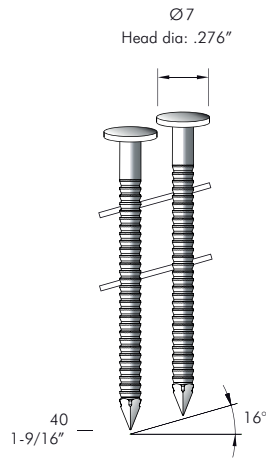


Ø 2,8
Shank dia: .110"
Gauge: 11 1/2

Seite 100

Glatt gewickelt



CNWE 33

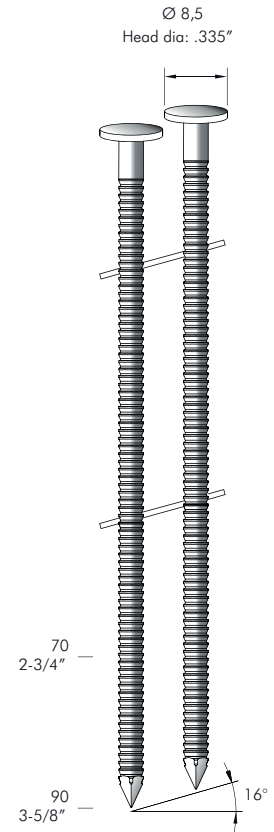

Ø 3,3
Shank dia: .130"
Gauge: 10


Seite 101

Vergleichstabelle		Seite	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
Kunststoff-verbundene Coilnägel 0°	CNP 18	86		TC								SCN
	CNP 21	87										
Kunststoff-verbundene Coilnägel 16°	CNP 203	88										
	CNP 23	89										
	CNP 25	90										
	CNP 40	91										
Spezielle Coilnägel	RCNW 31	85	COIL 31	DPN	CR		RCNW			CNZ		SCN ROOF
	CNWE 28	100										
	CNWE 33	101										

COILNÄGEL

CNW 21


Ø 5,1
Head dia: .200"

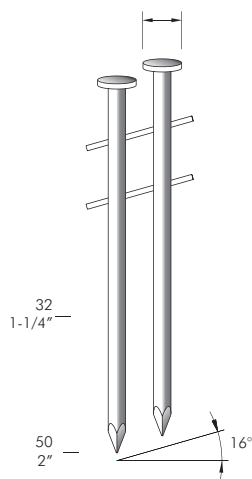

Ø 2,1
Shank dia: .082"
Gauge: 13 3/4

Seite 92

Konisch gewickelt




Ausführung auf Anfrage



CNW 203

Ø 5,2
Head dia: .205"

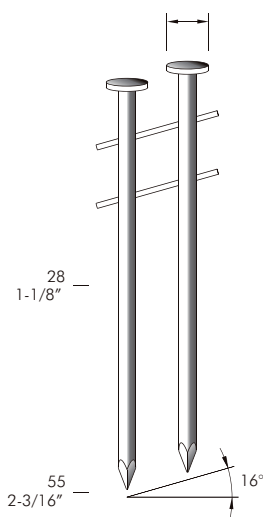

Ø 2,1
Shank dia: .082"
Gauge: 13 3/4

Seite 93

Glatt gewickelt




Ausführung auf Anfrage



CNW 23

Ø 5,4 ÷ Ø 5,9
Head dia: .212" ÷ .232"

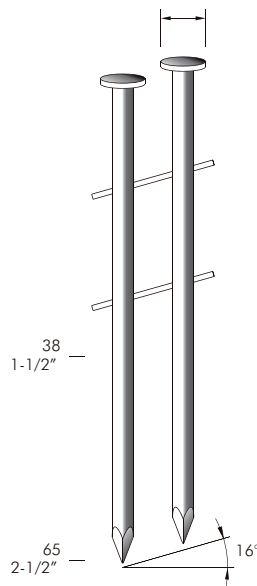


Ø 2,3
Shank dia: .092"
Gauge: 13

Seite 94

CNW 25

Ø 6,2
Head dia: .244"

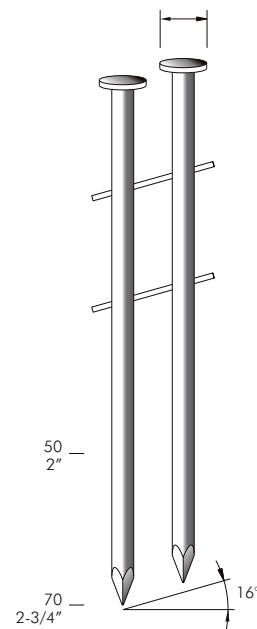


Ø 2,5
Shank dia: .099"
Gauge: 12 1/2

Seite 95

Vergleichstabelle		Seite	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
Coilnägel	CNW 21	92	COIL 21	BDC							CNW	SCN
	CNW 203	93			N 55							
	CNW 23	94			FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 25	95	COIL 26	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 28	96	COIL 29	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 31	97	COIL 31	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 34	98	COIL 33	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN
	CNW 38	99	COIL 38	BDC	FAC		RNCW				CNW	SCN

CNW 28


Ø 6,7
Head dia: .264"

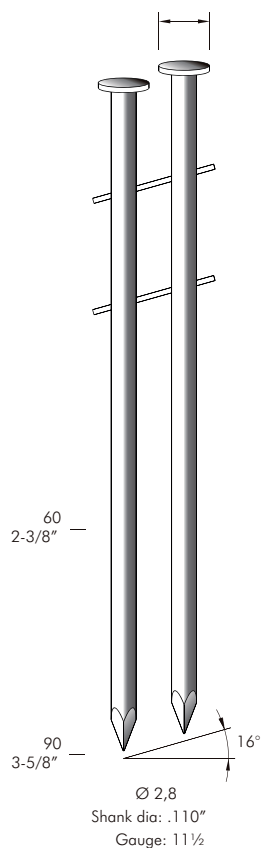

Seite 96

CNW 31


Ø 6,9
Head dia: .272"

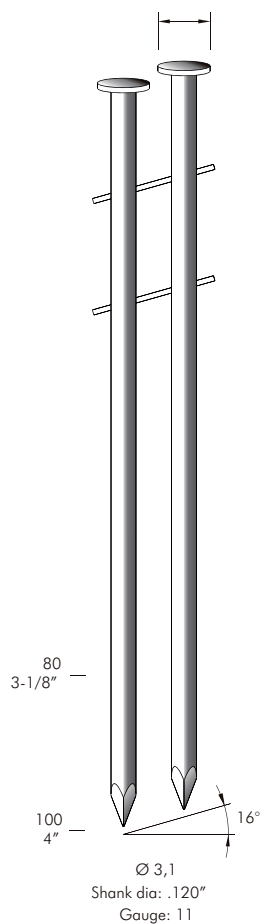

Seite 97

CNW 34


Ø 7,5
Head dia: .295"

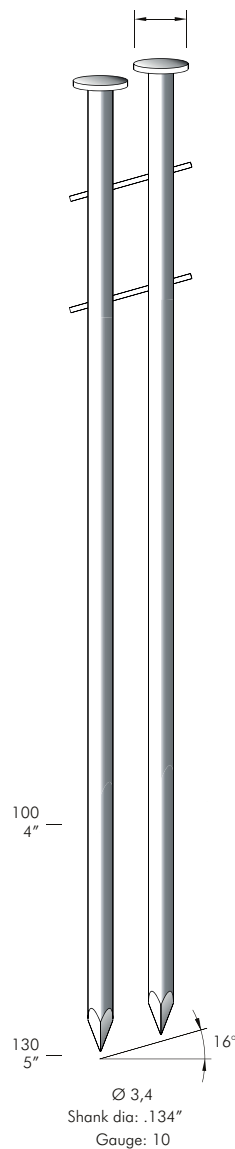

Seite 98

CNW 38

Ø 8,3
Head dia: .327"

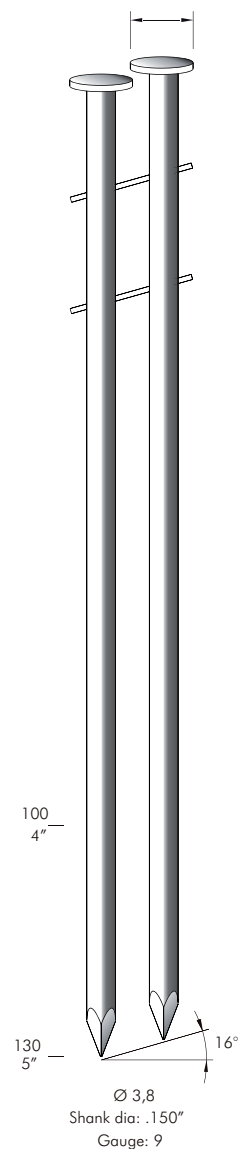

Seite 99

Glatt gewickelt




Ausführung auf Anfrage




KUNSTSTOFFVERBUNDENE STREIFENNÄGEL 21°


SNPA-28 SNPA-31 SNPA-34 SNPA-38 SNPA-42 SNPA-46

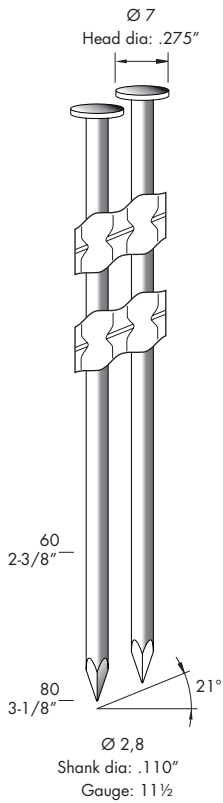


Seite 102

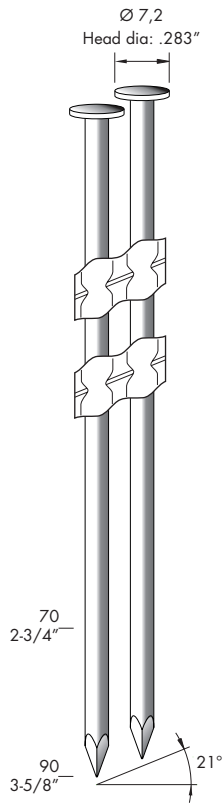


Seite 103

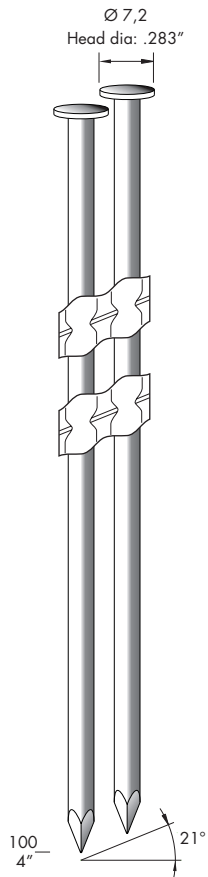


Seite 104

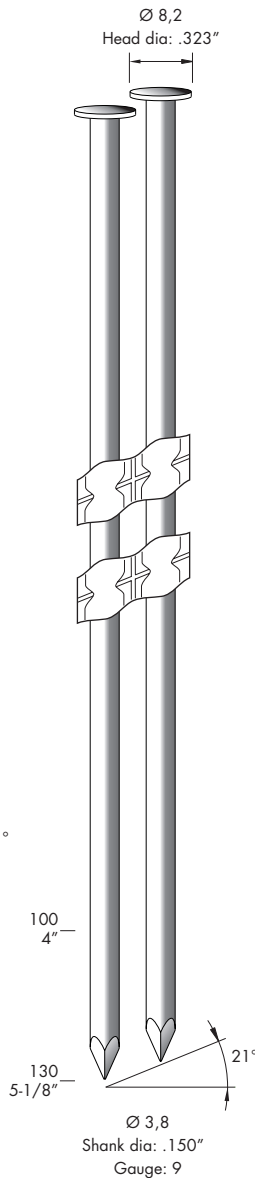

Seite 105

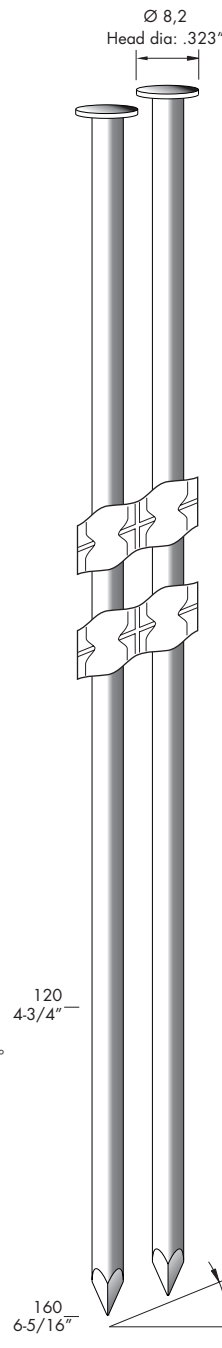


Seite 106

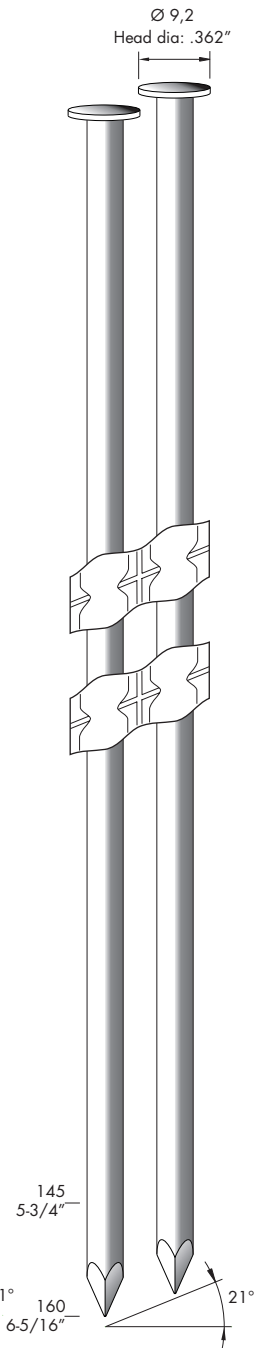

Seite 107

Kunststoffverbundene
Streifen




Ausführung auf Anfrage




**PAPIERVERBUNDENE STREIFENNÄGEL 30°- 34°
und KUNSTSTOFFVERBUNDENE STREIFENNÄGEL 30°**

SNPB-28

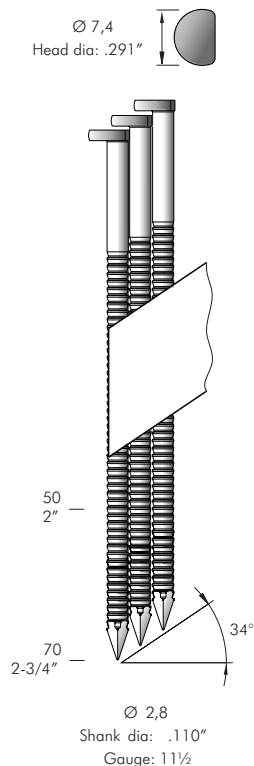


Seite 108

SNPB-31

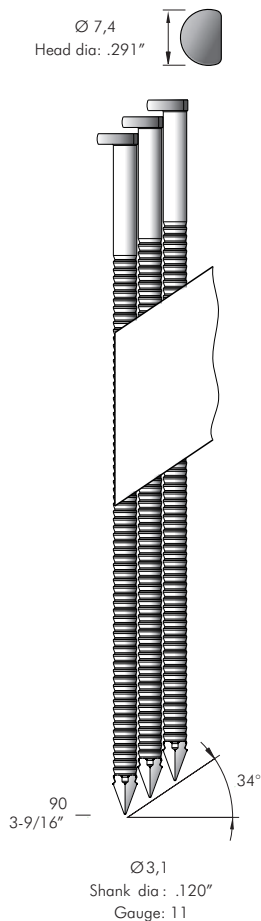

Seite 109

SNPB-40 NEW

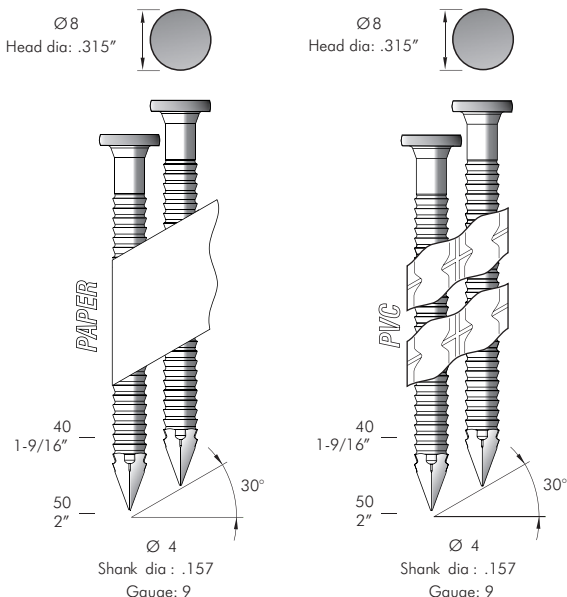


Seite 110

Vergleichstabelle		Seite	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
Papierverbundene Streifennägel 30°- 34° und Kunststoff- verbundene Streifennägel 30°	SNPB-28	108										
	SNPB-31	109										
	SNPB-40	110										
Kunststoff- verbundene Streifennägel 21°	SNPA-28	102	RN29	R20-29		RN28	RB29			SN28	RK28	RHN28
	SNPA-31	103	RN31	R20-31		RN31	RB31			SN31	RK31	RHN31
	SNPA-34	104	RN34	R20-34		RN34	RB34			SN34	RK34	RHN34
	SNPA-38	105	RN38	R20-38		RN38	RB38					
	SNPA-42	106	RN42	R20-42		RN42	RB42					
	SNPA-46	107	RN46	R20-46		RN46	RB46					

KUNSTSTOFFBEFESTIGUNGSELEMENTE

81P




Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

Seite 112

81P BM


(For tyre retreading)



Gauge: 19
Crown: .500" (1/2")

Seite 112

82P




Gauge: 16
Crown: .512" (1/2")

Seite 113

82P BM


(For tyre retreading)



Gauge: 16
Crown: .504" (1/2")

Seite 113

83P



Gauge: 16
Crown: .420" (7/16")

Seite 114


Pins IP



Gauge: 18

Seite 115


Pins 14P



Gauge: 16

Seite 115


Brads 12P



Gauge: 18
Head width: .082"


Seite 116

Brads 14P



Gauge: 16
Head width: .110"


Brads 17P

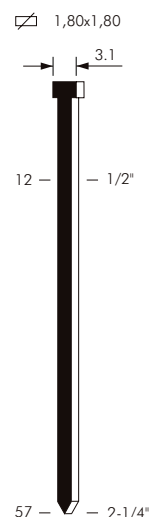

Gauge: 15
Head width: .122"


Seite 117

5D

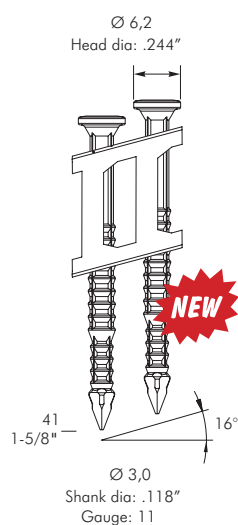


Seite 118

8D

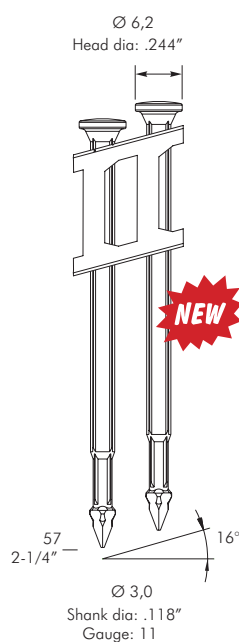


Seite 118

COP-100




COP-120




MANUELLE ANWENDUNGEN

26




Seite 120

SP19




Seite 120

113




Seite 121

153



Seite 121

80




Seite 122

Seite 14 - 15

Seite 54

Seite 71

50




Seite 122

Seite 16

Seite 55


T50



Seite 123


Seite 17

73




Seite 124

B8




Seite 125

B10




Seite 125


Vergleichstabelle	OMER®	Seite	ATRO	BEA	BOSTITCH	DUO-FAST	HAUBOLD	ISABERG RAPID	KIHLBERG	PASLODE	PREBENA	SENCO
Heftklammern manuelle anwendungen	26	120						26				
	SP19	120			SP19							
	113	121						13			VZ	
	153	121						53			VX	
	80	122	8(80)	80-380	86/AZ33	80	800		680		A	AT
	50	122		95		50	900				D	
	T50	123						A11 (140)			PF	H
	73	124						73			PB	
	B8	125			STCR2115						FA	
	B10	125			STCR5019				694		FB	




C-Spitze (Meißelspitze)




DP-Spitze (Sägeanschnitt)




CC-Spitze




BLUNT-Spitze (ohne Spitze)




OC-Spitze




CD-Spitze (Säge Meißelspitze)



IC-Spitze



DD-Spitze



DDP-Spitze



OMER S.p.A. - Via Foresto, 42
31058 Susegana - TV - ITALY
Tel. +39 0438 455318 r.a.
Fax +39 0438 455402 / 455530
e-mail: omer@omer.it

www.omer.it